(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202750842 U
(45)授权公告日 2013.02.27

(21)申请号 201220274884.6

(22)申请日 2012.06.12

(66)本国优先权数据
201120217196.1 2011.06.24 CN

(73)专利权人 喻天柱
地址 350000 福建省福州市鼓楼区乌山路108号17座602

(72)发明人 喻天柱

(74)专利代理机构 北京中伟智信专利商标代理事务所 11325
代理人 张岱

(51)Int.Cl.
A43C 15/02(2006.01)
A43C 15/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

便携防滑鞋套

(57)摘要

本实用新型公开了一种便携防滑鞋套，为解决现有技术防滑及耐磨性差等问题而发明。所述的鞋套依靠自身弹性能穿戴在鞋体外侧，该鞋套从前到后依次由能套设在鞋体前端的鞋前端套、对应鞋体脚掌部位的鞋掌底和能套设在鞋体后端的鞋后端套组成。上述的便携防滑鞋套，其具有穿脱方便、结构简单、制作成本低、携带方便等优点。使用时，只需将本实用新型的便携防滑鞋套穿在鞋子外边即可，因其本身不影响鞋子功能，故可与所有鞋子搭配使用。适合户外登山，也适合冰雪天气室外使用，尤其适合老人小孩冰雪路滑季节出门使用；配合各种运动鞋、登山鞋和雪地靴使用，适用冰面、雪地等环境。

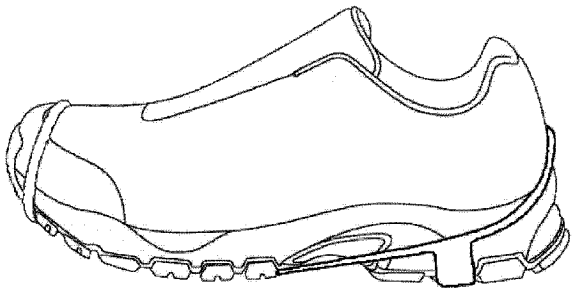

CN 202750842 U

1. 一种便携防滑鞋套，所述的鞋套依靠自身弹性能穿戴在鞋体外侧，其特征在于，所述的鞋套从前到后依次由能套设在鞋体前端的鞋前端套、对应鞋体脚掌部位的鞋掌底和能套设在鞋体后端的鞋后端套组成。

2. 如权利要求 1 所述的便携防滑鞋套，其特征在于，在鞋后端套对应鞋体后跟的位置设置有横向设有条形鞋跟底。

3. 如权利要求 1 所述的便携防滑鞋套，其特征在于，在所述的鞋掌底下表面和 / 或鞋跟底下表面设置有耐磨、防滑凸起。

4. 如权利要求 3 所述的便携防滑鞋套，其特征在于，所述的耐磨、防滑凸起为鞋钉，所述的鞋钉以可更换形式设置在鞋掌底下表面。

便携防滑鞋套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种便携防滑鞋套。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高，人们的户外运动也越来越多。在户外运动过程中，经常会遇到一些泥泞的路面或雪地及冰面等情况。这样穿一般的鞋则无法胜任。而单独购买这种鞋价格又太高，且实用价值不大。

实用新型内容

[0003] 为克服上述缺陷，本实用新型的目的在于提供一种穿脱方便、成本低的便携防滑鞋套。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型的便携防滑鞋套，所述的鞋套依靠自身弹性能穿戴在鞋体外侧，所述的鞋套从前到后依次由能套设在鞋体前端的鞋前端套、对应鞋体脚掌部位的鞋掌底和能套设在鞋体后端的鞋后端套组成。

[0005] 特别是，在鞋后端套对应鞋体后跟的位置设置有横向设有条形鞋跟底。

[0006] 特别是，在所述的鞋掌底下表面和 / 或鞋跟底下表面设置有耐磨、防滑凸起。

[0007] 特别是，所述的防滑凸起为鞋钉，所述的鞋钉以可更换形式设置在鞋掌底下表面。

[0008] 上述的便携防滑鞋套，其具有穿脱方便、成本低、携带方便等优点。使用时，只需将本实用新型的便携防滑鞋套穿在鞋子外边即可。适合户外登山，也适合冰雪天气室外使用，尤其适合老人孩子冰雪路滑季节出门使用；配合各种运动鞋、登山鞋和雪地靴使用，适用冰面、雪地等环境。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型实施例 1 的结构示意图。

[0010] 图 2 是图 1 所示实施例 2 的结构示意图。

[0011] 图 3 为图 2 所示实施例 2 穿在鞋外的仰视示意图。

[0012] 图 4 为图 2 所示实施例 2 穿在鞋外的侧视示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0014] 如图 1 至图 4 所示，本实用新型的便携防滑鞋套，鞋套的材质是采用高强度耐磨耐拉伸橡胶，这样对鞋体不会造成损伤，且也有利于穿脱，并且能依靠自身弹性穿戴在鞋体外侧，所述的鞋套 1 从前到后依次由能套设在鞋体前端的鞋前端套 11、对应鞋体脚掌部位的鞋掌底 12 和能套设在鞋体后端的鞋后端套 13 组成。

[0015] 作为本实用新型进一步的改进，在鞋后端套对应鞋体后跟的位置设置有横向设有条形鞋跟底 14。这样，一个可防止长时间穿戴本实用新型鞋套时容易造成松脱，另外可增加

脚跟处的耐磨、防滑效果。

[0016] 作为本实用新型进一步的改进，在所述的鞋掌底下表面设置有耐磨、防滑凸起。该耐磨、防滑凸起 2 主要起功能性作用，例如其可以设置金属爪或金属钉，以起到防滑、耐磨作用等。耐磨、防滑凸起 2 可以一体设置在鞋套底部，也可拆卸式安装在鞋套底部。

[0017] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非是对本实用新型作其它形式的限制，任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容，依据本实用新型的技术实质对以上实例所作的任何简单修改、等同变化与改型，仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

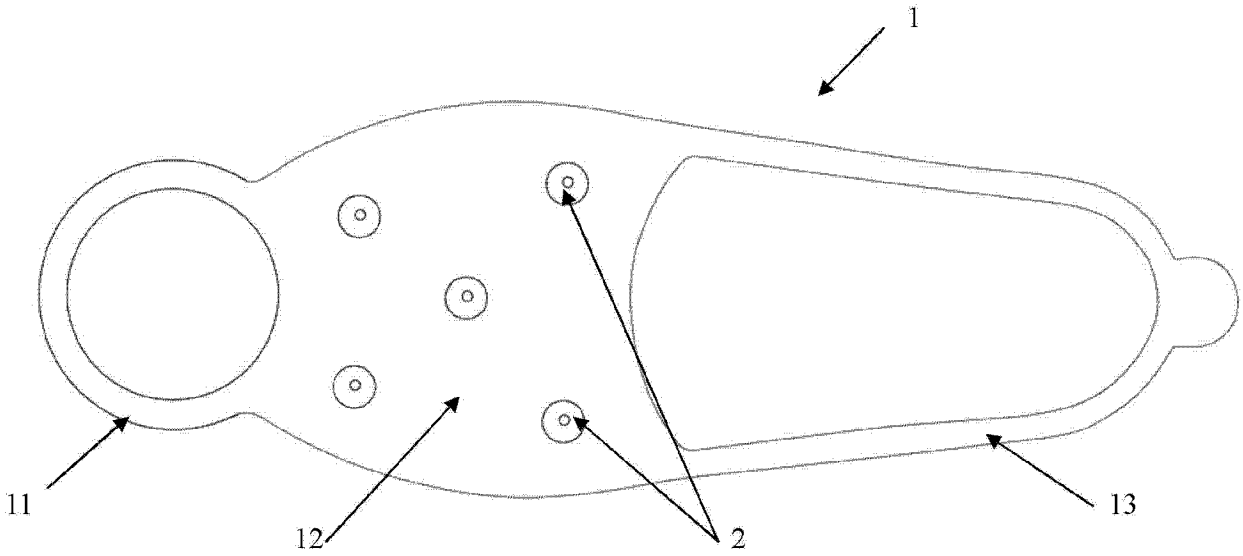


图 1

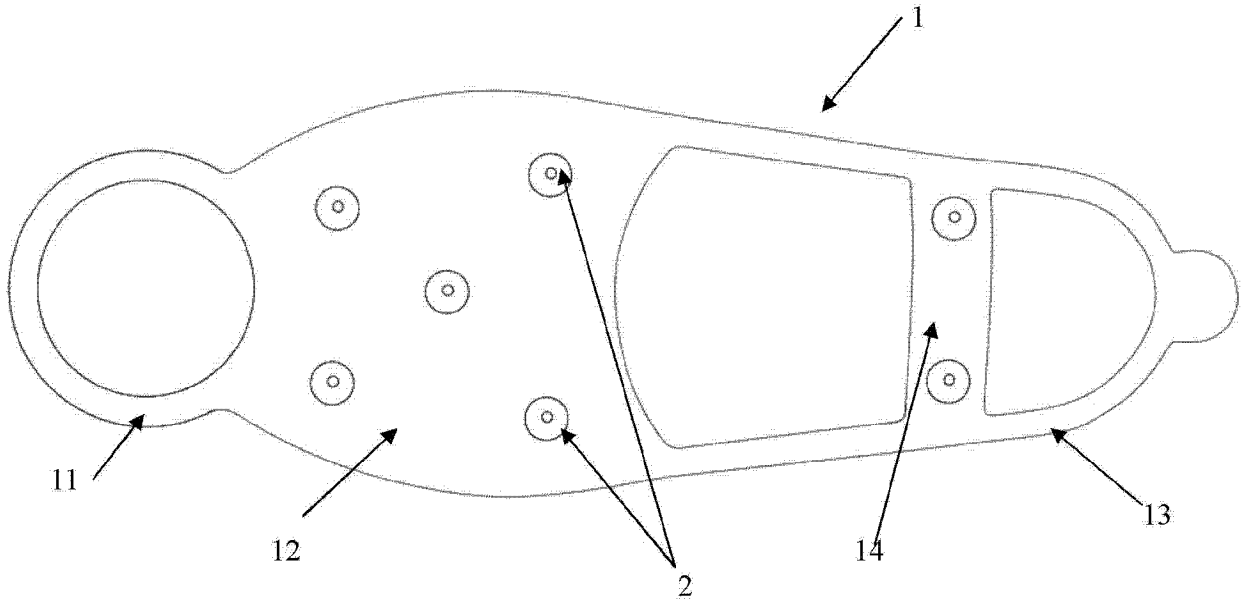


图 2

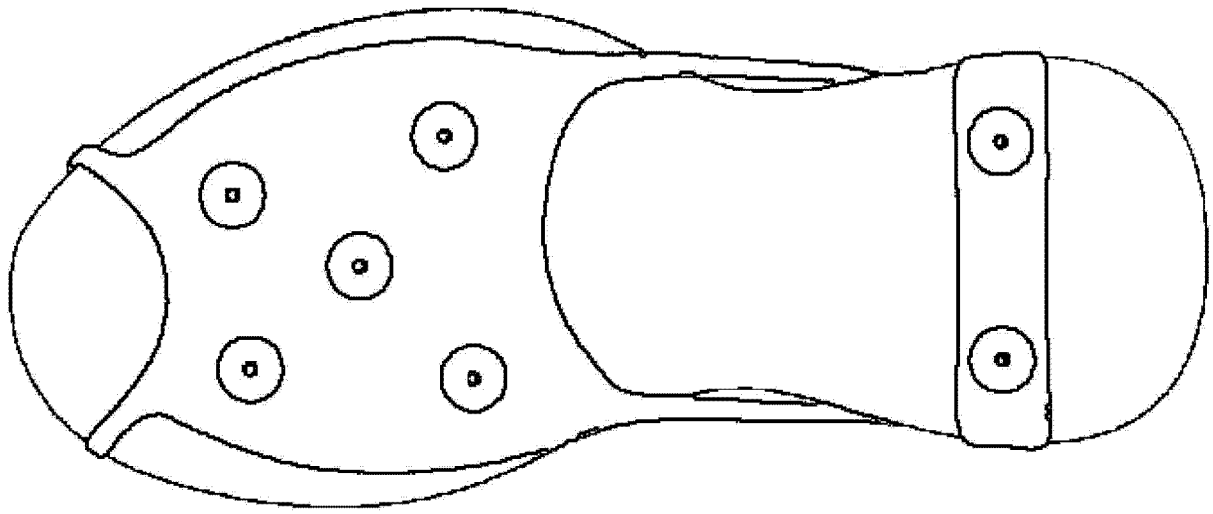


图 3

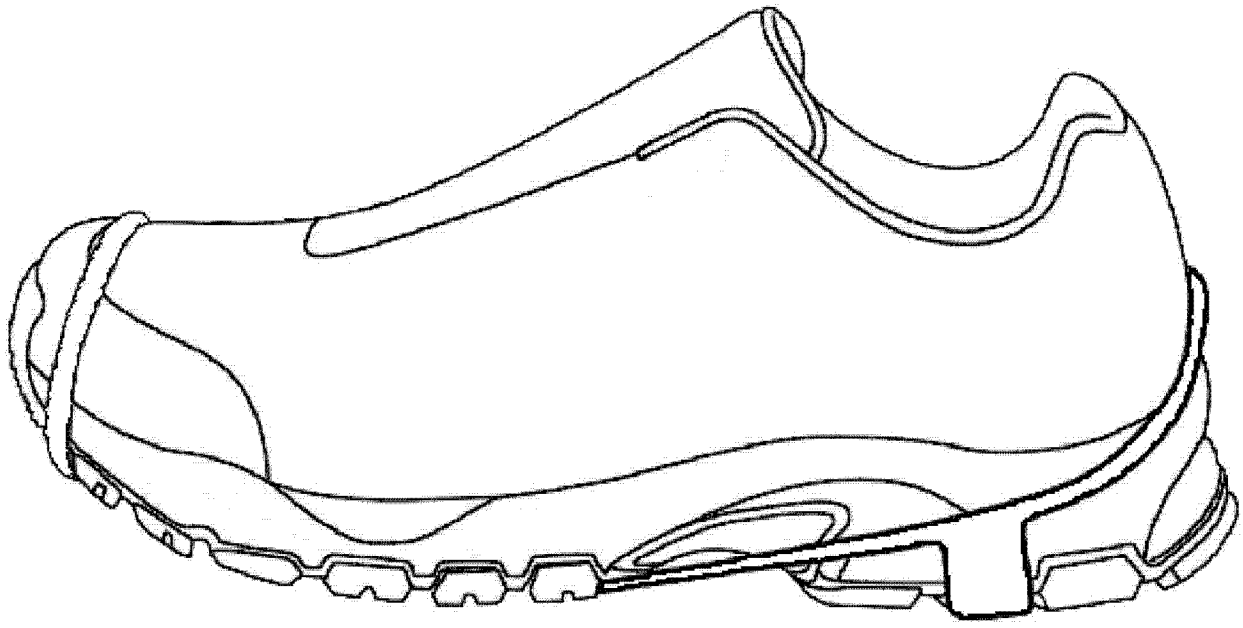


图 4