

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5938**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **3395**

(22) Data zgłoszenia: **31.05.2003**

(54)

Półka segmentowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„TOBEX” Tomasz Bełłociński,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bełłociński Tomasz, Częstochowa, (PL)

Nr Rp. 5938

Klasyfikacja 06-04

Półka segmentowa

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 02.06.2003.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest półka segmentowa przeznaczona do przechowywania pudełek w szczególności z płytami DVD, CD, czy też kasetami video.

Istotą wzoru półki segmentowej jest jej oryginalna postać różniąca się od dotychczas znanych półek ukształtowaniem ścianek bocznych, a także połączeniem tych ścianek, dającym możliwość segmentowego łączenia ze sobą kolejnych półek.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia półkę segmentową w widoku perspektywicznym, natomiast fig. 2 – przedstawia zestawione ze sobą dwie półki segmentowe.

Półkę segmentową, według wzoru, stanowią dwie pionowe, przeciwległe ścianki boczne, połączone ze sobą cienkim, poziomymi rurkami. Ścianki boczne każdego segmentu półki segmentowej, po stronie wewnętrznej posiadają tulejki, w które wsunięte są poziome rurki łączące. Przy czym każda ścianka segmentu półki – po stronie

wewnętrznej – posiada po dwie tulejki umieszczone w narożach podstawy półki oraz jedną tulejkę na środku górnej krawędzi półki, a także jedną tulejkę umieszczoną w środkowej części pionowej, tylnej krawędzi ściany bocznej półki. Jak wyżej wskazano, w tulejki te wprowadzane są poziome rurki łączące.

Ponadto, jedna ze ścianek bocznych każdego segmentu półki segmentowej posiada w pobliżu górnej krawędzi, a także przy dolnej krawędzi otwór, któremu odpowiadają dwa analogicznie rozmieszczone bolce umieszczone na drugiej ścianie półki segmentowej. Układ opisanych bolców i otworów umożliwia łączenie ze sobą dowolnej ilości półek segmentowych.

Niezależnie od tego, boczne ścianki półki segmentowej posiadają ozdobne, otwory umieszczone wzdłuż tylnej krawędzi ścianek bocznych półki segmentowej, w dolnej ich części. Otwory te zbliżone są kształtem do wydłużonego trójkąta równoramiennego.

Po stronie wewnętrznej ścianek bocznych półki segmentowej umieszczone są kolejno – równoległe względem siebie – poziome listwy nośne, które w tylnej części przedzielone są krótkimi wystęgami blokującymi.

Opisana półka segmentowa może zostać wykonana z tworzywa sztucznego w dowolnym kolorze.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) pojedynczy segment półki segmentowej – fig.1,
- 2) dwa zestawione ze sobą segmenty półki segmentowej – fig. 2.

Cechę istotną w zoru przedstawionego na rysunku fig. 1 stanowi to, że:

- stanowią ją dwie pionowe, przeciwległe ścianki boczne połączone ze sobą cienkim, poziomymi rurkami,
- ścianki boczne każdego segmentu półki segmentowej, po stronie wewnętrznej posiadają tulejki, w które wsunięte są poziome rurki łączące,
- każda ścianka segmentu półki – po stronie wewnętrznej – posiada po dwie tulejki umieszczone w narożach podstawy półki oraz jedną tulejkę na środku górnej krawędzi półki, a także jedną tulejkę umieszczoną w środkowej części pionowej, tylnej krawędzi ściany bocznej półki,
- w tulejki te wprowadzane są poziome rurki łączące,

- jedna ze ścianek bocznych każdego segmentu półki segmentowej posiada w pobliżu górnej krawędzi, a także przy dolnej krawędzi otwór, któremu odpowiadają dwa analogicznie rozmieszczone bolce umieszczone na drugiej ścianie półki segmentowej,
- układ opisanych bolców i otworów umożliwia łączenie ze sobą dowolnej ilości półek segmentowych,
- boczne ścianki półki segmentowej posiadają ozdobne, otwory umieszczone wzdłuż tylnej krawędzi ścianek bocznych półki segmentowej, w dolnej ich części, przy czym otwory te zbliżone są kształtem do wydłużonego trójkąta równoramiennego,
- po stronie wewnętrznej ścianek bocznych półki segmentowej umieszczone są kolejno – równolegle względem siebie – poziome listwy nośne, które w tylnej części przedzielone są krótkimi występami blokującymi.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 2 stanowi to, że:

- stanowią go dwie zestawione ze sobą półki segmentowe, z których każda:
- posiada dwie pionowe, przeciwległe ścianki boczne połączone ze sobą cienkim, poziomymi rurkami,
- ścianki boczne każdego segmentu półki segmentowej, po stronie wewnętrznej posiadają tulejki, w które wsunięte są poziome rurki łączące,
- każda ścianka segmentu półki – po stronie wewnętrznej – posiada po dwie tulejki umieszczone w narożach podstawy półki oraz jedną tulejkę na środku górnej krawędzi półki, a także jedną tulejkę umieszczoną w środkowej części pionowej, tylnej krawędzi ściany bocznej półki,
- w tulejki te wprowadzane są poziome rurki łączące,
- jedna ze ścianek bocznych każdego segmentu półki segmentowej posiada w pobliżu górnej krawędzi, a także przy dolnej krawędzi otwór, któremu odpowiadają dwa analogicznie rozmieszczone bolce umieszczone na drugiej ścianie półki segmentowej,
- układ opisanych bolców i otworów umożliwia łączenie ze sobą dowolnej ilości półek segmentowych,
- boczne ścianki półki segmentowej posiadają ozdobne, otwory umieszczone wzdłuż tylnej krawędzi ścianek bocznych półki segmentowej, w dolnej ich

części, przy czym otwory te zbliżone są kształtem do wydłużonego trójkąta równoramiennego,

- po stronie wewnętrznej ścianek bocznych półki segmentowej umieszczone są kolejno – równolegle względem siebie – poziome listwy nośne, które w tylnej części przedzielone są krótkimi wystęgami blokującymi.

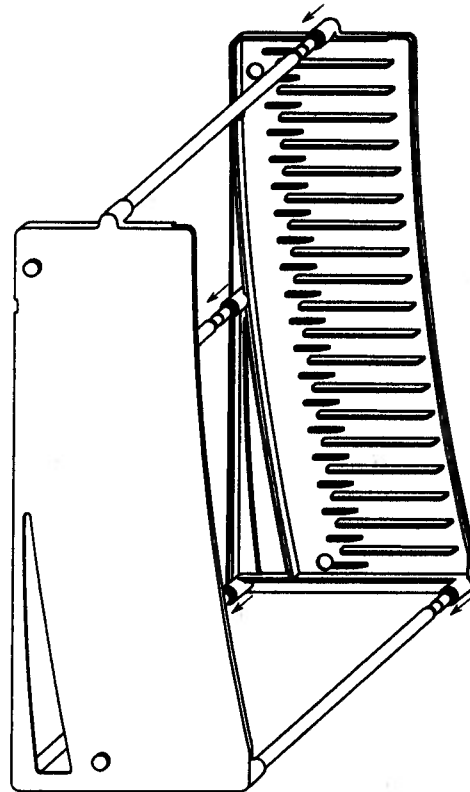


Fig. 1

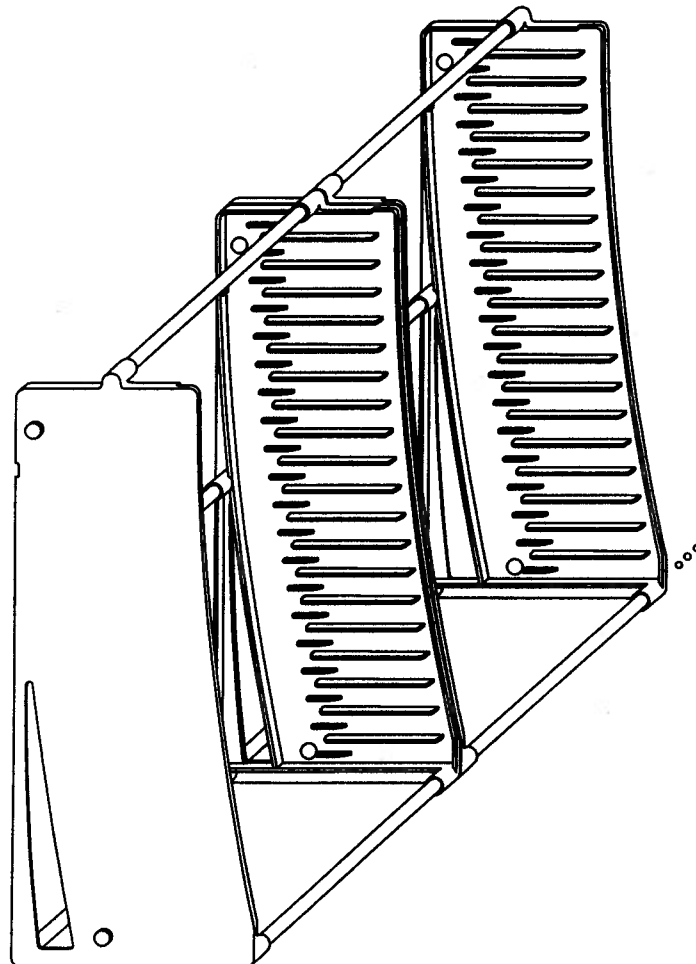


Fig. 2