

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3939**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **468**

(22) Data zgłoszenia: **11.12.2001**

(54)

Model budynku

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Fogtt Andrzej, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Fogtt Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 3939

Rp 3939

T-57268/GR

21-01, 25-03

Andrzej FOGTT

Warszawa, Rzeczypospolita Polska

Twórca wzoru przemysłowego : Andrzej FOGTT

Model budynku

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :11 grudnia 2001r

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest model budynku.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie modelu budynku. Budynek ma przeznaczenie wielofunkcyjne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia model budynku w widoku z przodu, fig.2- model budynku w widoku z tyłu, fig.3- model budynku w widoku z boku, fig.4- model budynku w widoku z drugiego boku, a fig.5- model budynku w widoku z góry.


Model budynku według wzoru przemysłowego, mający wiele kondygnacji i elewację szklaną, posiada następujące cechy istotne: ma kształt bryły stylizowanej na kibić kobiety, przy czym w części dolnej, bryła ma kształt stożka ściętego

mającego podstawę owalną oraz wklęsłą od przodu ścianę boczną, w części środkowej bryła ma w przybliżeniu kształt walca z pofałdowaną ścianą boczną mającą dwie rozległe wypukłości usytuowane od strony przedniej, zaś w części górnej bryła rozszczepia się na trzy podstawy o płaskich ścianach górnych, z których wypiętrzają się trzy pary elementów konstrukcji ażurowych, każda mająca w przybliżeniu postać wielościennego ostrosłupa. W części środkowej bryła posiada wybranie mające, w widoku z przodu i z tyłu, zarys prostokąta, przy czym wybranie zachodzi nieco w część dolną bryły, a ponadto na górnej powierzchni wybrania położony jest występ wchodzący w światło wybrania. Model budynku podzielony jest na kilkadziesiąt poziomych kondygnacji, przy czym trzy dolne kondygnacje mają wysokość większą od pozostałych kondygnacji. Szklana elewacja modelu budynku jest podzielona na wiele zarysów o kształtach następujących figur: prostokątów, trójkątów, kwadratów i trapezów, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

Andrzej FOGTT

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



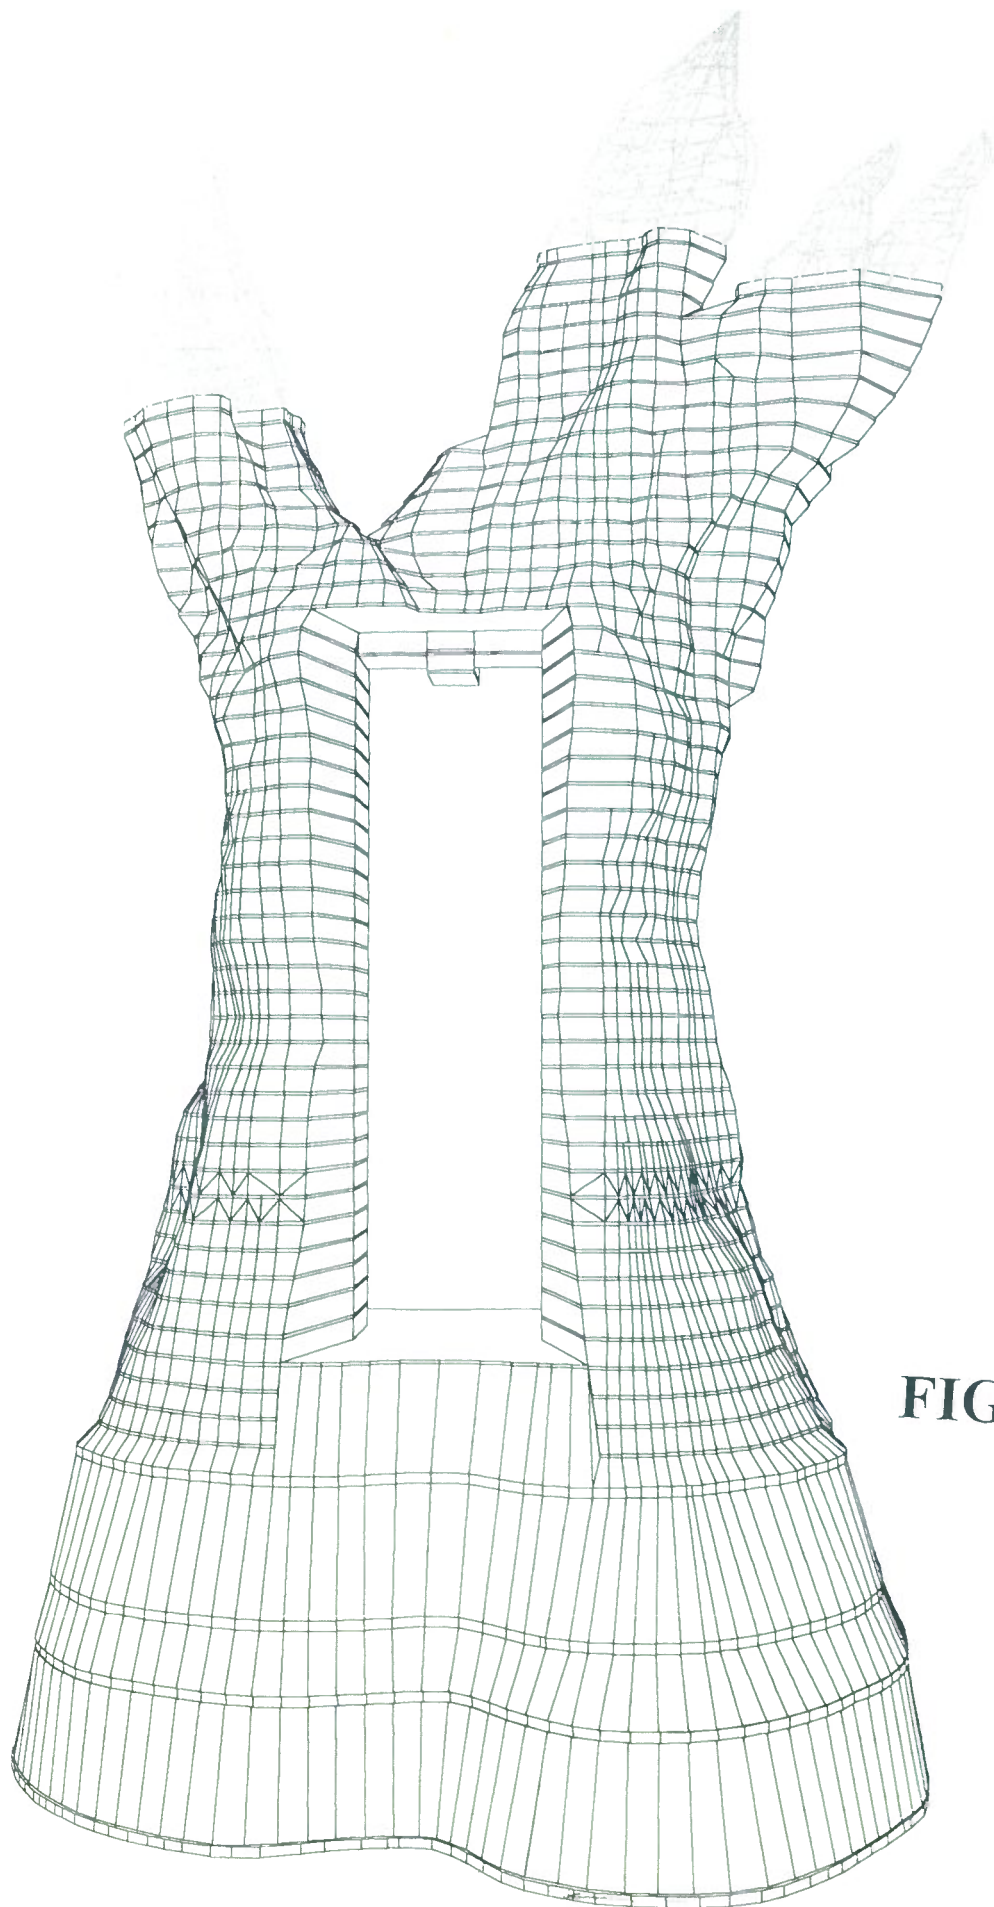


FIG.1

Andrzej Fogtt
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

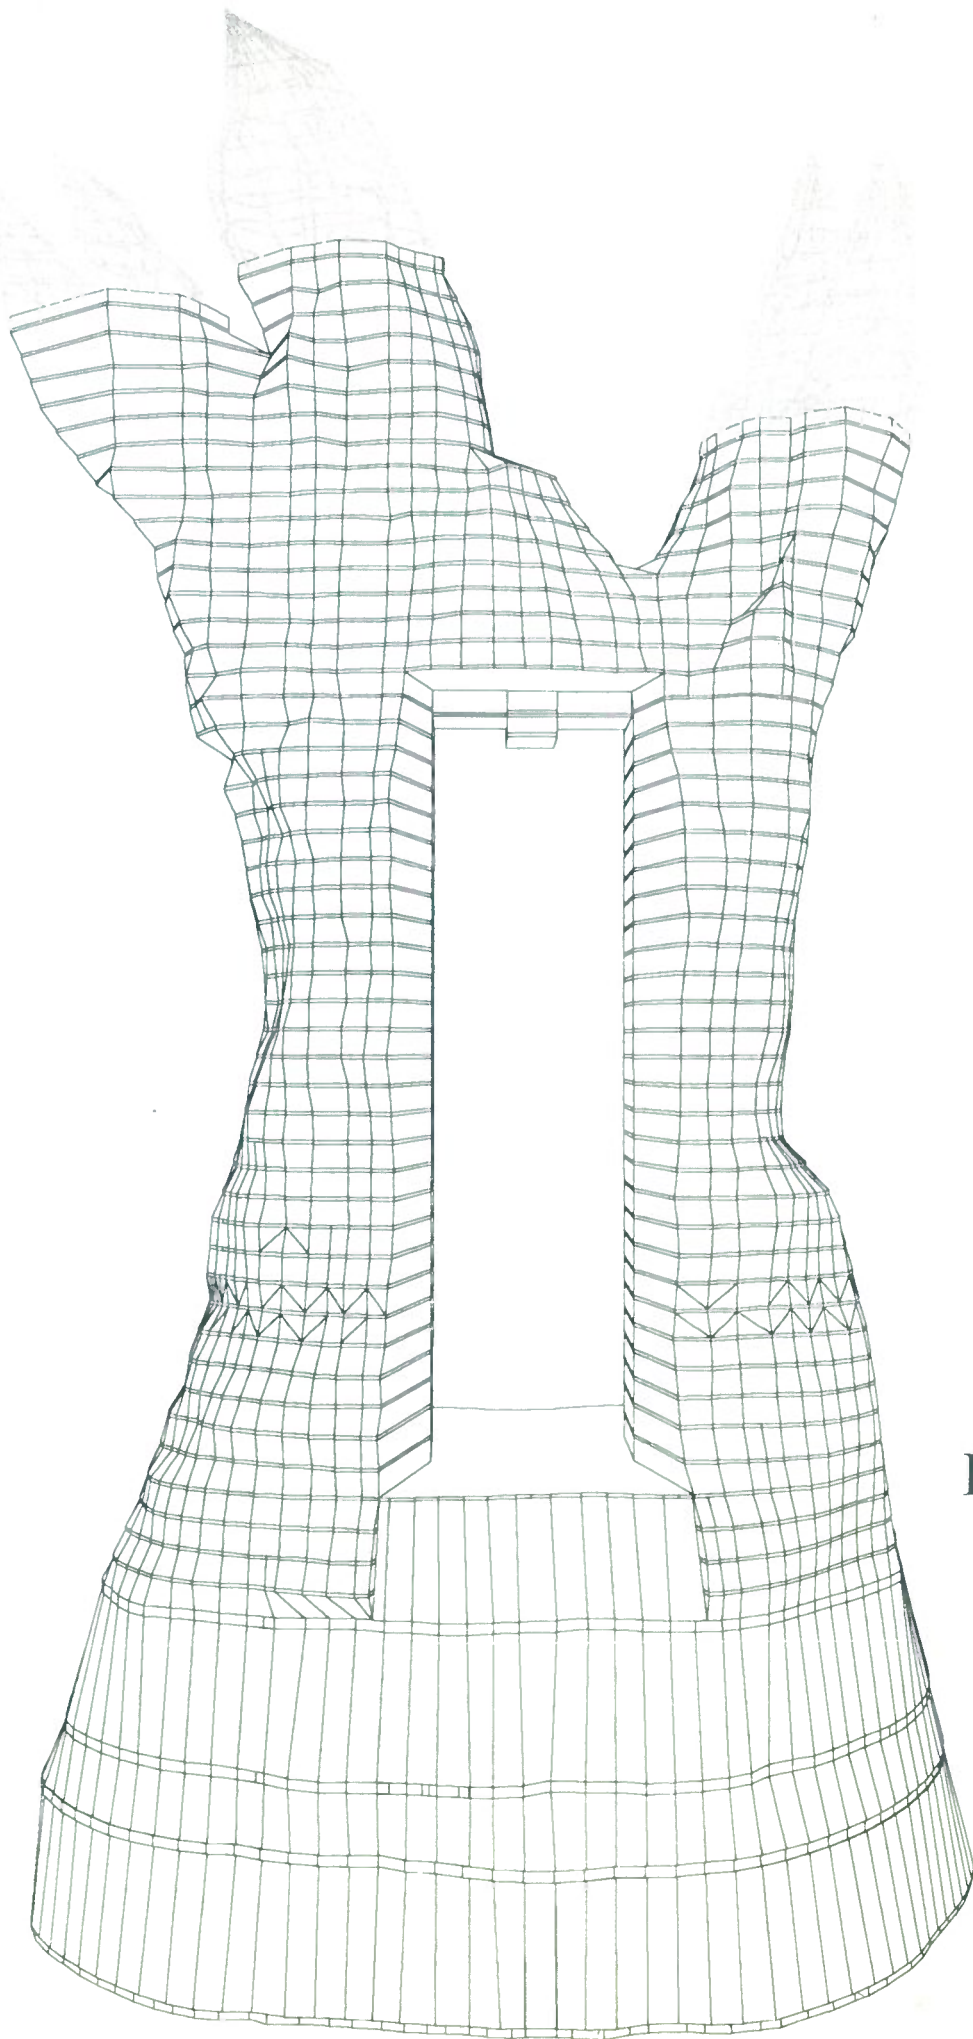


FIG.2

Andrzej Fogtt

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

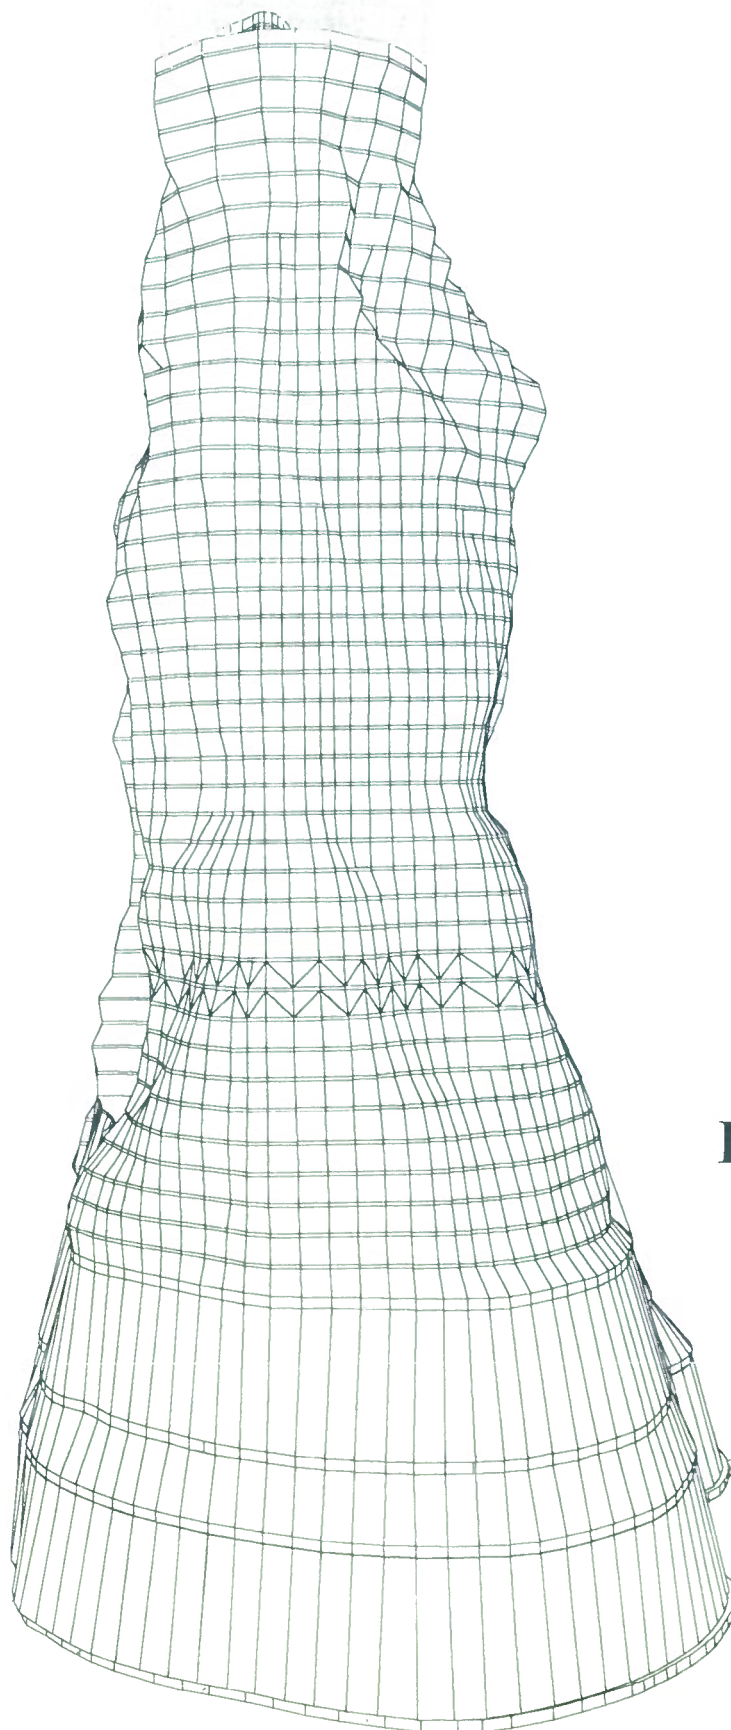


FIG.3

Andrzej Fogtt
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

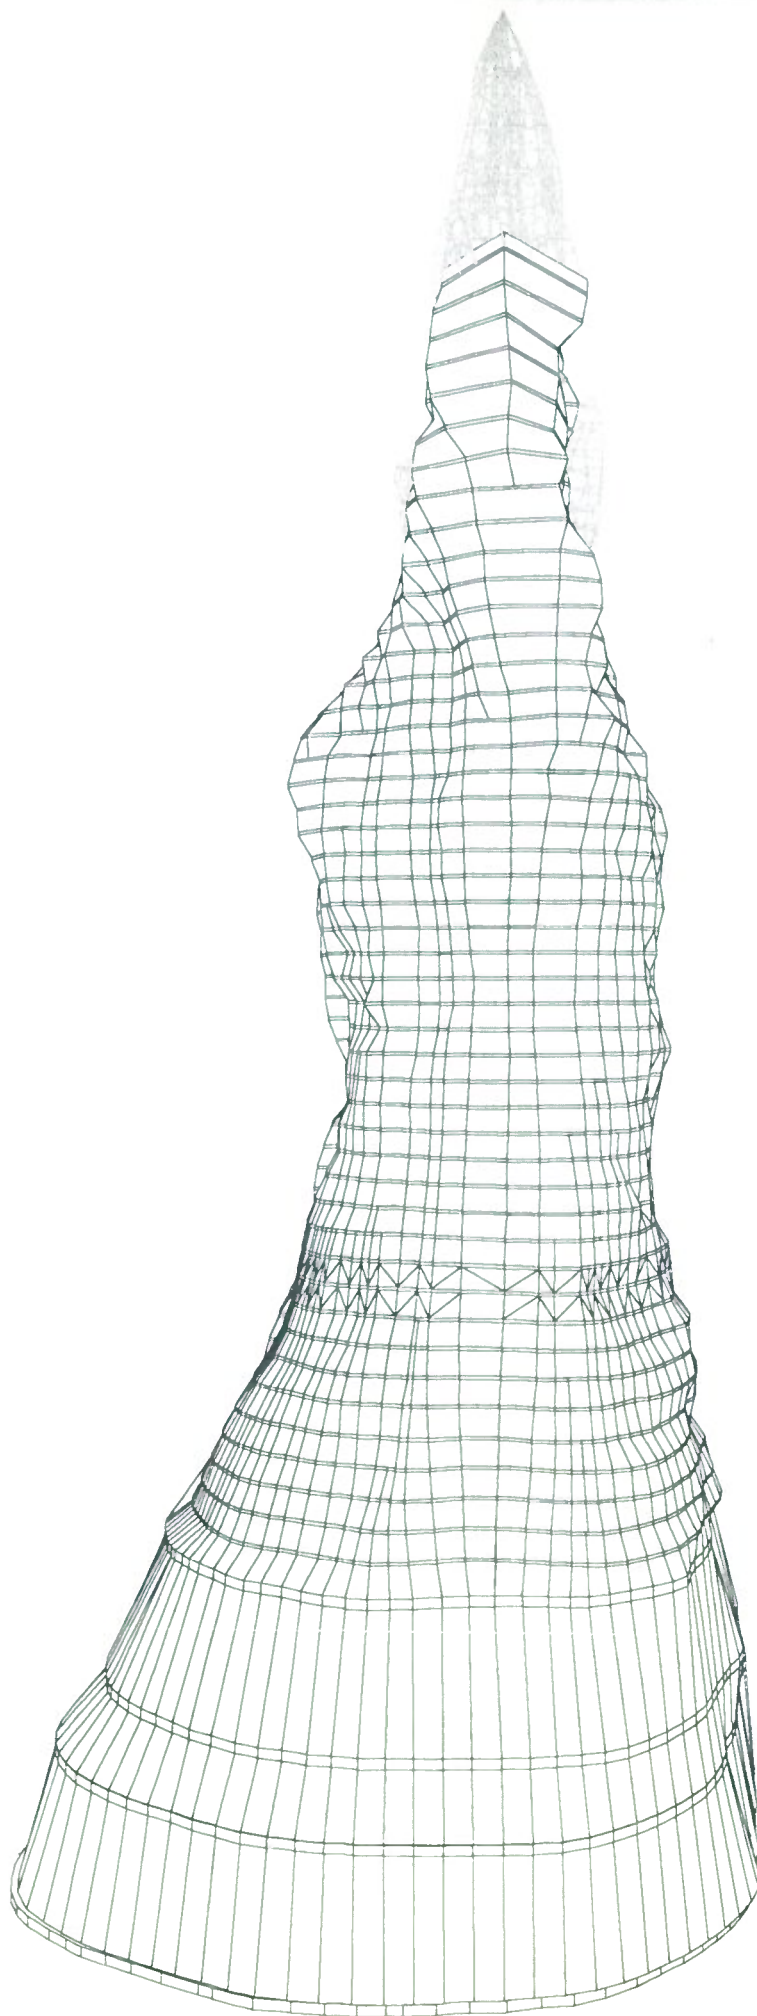


FIG.4

Andrzej Fogtt
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

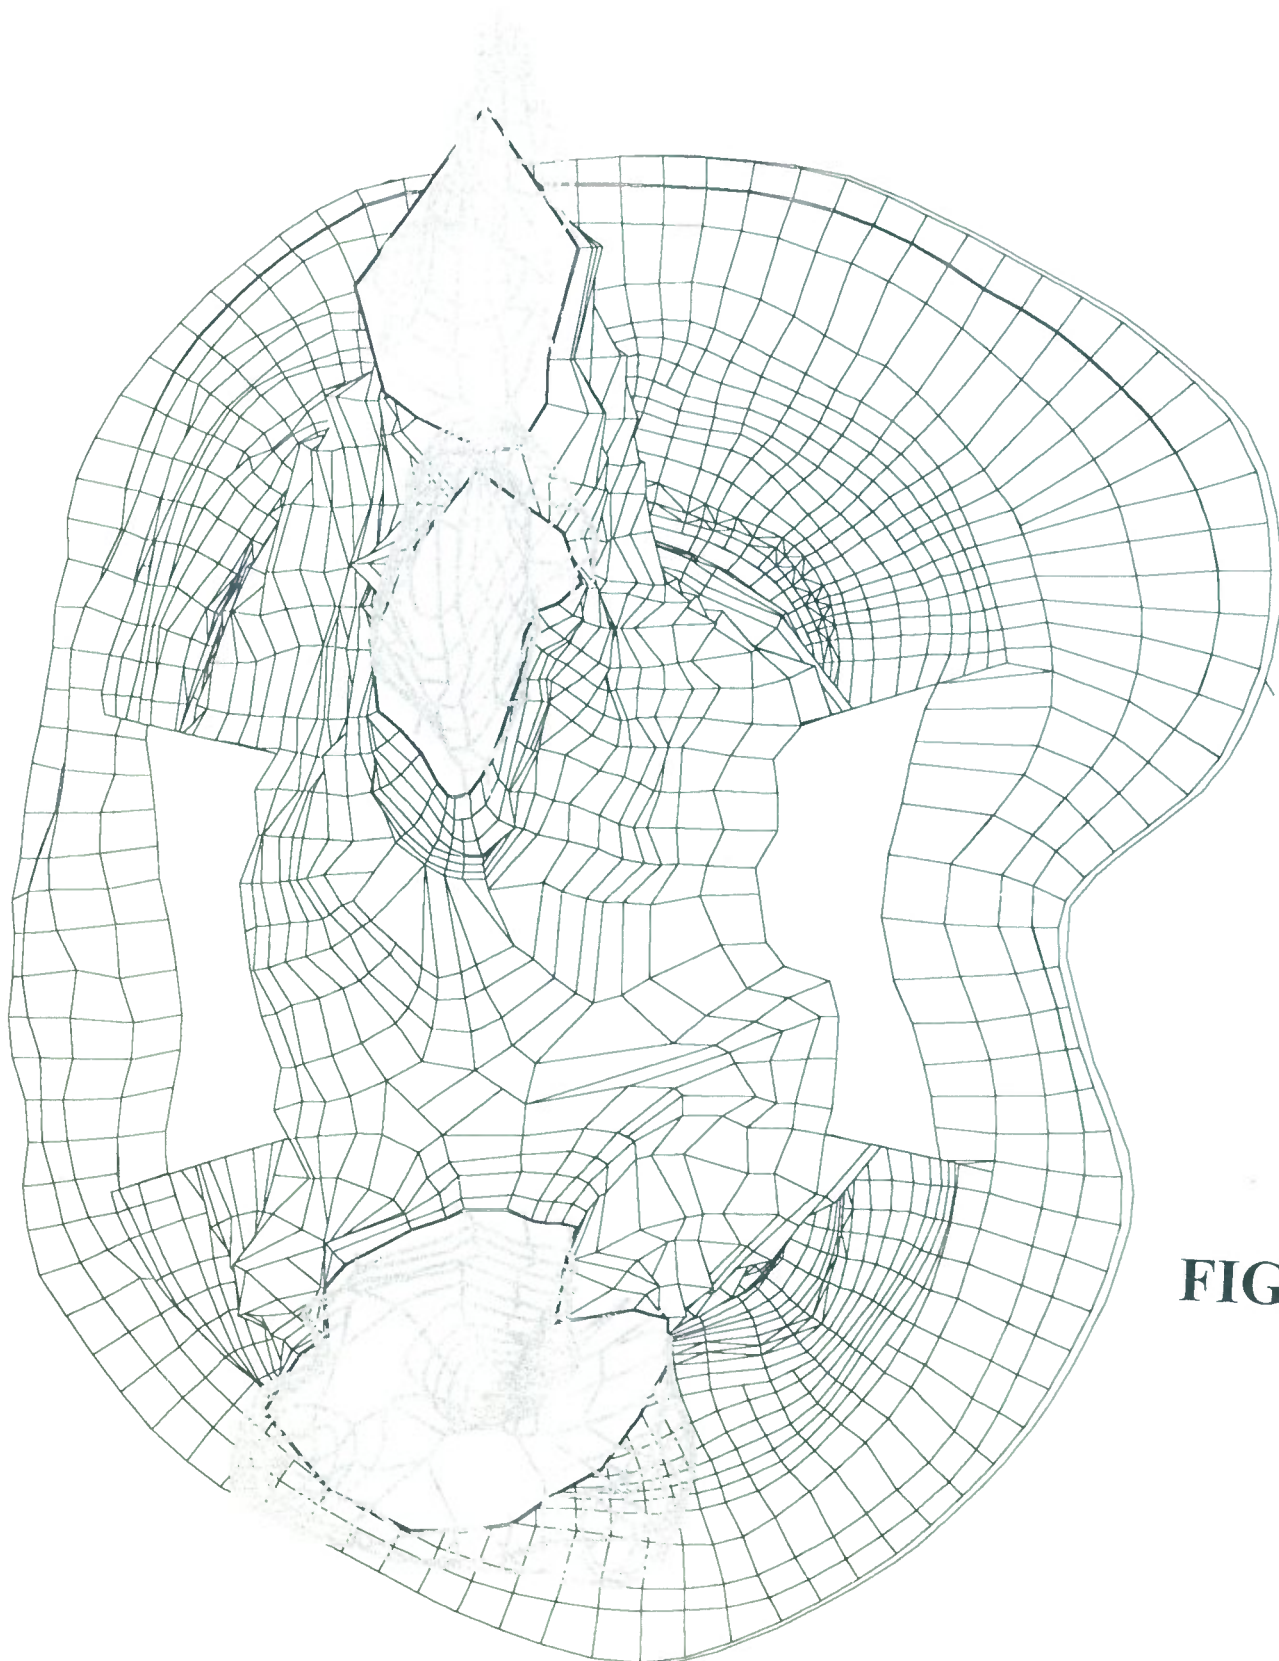


FIG.5

Andrzej Fogtt
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Pracownik Patentowy