

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18342**

(51) Klasyfikacja:
12-07

(21) Numer zgłoszenia: **18989**

(22) Data zgłoszenia: **21.11.2011**

(54)

Kabina wiatrakowca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
TRENDAK ARTUR, Reguły, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
TRENDAK ARTUR, Reguły, (PL)

PL 18342

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kabina wiatrakowca. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać kabiny wiatrakowca, czyli aparatu latającego, przejawiająca się w szczególności w kształcie.

Kabinę wiatrakowca według wzoru przemysłowego stanowi przestrzenna, nieregularna bryła, której cechą charakterystyczną jest klinowy kształt obrysu zewnętrznego oraz otwory o zróżnicowanych kształtach i wielkościach znajdujące się na wszystkich powierzchniach bryły, a także zróżnicowane pod względem kształtu wytłoczenia na poszczególnych powierzchniach bryły.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na ilustracjach, na których fig. 1 przedstawia kabinę wiatrakowca w widoku bocznym lewym, fig. 2 kabinę wiatrakowca w widoku bocznym prawym, fig. 3 kabinę wiatrakowca w widoku z przodu, fig. 4 kabinę wiatrakowca w widoku z tyłu, fig. 5 kabinę wiatrakowca w widoku od spodu, fig. 6 górną powierzchnię kabiny wiatrakowca w kombinowanym widoku panoramicznym z tyłu i z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kabina wiatrakowca według wzoru przemysłowego ma postać przestrzennej bryły, której powierzchnie boczne, przednia, tylna, górna i dolna w dowolnym kolorze tworzą w zestawieniu klinowy kształt, a ponadto posiadają otwory i wytłoczenia o zróżnicowanych kształtach i wielkościach;

przy czym klinowo ukształtowana powierzchnia boczna lewa bryły posiada centralnie umieszczony romboidalny otwór o zaokrąglonych wierzchołkach, którego krawędzie boczne tworzą dwie naprzemianległe pary kątów, w tym jedną rozwartych, a drugą ostrych, zaś krawędzie boczne posiadają na całej swej długości dwustopniowe, skierowane w głąb bryły, przetłoczenie, zewnętrzne płytkie i wewnętrzne głębokie, a ponadto z prawej strony romboidalnego otworu znajduje się ukształtowanie w postaci ścianki o szerszej podstawie z wytłoczonym występem u dołu oraz z kielichowatym, otwartym w prawo wytłoczeniem u góry, w którym znajduje się centralnie położone okrągłe wgłębienie, a ponadto prawa krawędź powierzchni oraz widoczna z lewej strony krawędź otworu w przedniej powierzchni bryły posiadają skierowane w głąb bryły przetłoczenia, a ponadto dolna krawędź otworu w przedniej powierzchni jest rozszerzona o dodatkowe przetłoczenie tworzące rodzaj półki;

przy czym klinowo ukształtowana powierzchnia boczna prawa bryły posiada centralnie umieszczony romboidalny otwór o zaokrąglonych wierzchołkach, którego krawędzie boczne tworzą dwie naprzemianległe pary kątów, w tym jedną rozwartych, a drugą ostrych, zaś krawędzie boczne posiadają na całej swej długości dwustopniowe, skierowane w głąb bryły, przetłoczenie, zewnętrzne płytkie i wewnętrzne głębokie, a ponadto z lewej strony romboidalnego otworu znajduje się ukształtowanie w postaci ścianki o szerszej podstawie z wytłoczonym występem u dołu oraz z kielichowatym, otwartym w lewo wytłoczeniem u góry, a ponadto lewa krawędź powierzchni oraz widoczna z prawej strony krawędź otworu w przedniej powierzchni bryły posiadają skierowane w głąb bryły przetłoczenia, a ponadto dolna krawędź otworu w przedniej powierzchni jest rozszerzona o dodatkowe przetłoczenie tworzące rodzaj półki;

przy czym owalnie ukształtowana wydłużona powierzchnia przednia bryły posiada umieszczony w górnej swej części otwór w kształcie odwróconej łódki, zaś pod nim znajduje się umieszczony centralnie na wysuniętym do przodu klinowym wierzchołku prostokątny otwór o lekko wyoblonych krawędziach z przetłoczeniem;

przy czym powierzchnia tylna bryły ma kształt zbliżony do prostokątnego z łamanymi krawędziami bocznymi oraz wypukłą krawędzią górną, a także posiada poziome łamanie, przy czym łamanie górne tworzy rodzaj poziomej prostokątnej półki, zaś łamanie środkowe i dolne tworzą położoną między nimi ukośną prostokątną powierzchnię, w której umieszczony jest centralnie prostokątny otwór, zaś pod łaniem dolnym znajduje się prostokątna powierzchnia z bocznymi trapezowymi występami, w których umieszczone są okrągłe otwory;

przy czym powierzchnia dolna bryły ma kształt kielichowaty, zwężający się ku ściętemu wierzchołkowi na górze, z umieszczonymi u góry, oddzieloną prostokątną powierzchnią, dwoma otworami, których krawędzie posiadają skierowane w głąb bryły przetłoczenia, zaś krawędzie boczne tworzą lekkimi bocznymi przełamaniami u dołu rodzaj poszerzonej podstawy, która u dołu po prawej i lewej stronie posiada prostokątne wgłębienia;

przy czym powierzchnia górna bryły ma kształt prostokątny i dwa prostokątne otwory, których krawędzie posiadają skierowane w głąb bryły przetłoczenia, przy czym dolne wewnętrzne wierzchołki otworów są ukośnie ścięte.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

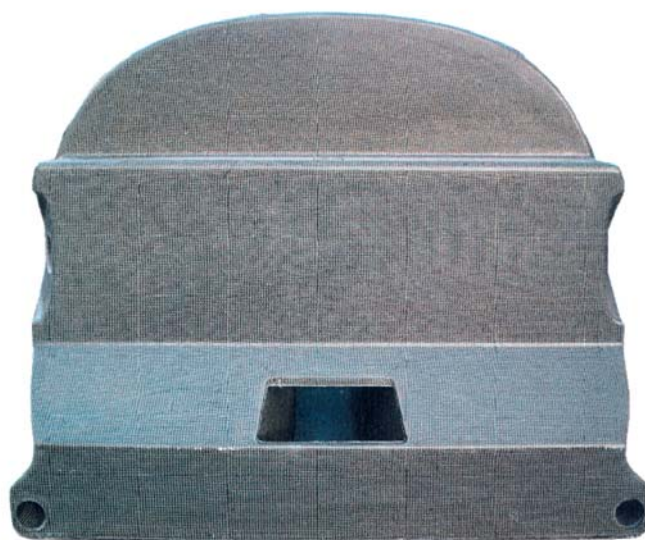


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

