

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19088**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **19893**

(22) Data zgłoszenia: **19.07.2012**

(54)

Wieszak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DUBIEL VITRUM SPÓŁKA JAWNA,
Rabka Zdrój, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DUBIEL ANDRZEJ, Rabka, (PL)

PL 19088

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak przeznaczony do zawieszania wyrobów na ścianach i przegrodach pomieszczeń mieszkalnych, głównie wyrobów w postaci taflí szklanych, przykładowo luster, oraz innych elementów dekoracyjno użytkowych i informacyjnych.

Wytworem według wzoru przemysłowego jest nowa postać wieszaka przejawiająca się w jego kształcie i budowie o trwałej i efektownej oraz wytrzymałej na obciążenia konstrukcji.

Wzór przemysłowy ma cztery odmiany, z których każda zilustrowana jest na załączonych rysunkach.

Wspólną cechą odmian wieszaka według wzoru przemysłowego jest to, że posiada płytkę nośną zaopatrzoną w prostopadłe boczne ściany z utworzoną równoległą ścianą nośną zaopatrzoną w kształtową krawędź zaczepową, ukształtowaną tak, że płytka nośna z prostopadłymi bocznymi ścianami i ścianą nośną w przekroju poprzecznym tworzą element skrzynkowy osłony zamkniętej przestrzeni zaczepowej.

Odmiana 1

Wieszak tej odmiany przedstawiony jest w widoku z góry na rysunku - fig. 1, oraz na rysunku - fig. „a” w przekroju poprzecznym, na których uwidoczniona jest przestrzenna budowa.

Cechą istotną tej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że posiada płytkę nośną zaopatrzoną w prostopadłe boczne ściany z utworzoną równoległą ścianą nośną zaopatrzoną w kształtową krawędź zaczepową z utworzonymi łukowo - półkolistymi wgłębieniami osadczymi, ukształtowaną tak, że płytka nośna z prostopadłymi bocznymi ścianami i ścianą nośną w przekroju poprzecznym tworzą element skrzynkowy osłony zamkniętej przestrzeni zaczepowej. Odmiana może mieć utworzoną na przylgowej ścianie płytki nośnej powierzchnię ryflowaną według rysunku - fig. „b”.

Odmiana 2

Wieszak tej odmiany przedstawiony jest w widoku z góry na rysunku - fig. 2, oraz na rysunku - fig. „a” w przekroju poprzecznym, na których uwidoczniona jest przestrzenna budowa.

Cechą istotną tej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że posiada płytkę nośną zaopatrzoną w prostopadłe boczne ściany z utworzoną równoległą ścianą nośną zaopatrzoną w kształtową krawędź zaczepową z utworzonymi łukowymi wgłębieniami osadczymi, ukształtowaną tak, że płytka nośna z prostopadłymi bocznymi ścianami i ścianą nośną w przekroju poprzecznym tworzą element skrzynkowy osłony zamkniętej przestrzeni zaczepowej. Odmiana w płytce nośnej z utworzonymi w narożach otworami montażowymi, może mieć na przylgowej ścianie powierzchnię ryflowaną według rysunku - fig. „b”.

Odmiana 3

Wieszak tej odmiany przedstawiony jest w widoku z góry na rysunku - fig. 3, oraz na rysunku - fig. „a” w przekroju poprzecznym, na których uwidoczniona jest przestrzenna budowa.

Cechą istotną tej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że posiada płytkę nośną zaopatrzoną w prostopadłe boczne ściany z utworzoną równoległą ścianą nośną zaopatrzoną w gładką krawędź zaczepową, ukształtowaną tak, że płytka nośna z prostopadłymi bocznymi ścianami i ścianą nośną w przekroju poprzecznym tworzą element skrzynkowy osłony zamkniętej przestrzeni zaczepowej. Odmiana w płytce nośnej z utworzonymi w narożach otworami montażowymi, może mieć na przylgowej ścianie powierzchnię ryflowaną według rysunku - fig. „b”.

Odmiana 4

Wieszak tej odmiany przedstawiony jest w widoku z góry na rysunku - fig. 4, oraz na rysunku - fig. „a” w przekroju poprzecznym, na których uwidoczniona jest przestrzenna budowa.

Cechą istotną tej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że posiada płytkę nośną zaopatrzoną w prostopadłe boczne ściany z utworzoną równoległą ścianą nośną zaopatrzoną w kształtową krawędź zaczepową z utworzonymi trójkątnymi gniazdami, ukształtowaną tak, że płytka nośna z prostopadłymi bocznymi ścianami i ścianą nośną w przekroju poprzecznym tworzą element skrzynkowy osłony zamkniętej przestrzeni zaczepowej. Odmiana w płytce nośnej z utworzonym w osi symetrii otworem montażowym, może mieć na przylgowej ścianie powierzchnię ryflowaną według rysunku - fig. „b”.

Ilustracja wzoru

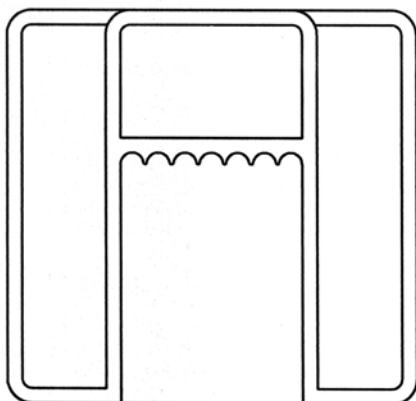


Fig. 1

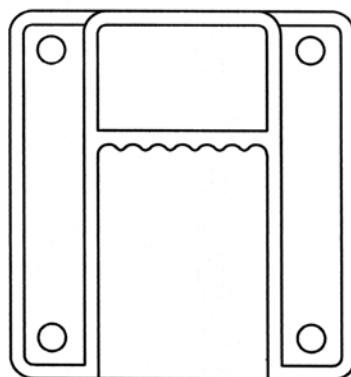


Fig. 2

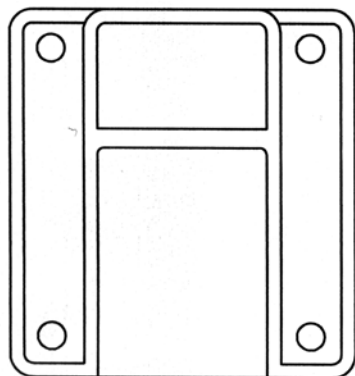


Fig. 3

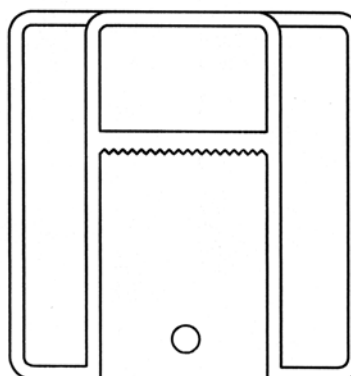


Fig. 4



Fig. "a"



Fig. "b"

