

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920072586.7

[51] Int. Cl.

A61H 39/06 (2006.01)

A61N 2/08 (2006.01)

A61N 5/06 (2006.01)

A61M 37/00 (2006.01)

A61F 7/00 (2006.01)

[45] 授权公告日 2010 年 2 月 17 日

[11] 授权公告号 CN 201404444Y

[22] 申请日 2009.5.20

[21] 申请号 200920072586.7

[73] 专利权人 魏有才

地址 200031 上海市徐汇区复兴中路 1199 号
3 号栋 2405 室

[72] 发明人 魏有才

[74] 专利代理机构 上海新天专利代理有限公司
代理人 胡红芳


权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

多功能灸疗器

[57] 摘要

一种多功能灸疗器，是以圆盘形状炭化无烟艾条为燃料的多功能红外线、磁、热、药灸疗器，由外罩(耐高温罩)、器体、底座、艾绒药物垫等构成。

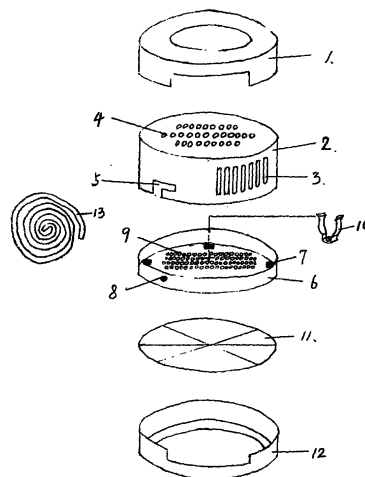

1、一种多功能灸疗器，组成部分包括外罩、器体及底座，其特征在于，所述外罩包括通过卡合连接的内套和外套；所述器体和所述底座通过卡合连接，所述器体的立面上设置有进风口、顶部面上设有出风口，所述底座上设有放置艾条的固定支架。

2、根据权利要求1所述的多功能灸疗器，其特征在于，所述底座内配置有按方位东南西北中固定的磁石。

3、根据权利要求1所述的多功能灸疗器，其特征在于，所述外罩的立面上设置有旋转风门。

4、根据权利要求1所述的多功能灸疗器，其特征在于，所述底座上设置有散热口。

5、根据权利要求1所述的多功能灸疗器，其特征在于，所述底座上设置有固定艾条的固定支架。

6、根据权利要求1所述的多功能灸疗器，其特征在于，还包括置于所述底座与所述内套之间的艾绒药物垫。

多功能灸疗器

技术领域

本实用新型涉及用于医疗保健的灸疗器，特别是一种多功能集红外、灸疗、药物、磁疗于一体，具有可随身携带施灸从而达到简便、有效、价廉的保健灸疗器。

背景技术

现有的灸疗器其结构是在木制合子上方打一圆孔，装上固定夹用以固定燃烧的艾条，这种结构节省了操作人员的体力，但是不易随身携带，并且还存在着所固定的艾条燃烧时间短、烟雾大等问题。

发明内容

本实用新型的多功能灸疗器要解决的技术问题在于针对目前市场上灸疗器结构简单、功能单一、使用不便及温度不易控制等技术问题，而开发的一种无烟、多功能安全环保型的灸疗器，具有红外、磁疗、灸疗、药物渗透等功能，起到组合的保健疗效。

在具有上述功能的同时，本实用新型解决了原有灸疗器使用不便、不能随身携带、燃烧时间短、烟雾大的问题，改进方法如下：将多功能灸疗器装入特制的布袋中可随身携带，系于腹上、颈上、臂上等处，非常简便，安全环保。

针对燃烧时间短、需频繁更换燃烧物的问题，本实用新型做了如下改进：

将燃烧物做成盘圆型燃烧时间可保持 7~8 小时。

本实用新型的技术方案是：

一种多功能灸疗器，组成部分包括外罩、器体及底座，其特征在于，所述外罩包括通过卡合连接的内套和外套；所述器体和所述底座通过卡合连接，所述器体的立面上设置有进风口、顶部面上设有出风口，所述底座上设有放置艾条的固定支架。

所述底座内配置有按方位东南西北中固定的磁石。

所述外罩的立面上还设置有旋转风门。

所述的多功能灸疗器还包括置于所述底座与所述内套之间的艾绒药物垫。

盘圆型无烟艾条在燃烧时有红外线产生，燃烧时间持续 7~8 小时，加上艾绒药物垫，在热力的作用下起到疏通经络的作用。

本实用新型的技术效果为：

本实用新型除了用作温灸使用外，还可作为热疗器、药烫器及取暖器使用。集医疗与保健多功能于一体，具有结构简单，使用安全。无烟雾污染，易于操作和疗效显著等功能。

附图说明

图 1 是实施例中医疗器的立体分解图；

图 2 是实施例中医疗器的器体与底座连接后的示意图；

图 3 是实施例中医疗器的外套与内套连接后的示意图；

图 4 是实施例中医疗器装配后的示意图。

符号说明

-
- 1 外套; 2 器体; 3 进风口; 4 出风口
5 卡槽; 6 底座; 7 磁石; 8 卡口
9 底座散热口; 10 固定支架; 11 药物艾绒垫
12 内套; 13 艾条

具体实施方式

通过以下较佳实施例的说明将有助于理解本实用新型，但并不限制本实用新型的内容。

实施例 1

参见图 1，它是灸疗器的立体分离图，可看出装配中各部件所处的位置：器体 2 与底座 6 通过卡槽 5 及卡口 8 进行卡合连接，药物艾绒垫 11 位于底座下面，然后将连接好的器体 2 和底座 6 及药物艾绒垫 11 置于通过卡合连接的外套 1 和内套 12 之内。其中，艾条 13 点燃后被固定在底座 6 的固定支架 10 上；器体 2 的立面上设有进风口 3，顶部面上设有出风口 4；底座 6 上设有底座散热口 9，并配置有按方位东南西北中固定的磁石 7。

图 2 是器体 2 和底座 6 连接后的示意图；图 3 是外套 1 和内套 12 连接后的示意图，可从图 3 中看出，外套 1 和内套 12 连接后其立面上有豁口，并通过外套 1 与内套 12 的相对旋转可控制豁口的大小。

图 4 是各部件装配完成后的灸疗器，通过调节上述豁口与进风口 3 的相对位置可调节进风量大小，从而调节艾条 13 的燃料速度。

该多功能灸疗器是通过燃烧置于底座 6 的固定支架 10 上的（碳化无烟）艾条 13 来使灸疗器升温，并作用于灸疗器底部的药物艾绒垫 11，使药物在热力

的作用下，通过渗透至人体皮肤，相关穴位，经透皮吸收，达到治疗和保健的效果。在底座内有磁石 7，可起到镇静、消炎、安神作用。多功能艾灸器在器的立面上设置有进风口，通过旋转外罩来控制进风量多少，从而控制燃烧时间和温度。

另外，装配灸疗器时也可以不放入药物艾绒垫 11，而直接放在灸疗器外部。

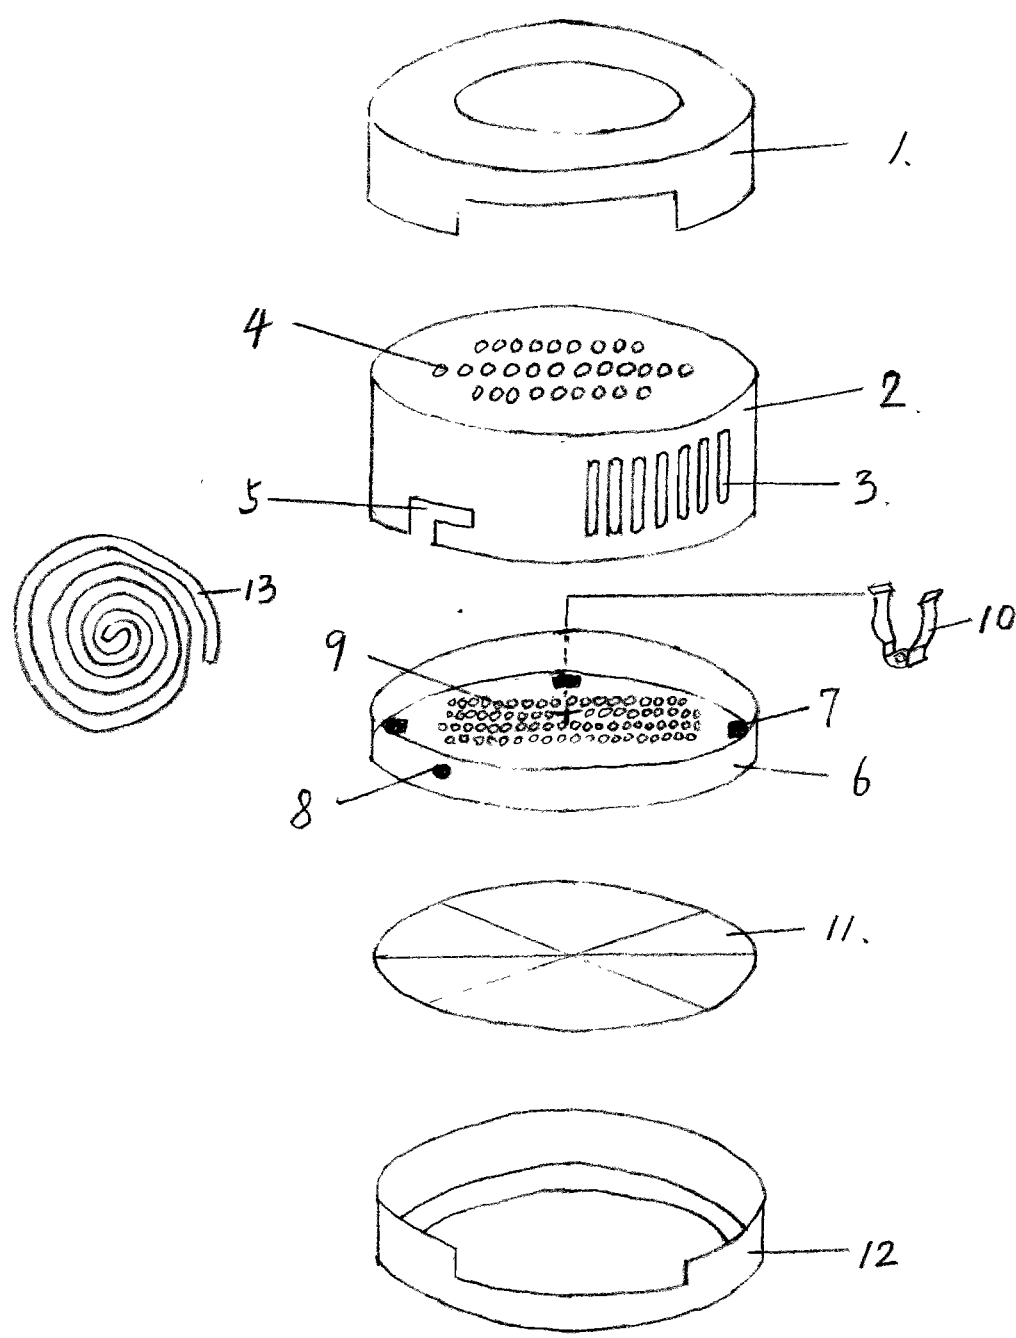


图 1

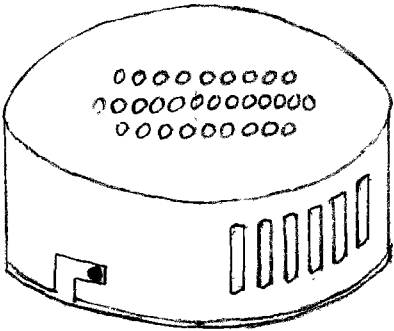


图 2

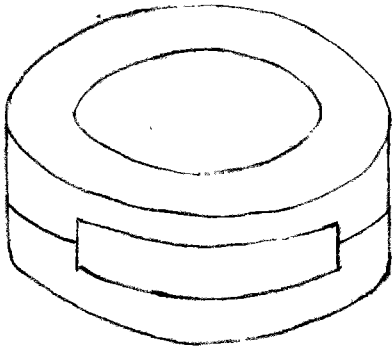


图 3

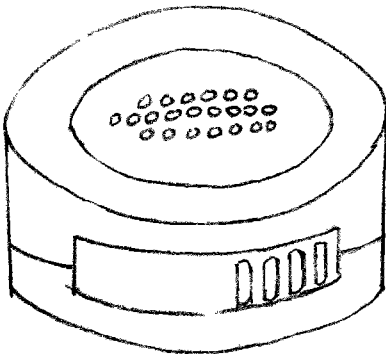


图 4