(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213961856 U
(45)授权公告日 2021.08.17

(21)申请号 202022767605.7
(22)申请日 2020.11.25
(73)专利权人 杭州海莎服装有限公司
地址 311100 浙江省杭州市余杭区崇贤街道崇贤村西金湾66号
(72)发明人 郑松成 徐永涛
(74)专利代理机构 杭州惟越知识产权代理有限公司 33343
代理人 安龙
(51)Int.Cl.
A41D 3/00(2006.01)
A41D 27/04(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 31/06(2019.01)
A41D 31/14(2019.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种具有防风功能的棉衣

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有防风功能的棉衣，包括外衣和与外衣通过拉链连接的内胆，还包括设置于内胆内侧的防风装置，防风装置包括连接带一和连接带二，内胆内部两侧开设有凹槽一和凹槽二，连接带一的一端设置于凹槽一内，连接带一的一端与凹槽一内壁通过按扣一连接，连接带二的一端设置于凹槽二内，连接带一的一端与凹槽二内壁通过按扣二连接，连接带一和连接带二之间通过按扣三连接，外衣两侧拉链连接，具有防止棉衣被风吹起的优点。

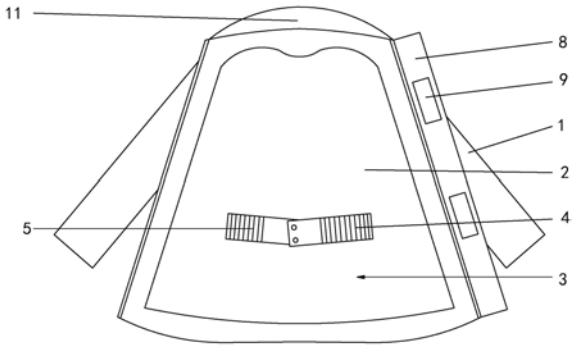

CN 213961856 U

1.一种具有防风功能的棉衣，包括外衣(1)和与外衣(1)通过拉链连接的内胆(2)，其特征在于，还包括设置于内胆(2)内侧的防风装置(3)，所述防风装置(3)包括连接带一(4)和连接带二(5)，所述内胆(2)内部两侧开设有凹槽一(6)和凹槽二(7)，所述连接带一(4)的一端设置于凹槽一(6)内，所述连接带一(4)的一端与凹槽一(6)内壁通过按扣一连接，所述连接带二(5)的一端设置于凹槽二(7)内，所述连接带一(4)的一端与凹槽二(7)内壁通过按扣二连接，所述连接带一(4)和连接带二(5)之间通过按扣三连接，所述外衣(1)两侧拉链连接。

2.根据权利要求1所述的一种具有防风功能的棉衣，其特征在于，所述外衣(1)一侧缝合有布条(8)，所述布条(8)上缝合有魔术贴母贴(9)，所述外衣(1)另一侧缝合有魔术贴子贴(10)。

3.根据权利要求2所述的一种具有防风功能的棉衣，其特征在于，所述外衣(1)上通过拉链连接有防风帽(11)。

4.根据权利要求3所述的一种具有防风功能的棉衣，其特征在于，所述连接带一(4)和连接带二(5)均为弹性带。

5.根据权利要求4所述的一种具有防风功能的棉衣，其特征在于，所述外衣(1)上开设有口袋(13)。

6.根据权利要求5所述的一种具有防风功能的棉衣，其特征在于，内胆(2)采用保暖棉布料。

一种具有防风功能的棉衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及棉衣技术领域，特别涉及一种具有防风功能的棉衣。

背景技术

[0002] 棉衣是为了御寒，中间絮上了棉花等保温材料的衣服。棉衣中有大量的棉花或者鸭绒，所以能吸收很多空气，而空气是热的不良导体，不容其产生热交换，人身上的热量就不容易逃跑了，人就会感到温暖。

[0003] 现在的棉衣在拉开拉链后，有风会将棉衣下摆吹起，使得棉衣不再贴身保暖。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种具有防风功能的棉衣，具有防止棉衣被风吹起的优点。

[0005] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0006] 一种具有防风功能的棉衣，包括外衣和与外衣通过拉链连接的内胆，还包括设置于内胆内侧的防风装置，所述防风装置包括连接带一和连接带二，所述内胆内部两侧开设有凹槽一和凹槽二，所述连接带一的一端设置于凹槽一内，所述连接带一的一端与凹槽一内壁通过按扣一连接，所述连接带二的一端设置于凹槽二内，所述连接带一的一端与凹槽二内壁通过按扣二连接，所述连接带一和连接带二之间通过按扣三连接，所述外衣两侧拉链连接。

[0007] 采用上述技术方案，当人把外衣两侧的拉链拉开时，为了防止外衣和内胆被风吹起，将连接带一的一端放入到凹槽一内，按下按扣一将连接带一固定在内胆上，将连接带二的一端放入到凹槽二内，按下按扣二将连接带二固定在内胆上，将连接带一和连接带二绕过身体，通过按扣三将连接带一和连接带二相近的一端固定，将内胆和外衣下侧固定到身体上，防止内胆和外衣被吹起，当温度变高不需要内胆时，拉开拉链，将内胆取下。

[0008] 作为优选，所述外衣一侧缝合有布条，所述布条上缝合有魔术贴母贴，所述外衣另一侧缝合有魔术贴子贴。

[0009] 采用上述技术方案，当不想要拉拉链时，拉动布条，时布条与外衣另一侧相贴，使魔术贴母贴与魔术贴子贴相贴，使得外衣两侧连接。

[0010] 作为优选，所述外衣上通过拉链连接有防风帽。

[0011] 采用上述技术方案，可通过拉链取下和装上防风帽，带上防风帽可对人的头进行防护。

[0012] 作为优选，所述连接带一和连接带二均为弹性带。

[0013] 采用上述技术方案，弹性带可适应不同人的体型。

[0014] 作为优选，所述外衣上开设有口袋。

[0015] 采用上述技术方案，口袋便于放置东西。

[0016] 作为优选，所述内胆采用保暖棉布料。

[0017] 采用上述技术方案，保暖棉布料具有高效保暖和舒适透气的特点。

附图说明

[0018] 图1为实施例的结构示意图；

[0019] 图2为用于展示防风装置的结构示意图；

[0020] 图3为用于展示外衣、魔术贴子贴、防风帽和口袋的位置示意图。

[0021] 附图标记：1、外衣；2、内胆；3、防风装置；4、连接带一；5、连接带二；6、凹槽一；7、凹槽二；8、布条；9、魔术贴母贴；10、魔术贴子贴；11、防风帽；13、口袋。

具体实施方式

[0022] 以下所述仅是本实用新型的优选实施方式，保护范围并不仅局限于该实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案应当属于本实用新型的保护范围。同时应当指出，对于本技术领域的普通技术人员而言，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

[0023] 见图1至3，一种具有防风功能的棉衣，包括外衣1和与外衣1通过拉链连接的内胆2，还包括设置于内胆2内侧的防风装置3，防风装置3包括连接带一4和连接带二5，内胆2内部两侧开设有凹槽一6和凹槽二7，连接带一4的一端设置于凹槽一6内，连接带一4的一端与凹槽一6内壁通过按扣一连接，外衣1两侧拉链连接，当人把外衣1两侧的拉链拉开时，为了防止外衣1和内胆2被风吹起，将连接带一4的一端放入到凹槽一6内，按下按扣一将连接带一4固定在内胆2上，连接带二5的一端设置于凹槽二7内，连接带一4的一端与凹槽二7内壁通过按扣二连接，连接带一4和连接带二5之间通过按扣三连接，将连接带二5的一端放入到凹槽二7内，按下按扣二将连接带二5固定在内胆2上，将连接带一4和连接带二5绕过身体，通过按扣三将连接带一4和连接带二5相近的一端固定，将内胆2和外衣1下侧固定到身体上，防止内胆2和外衣1被吹起，当温度变高不需要内胆2时，拉开拉链，将内胆2取下，连接带一4和连接带二5均为弹性带，弹性带可适应不同人的体型。

[0024] 如图1和3所示，外衣1一侧缝合有布条8，布条8上缝合有魔术贴母贴9，外衣1另一侧缝合有魔术贴子贴10，当不想要拉拉链时，拉动布条8，使布条8与外衣1另一侧相贴，使魔术贴母贴9与魔术贴子贴10相贴，使得外衣1两侧连接。

[0025] 如图3所示，外衣1上通过拉链连接有防风帽11，可通过拉链取下和装上防风帽11，带上防风帽11可对人的头进行防护；外衣1上开设有口袋13，口袋13便于放置东西；内胆2采用保暖棉布料，保暖棉布料具有高效保暖和舒适透气的特点。

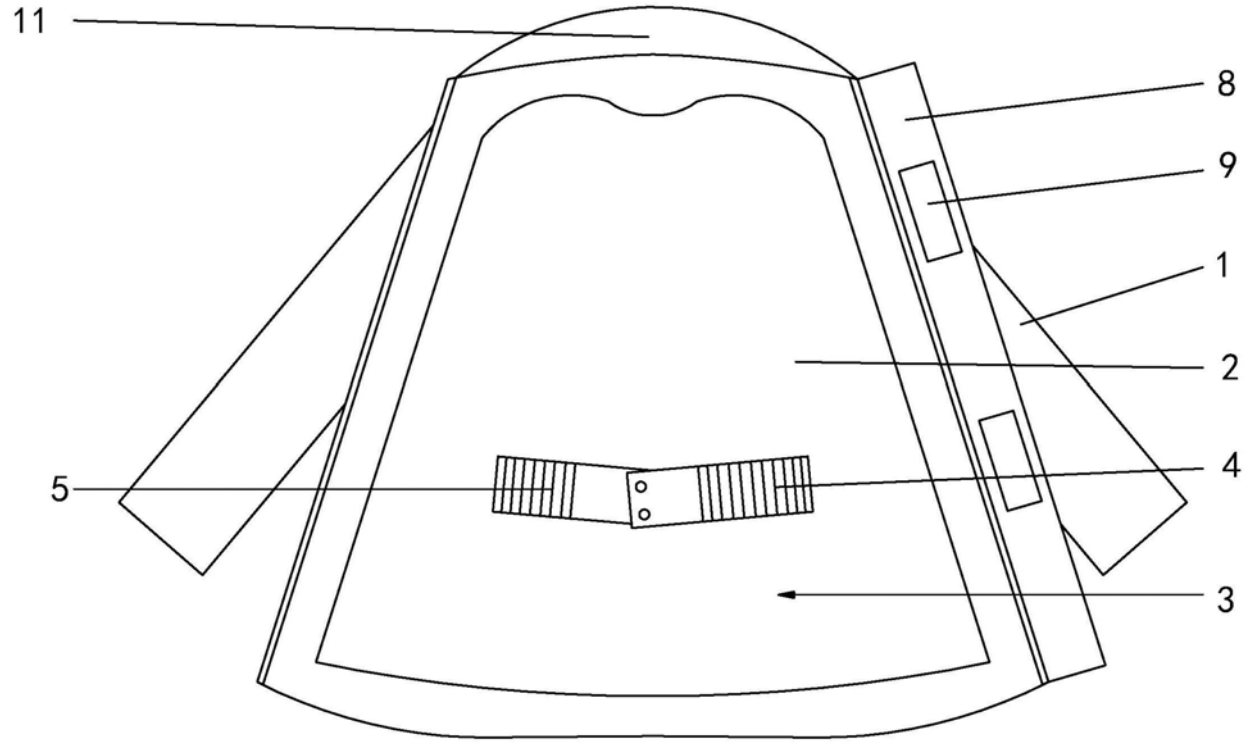

图1

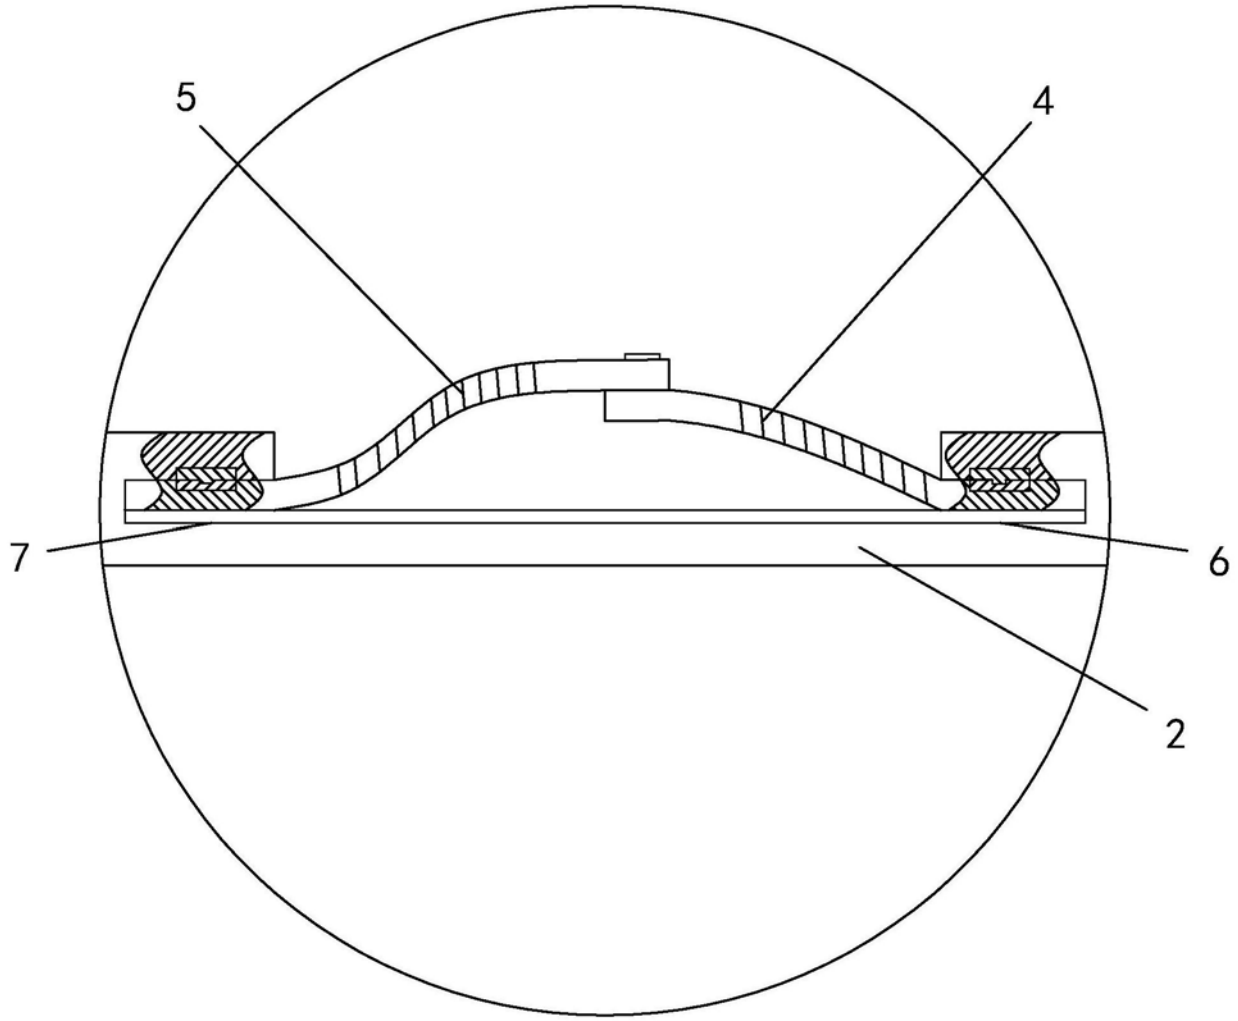

图2

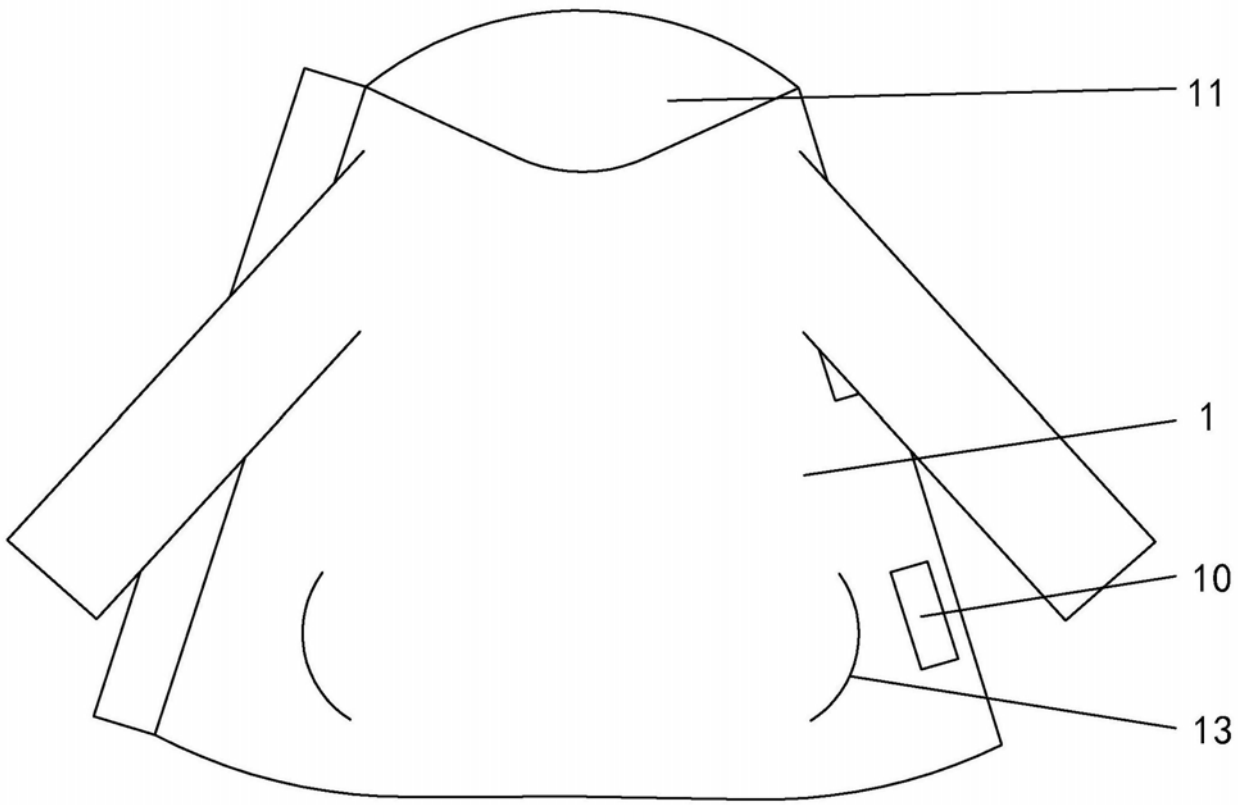

图3