



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217309751 U

(45) 授权公告日 2022. 08. 30

(21) 申请号 202220719265.7

(22) 申请日 2022.03.30

(73) 专利权人 泉州市宜百佳展示用品有限公司

地址 362123 福建省泉州市台商投资区东
园镇下垵村1222号

(72) 发明人 杨皓 杨伟伟

(74) 专利代理机构 泉州商正智慧专利代理事务
所(特殊普通合伙) 35276

专利代理师 周康

(51) Int.Cl.

A47F 5/16 (2006.01)

A47F 11/00 (2006.01)

A47F 11/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种中岛展示柜

(57) 摘要

本实用新型公开一种中岛展示柜,包括中岛柜,所述中岛柜由柜体立板、柜体侧板、若干个隔板以及底柜组成,所述柜体立板设置于底柜顶面中端,所述柜体立板将底柜上方隔开成两个相同大小的空间,所述柜体立板的左右两端均连接有柜体侧板,所述柜体侧板的下部与底柜连接,所述柜体立板的前后两侧均排列设有若干个相对称的隔板,所述隔板的侧端与相同一侧的柜体侧板固定连接,所述柜体立板的顶端设置有展示灯板,所述展示灯板的上端中部设置有展示灯箱,本实用新型的中岛柜设计简约,功能多样化,空间利用率高,实用性强,视觉效应好,能有效增强产品的展示效果。

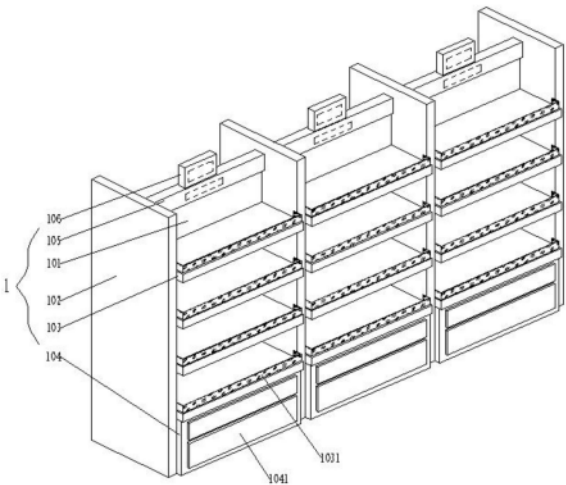

1. 一种中岛展示柜,包括中岛柜,其特征在于:所述中岛柜由柜体立板、柜体侧板、若干个隔板以及底柜组成,所述柜体立板设置于底柜顶面中端,所述柜体立板将底柜上方隔开成两个相同大小的空间,所述柜体立板的左右两端均连接有柜体侧板,所述柜体侧板的下部与底柜连接,所述柜体立板的前后两侧均排列设有若干个相对称的隔板,所述隔板的侧端与相同一侧的柜体侧板固定连接;

所述柜体立板的顶端设置有展示灯板,所述展示灯板的上端中部设置有展示灯箱。

2. 根据权利要求1所述的一种中岛展示柜,其特征在于:所述隔板的顶面外侧和底柜的顶面外侧均设置有玻璃板,所述玻璃板的高度为两个隔板之间间隔高度的四分之一。

3. 根据权利要求2所述的一种中岛展示柜,其特征在于:所述隔板的前端向外延长并延伸出柜体侧板,所述玻璃板的两端均向后弯折并与相同一侧的柜体侧板的内壁连接,所述玻璃板的弯折部分长度略大于隔板前端的延伸部分长度。

4. 根据权利要求3所述的一种中岛展示柜,其特征在于:所述隔板的顶面开设有卡槽,所述玻璃板的底边插入到卡槽内,所述玻璃板的两端通过螺钉与柜体侧板可拆卸连接。

5. 根据权利要求1所述的一种中岛展示柜,其特征在于:所述展示灯板的前后两侧均设有代表商品品牌的透光字体,所述展示灯箱的前后两侧均设有代表商品类别的透光字体。

6. 根据权利要求5所述的一种中岛展示柜,其特征在于:所述展示灯板的宽度大于柜体立板的宽度,所述展示灯板的前后两侧均存在有延伸出柜体立板顶面的部分,所述展示灯板前后两侧的延伸部分底面均设有若干个透光孔。

7. 根据权利要求1所述的一种中岛展示柜,其特征在于:所述底柜的前后两面均设有若干个抽屉,所述抽屉用于放置商品存货。

8. 根据权利要求1-7任一项所述的一种中岛展示柜,其特征在于:所述隔板的底面靠外一侧上嵌设有灯带。

一种中岛展示柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及展示用品技术领域，具体是一种中岛展示柜。

背景技术

[0002] 随着社会的发展，人类的生活世界也变得缤纷多彩，各种各样的产品及创想不断充斥着人们的眼球。产品的告知需要借助有吸引力的宣传手段，而产品展示成为了现在商家的重要营销手段之一。其中，产品展示的场所选择以及采用的展示方式非常重要。

[0003] 目前，在各种商场或展销场所中，琳琅满目的产品都被搁置在各种各样的柜台中进行展示。柜台的设计要能够清晰明了且完美地展示产品的魅力，同时借助柜台的灯光效果以及柜台的设计在很大程度上影响顾客对产品的购买欲，从而提升产品的销量，达到产品销售的目的，因此，设计出实用性强，且能够提升所展示产品的魅力的柜台，具有重要的实际意义。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种中岛展示柜，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种中岛展示柜，包括中岛柜，所述中岛柜由柜体立板、柜体侧板、若干个隔板以及底柜组成，所述柜体立板设置于底柜顶面中端，所述柜体立板将底柜上方隔开成两个相同大小的空间，所述柜体立板的左右两端均连接有柜体侧板，所述柜体侧板的下部与底柜连接，所述柜体立板的前后两侧均排列设有若干个相对称的隔板，所述隔板的侧端与同一侧的柜体侧板固定连接，所述柜体立板的顶端设置有展示灯板，所述展示灯板的上端中部设置有展示灯箱。

[0006] 进一步的，所述隔板的顶面外侧和底柜的顶面外侧均设置有玻璃板，所述玻璃板的高度为两个隔板之间间隔高度的四分之一。

[0007] 进一步的，所述隔板的前端向外延长并延伸出柜体侧板，所述玻璃板的两端均向后弯折并与同一侧的柜体侧板的内壁连接，所述玻璃板的弯折部分长度略大于隔板前端的延伸部分长度。

[0008] 进一步的，所述隔板的顶面开设有卡槽，所述玻璃板的底边插入到卡槽内，所述玻璃板的两端通过螺钉与柜体侧板可拆卸连接。

[0009] 进一步的，所述展示灯板的前后两侧均设有代表商品品牌的透光字体，所述展示灯箱的前后两侧均设有代表商品类别的透光字体。

[0010] 进一步的，所述展示灯板的宽度大于柜体立板的宽度，所述展示灯板的前后两侧均存在有延伸出柜体立板顶面的部分，所述展示灯板前后两侧的延伸部分底面均设有若干个透光孔。

[0011] 进一步的，所述底柜的前后两面均设有若干个抽屉，所述抽屉用于放置商品存货。

[0012] 进一步的，所述隔板的底面靠外一侧上嵌设有灯带。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0014] 本实用新型的中岛柜设计简约,设置有隔板和底柜,并利用立板将柜体整体分为前后两个放置空间,使功能多样化,空间利用率高,实用性强,利用暗藏灯光设计,增加视觉效果,能有效增强产品的展示效果。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种中岛展示柜的结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型一种中岛展示柜的组装图;

[0017] 图3为本实用新型一种中岛展示柜的侧视图;

[0018] 图4为本实用新型一种中岛展示柜的俯视图。

[0019] 图中:中岛柜1、柜体立板-101、柜体侧板-102、隔板-103、底柜-104、展示灯板-105、展示灯箱-106、玻璃板-1031、透光孔1051、抽屉-1041、灯带-1032、

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 如图1-图4所示,包括中岛柜1,中岛柜1由柜体立板101、柜体侧板102、若干个隔板103以及底柜104组成,柜体立板101设置于底柜104顶面中端,柜体立板101将底柜104上方隔开成两个相同大小的空间,柜体立板101的左右两端均连接有柜体侧板102,柜体侧板102的下部与底柜104连接,柜体立板101的前后两侧均排列设有若干个相对称的隔板103,隔板103的侧端与相同一侧的柜体侧板102固定连接;柜体立板101的顶端设置有展示灯板105,展示灯板105的上端中部设置有展示灯箱106。

[0022] 在本实施例中隔板103的顶面外侧和底柜104的顶面外侧均设置有玻璃板1031,玻璃板1031的高度为两个隔板103之间间隔高度的四分之一,隔板103的前端向外延长并延伸出柜体侧板102,玻璃板1031的两端均向后弯折并与相同一侧的柜体侧板102的内壁连接,玻璃板1031的弯折部分长度略大于隔板103前端的延伸部分长度,隔板103的顶面开设有卡槽,玻璃板1031的底边插入到卡槽内,玻璃板1031的两端通过螺钉与柜体侧板102可拆卸连接。

[0023] 在本实施例中展示灯板105的前后两侧均设有代表商品品牌的透光字体,展示灯箱106的前后两侧均设有代表商品类别的透光字体,展示灯板105的宽度大于柜体立板101的宽度,展示灯板105的前后两侧均存在有延伸出柜体立板101顶面的部分,展示灯板105前后两侧的延伸部分底面均设有若干个透光孔1051。

[0024] 在本实施例中,底柜104的前后两面均设有若干个抽屉1041,抽屉1041用于放置商品存货。

[0025] 在本实施例中,隔板103的底面靠外一侧上嵌设有灯带1032。

[0026] 本实施例的工作原理:

[0027] 该中岛柜1在展示时,将展示商品放置在隔板103和底座顶面,同时根据所展示的

商品,跟换展示灯板105和展示灯箱106上的字体,使顾客可以通过位于高处的展示灯箱106了解该中岛柜1所放置商品的类别(如化妆品的类别:洁面、卸妆等),方便顾客找到所要购买商品的一处柜,并通过展示灯板105了解该商品的品牌,该中岛柜的前后两侧可以作为同种商品或两种不同商品的独立展示,方便柜体的放置,有效的利用空间且美观。

[0028] 通过玻璃板1031设计,可以防止商品倾斜掉落,通过灯带1032和透光孔1051设计,能有效照耀产品,提高产品视觉效果;同时底柜104上的抽屉1041设计,方便店员进行补货。

[0029] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

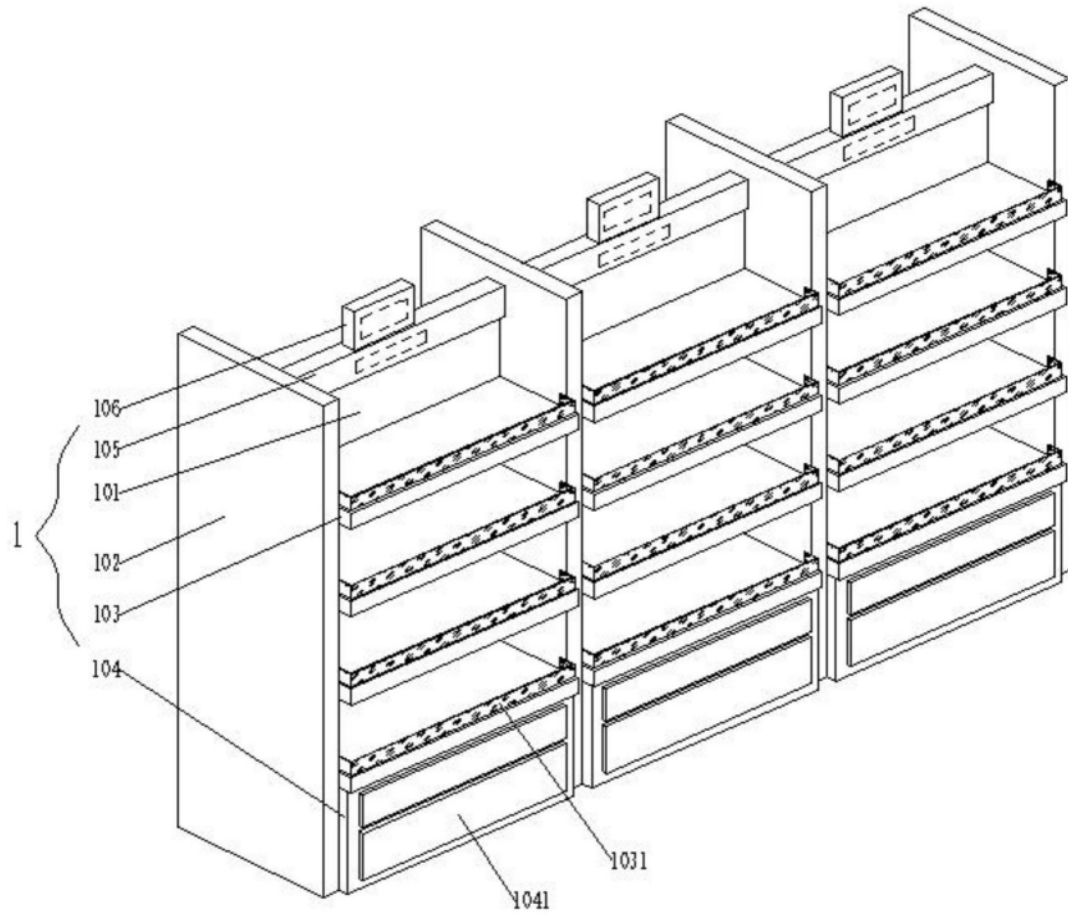


图1

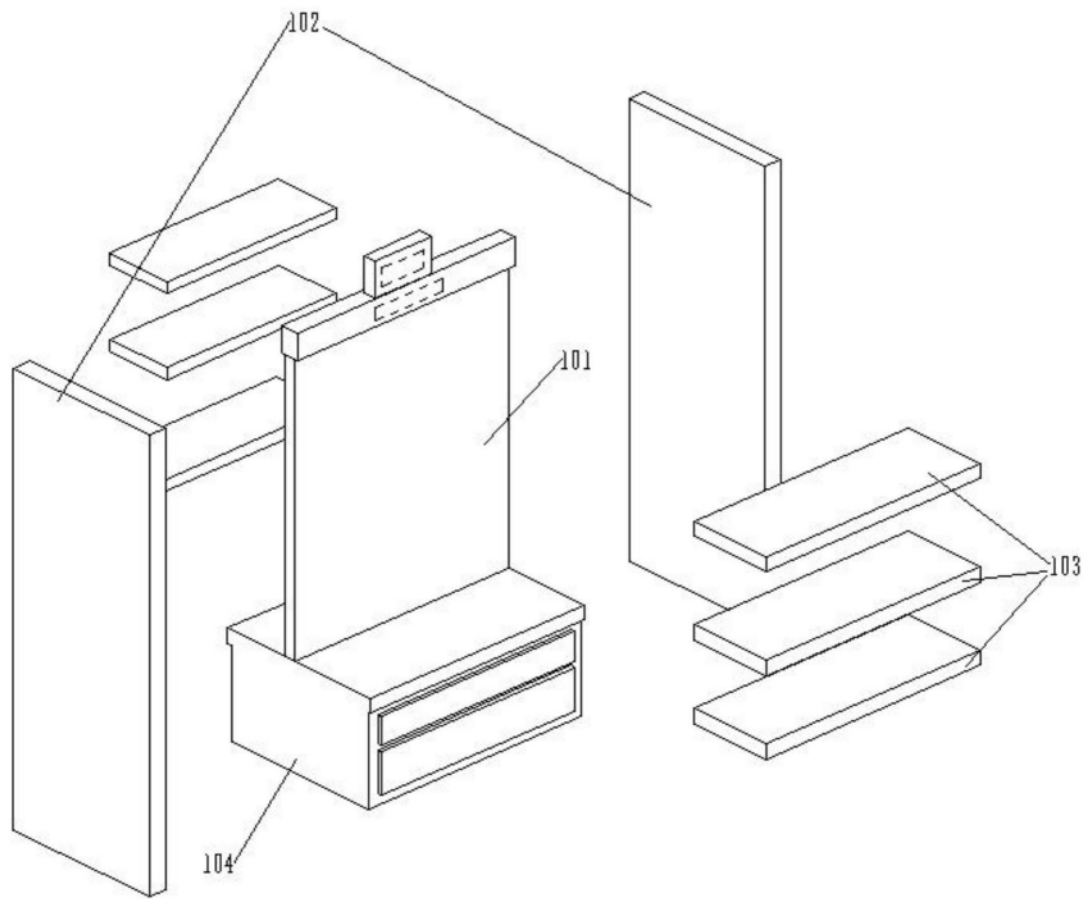


图2

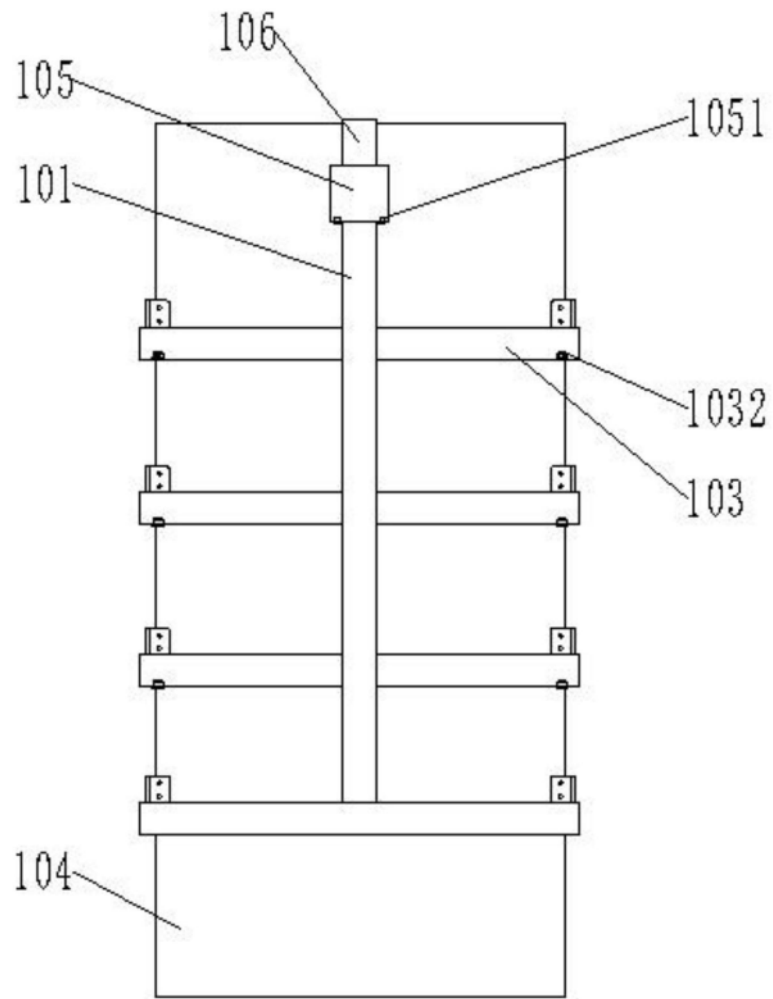


图3

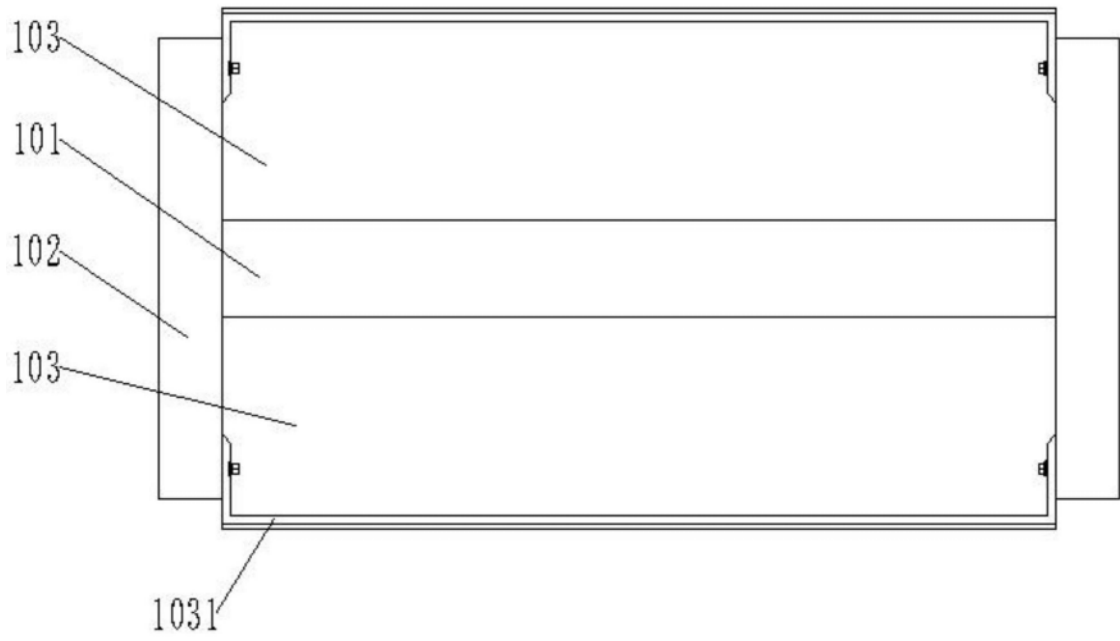


图4