

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17923**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18176**

(22) Data zgłoszenia: **22.04.2011**

(54)

Drzwi wewnętrzne lokalowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROCZNIK RYSZARD P.W. DREWNO-HURT,
Zarzecze, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

AUGUSTYNIAK TOMASZ, Poznań, (PL)

PL 17923

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wewnątrzlokalowe złożone z ościeżnicy i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego zaopatrzonego w klamkę z szyldzikiem, wykonane z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych oraz płycin szklanych lub z MDF przeznaczone do pomieszczeń w domach jedno i wielorodzinnych oraz w obiektach użyteczności publicznej, w których nie są wymagane drzwi specjalnego przeznaczenia.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego stanowiąca o jego istocie przejawia się w indywidualnym ukształtowaniu powierzchni zewnętrznej jego skrzydła drzwiowego tych drzwi, zwłaszcza w kształcie jego wewnętrznych paneli i listew stanowiących obramowanie otworu wypełnionego płycinami.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę wykonania drzwi wewnątrzlokalowych z jedną płyciną szklaną o większej ich szerokości w oryginalnej ich wersji kolorystycznej, w widoku z przodu, fig. 2 - drugą odmianę wykonania tych samych drzwi z jedną płyciną szklaną, lecz o mniejszej ich szerokości, w oryginalnej ich wersji kolorystycznej w widoku z przodu, fig. 3 - trzecią odmianę wykonania drzwi wewnątrzlokalowych o identycznej szerokości jak drzwi według odmiany pierwszej lecz z płyciną drewnopochodną typu MDF w oryginalnej ich wersji kolorystycznej w widoku z przodu, fig. 4 - te same drzwi jakie pokazano na fig. 3 lecz o mniejszej ich szerokości, fig. 5 - skrzydło tych samych drzwi w widoku z przodu, fig. 6 - to samo skrzydło w przekroju pionowym wzdłuż linii D-D na fig. 1-5, fig. 7 - to samo skrzydło w przekroju poziomym wzdłuż linii E-E na fig. 1-5, fig. 8 - szczegół „A” tego samego skrzydła drzwi w przekroju poziomym pokazanym na rysunku fig. 7, fig. 9 - szczegół „C” tego samego skrzydła drzwi w przekroju pionowym pokazanym na rysunku fig. 6, fig. 10 - jeden z paneli poziomych skrzydła drzwi w przekroju pionowym pokazanym na rysunkach fig. 6 i 9, a fig. 11 - jedną z listew kątownikowych stanowiących obramowanie otworu skrzydła drzwi w przekroju poziomym i pionowym pokazanym na rysunkach fig. 7-9.

Drzwi wewnątrzlokalowe według pierwszej i drugiej odmiany ich wykonania pokazane na materiale ilustracyjnym fig. 1 i 2 oraz na rysunkach fig. 5-11 składają się z ościeżnicy z tłem drewnopodobnym w kolorze „dąb” złożonej z dwóch wąskich pionowych ramiaków, których górne końce zwieńczone są analogicznym ramiakiem poprzecznym, przylegających ich końcami do siebie pod kątem 45° oraz z połączonego z tą ościeżnicą za pomocą dwóch zawiasów skrzydła drzwiowego, które stanowi monolityczna płyta prostokątna z analogicznym tłem drewnopodobnym, zaopatrzona w szyldzik kwadratowy, z którego wystaje klamka w kolorze zbliżonym do srebrnego.

Płyta tego skrzydła na swej powierzchni ma wykonany prostokątny otwór obustronnie obramowany na całym jego obwodzie ośmioma listwami kątownikowymi, których krótsze ramiona przylegają do obu zewnętrznych powierzchni pionowych i poziomych ramiaków tego skrzydła, tak że pomiędzy dłuższymi ramionami tych listew utworzona jest obwodowa szczelina, w której umieszczona jest płyciną szklana, której boki przylegają do odpowiednich boków tych ramiaków. Ponadto do dłuższych ramion listew kątownikowych opasujących wewnętrzne boki poziomego ramiaka górnego i dolnego skrzydła drzwi oraz do obu powierzchni płyciny szklanej na ich końcach przylegają panele profilowe stanowiące ich lustrzane odbicie, tak że większe i płaskie ich ściany przylegają do tej płyciny, a prostopadłe usytuowane do nich mniejsze płaskie ściany przylegają do bocznych ścian dłuższych ramion tych listew, natomiast zewnętrzne wypukłe ściany tych paneli ich bokami o najmniejszej szerokości skierowane są ku sobie i w kierunku klamki tego skrzydła.

Z kolei drzwi wewnątrzlokalowe według trzeciej i czwartej odmiany ich wykonania pokazane na materiale ilustracyjnym fig. 3 i 4 i oraz na rysunkach fig. 5-11 mają identyczne wymiary i kształt zewnętrzny jak drzwi według pierwszej i drugiej odmiany, przy czym różnica pomiędzy nimi polega na tym, że skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych według trzeciej i czwartej odmiany ich wykonania, w ich obwodowej szczelinie utworzonej pomiędzy listwami kątownikowymi stanowiącymi obustronnie obramowanie otworu tego skrzydła umieszczona jest płycina z materiału drewnopochodnego typu MDF, której boki przylegają również do odpowiednich boków ramiaków skrzydła.

Każdy z czterech tych identycznych paneli profilowych w przekroju pionowym i w widoku od czoła ma kształt bryły o profilu zbliżonym do trapeza prostokątnego z wypukłym jednym jego dłuższym bokiem, którego część o większym promieniu wypukłości skierowana jest w kierunku krótszego poziomego boku równoległego do dłuższego przeciwnego mu boku.

Z kolei każdą z ośmiu identycznych listew kątownikowych stanowi bryła mająca w przekroju pionowym, poziomym oraz w widoku od czoła kształt kątownika różno ramiennego o zróżnicowanych grubościach jego ramion.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Drzwi wewnętrzne składające się z ościeżnicy i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego, zaopatrzonego w szyldzik o profilu kwadratowym z klamką, wykonane z materiału drewnopochodnego typu MDF oraz ze szkła w kształcie prostokąta, których skrzydło na obu swych powierzchniach posiada identyczne elementy dekoracyjne w postaci paneli, listew i płycin charakteryzuje się tym, że:

- płyta skrzydła drzwi na swej powierzchni ma wykonany prostokątny otwór obustronnie obramowany na całym jego obwodzie ośmioma listwami kątownikowymi, których krótsze ramiona przylegają do obu zewnętrznych powierzchni pionowych i poziomych ramiaków tego skrzydła, tak że pomiędzy dłuższymi ramionami tych listew utworzona jest obwodowa szczelina, w której umieszczona jest płycina szklana, której boki przylegają do odpowiednich boków tych ramiaków, przy czym do dłuższych ramion listew kątownikowych opasujących wewnętrzne boki poziomego ramiaka górnego i dolnego skrzydła drzwi oraz do obu powierzchni płyciny szklanej na ich końcach przylegają panele profilowe stanowiące ich lustrzane odbicie, tak że większe i płaskie ich ściany przylegają do tej płyciny, a prostopadłe usytuowane do nich mniejsze płaskie ściany przylegają do bocznych ścian dłuższych ramion tych listew, natomiast zewnętrzne wypukłe ściany tych paneli ich bokami o najmniejszej szerokości skierowane są ku sobie i w kierunku klamki tego skrzydła, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1 i 2 oraz na rysunkach fig. 4-11.
- płyta skrzydła drzwi na swej powierzchni ma wykonany prostokątny otwór obustronnie obramowany na całym jego obwodzie ośmioma listwami kątownikowymi, których krótsze ramiona przylegają do obu zewnętrznych powierzchni pionowych i poziomych ramiaków tego skrzydła, tak że pomiędzy dłuższymi ramionami tych listew utworzona jest obwodowa szczelina, w której umieszczona jest płycina z materiału drewnopochodnego, której boki przylegają również do odpowiednich boków ramiaków skrzydła jak pokazano na materiale ilustracyjnym 3 i 4 oraz na rysunkach fig. 5-11.
- każdy z czterech tych identycznych paneli profilowych w przekroju pionowym i w widoku od czoła ma kształt bryły o profilu zbliżonym do trapeza prostokątnego z wypukłym jednym jego dłuższym bokiem, którego część o większym promieniu wypukłości skierowana jest w kierunku krótszego poziomego boku równoległego do dłuższego przeciwległego mu boku.
- każdą z ośmiu identycznych listew kątownikowych stanowi bryła mająca w przekroju pionowym, poziomym oraz w widoku od czoła kształt kątownika różno ramiennego o zróżnicowanych grubościach jego ramion.

Ilustracja wzoru

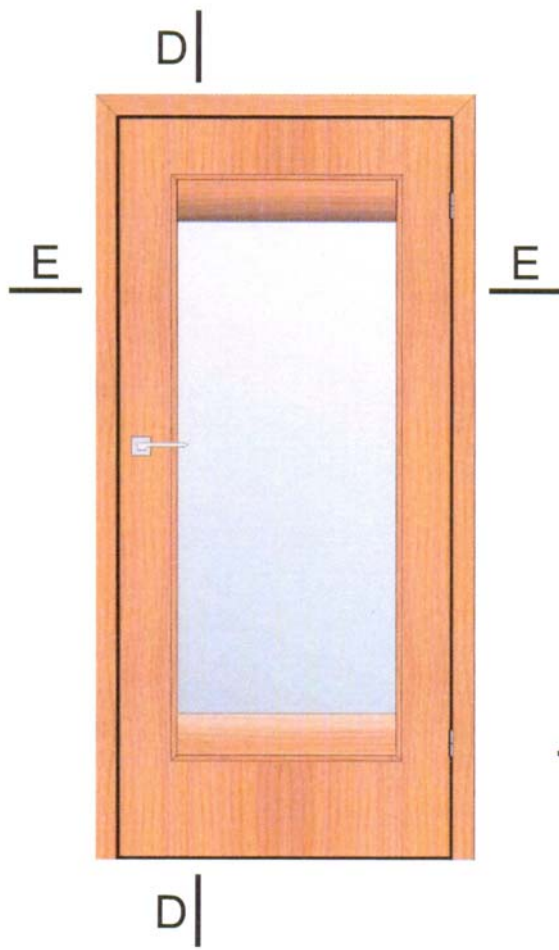


Fig. 1






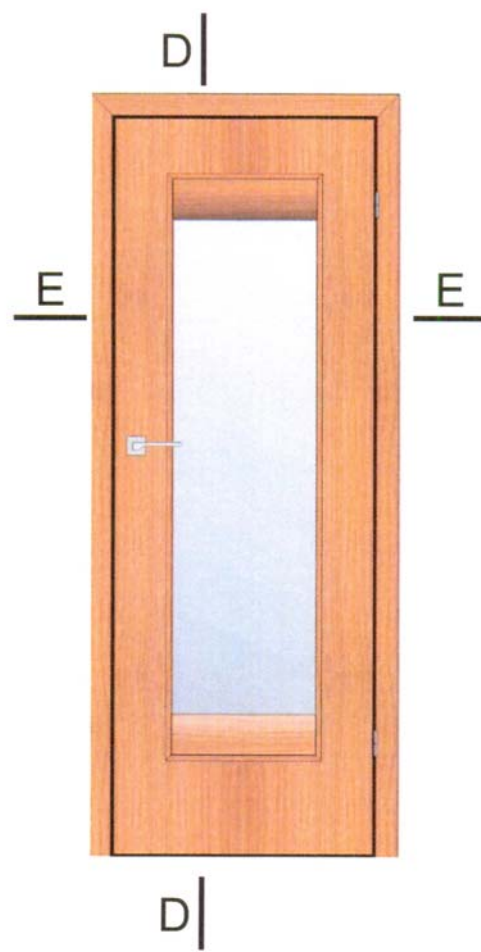


Fig. 2

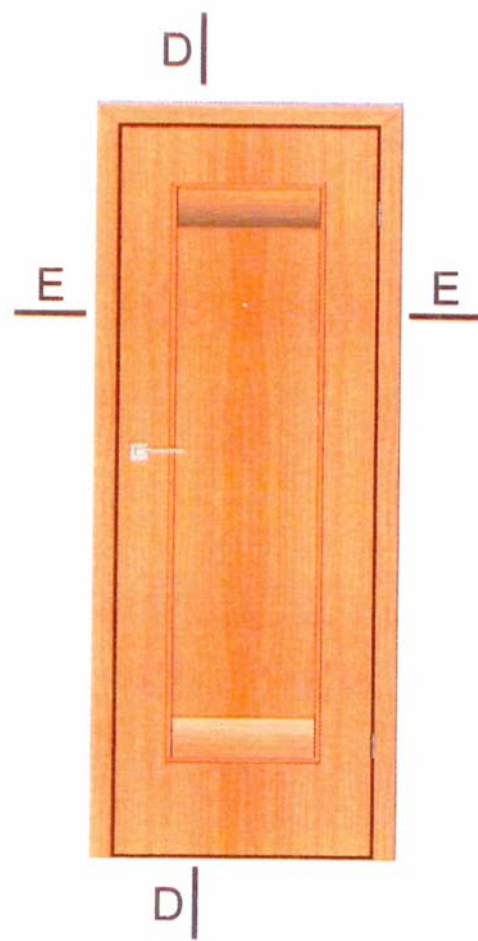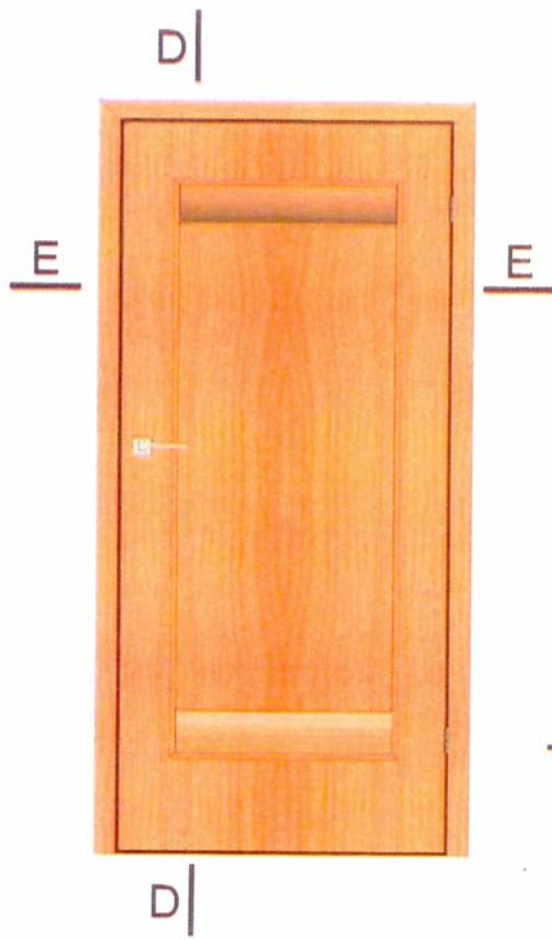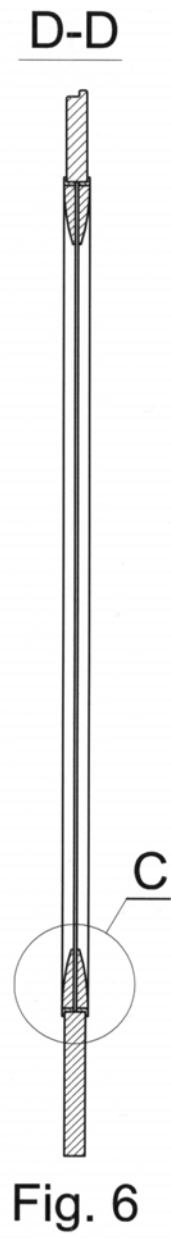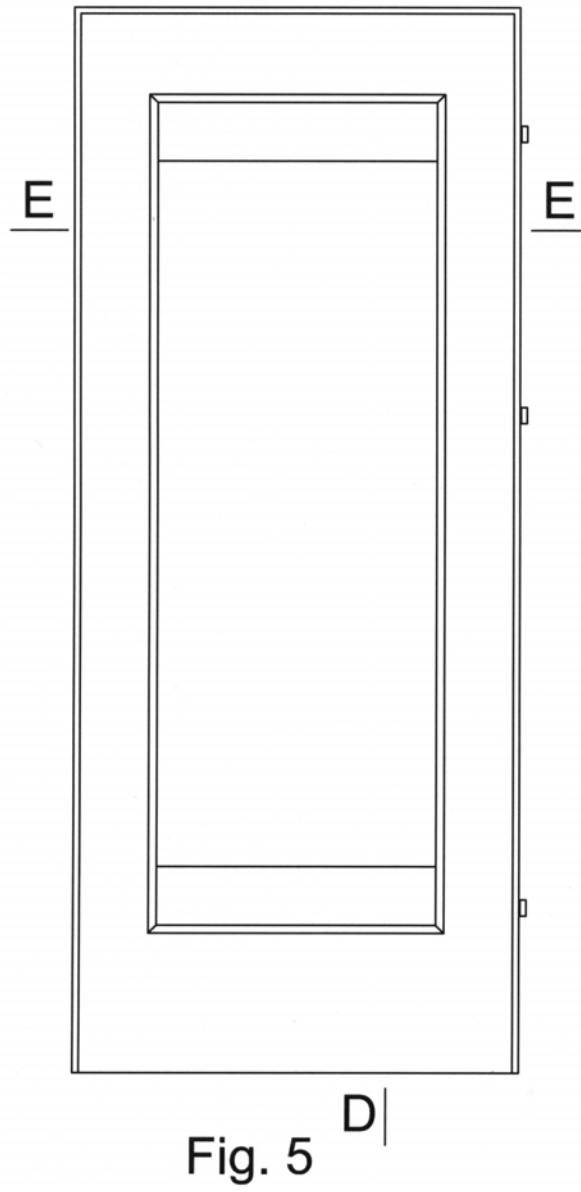

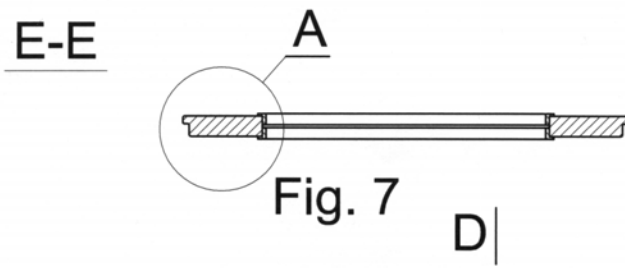

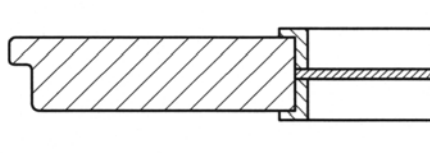
A

Fig. 8

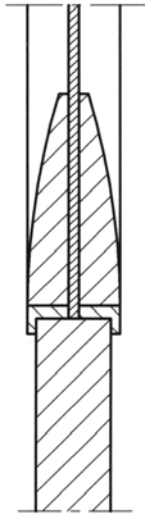
C

Fig. 9




Fig. 10



Fig. 11

