

(12)

Patentschrift

(21)

Anmeldenummer:

A 8006/2019

(22)

Anmeldetag:

31.01.2018

(45)

Veröffentlicht am:

15.10.2020

(51)

Int. Cl.:

A47B 95/04

A47B 13/08

(2006.01)

(2006.01)


(66) Umwandlung von GM 25/2018 (56) Entgegenhaltungen: US 2646327 A DE 69902984 T2 US 2014184037 A1 DE 867157 C CH 321046 A AT 249307 B	(73) Patentinhaber: Palashev Angel 1100 Wien (AT) (72) Erfinder: Palashev Angel 1100 Wien (AT)
---	--

(54)

Abnehmbare Abdeckkante für Platten mit facettierten Fronträndern

(57)

Es wird eine abnehmbare Abdeckkante (1) zum Anbringen an Platten mit facettierten Fronträndern und dergleichen beschrieben, die an der inneren, zu der Platte (3) gerichteten Seite (1d), über ihre ganze Länge entlang, eine Nut (S) mit einer inneren Aufweitung (T) aufweist.

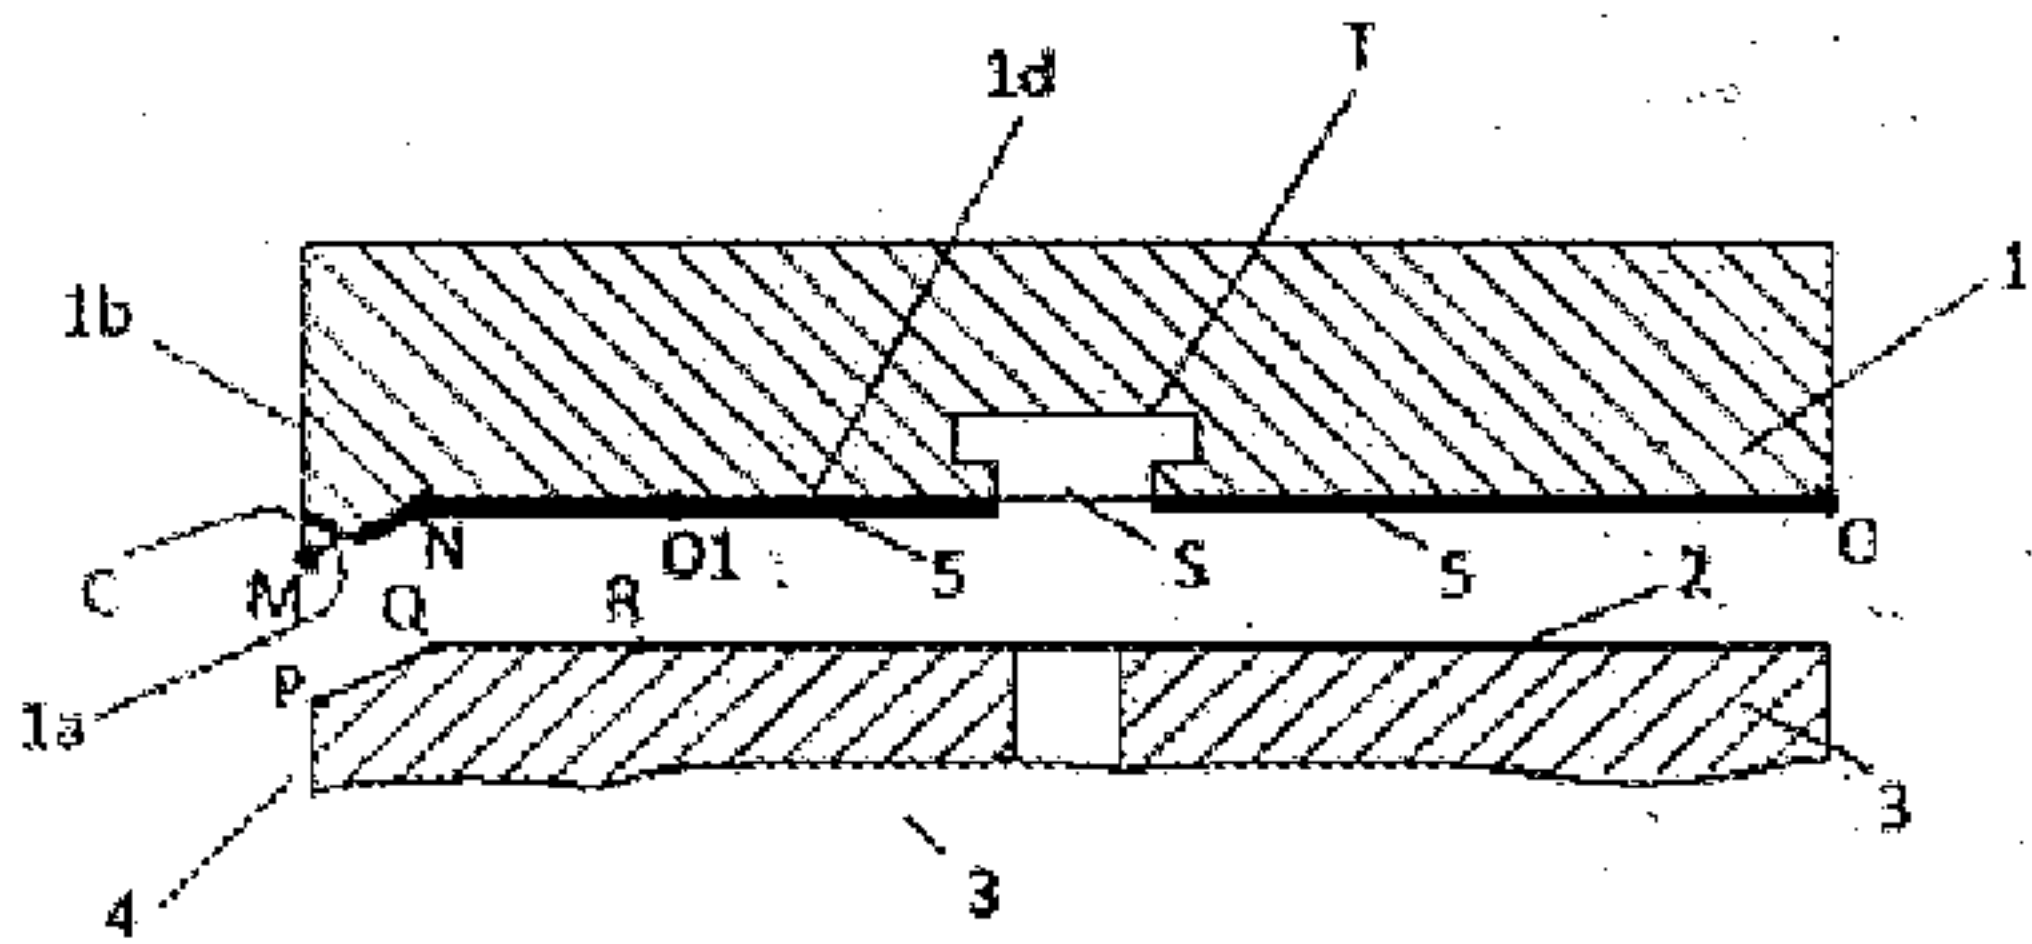

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine abnehmbare Abdeckkante zum Anbringen an Platten mit facettierten Fronträndern und dergleichen.

[0002] Die Abdeckkanten zum Anbringen an Platten mit facettierten Fronträndern und dergleichen, die bekannt sind, bieten nicht die Möglichkeit, dass diese Abdeckkanten schnell abmontiert und wieder montiert werden, wobei die Frontseite der abnehmbaren Abdeckkante mit der Frontseite der Platte an der selben Fläche positioniert bleiben und die bindenden Schrauben versteckt bleiben.

[0003] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine Abdeckkante für Platten mit facettierten Fronträndern und dergleichen so zu verbessern, dass die oben erwähnten Nachteile beseitigt werden.

[0004] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe dadurch, dass an der inneren, zu der Platte 3 gerichteten Seite 1d der Abdeckkante 1, über ihre ganze Länge entlang, eine Nut S mit einer inneren Aufweitung T vorgesehen ist.

[0005] Figur 1 zeigt eine Schnittdarstellung einer abnehmbaren Abdeckkante (1) und einer Platte (3) mit einem facettierten Frontrand (PQR).

[0006] Figur 2 zeigt eine Schnittdarstellung einer abnehmbaren Abdeckkante (1) mit einer Schraube (Sch) mit einem Schraubenkopf (Y) in der Nutenaufweitung und einer Platte (3) mit einem facettierten Frontrand (PQR).

[0007] Figur 3 zeigt eine axonometrische Darstellung einer abnehmbaren Abdeckkante (1) und einer Platte (3) mit einem facettierten Frontrand (PQR).

[0008] In die Nut S der abnehmbaren Abdeckkante 1 sind wenigstens zwei Schrauben Sch mit ihren Schraubenköpfen Y, die eine der Aufweitung T der Nut S ähnliche Form aufweisen, eingeschoben.

[0009] Die abnehmbare Abdeckkante 1 weist eine Überlappung mit einer schrägen Innenform MNO1 auf, wobei zwischen einer Frontseite 1b der abnehmbaren Abdeckkante 1 und der schrägen Seite MN der Überlappung ein Winkel C entsteht (Fig. 2).

[0010] Die Fläche der Abdeckkante 1, die mit der Platte 3 kontaktiert, ist größtenteils mit einem Dichtungsband 5 bedeckt, wobei das Dichtungsband 5 von vorne nicht zu sehen ist (Fig. 1)

[0011] Die abnehmbare Abdeckkante 1 ist gummiert.

Patentansprüche

1. Abnehmbare Abdeckkante (1) zum Anbringen an Platten mit facettierten Fronträndern und dergleichen, **dadurch gekennzeichnet**, dass an der inneren, zu der Platte (3) gerichteten Seite (1d) der Abdeckkante (1), über ihre ganze Länge entlang, eine Nut (S) mit einer inneren Aufweitung (T) vorgesehen ist.
2. Abnehmbare Abdeckkante (1) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass in die Nut (S) wenigstens zwei Schrauben (Sch) mit Schraubenköpfen (Y), die eine der Aufweitung (T) ähnliche Form aufweisen, eingeschoben sind.
3. Abnehmbare Abdeckkante (1) nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Abdeckkante (1) eine Überlappung mit einer schrägen Innenform (MNO1) aufweist, wobei zwischen einer Frontseite (1b) der abnehmbaren Abdeckkante (1) und der schrägen Seite (MN) der Überlappung ein Winkel (C) entsteht.
4. Abnehmbare Abdeckkante (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Fläche, die mit der Platte (3) kontaktiert, großteils mit einem Dichtungsband (5) bedeckt ist, wobei das Dichtungsband (5) von vorne nicht zu sehen ist.
5. Abnehmbare Abdeckkante (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die abnehmbare Abdeckkante (1) gummiert ist.

Hierzu 3 Blatt Zeichnungen

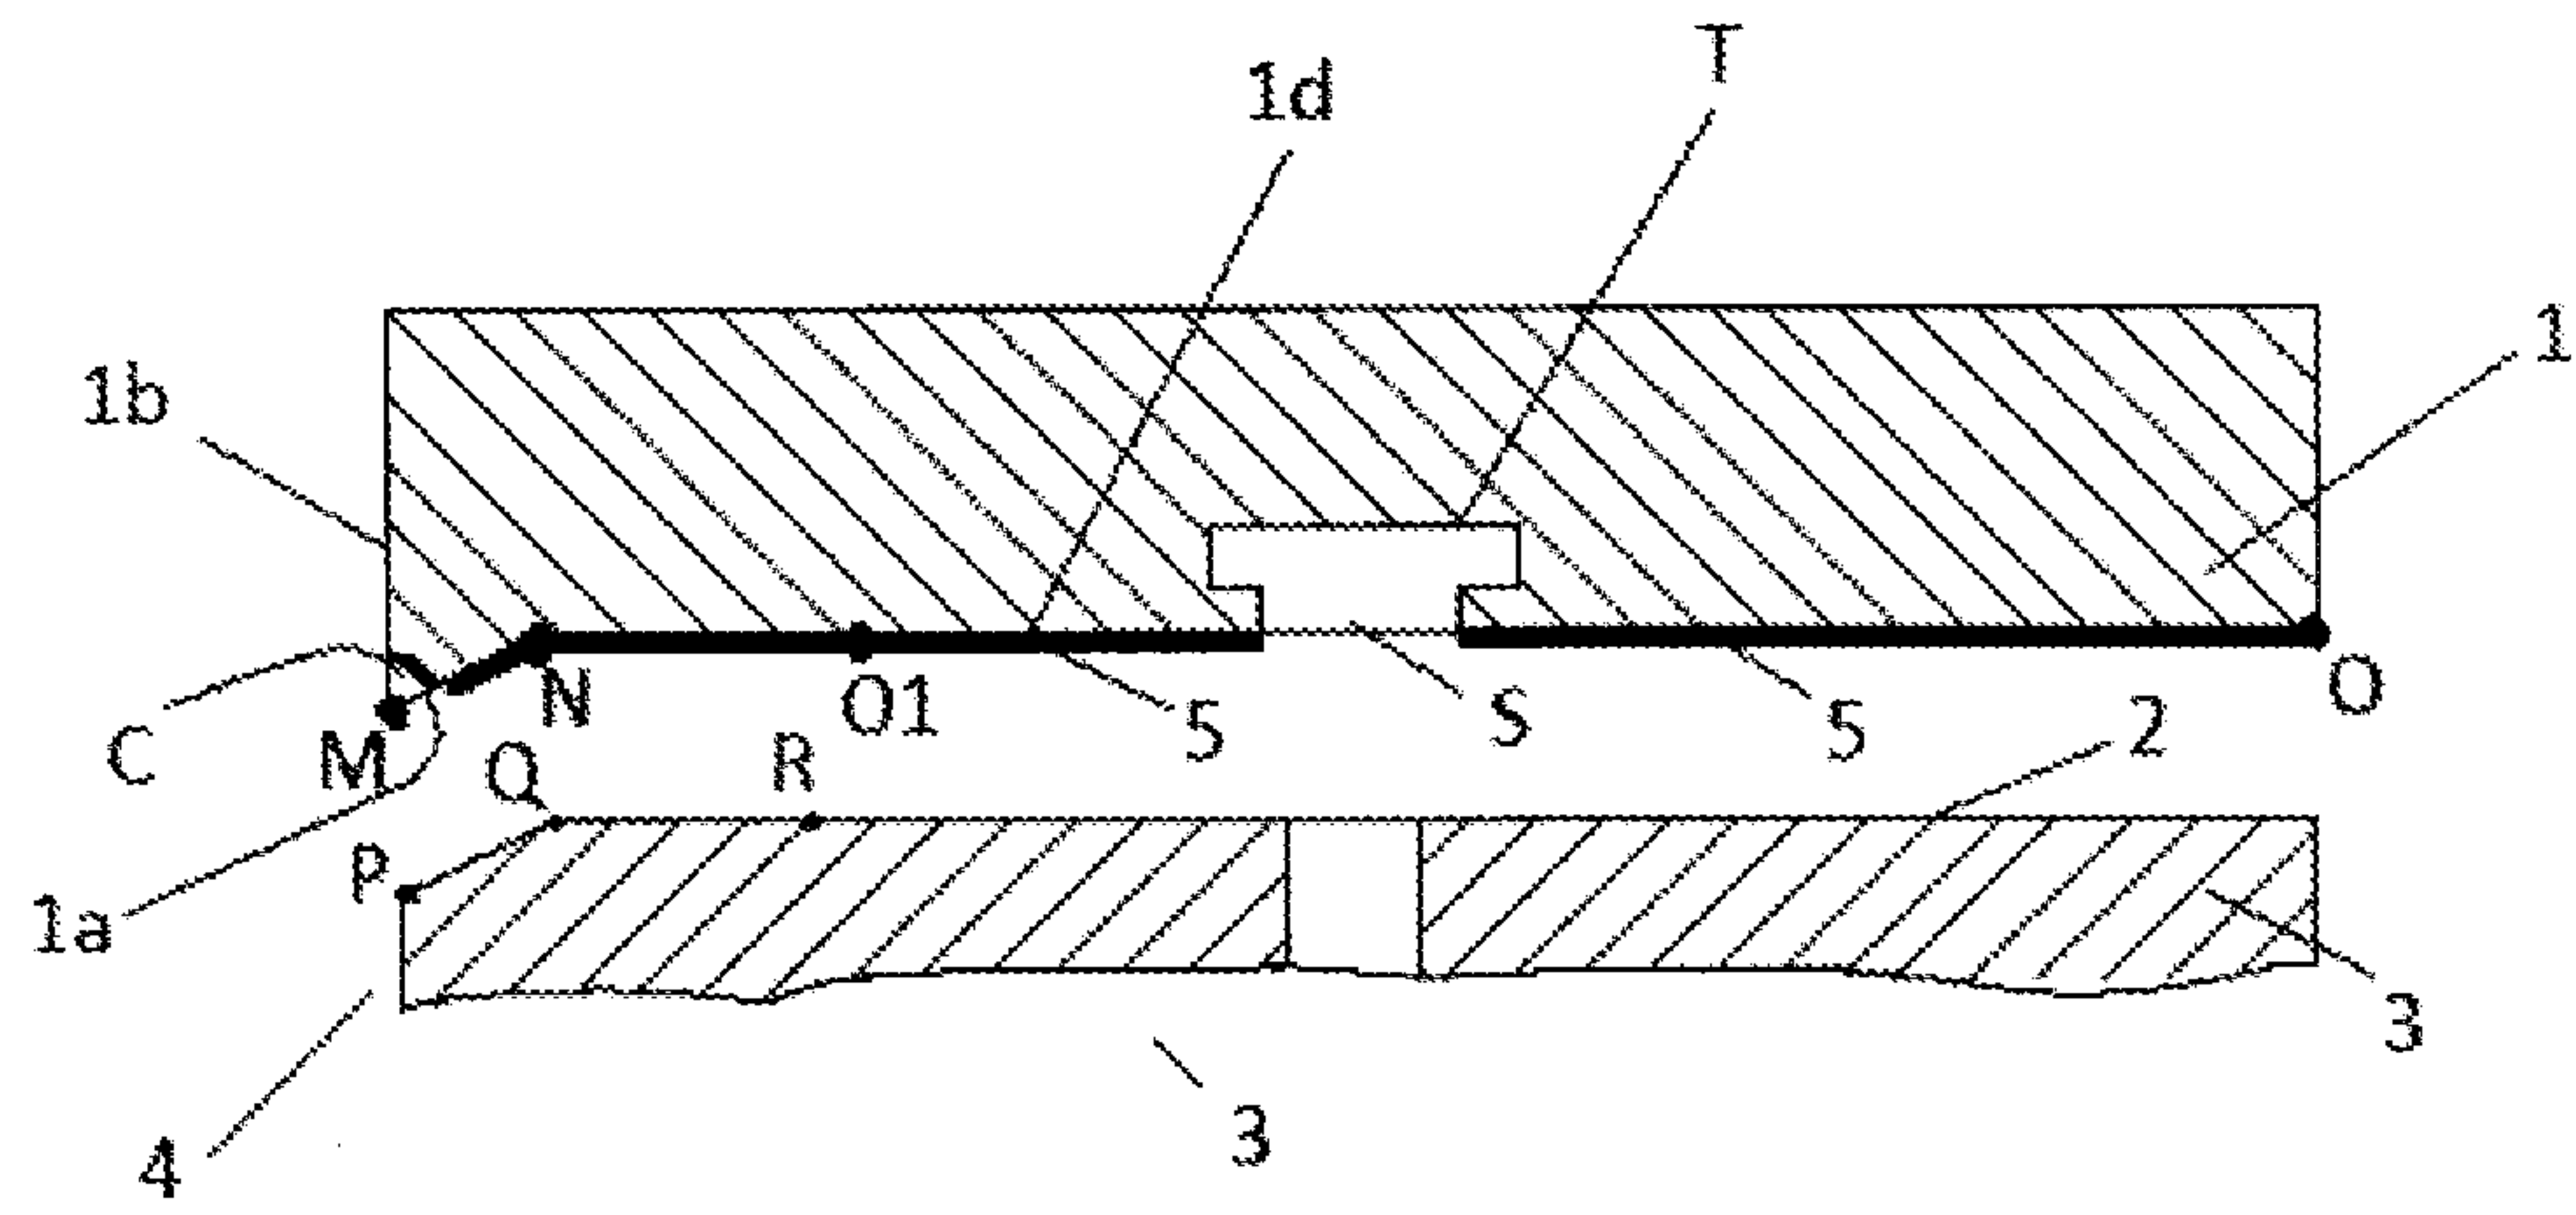


Fig. 1

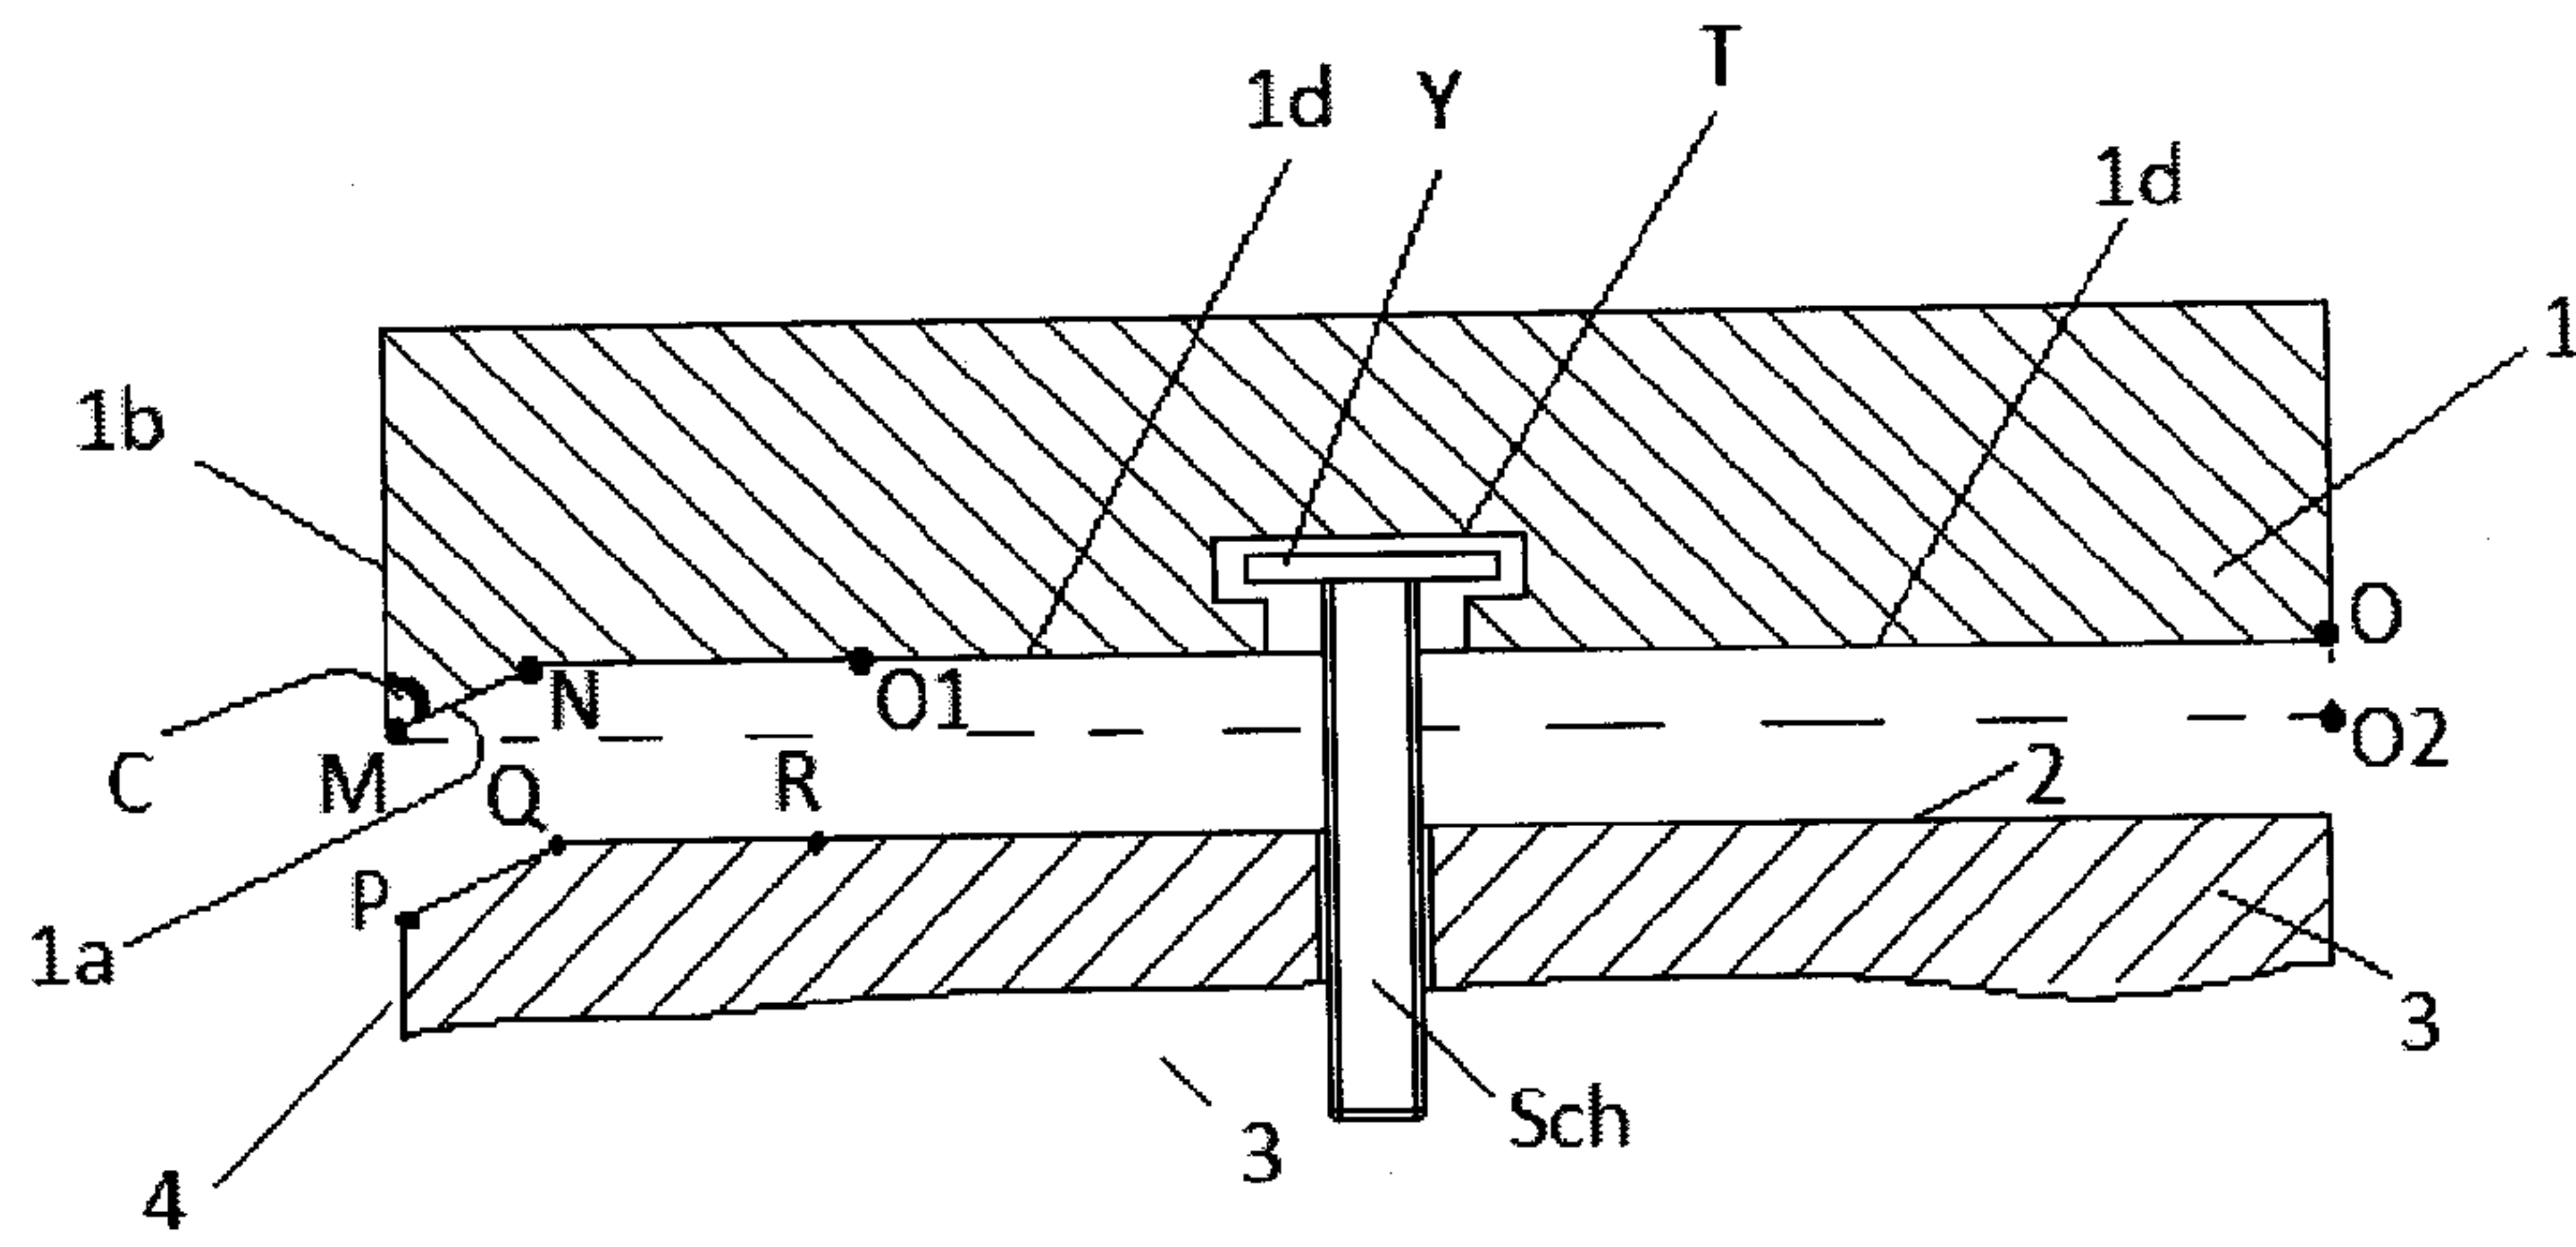


Fig.2

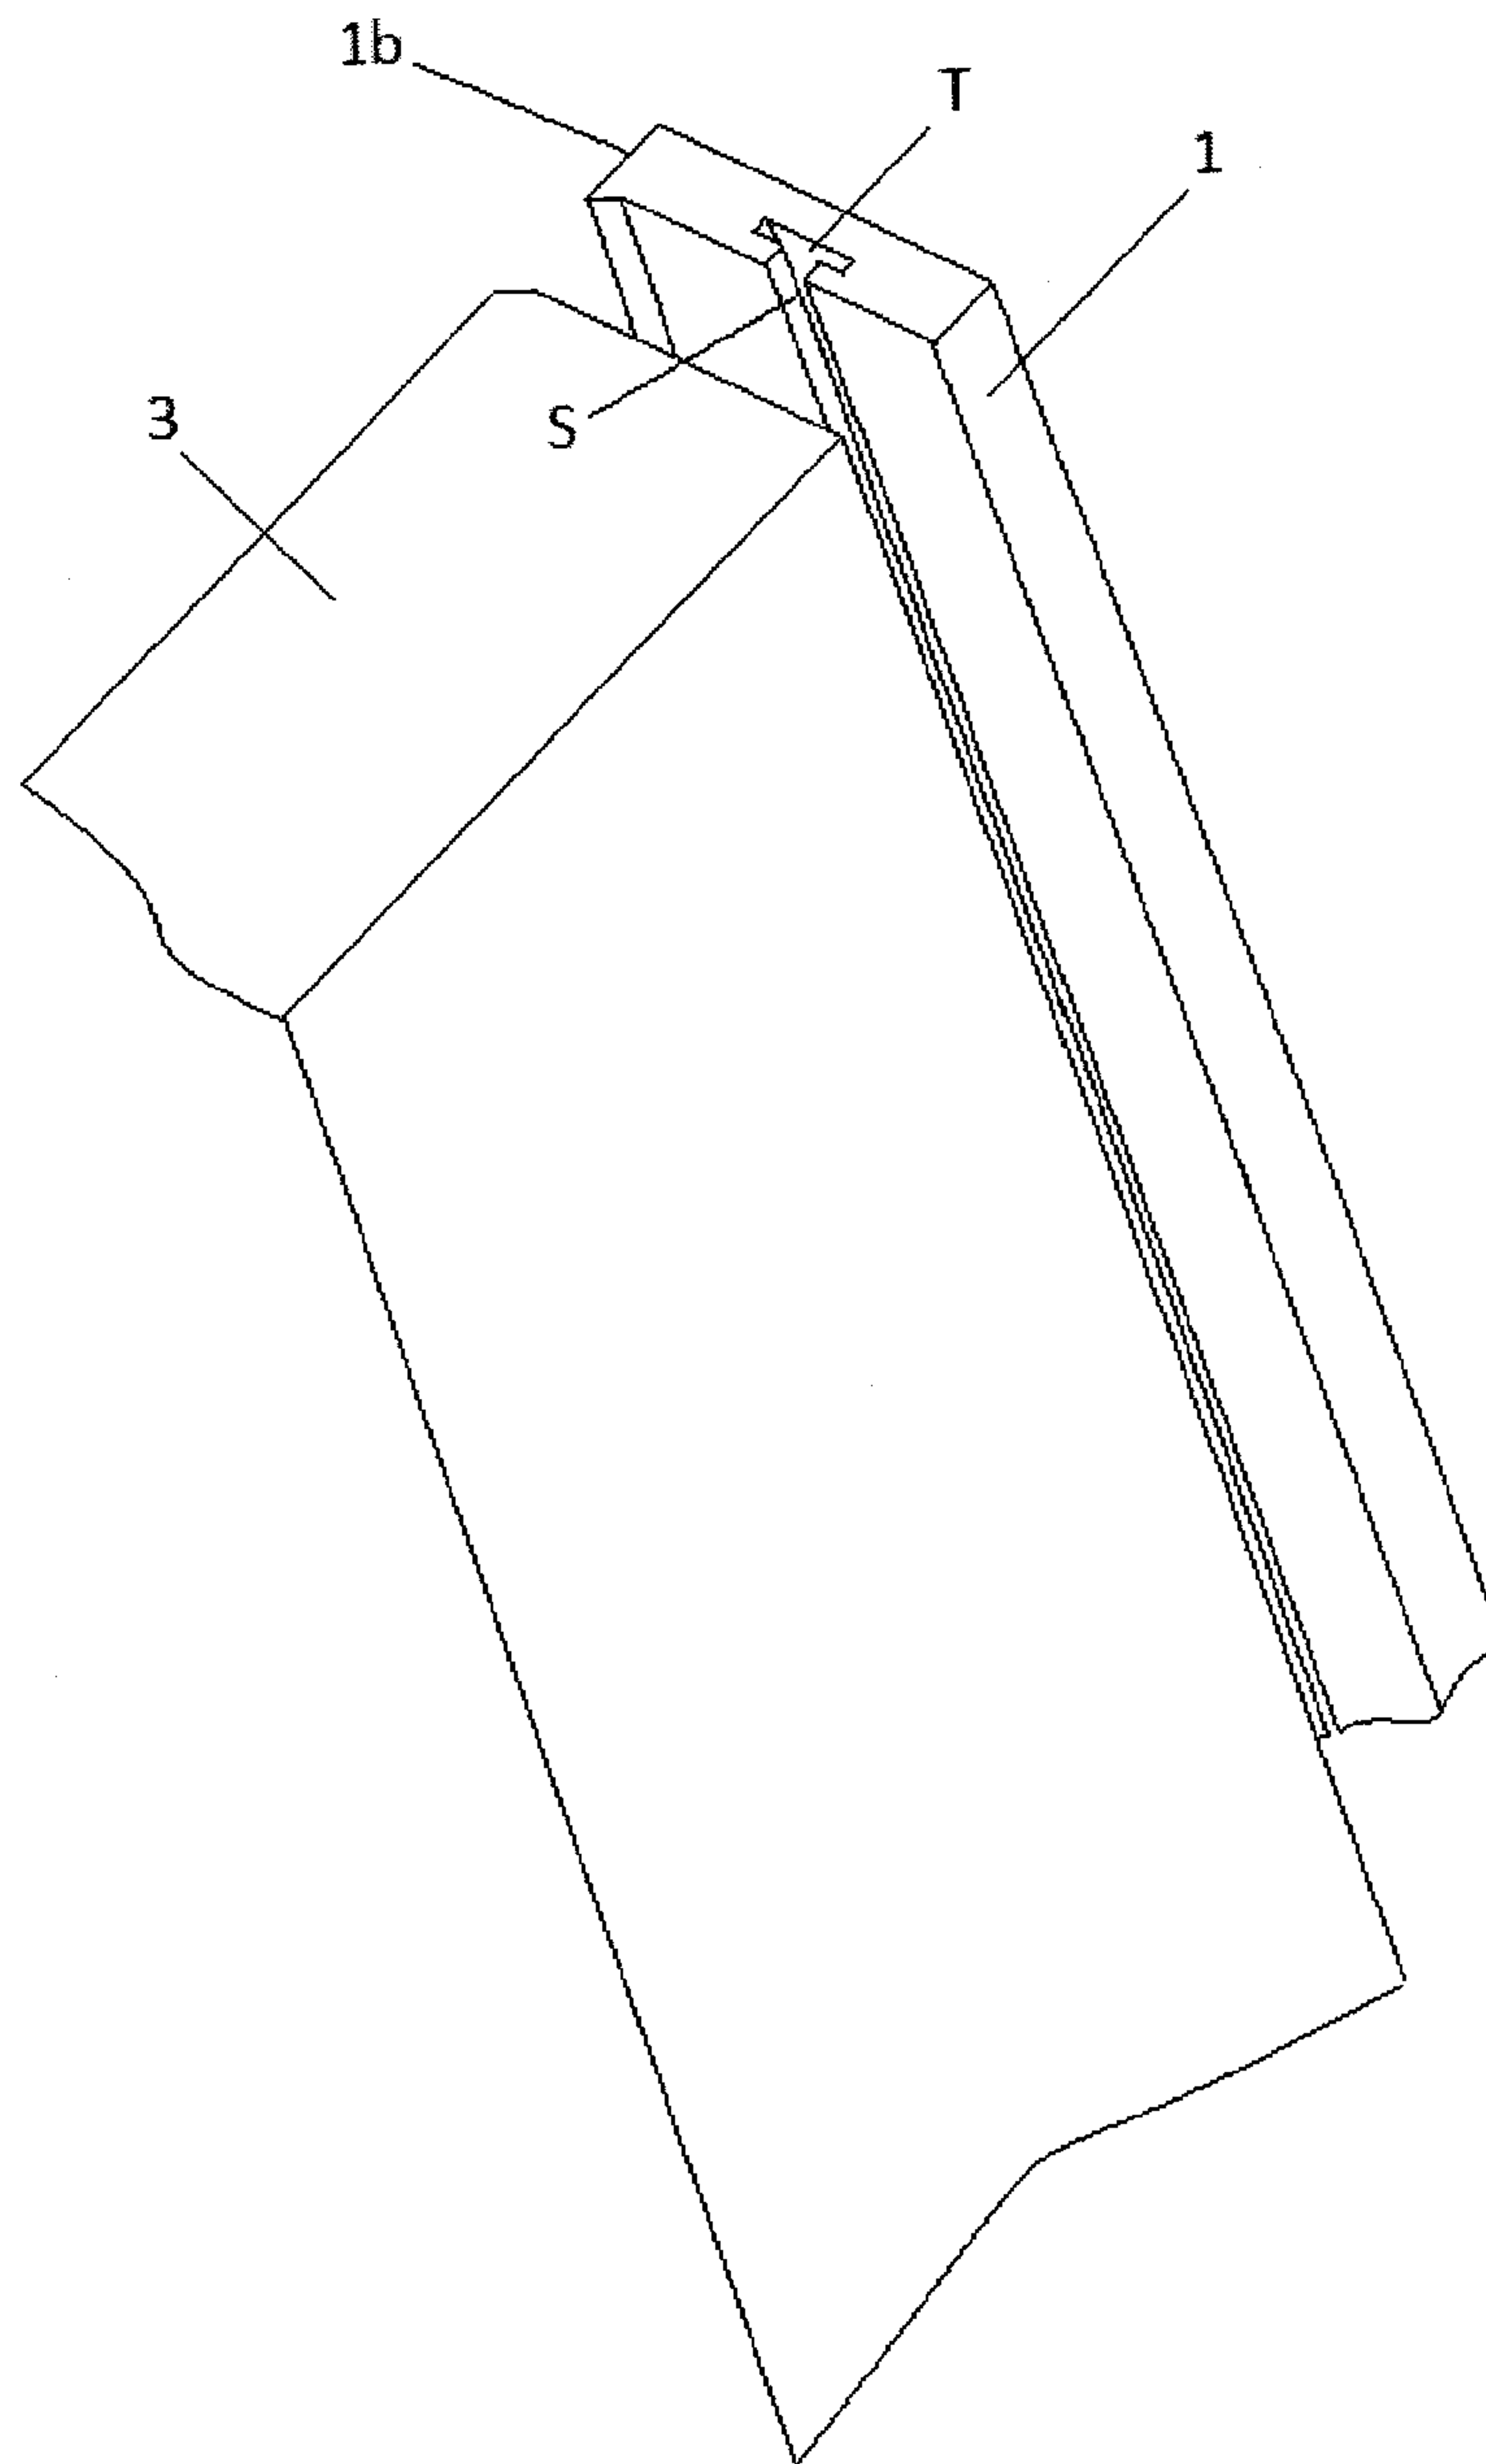


Fig. 3