

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4476**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1644**

(22) Data zgłoszenia: **21.08.2002**

(54)

Butla

(30) Pierwszeństwo:

22.02.2002 (AT) 6522002

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Rundpack AG, Diepoldsau, (CH)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Ausserwöger Günter, Gallneukirchen, (AT)

PL 4476

WP 1644

T-59273/GR

Nr Ep. 4476.....
Klasa 09-01.....

Rundpack AG
Diepoldsau, Szwajcaria

Twórca wzoru przemysłowego : Günter Ausserwöger

Butla

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :21 sierpnia 2002r

Pierwszeństwo : 22 luty 2002r(Austria)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butla.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butli, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia butlę w widoku perspektywicznym, fig.2- butlę w widoku z boku, fig.3- butlę w widoku z przodu, fig.4- butlę w widoku z góry, a fig.5- butlę w widoku z dołu.

Butla według wzoru przemysłowego, mająca wielosegmentowy korpus oraz trzysegmentową szyjkę, wykonane z materiału przezroczystego, charakteryzuje się tym, że korpus obejmuje sześć segmentów, z których drugi i czwarty od dołu,

ma kształt walca, przy czym dolny walec jest wyższy od górnego około 2,4 razy. Segment górny korpusu ma kształt stożka ściętego, na którego górnej podstawie usytuowany jest występ w postaci trzysegmentowej szyjki, mającej niski kołnierz przy górnej krawędzi górnego walcowego segmentu szyjki i niski kołnierz przy dolnej krawędzi dolnego walcowego segmentu szyjki. Trzeci walcowy segment szyjki, o średnicy większej od średnicy dolnego i górnego segmentu jest usytuowany powyżej środka szyjki, a jego krawędzie, górna i dolna, przebiegają skośnie w kierunku powierzchni sąsiadujących segmentów szyjki.

Segmenty korpusu: pierwszy, trzeci i piąty od dołu, mają budowę schodkową, a w widoku z boku i z przodu, zarys krawędzi ściany bocznej każdego z tych segmentów jest linią łamaną, przy czym linia segmentu pierwszego obejmuje sześć odcinków, segmentu trzeciego cztery odcinki, a segmentu piątego pięć odcinków. Ponadto, w polu niższego segmentu walcowego korpusu znajdują się dwa boczne wgłębienia, każdy mający zarys zestawionych dwóch trapezów równoramiennych z zaokrąglonymi narożami przy górnej podstawie, zaś w polu dna korpusu usytuowane są dwa wgłębienia o zarysach trapezów równoramiennych z łukowatymi podstawami, usytuowane symetrycznie względem centralnego kolistego wgłębienia, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

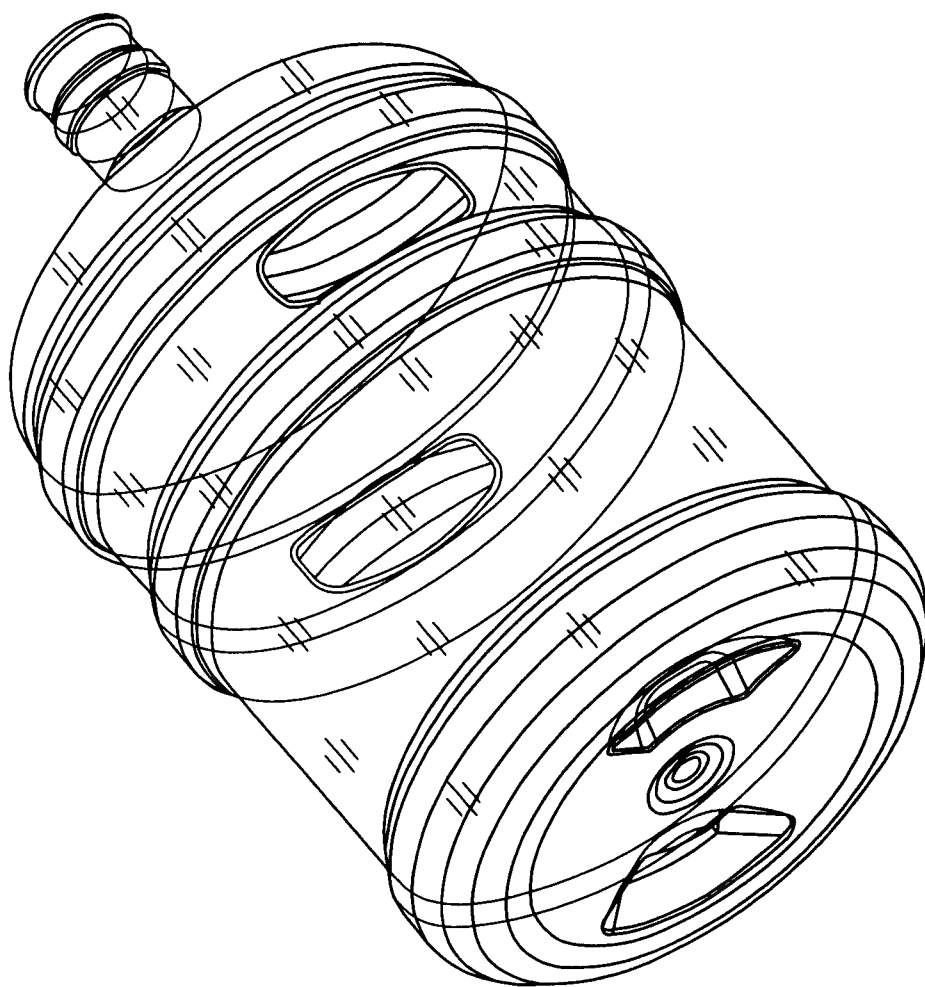


FIG. 1

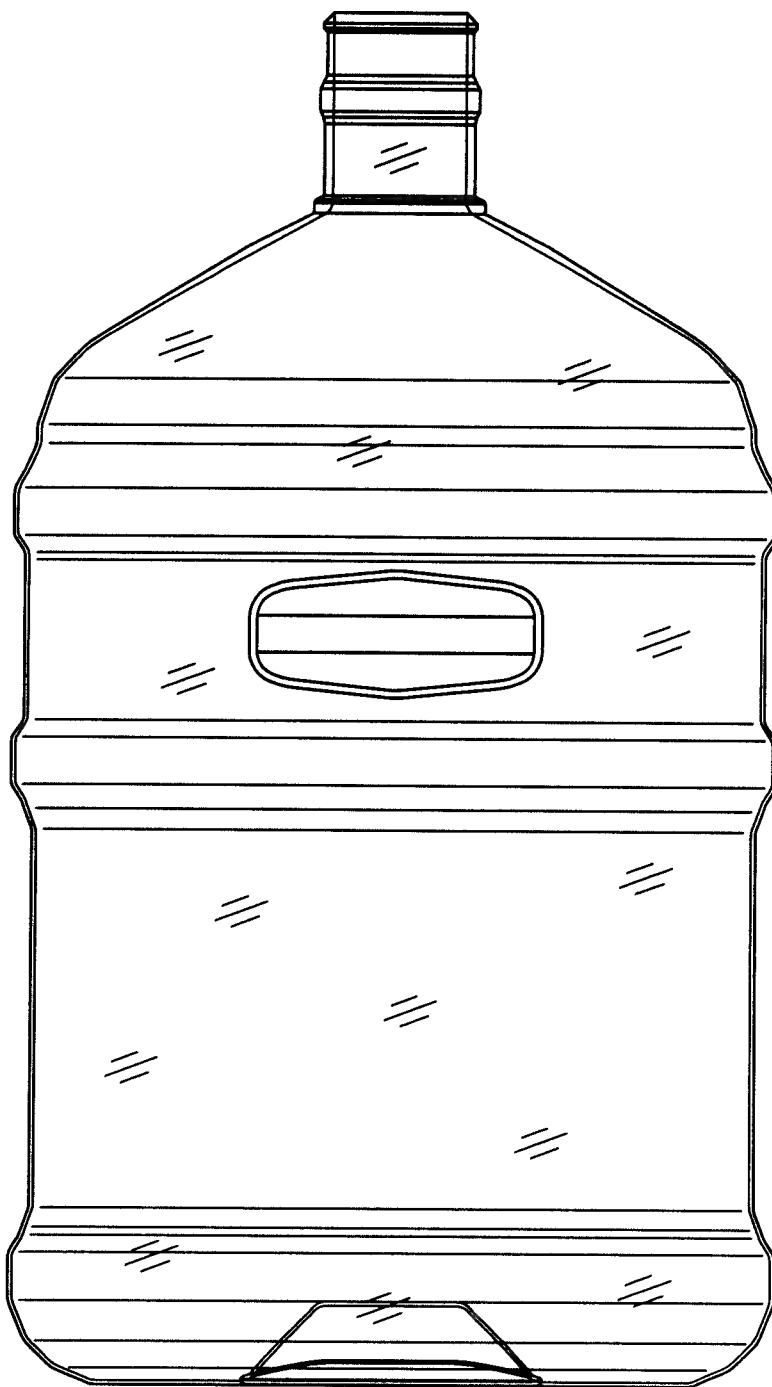


FIG. 2

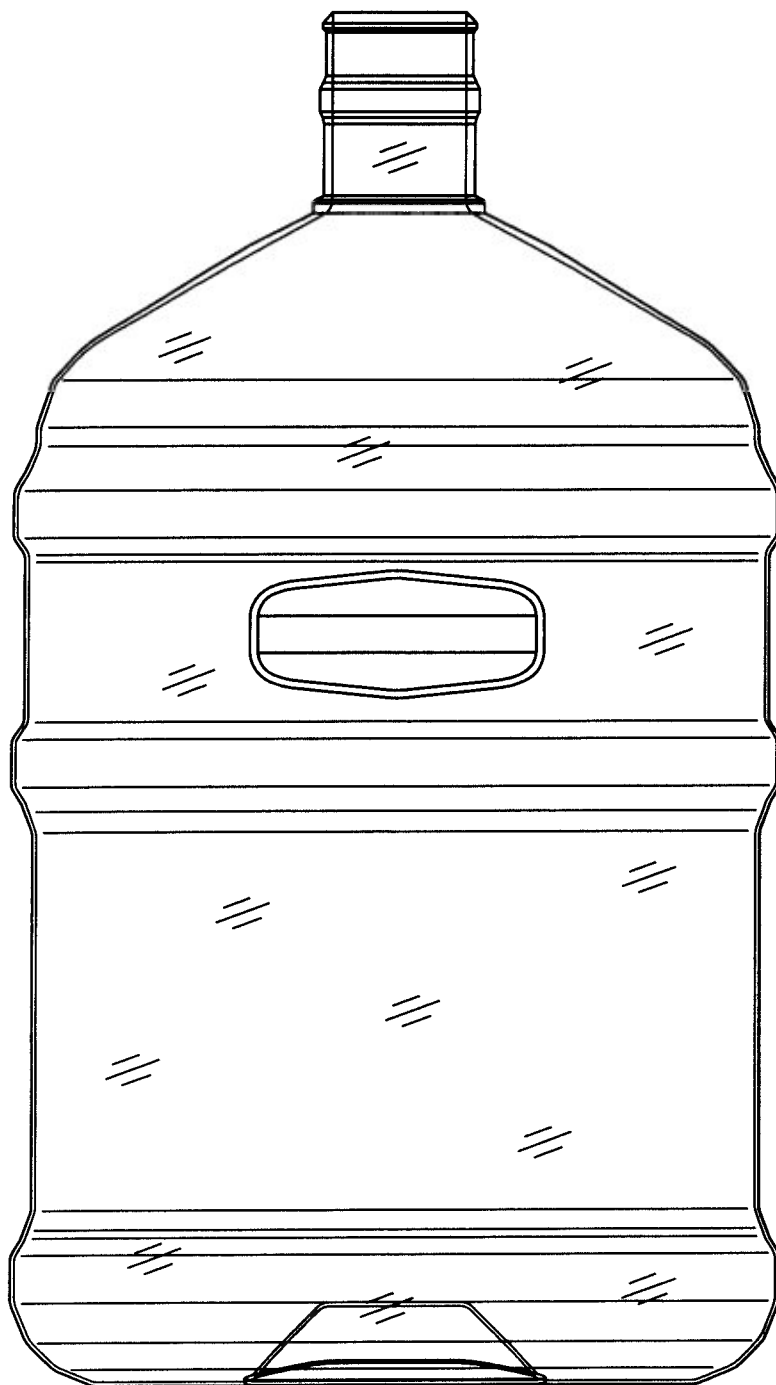


FIG. 3

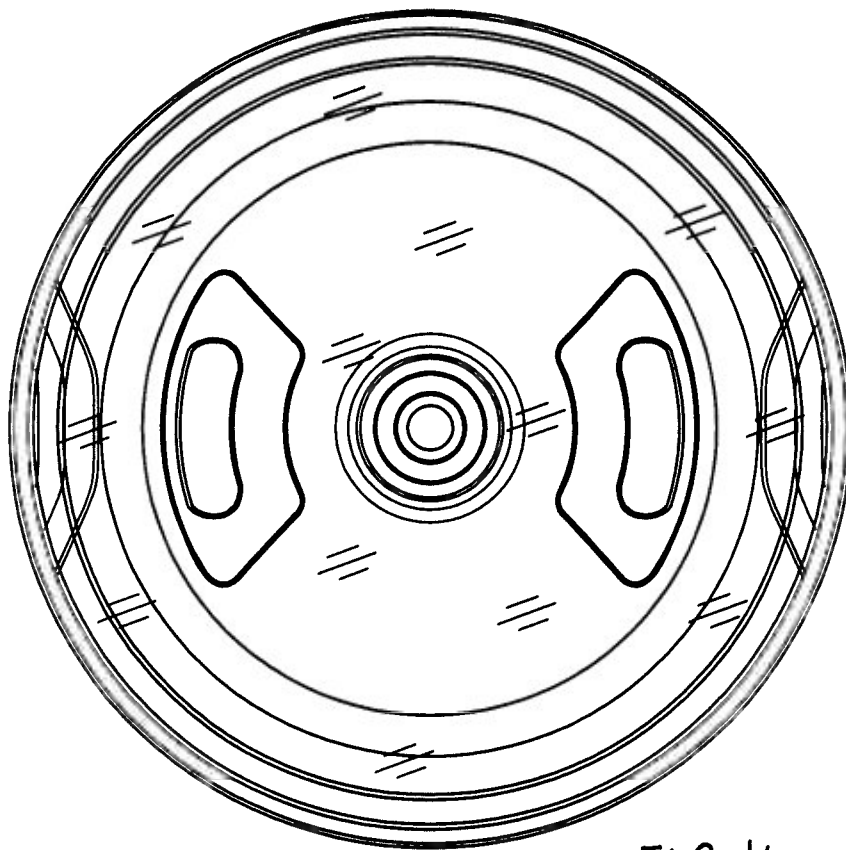


FIG. 4

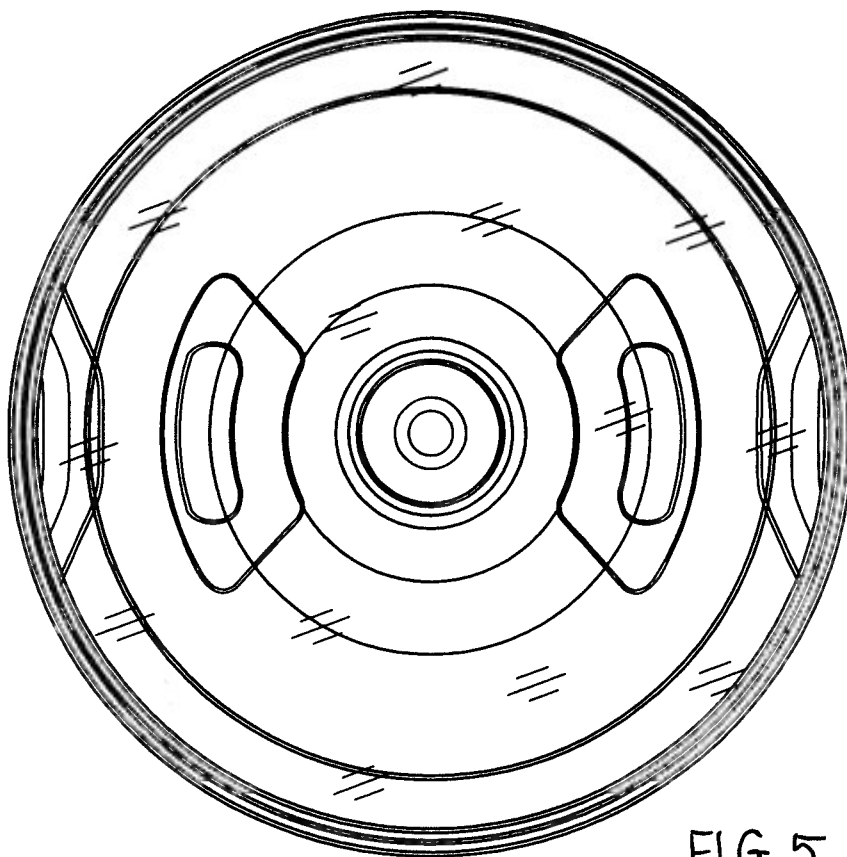


FIG. 5