


- października 1924 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY A61h 9/00

No 193.

Kl. 30 f₆.

Henryk Kunicki,
Warszawa (Polska).

Przyrząd do automasażu gorącego.

Zgłoszono: 12 grudnia 1919 r.

Udzielono: 20 maja 1924 r.

Przyrząd, stanowiący przedmiot niniejszego wynalazku, pozwala choremu na wykonywanie masażu bez pomocy osób postronnych.

Przedstawiony na załączonym rysunku przyrząd (fig. 1 i 2), składa się z puszek metalowej 1 w postaci walca, zakończonej zwężoną szyjką, tworzącą rączkę 2.

Całkowitą puszkę 1 oraz szyjkę 2 wypełnia się gorącą wodą (od 50° do 60°). Szyjka 2 posiada ściankę wewnętrzną 3, zabezpieczającą ściankę zewnętrzną od zbyt wysokiego nagrzania.

Ścianka zewnętrzna 3 posiada kształt rurki, zakończonej korkiem 4, ukrytym pod zaokrągloną pochwą 5. Druga maszynowa rączka 6 przyrządu wykonana jest z drzewa lub z innego odpowiedniego materiału i nie stanowi nieodzownej części przyrządu, z którym łączy się przy pomocy zamka 7.

Jedna czwarta część obwodu zewnętrznego walca 1 pokryta jest prostolinijnym prążkowaniem 8. Walec może być wykonany z niklu lub z blachy aluminiowej, mosiężnej lub t. p. grubo poniklowanej.

Zaletę przyrządu stanowi ta okoliczność, że dzięki swym kształtom stosowany być może do masażu dowolnej części ciała.

Cecha wyróżniająca aparat niniejszy polega na tem, że ciepła, oddawanego przy masowaniu ręcznym przez uderzanie, klepanie lub t.p., w danym wypadku dostarcza gorąca woda zawarta w przyrządzie.

W celu przygotowania aparatu do działania należy go napełnić wodą o odpowiedniej temperaturze. Wodę tę nalewamy przez szyjkę 3 po usunięciu pochwy 5 i korka 4.

Zamiast gorącą wodą aparat może być ogrzewany prądem elektrycznym.

Zastrzeżenie patentowe.

Przyrząd do automasażu, tem znamienny, że składa się ze zbiornika do

napełniania gorącą cieczą, posiadającego formę puszki metalowej, zaopatrzonej w dwie ręczki, z których jedna może być odejmowana w celu przystosowania przyrządu do masowania rozmaitych części ciała.

Fig. 1.

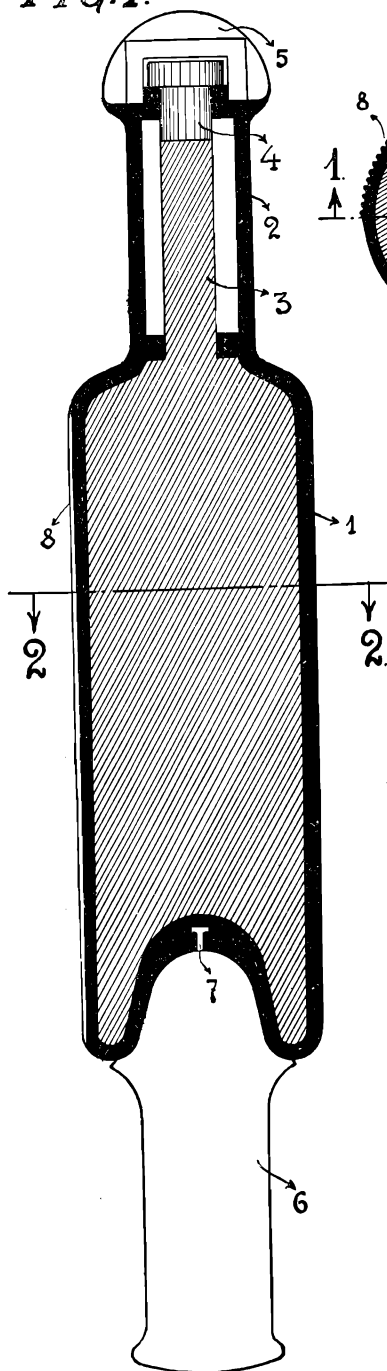


Fig. 2.

