

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12769**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **12067**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2007**

(54)

Zestaw mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2008 WUP 06/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„BOG-FRAN” Sp. z o.o., Raniżów-Borki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Cyrnek Bogdan, Strażów, (PL)

PL 12769

Nr Rp. 12769...

Klasa 06-05...

Zestaw mebli wypoczynkowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych złożony z sofy dwuosobowej rozkładanej z funkcją spania, fotela, sofy narożnej czteroosobowej z funkcją spania, puffy, pokrytych materiałem obiciowym, znany pod nazwą handlową „Greta”.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie jego elementów składowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia sofę dwuosobową rozkładaną z funkcją spania w stanie złożonym, przeznaczonym do siedzenia w widoku perspektywicznym, fig.2- tę samą sofę w stanie rozłożonym przeznaczonym do spania w widoku perspektywicznym, fig.3- fotel w widoku perspektywicznym, fig.4 – sofę narożną czteroosobową rozkładaną z funkcją spania w stanie złożonym przeznaczonym do siedzenia w widoku perspektywicznym, fig.5- tę samą sofę w stanie rozłożonym przeznaczonym do spania w widoku perspektywicznym, fig.6 – pufę do siedzenia w widoku perspektywicznym.

Sofa dwuosobowa w stanie złożonym przeznaczonym do siedzenia pokazana na rysunku fig.1 ma przedni wąski prostokątny pas oraz tylną ścianę prostokątną znacznie wyższą stanowiącą elementy jej skrzyni, do których obu boków przylegają oparcia boczne. Oparcia te mają kształt bryły o szerokości przysłaniającej obie boczne ściany skrzyni sofy, których dolne powierzchnie usytuowane są w płaszczyźnie dolnego dłuższego boku jej przedniego prostokątnego elementu, ich tylne powierzchnie czołowe przylegają do tylnej prostokątnej ściany tak, że powierzchnie boczne tej ściany usytuowane są w płaszczyźnie zewnętrznych ścian bocznych tych oparc, których zewnętrzne powierzchnie czołowe wystają nieco poza płaszczyznę przedniego elementu prostokątnego skrzyni sofy. Ponadto boczne oparcia sofy w widoku z przodu mają kształt zbliżony do

splaszczanego prostopadłościanu z zaokrąglonymi przednimi narożami, a w pobliżu ich dolnych końców zaopatrzone są w nóżki w kształcie ściętych ostrosłupów.

Pomiędzy bocznymi oparciami na skrzyni sofy i na jej przednim wąskim prostokątnym elemencie spoczywają dwudzielne siedziska, a na nich dwudzielne oparcia tylne nieznacznie pochylone ku tyłowi przylegające do tylnej pochylonej prostokątnej ściany skrzyni sofy i wystające ponad tę ścianę.

Zarówno siedziska jak i oparcia sofy przylegające do siebie ich wewnętrznymi bokami i usytuowane w tych samych środkowych liniach podziału mają kształt grubych poduch o profilu zbliżonym do płyt prostopadłościennych z zaokrąglonymi ich krawędziami i narożami, przy czym powierzchnie czołowe tych siedzisk usytuowane są w płaszczyźnie powierzchni czołowej przedniego prostokątnego pasa skrzyni. Z kolei poduchy oparcia wystające ponad tylną ścianę skrzyni sofy w środkowej ich części mają wykonane głębokie pikowania w kształcie części owali, usytuowane wzdłuż całej szerokości tych poduch, powodujące utworzenie zauważalnych ozdobnych kanałków o tym samym profilu.

Sofa dwuosobowa w stanie rozłożonym przeznaczonym do spania pokazana na rys. fig.2 ma kształt identyczny jak sofa dwuosobowa przeznaczona do siedzenia pokazana na rysunku fig.1, lecz po zdjęciu z niej poduch siedziska i poduch oparcia. W tym przypadku pomiędzy bocznymi oparciami tej sofy umieszczona jest składana trójczęściowa płyta, złożona z trzech prostokątnych segmentów wykonanych z materiału elastycznego, z których jeden spoczywa na przednim wąskim pasie prostokątnym i skrzyni sofy przylegając swym czołem do tylnej prostokątnej ściany tej skrzyni, natomiast dwa pozostałe segmenty spoczywają na U-owych ruchomych podporach połączonych z tymi segmentami elementami zawiasowymi.

Fotel pokazany na fig.3, analogicznie jak sofa pokazana na fig.1 ma przedni wąski prostokątny pas oraz tylną prostokątną znacznie wyższą ścianę, stanowiące elementy skrzyni tego fotela, do których obu boków przylegają oparcia boczne z czterema nóżkami o kształcie zewnętrznym analogicznym jak w sofach pokazanych na fig. 1 i 2 to jest mają one również kształt zbliżony do splaszczanego prostopadłościanu z zaokrąglonymi przednimi narożami, a w pobliżu ich dolnych końców zaopatrzone są w nóżki w kształcie ściętych ostrosłupów.

Pomiędzy bocznymi oparciami na skrzyni fotela i przednim wąskim prostokątnym jej elemencie spoczywa poducha siedziska, a na niej poducha oparcia nieznacznie pochylona ku tyłowi przylegająca do tylnej prostokątnej ściany skrzyni i wystająca ponad tę ścianę. Zarówno poducha siedziska jak i poducha oparcia mają kształt grubych płyt prostopadłościennych z zaokrąglonymi ich krawędziami i narożami, przy czym poducha oparcia w środkowej jej części ma wykonane głębokie pikowanie w kształcie części

owalu, usytuowane wzdłuż całej szerokości tej poduchy, powodujące utworzenie zauważalnego ozdobnego kanałka o tym samym profilu.

Sofa narożna czteroosobowa w stanie złożonym przeznaczonym do siedzenia pokazana na rysunku fig.4 ma dwa przednie wąskie pasy prostokątne ze skośnymi bokami wewnętrznymi o znacznie zróżnicowanych ich długościach usytuowane względem siebie prostopadłe, pomiędzy którymi znajduje się krótki trapezowy element łącznikowy oraz dwie tylne ściany prostokątne znacznie wyższe od przednich pasów, usytuowane również prostopadłe względem siebie, które stanowią elementy skrzyni tej sofy. Do obu boków skrzyni sofy przylegają oparcia boczne mające kształt brył zbliżonych do spłaszczonych prostopadłościanów z zaokrąglonymi przednimi narożami przechodzącymi w łukową wypukłą górną powierzchnię, których tylne ściany przylegają do tylnych ścian skrzyni tak, że boczne zewnętrzne powierzchnie tych ścian i ścian oparcia usytuowane są w jednej płaszczyźnie.

Pomiędzy bocznymi oparciami na skrzyni sofy i na jej przednich wąskich pasach spoczywają cztery siedziska, a na nich pięć oparcia tylnych nieznacznie pochylonych do tyłu i opierających się o górne łukowe części ścian tylnych i wystających ponad te ściany. Siedziska te przylegają do siebie ich wewnętrznymi bokami, przy czym trzy spośród czterech tych siedzisk mają kształt grubych poduch o profilu zbliżonym do płyt prostopadłościennych z zaokrąglonymi ich krawędziami i narożami, natomiast czwarte siedzisko usytuowane nad trapezowym dolnym łącznikiem stanowi poducha mająca w widoku z góry kształt pięcioboku. Z kolei na poduchach siedzisk spoczywa pięć poduch oparcia tylnego wystających ponad ściany tylne skrzyni mające w widoku z boku kształt zbliżony do owalu, które na przednich ścianach około połowy ich wysokości mają wykonane głębokie pikowania w kształcie zbliżonym do części owali usytuowanych poprzecznie wzdłuż całej szerokości tych poduch, powodujące zauważalne ozdobne kanałki o tym samym profilu, przy czym do tylnych dwóch ścian pięciobocznej poduchy siedzenia przylegają dwie identyczne poduchy oparcia tylnego o mniejszej ich szerokości od pozostałych trzech poduch oparcia tylnego. Dolne końce bocznych oparcia oraz trapezowe elementy łącznikowe skrzyni sofy zaopatrzone są w nogi mające kształt niskich ostrosłupów ściętych.

Sofa narożna w stanie rozłożonym przeznaczonym do spania pokazana na rysunku fig.5 ma kształt identyczny jak sofa narożna pokazana na rysunku fig.4, lecz po zdjęciu z niej dwóch usytuowanych obok siebie poduch siedzenia i poduch oparcia tylnego. W tym przypadku pomiędzy jednym bocznym oparciem tej sofy oraz pomiędzy pięcioboczną poduchą siedzenia i usytuowanymi nad nią poduchami oparcia tylnego, umieszczona jest składana trójczęściowa płyta, złożona z trzech segmentów prostokątnych wykonanych z materiału elastycznego, z których jedna spoczywa na

przednim wąskim dłuższym pasie prostokątnym i skrzyni sofy, przylegając swym czołem do dłuższej tylnej ściany tej sofy, a dwa pozostałe segmenty tej płyty spoczywają na U-owych ruchomych podporach, połączonych zawiasowo z tymi segmentami.

Pufę do siedzenia pokazaną na fig.6 stanowi podstawa mająca w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do owalu zaopatrzona w górnej części w wystający na zewnątrz kołnierz o takim samym profilu owalnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw mebli wypoczynkowych złożony z sofy dwuosobowej, rozkładanej z funkcją spania, fotela, sofy narożnej czteroosobowej rozkładanej z funkcją spania, pufy i stolika okolicznościowego pokazany na rysunkach fig.1-6, charakteryzuje się tym, że:

- sofa dwuosobowa ma przedni wąski prostokątny pas oraz tylną ścianę prostokątną znacznie wyższą stanowiącą elementy jej skrzyni, do których obu boków przylegają oparcia boczne, mające kształt bryły o szerokości przysłaniającej obie boczne ściany skrzyni sofy, których dolne powierzchnie usytuowane są w płaszczyźnie dolnego dłuższego boku jej przedniego prostokątnego elementu, ich tylne powierzchnie czołowe przylegają do tylnej prostokątnej ściany tak, że powierzchnie boczne tej ściany usytuowane są w płaszczyźnie zewnętrznych ścian bocznych tych oparć, których zewnętrzne powierzchnie czołowe wystają nieco poza płaszczyznę przedniego elementu prostokątnego skrzyni sofy, przy czym boczne oparcia tej sofy w widoku z przodu mają kształt zbliżony do spłaszczonego prostopadłościanu z zaokrąglonymi przednimi narożami, a w pobliżu ich dolnych końców zaopatrzone są w nóżki w kształcie ściętych ostrosłupów.
- pomiędzy bocznymi oparciami na skrzyni sofy i na jej przednim wąskim prostokątnym elemencie spoczywają dwudzielne siedziska, a na nich dwudzielne oparcia tylne nieznacznie pochylone ku tyłowi przylegające do tylnej pochylonej prostokątnej ściany skrzyni sofy i wystające ponad tę ścianę.
- zarówno siedziska jak i oparcia sofy przylegające do siebie ich wewnętrznymi bokami i usytuowane w tych samych środkowych liniach podziału mają kształt grubych poduch o profilu zbliżonym do płyt prostopadłościennych z zaokrąglonymi ich krawędziami i

narożami, przy czym powierzchnie czołowe tych siedzisk usytuowane są w płaszczyźnie powierzchni czołowej przedniego prostokątnego pasa skrzyni, zaś poduchy oparcia wystające ponad tylną ścianę skrzyni sofy w środkowej ich części mają wykonane głębokie pikowania w kształcie części owali, usytuowane wzdłuż całej szerokości tych poduch, powodujące utworzenie zauważalnych ozdobnych kanałków o tym samym profilu.

- sofa dwuosobowa w stanie rozłożonym przeznaczonym do spania ma kształt identyczny jak sofa dwuosobowa przeznaczona do siedzenia pokazana na rysunku fig.1, lecz po zdjęciu z niej poduch siedziska i poduch oparcia, przy czym w tym przypadku pomiędzy bocznymi oparciami tej sofy umieszczona jest składana trójczęściowa płyta, złożona z trzech prostokątnych segmentów wykonanych z materiału elastycznego, z których jeden spoczywa na przednim wąskim pasie prostokątnym i skrzyni sofy przylegając swym czołem do tylnej prostokątnej ściany tej skrzyni, natomiast dwa pozostałe segmenty spoczywają na U-owych ruchomych podporach połączonych z tymi segmentami elementami zawiasowymi.

- fotel analogicznie jak sofa pokazana na fig.1 ma przedni wąski prostokątny pas oraz tylną prostokątną znacznie wyższą ścianę, stanowiące elementy skrzyni tego fotela, do których obu boków przylegają oparcia boczne z czterema nóżkami o kształcie zewnętrznym analogicznym jak w sofach pokazanych na fig. 1 i 2 to jest mają one również kształt zbliżony do spłaszczonego prostopadłościanu z zaokrąglonymi przednimi narożami, a w pobliżu ich dolnych końców zaopatrzone są w nóżki w kształcie ściętych ostrosłupów.

- pomiędzy bocznymi oparciami na skrzyni fotela i przednim wąskim prostokątnym jej elemencie spoczywa poducha siedziska, a na niej poducha oparcia nieznacznie pochylona ku tyłowi przylegająca do tylnej prostokątnej ściany skrzyni i wystająca ponad tę ścianę, przy czym poducha siedziska jak i poducha oparcia mają kształt grubych płyt prostopadłościennych z zaokrąglonymi ich krawędziami i narożami, przy czym poducha oparcia w środkowej jej części ma wykonane głębokie pikowanie w kształcie części owalu, usytuowane wzdłuż całej szerokości tej poduchy, powodujące utworzenie zauważalnego ozdobnego kanałka o tym samym profilu.

- sofa narożna czteroosobowa w stanie złożonym przeznaczonym do siedzenia ma dwa przednie wąskie pasy prostokątne ze skośnymi bokami wewnętrznymi o znacznie zróżnicowanych ich długościach usytuowane względem siebie prostopadłe, pomiędzy którymi znajduje się krótki trapezowy element łącznikowy oraz dwie tylne ściany prostokątne znacznie wyższe od przednich pasów, usytuowane również

prostopadle względem siebie, które stanowią elementy skrzyni tej sofy, przy czym do obu boków tej skrzyni sofy przylegają oparcia boczne mające kształt brył zbliżonych do spłaszczonych prostopadłościanów z zaokrąglonymi przednimi narożami przechodzącymi w łukową wypukłą górną powierzchnię, których tylne ściany przylegają do tylnych ścian skrzyni tak, że boczne zewnętrzne powierzchnie tych ścian i ścian oparcia usytuowane są w jednej płaszczyźnie.

- pomiędzy bocznymi oparciami na skrzyni tej sofy i na jej przednich wąskich pasach spoczywają cztery siedziska, a na nich pięć oparcia tylnych nieznacznie pochylonych do tyłu i opierających się o górne łukowe części ścian tylnych i wystających ponad te ściany, które to siedziska przylegają do siebie ich wewnętrznymi bokami, przy czym trzy spośród czterech tych siedzisk mają kształt grubych poduch o profilu zbliżonym do płyt prostopadłościennych z zaokrąglonymi ich krawędziami i narożami, natomiast czwarte siedzisko usytuowane nad trapezowym dolnym łącznikiem stanowi poducha mająca w widoku z góry kształt pięcioboku, zaś na poduchach siedzisk spoczywa pięć poduch oparcia tylnego wystających ponad ściany tylne skrzyni mające w widoku z boku kształt zbliżony do owalu, które na przednich ścianach około połowy ich wysokości mają wykonane głębokie pikowania w kształcie zbliżonym do części owali usytuowanych poprzecznie wzdłuż całej szerokości tych poduch, powodujące zauważalne ozdobne kanałki o tym samym profilu, przy czym do tylnych dwóch ścian pięciobocznej poduchy siedzenia przylegają dwie identyczne poduchy oparcia tylnego o mniejszej ich szerokości od pozostałych trzech poduch oparcia tylnego.

- dolne końce bocznych oparcia oraz trapezowe elementy łącznikowe skrzyni tej sofy zaopatrzone są w nogi mające kształt niskich ostrosłupów ściętych.

- sofa narożna w stanie rozłożonym przeznaczonym do spania ma kształt identyczny jak sofa narożna pokazana na rysunku fig.4, lecz po zdjęciu z niej dwóch usytuowanych obok siebie poduch siedzenia i poduch oparcia tylnego, przy czym w tym przypadku pomiędzy jednym bocznym oparciem tej sofy oraz pomiędzy pięcioboczną poduchą siedzenia i usytuowanymi nad nią poduchami oparcia tylnego, umieszczona jest składana trójczęściowa płyta, złożona z trzech segmentów prostokątnych wykonanych z materiału elastycznego, z których jedna spoczywa na przednim wąskim dłuższym pasie prostokątnym i skrzyni sofy, przylegając swym czołem do dłuższej tylnej ściany tej sofy, a dwa pozostałe segmenty tej płyty spoczywają na U-owych ruchomych podporach, połączonych zawiasowo z tymi segmentami.

- pufę do siedzenia stanowi podstawa mająca w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do owalu zaopatrzona w górnej części w wystający na zewnątrz kołnierz o takim samym profilu owalnym.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE

„INICJATOR” Sp. z o.o.

35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1

tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337

e-mail: poczta@inicjator.pl, www.inicjator.pl

NIP 813-03-33-951

Europejski Rzecznik Patentowy


Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620

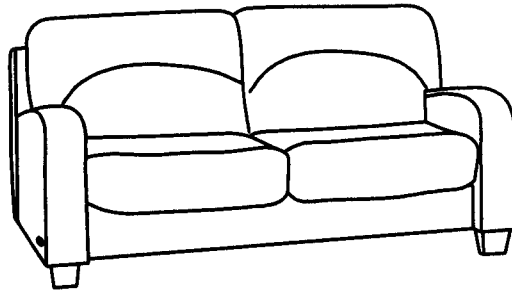


Fig. 1

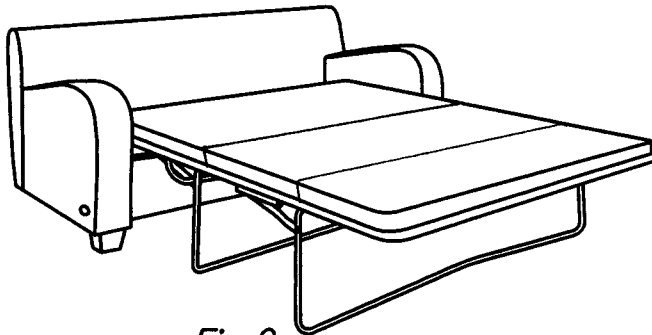


Fig. 2




Fig. 3

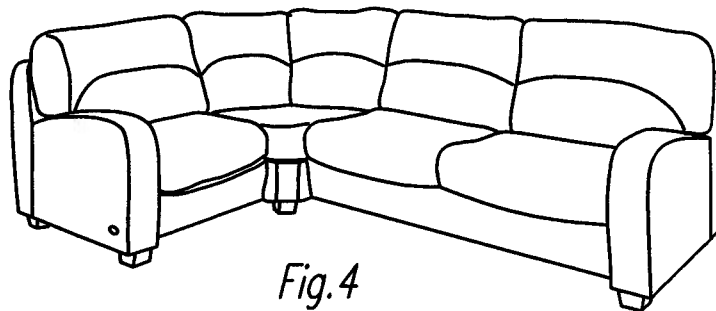


Fig. 4

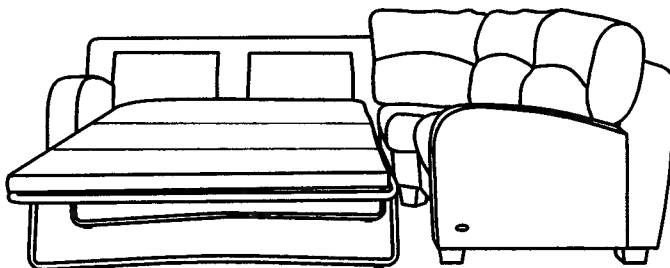


Fig. 5




Fig. 6

BIURO PATENTOWE

„INICJATOR” sp. z o.o.

35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1

tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337

e-mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl

NIP 813-03-33-951

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

Radeusz Warzybok
Nr wpisu 137620

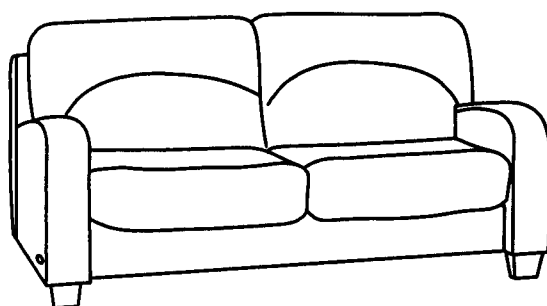


Fig. 1

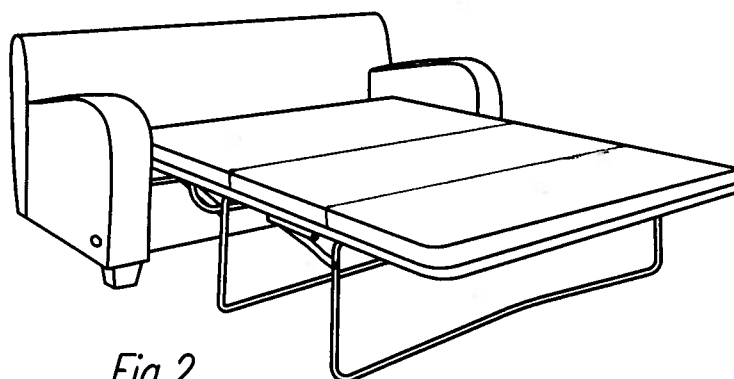


Fig. 2




Fig. 3

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICJATOR” sp. z o.o.
 45-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel/fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
 e-mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
 NIP 813-03-33-951

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620

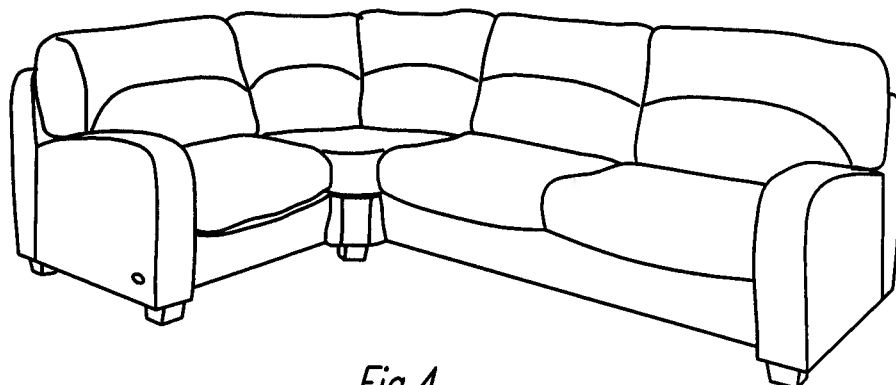


Fig. 4

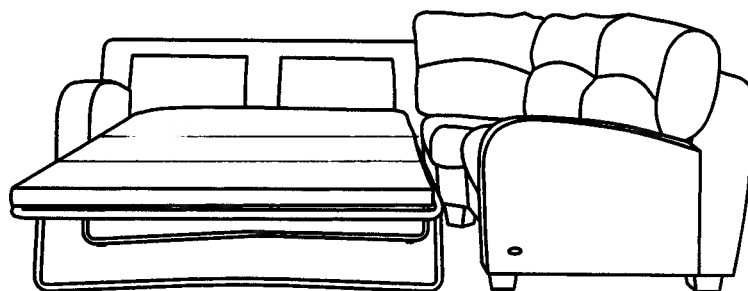


Fig. 5




Fig. 6