



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208640002 U

(45)授权公告日 2019.03.26

(21)申请号 201721104164.4

(22)申请日 2017.08.31

(73)专利权人 浙江美生橱柜有限公司

地址 313200 浙江省湖州市德清县钟管镇
干山运河桥工业区13号

(72)发明人 屠建芳 张旭波

(74)专利代理机构 杭州丰禾专利事务所有限公
司 33214

代理人 王鹏举

(51)Int.Cl.

A47B 88/90(2017.01)

A47B 88/919(2017.01)

A47B 88/969(2017.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

可调型阻尼式厨柜抽拉架

(57)摘要

本实用新型属于厨具用具技术领域,尤其涉及一种可调型阻尼式厨柜抽拉架。本实用新型公开了可调型阻尼式厨柜抽拉架,包括左侧板、右侧板和底板,所述的左侧板、右侧板和底板构成抽拉架的外部框架,所述的底板的两侧设置有套管,U形杆的底部套设在套管内。本实用新型提供了防撞板,可以很好的起到防撞作用,保护抽拉架内的物品。本实用新型的有益效果是:能够尽快排水、采用开放式储物,有利于保持卫生,能够组装方便、在不同的尺寸条件下能够快速完成安装、可以很好的起到防撞作用。

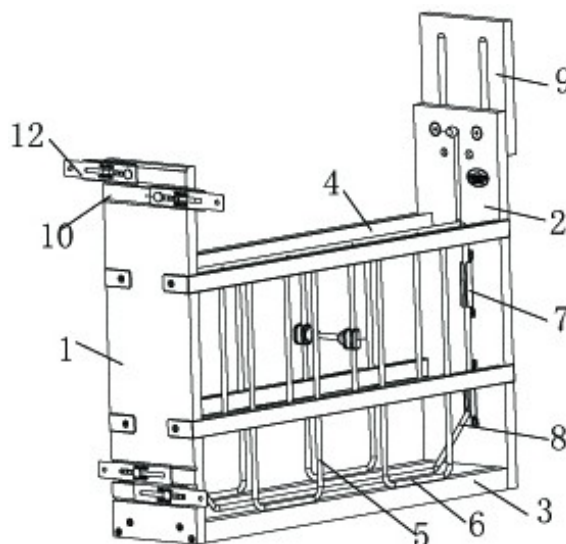

1. 可调型阻尼式厨柜抽拉架, 其特征在于, 包括左侧板、右侧板和底板, 所述的左侧板、右侧板和底板构成抽拉架的外部框架, 所述的左侧板和右侧板之间通过若干个L形连接板相连, 同一侧的L形连接板相互平行设置而成, 同一侧的L形连接板之间通过若干个U形杆相连, L形连接板和U形杆构成了抽拉架的侧部框架, 所述的底板的两侧设置有套管, U形杆的底部套设在套管内。

2. 如权利要求1所述的可调型阻尼式厨柜抽拉架, 其特征在于, 所述的左侧板和右侧板的内侧部对应设置有固定夹, 隔板的两侧夹设在左侧板和右侧板的固定夹内, 隔板把抽拉架内部分割成两个储物间。

3. 如权利要求1所述的可调型阻尼式厨柜抽拉架, 其特征在于, 所述的左侧板的外侧部的顶部和底部处设置有4条卡槽, 卡槽内滑动设置有连接条。

4. 如权利要求1所述的可调型阻尼式厨柜抽拉架, 其特征在于, 所述的右侧板的外侧部的上部设置有防撞板。

可调型阻尼式厨柜抽拉架

技术领域

[0001] 本实用新型属于厨具用具技术领域,尤其涉及一种可调型阻尼式厨柜抽拉架。

背景技术

[0002] 目前的厨房家具由于受厨房空间的限制,所以厨房家具在设计的时候越来越趋于空间合理利用化,使得厨具占据更小的空间的同时能够放置更多的物品。目前的厨具中一般都采用抽拉式。但是,目前的抽拉架在使用的过程中存在着以下缺陷:一是,目前抽拉架都是采用抽屉,抽屉在使用过程中很容易进水,所以会对抽屉造成影响,长久使用不利于卫生;二是,目前的抽拉架在安装的时候,抽拉架要安装在厨房柜台上,要通过抽拉架的连接条与柜台上的滑轨相连,但是目前的连接条一般都是固定设置在抽拉架上,从而安装的时候如果尺寸不符合还需要拆下连接条重新进行打孔固定;三是,目前的抽拉架在闭合的时候经常会发生抽拉架触底碰撞,从而对于放置的物品造成损坏。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决以上所述的技术问题,提供一种能够尽快排水、采用开放式储物,有利于保持卫生,能够组装方便、在不同的尺寸条件下能够快速完成安装、可以很好的起到防撞作用的可调型阻尼式厨柜抽拉架,其技术方案如下:

[0004] 可调型阻尼式厨柜抽拉架,其特征在于,包括左侧板、右侧板和底板,所述的左侧板、右侧板和底板构成抽拉架的外部框架,所述的左侧板和右侧板之间通过若干个L形连接板相连,同一侧的L形连接板相互平行设置而成,同一侧的L形连接板之间通过若干个U形杆相连,L形连接板和 U形杆构成了抽拉架的侧部框架,所述的底板的两侧设置有套管,U形杆的底部套设在套管内。

[0005] 优选方式为,所述的左侧板和右侧板的内侧部对应设置有固定夹,隔板的两侧夹设在左侧板和右侧板的固定夹内,隔板把抽拉架内部分割成两个储物间。

[0006] 优选方式为,所述的左侧板的外侧部的顶部和底部处设置有4条卡槽,卡槽内滑动设置有连接条。

[0007] 优选方式为,所述的右侧板的外侧部的上部设置有防撞板。

[0008] 本实用新型提供的可调型阻尼式厨柜抽拉架,在使用的时候,通过左侧板、右侧板和底板构成了一个基本的开放式架构,可以进行较快的排水。而通过U形杆、L形连接板在侧部构成了一个开放式的架构,可以保证良好的通风环境,保持较好的卫生。

[0009] 本实用新型提供了隔板,使得抽拉架可以分成不同的储物空间,用于区别储存不同的物品。而固定夹的设置,使得隔板能够快速的安装和拆分,从而可以较为方便的根据实际情况来决定是否使用隔板。

[0010] 本实用新型提供卡槽和连接条,使得抽拉架能够组装方便、在不同的尺寸条件下能够快速完成安装。

[0011] 本实用新型提供了防撞板,可以很好的起到防撞作用,保护抽拉架内的物品。

[0012] 本实用新型的有益效果是:能够尽快排水、采用开放式储物,有利于保持卫生,能够组装方便、在不同的尺寸条件下能够快速完成安装、可以很好的起到防撞作用。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合图1具体说明实施例:

[0015] 可调型阻尼式厨柜抽拉架,包括左侧板1、右侧板2和底板3,所述的左侧板1、右侧板2和底板3构成抽拉架的外部框架,所述的左侧板1和右侧板2之间通过若干个L形连接板4相连,同一侧的L形连接板4相互平行设置而成,同一侧的L形连接板4之间通过若干个U形杆5相连,L形连接板4和U形杆5构成了抽拉架的侧部框架,所述的底板的两侧设置有套管6,U形杆5的底部套设在套管6内。

[0016] 优选方式为,所述的左侧板1和右侧板2的内侧部对应设置有固定夹7,隔板8的两侧夹设在左侧板和右侧板的固定夹内,隔板把抽拉架内部分割成两个储物间。

[0017] 优选方式为,所述的左侧板1的外侧部的顶部和底部处设置有4条卡槽10,卡槽10内滑动设置有连接条12。

[0018] 优选方式为,所述的右侧板2的外侧部的上部设置有防撞板9。

[0019] 本实用新型提供的可调型阻尼式厨柜抽拉架,在使用的时候,通过左侧板、右侧板和底板构成了一个基本的开放式架构,可以进行较快的排水。而通过U形杆、L形连接板在侧部构成了一个开放式的架构,可以保证良好的通风环境,保持较好的卫生。

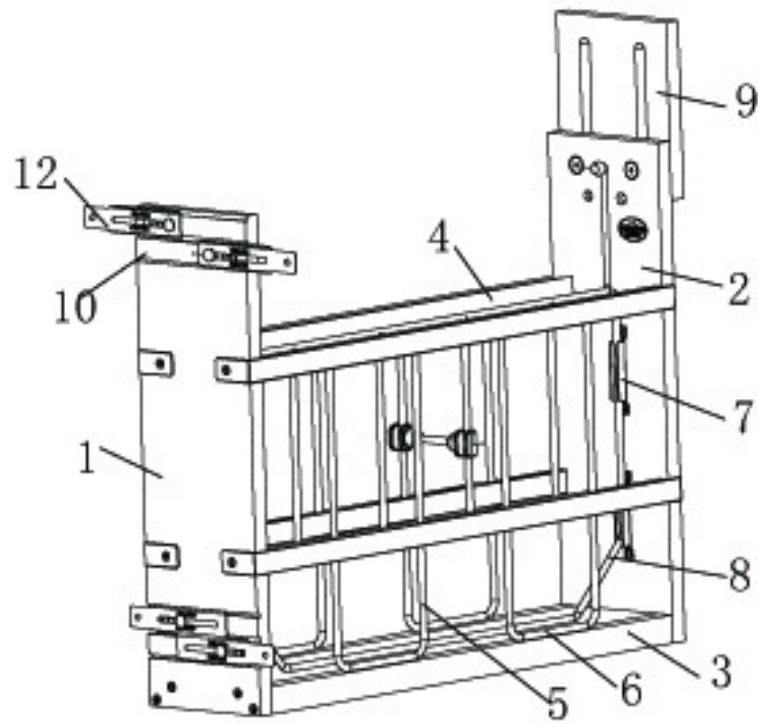


图1