



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК


(19) **SU** (11) **1118348**

A

3(5D) A 47 C 19/22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(21) 3652091/28-12

(22) 11.10.83

(46) 15.10.84. Бюл. № 38

(72) О. С. Бельчич, В. И. Веревкин,
И. В. Коновалова и И. С. Морщагина

(71) Государственный проектно-изыскатель-
ский и научно-исследовательский институт
«Аэропроект»

(53) 684.4(088.8)

(56) 1. Патент США № 437618,


кл. 5/99 С, опублик. 15.03.83.

2. Патент США № 3745596, кл. 5/308,
опублик. 1973.

(54) (57) 1. КРОВАТЬ, содержащая перед-
нюю и заднюю спинки и ложе, отличающая-

ся тем, что, с целью повышения удобства пользования, она дополнительно снабжена шарнирно установленной на одной из спинок колыбелью, рама которой имеет шарнирно соединенные с ней одним концом держатели, а в боковых стенках этой спинки и ложа выполнены сообщающиеся между собой направляющие пазы, при этом держатели другими своими концами расположены в пазах с возможностью перемещения вдоль них и фиксации в рабочем положении.

2. Кровать по п. 1, отличающаяся тем, что для фиксации держателей в рабочем положении каждая стенка спинки имеет гнездо, сообщающееся с ее пазом.

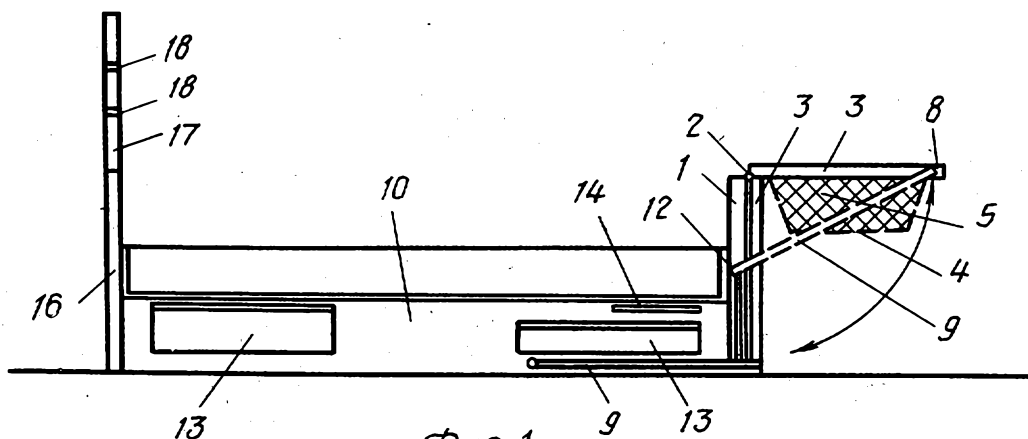

Фиг. 1

(19) **SU** (11) **1118348** **A**

Изобретение относится к мебельному оборудованию и может быть использовано в гостиницах и комнатах матери и ребенка для дополнительного обслуживания пассажиров.

Известна детская кровать, содержащая ложе, по контуру которого установлено сеточное ограждение [1].

Недостатком данной детской кровати является ограничение в ее использовании из-за невозможности ее закрепления на мебельном изделии, например на спинке кровати.

Наиболее близкой к предлагаемой является кровать, содержащая переднюю и заднюю спинки и ложе, имеющее полости с выдвижными емкостями [2].

Недостатком известной кровати является ее ограниченность в использовании из-за отсутствия специального места для ребенка.

Цель изобретения — повышение удобства пользования.

Поставленная цель достигается тем, что кровать, содержащая переднюю и заднюю спинки и ложе, дополнительно снабжена шарнирно установленной на одной из спинок колыбелью, рама которой имеет шарнирно соединенные с ней одним концом держатели, а в боковых стенках этой спинки и ложа выполнены сообщающиеся между собой направляющие пазы, при этом держатели другими своими концами расположены в пазах с возможностью перемещения вдоль них и фиксации в рабочем положении.

Кроме того, для фиксации держателей в рабочем положении каждая стенка спинки имеет гнездо, сообщающееся с ее пазом.

Снабжение кровати дополнительной убирающейся колыбелью позволяет улучшить удобство пользования, создает возможность дополнительного обслуживания пассажиров в особых ситуациях.

На фиг. 1 показана кровать с колыбелью в рабочем и нерабочем положении, вид спереди; на фиг. 2 — то же, вид сверху; на фиг. 3 — то же, вид слева; на фиг. 4 —

колыбель в нерабочем, зафиксированном положении; на фиг. 5 — расположение держателей в направляющих пазах.

Кровать содержит переднюю спинку 1, в верхней части которой шарниром 2 установлена колыбель 3, имеющая днище 4, по контуру которого расположено сеточное ограждение 5, и верхнюю раму 6, имеющую элемент фиксации 7.

Верхняя рама 6 колыбели 3 шарниром 8 соединена с одним концом держателей 9. В боковых стенках спинки 1 и ложа 10 выполнены сообщающиеся между собой направляющие пазы 11. Каждая стенка спинки 1 имеет гнездо 12, сообщающееся с ее пазом 11.

Ложе имеет полости с выдвижными емкостями 13 и выдвижной поворотный столик 14, установленный на шарнире 15.

Задняя спинка 16 ложа 10 снабжена подвижной рамой 17 с горизонтальными перекладинами 18 и оборудована фиксирующими замками (не показаны).


Устройство работает следующим образом.

Колыбель 3 поднимается в рабочее горизонтальное положение, при этом держатели 9 поворачиваются на шарнирах 8, перемещаются по направляющим пазам 11 и фиксируются в гнездах 12, сообщающихся с пазами 11. От рамы 6 колыбели 3 посредством элемента фиксации 7 открепляется днище 4, которое опускается на длину сеточного ограждения 5. Подвижная рама 17 выдвигается из задней спинки 16 ложа 10. Перекладины 18 могут быть использованы как вешалки.


При необходимости из ложа 10 могут быть выдвинуты емкости 13 для хранения багажа пассажиров. Емкости 13 снабжены индивидуальными замками (не показаны).

Поворотный столик 14 при помощи шарнира 15 выдвигается из ложа 10.


Кровать позволяет повысить удобство пользования и создает возможность дополнительного обслуживания пассажиров.

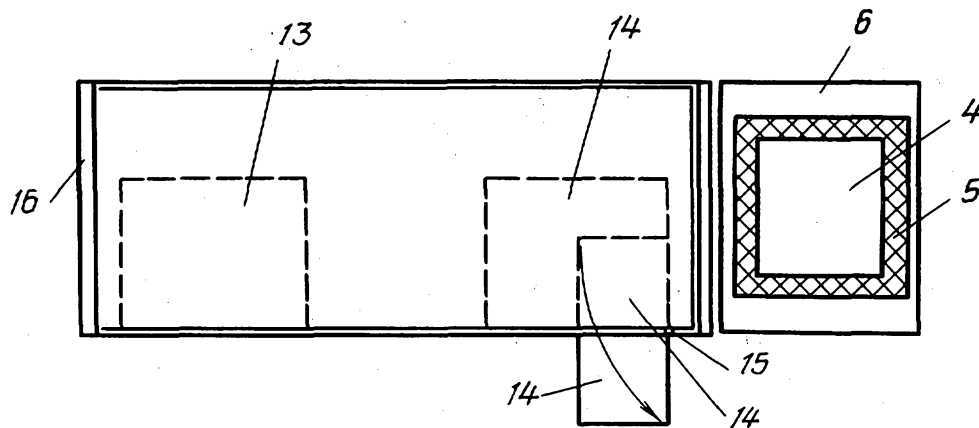


Фиг. 2

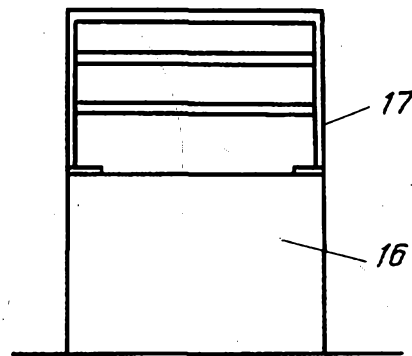

Фиг. 3



Фиг. 4

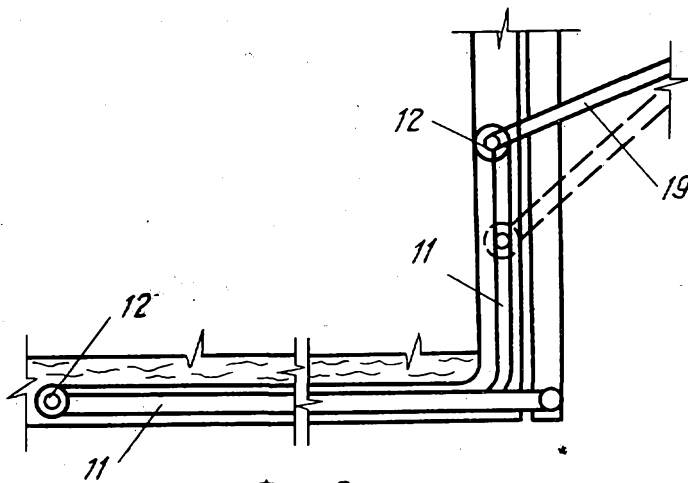

Фиг. 5

Редактор Л. Аврамова
Заказ 7310/3

Составитель Г. Рычкова
Техред И. Верес
Тираж 492

Корректор Г. Решетник
Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. д. 4/5
Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4