


Warszawa, 11 czerwca 1938 r.

2

URZĄD PATENTOWY



E 066 7/232



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

37d. 7/18

✓ 204 f

E 066 7/232

Nr 26441.

Kl. 37 d, 24/01.

Edmund Kummant
(Warszawa, Polska).

Uszczelnienie okien i drzwi elastyczną taśmą.

Zgłoszono 4 września 1934 r.
Udzielono 5 kwietnia 1938 r.

Do uszczelniania okien i drzwi stosowano dotąd metalowe taśmy, przybijane do ram okiennych, lub też taśmy gumowe, wpuszczane do specjalnie wyciętych rowków w tychże ramach albo używano specjalnych gum z kanałami powietrznymi. Uszczelnianie okien i drzwi według wynalazku polega na tym, że taśmę elastyczną, wykonaną z gumy lub z tkaniny, pokrytej gumą, przymocowuje się do futryny lub do ramy okiennej lub drzwiowej, w celu izolowania od zewnątrz szpary pomiędzy ramą a futryną. Taśmę elastyczną według wynalazku, przybija się gwoździkami do futryny lub do ramy okiennej lub drzwiowej. Uszczelnienie według wynalazku jest

uwidocznione na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia taśmę *a* umocowaną gwoździkami *c* do futryny *b*, fig. 2 przedstawia położenie taśmy *a*, zamykającej od zewnątrz szparę przy ramie okiennej lub drzwiowej *d*, dociśniętą do futryny. Fig. 3 uwidocznia położenie taśmy *a* przy zamkniętych drzwiach lub oknach, których części ram oznaczono literą *e*. Uszczelnienie drzwi wymaga progu, skonstruowanego identycznie jak dolna część okna (fig. 2).

Zastrzeżenie patentowe.

Uszczelnienie okien i drzwi elastyczną taśmą z gumy lub z tkaniny pokrytej gumą,

znamiennie tym, że taśma jest przymocowana jednym swym brzegiem do futryny okiennej lub drzwiowej tak, że po zamknięciu okna lub drzwi zagina się i, dążąc do wyprostowania wskutek swej sprężystości, przylega drugim swym brzegiem do ramy

skrzydła okiennego lub drzwiowego, zamykając od zewnątrz szparę pomiędzy futryną a ramą skrzydła okiennego lub drzwiowego.

Edmund Kummant.

Fig. 1.




Fig. 2.

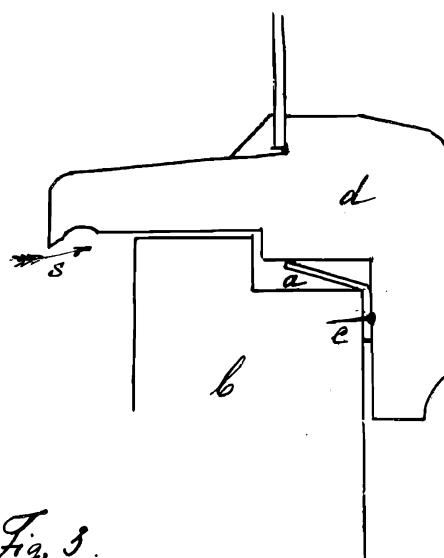


Fig. 3.

