

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202588502 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 12

(21) 申请号 201220256961. 5

(22) 申请日 2012. 05. 30

(73) 专利权人 浙江奥康鞋业股份有限公司

地址 325000 浙江省温州市永嘉县瓯北镇千
石工业区奥康工业园

(72) 发明人 周春蓉 瞿利强

(74) 专利代理机构 温州瓯越专利代理有限公司
33211

代理人 傅敏华

(51) Int. Cl.

A43B 13/18 (2006. 01)

A43B 13/22 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种具有耐磨和减震功能的鞋底

(57) 摘要

本实用新型涉及一种鞋底, 特别是指具有耐磨和减震功能的鞋底。本实用新型采用如下技术方案: 一种具有耐磨和减震功能的鞋底, 包括有鞋底本体, 其特征在于: 所述鞋底本体的脚后跟部的下底面上设置有腔体, 腔体内固定设置有弹性耐磨垫, 该弹性耐磨垫与鞋底本体的脚后跟部的下底面持平。通过采用上述方案, 本实用新型克服了现有技术存在的不足, 提供了一种具有耐磨、减震功能的新型的鞋底。

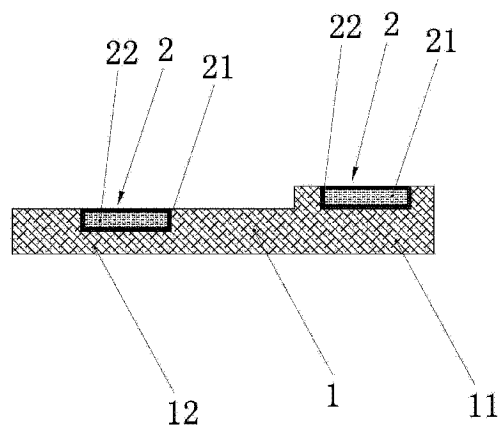

1. 一种具有耐磨和减震功能的鞋底,包括有鞋底本体,其特征在于:所述鞋底本体的脚后跟部的下底面上设置有腔体,腔体内固定设置有弹性耐磨垫,该弹性耐磨垫与鞋底本体的脚后跟部的下底面持平。

2. 根据权利要求1所述的具有耐磨和减震功能的鞋底,其特征在于:所述鞋底本体的脚掌部的下底面上设置有腔体,腔体内固定设置有弹性耐磨垫,该弹性耐磨垫与鞋底本体的脚掌部的下底面持平。

3. 根据权利要求1或2所述的具有耐磨和减震功能的鞋底,其特征在于:所述的弹性耐磨垫由外壳和置于外壳内的甘油组成,其中耐磨外壳内设置有一个封闭的空腔,甘油置于该空腔中。

一种具有耐磨和减震功能的鞋底

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋底,特别是指具有耐磨和减震功能的鞋底。

背景技术

[0002] 目前,市场上的鞋底基本上都是由橡胶一体设置构成,由于橡胶的耐磨性一般,所以鞋底容易被磨损,影响鞋形;如果生产厂家把整个鞋底换成耐磨的牛筋底,则成本大幅度提高,失去竞争力,另外牛筋底不能做出黑色,所以限制了它的使用范围。

发明内容

[0003] 本实用新型克服了现有技术存在的不足,提供了一种具有耐磨、减震功能的新型的鞋底。

[0004] 实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种具有耐磨和减震功能的鞋底,包括有鞋底本体,其特征在于:所述鞋底本体的脚后跟部的下底面上设置有腔体,腔体内固定设置有弹性耐磨垫,该弹性耐磨垫与鞋底本体的脚后跟部的下底面持平。

[0005] 通过采用上述方案,我们只需要在鞋底的脚后跟部的下底面上通过设置弹性耐磨垫实现鞋底的耐磨和减震,这样大大降低鞋底的成本。

[0006] 本实用新型的进一步设置是:所述鞋底本体的脚掌部的下底面上设置有腔体,腔体内固定设置有弹性耐磨垫,该弹性耐磨垫与鞋底本体的脚掌部的下底面持平;所述的弹性耐磨垫由外壳和置于外壳内的甘油组成,其中耐磨外壳内设置有一个封闭的空腔,甘油置于该空腔中。

[0007] 采用上述方案的目的是,使鞋底的耐磨功能更好,另外弹性耐磨垫采用上述结构,其弹性较好,使鞋的减震功能得到加强。

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步描述。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型实施例的结构示意图;

[0010] 图2为图1剖面图。

具体实施方式

[0011] 如图1和图2所示,一种具有耐磨和减震功能的鞋底,包括有鞋底本体1,在本实用新型实施例中,所述鞋底本体1的脚后跟部11的下底面上设置有腔体,腔体内固定设置有弹性耐磨垫2,该弹性耐磨垫2与鞋底本体1的脚后跟部11的下底面持平。通过采用上述方案,我们只需要在鞋底的脚后跟部11的下底面上通过设置弹性耐磨垫2实现鞋底的耐磨和减震,这样大大降低鞋底的成本。

[0012] 在本实用新型实施例中,所述鞋底本体1的脚掌部12的下底面上设置有腔体,腔体内固定设置有弹性耐磨垫2,该弹性耐磨垫2与鞋底本体1的脚掌部12的下底面持平;

所述的弹性耐磨垫 2 由外壳 21 和置于外壳内的甘油 22 组成,其中耐磨外壳 21 内设置有一个封闭的空腔,甘油 22 置于该空腔中。

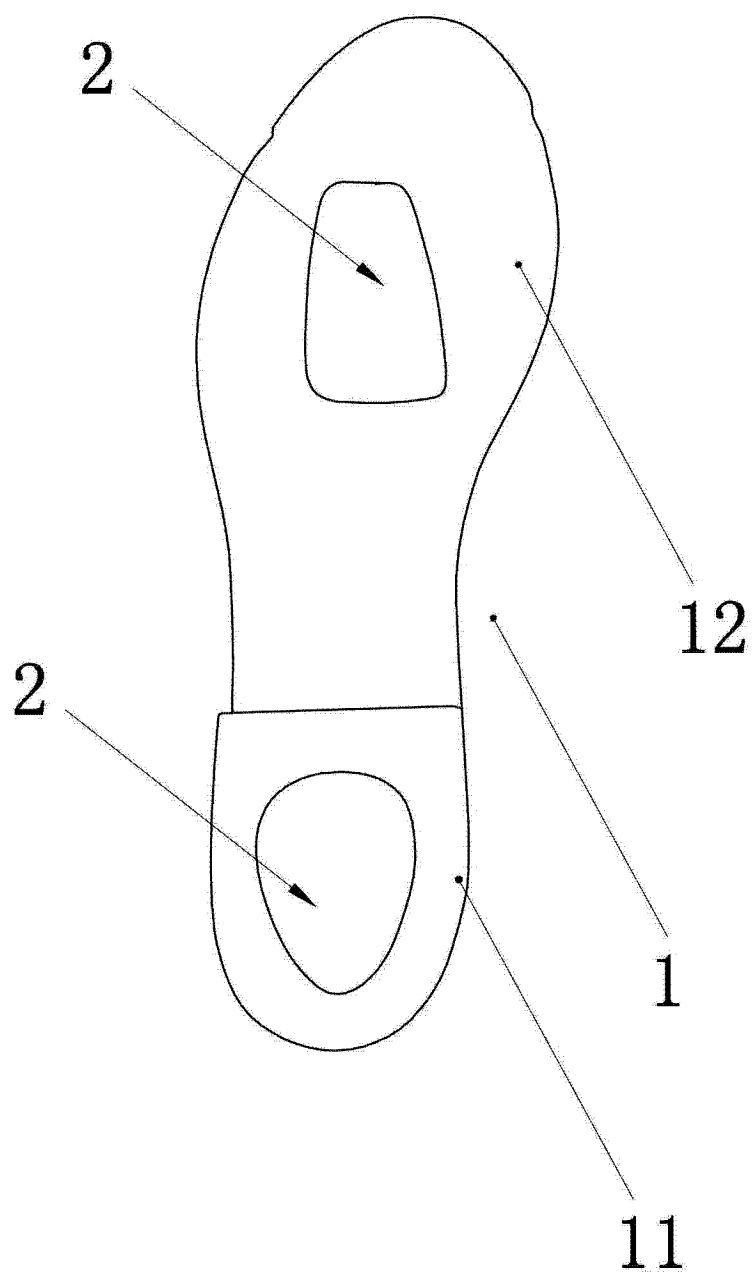


图 1

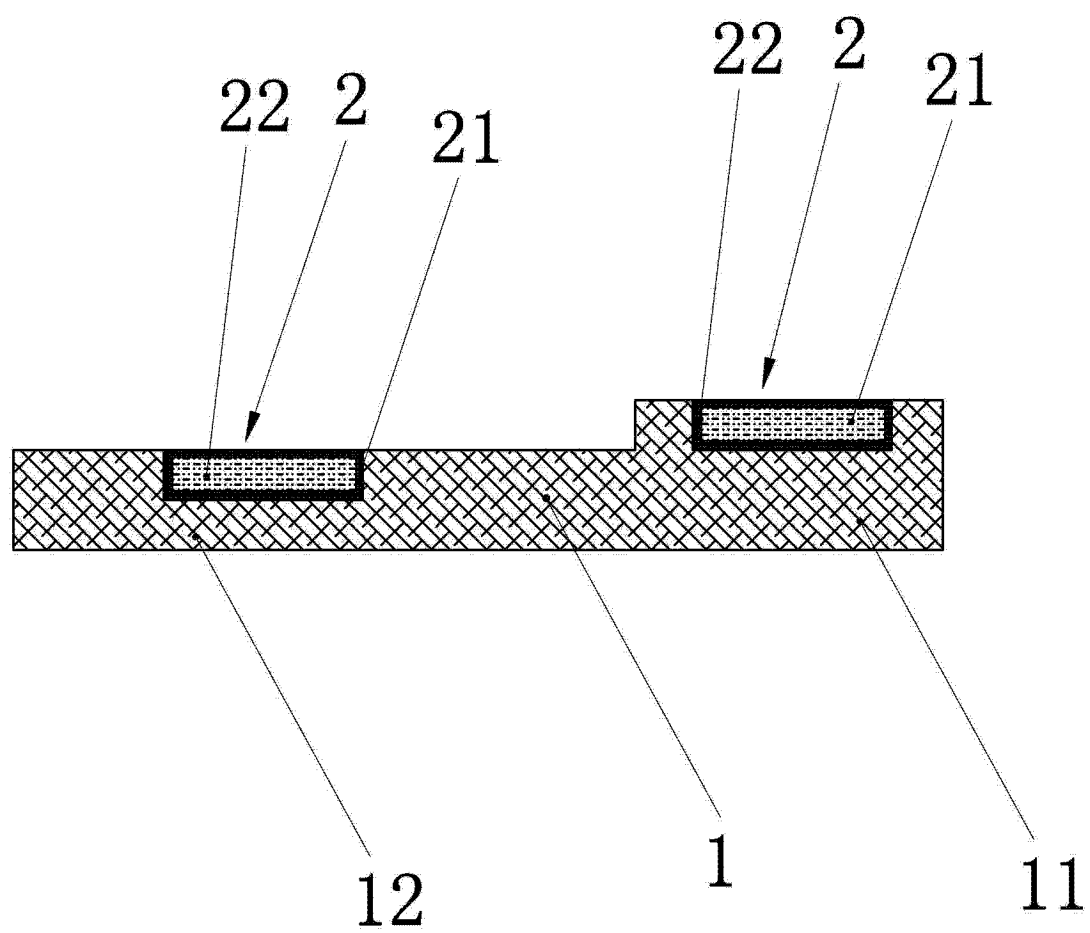


图 2