


Warszawa, dnia 5 stycznia 1952 r.



A44 6 9/14



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 34458

Kl. 44 a, 26/01

Leoncjusz Mihaj
(Zakopane, Polska)

44a¹ 9/14

Agrafka

Udzielono z mocą od dnia 3 sierpnia 1949 r.

Znane agrałki łatwo się otwierają oraz wykrzywają zwłaszcza przy spinaniu grubszych materiałów tak, iż stają się niezdadne do użytku. Wad tych nie posiada agrałka według wynalazku. Jest ona przedstawiona na rysunku na fig. 1 w położeniu zamknięcia i na fig. 2 i 3 — w położeniu otwarcia.

Agrałka składa się z dwóch części. Jedną część jest wykonana z drutu sprężystego a druga — z blaszki. Drut jest zagięty w znany sposób tak, iż tworzą się ramiona *a* i *b* przebiegające w położeniu zamknięcia agrałki prawie równolegle. Zaostrozony koniec ramienia *a*, cokolwiek wygiętego na zewnątrz w swojej środkowej części, służy do wpinania w materiał. Koniec *c* ramienia *b* jest zagięty do środka i stanowi oporek dla końca ramienia *a* zapobiegający otwieraniu się agrałki.

Blaszka *d* jest połączona zawiasowo z prostoliniowym odcinkiem ramienia *b* i posiada dwa występy zaopatrzone w haczyki oporowe *e*. Haczyki

te służą do przytrzymywania ramienia *a* w położeniu zamknięcia agrałki, co ma tę zaletę, iż nawet przy większych naprężeniach agrałka nie ulega wykrzywieniu i otwarciu.

Zastrzeżenia patentowe

1. Agrałka, znamienna tym, że składa się ze sprężystego drutu zgiętego w znany sposób tak, iż tworzą się dwa ramiona (*a*, *b*) oraz z blaszki (*d*), połączonej zawiasowo z prostoliniowym odcinkiem ramienia (*b*) i zaopatrzonej w dwa występy z haczykami oporowymi (*e*) do zaczepiania oraz usztywnienia ramienia (*a*).
2. Agrałka według zastrz. 1, znamienna tym, że koniec ramienia (*b*) jest zagięty do środka i stanowi oporek dla zaostrozonego końca ramienia (*a*), zabezpieczający to ramie od odchylenia się do wewnątrz agrałki.

Leoncjusz Mihaj

Fig. 1.



Fig. 2.


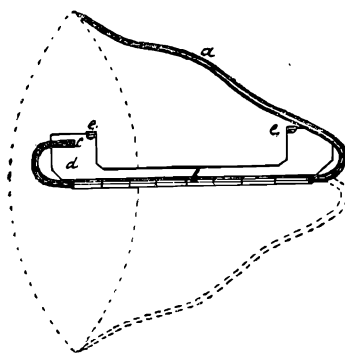


Fig. 3.



BIBLIOTEKA
Urzedu Patentowego
w Warszawie