

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20692**

(51) Klasyfikacja:
07-07

(21) Numer zgłoszenia: **21717**

(22) Data zgłoszenia: **29.11.2013**

(54)

Wiadro gospodarcze

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2014 WUP 07/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RUMIŃSKI KONRAD, Magdalena, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RUMIŃSKI KONRAD, Magdalena, (PL)

PL 20692

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wiadro gospodarcze, znajdujące zastosowanie przy wykonywaniu różnorodnych prac w gospodarstwie domowym, przede wszystkim podczas prac porządkowych. Wiadro gospodarcze jest też przydatne w przemyśle, głównie w budownictwie, w rolnictwie i w innych dziedzinach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 - prezentuje wiadro w widoku ogólnym z góry, z boku i od frontu, natomiast fig. 2 - uwidacznia wiadro w widoku z boku.

Przedmiot wzoru został zilustrowany także na rysunku, gdzie fig. 3 - uwidacznia wiadro w przekroju wzdłużnym A-A, zaś fig. 4 - w przekroju poprzecznym B-B.

Wiadro gospodarcze, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonane z tworzyw sztucznych i przeznaczone do odtwarzania w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonej fotografii, fig. 1 i fig. 2, oraz na rysunku fig. 3 i fig. 4 - należy zaliczyć, że wiadro jest ukształtowane w formie rozszerzającego się ku górze, otwartego wewnątrz naczynia o zarysie kołowym. Boczna ścianka wiadra ma u dołu uskok, poniżej którego łączy się z dnem. Krawędź dna jest wyprofilowana łukowo. Dno od strony zewnętrznej jest pośrodku wgłębione, tworząc wewnątrz wypukłość. W dnie wiadra od strony zewnętrznej jest wykonane eliptyczne wgłębienie, ułatwiające uchwyt wiadra i jego przytrzymywanie podczas napełniania lub opróżniania z zawartości. W części frontowej, u góry w ścianie wiadra jest wykonane wytłoczenie, skierowane ku przodowi tworzące ukośnie nachylony do poziomu i zaokrąglony wylew. Po obu stronach wylewu obrzeże wiadra jest ścięte ukośnie, ukośną krawędzią skierowane w stronę wylewu. Na tym odcinku ścięte ukośnie są górne powierzchnie wywiniętego kołnierza, otaczającego obrzeże wiadra. Symetrycznie po obu stronach wiadra do wywiniętego kołnierza jest przymocowany ruchomy uchwyt. Uchwyt ma postać łukowo wyprofilowanego pałaka, rozszerzającego się ku środkowi, utworzonego z płaskich listew połączonych między sobą poprzeczną listwą. Po przeciwnej stronie wylewu, w kołnierzu jest wykonany uskok, tworzący półkę do umieszczenia ruchomego uchwyty.

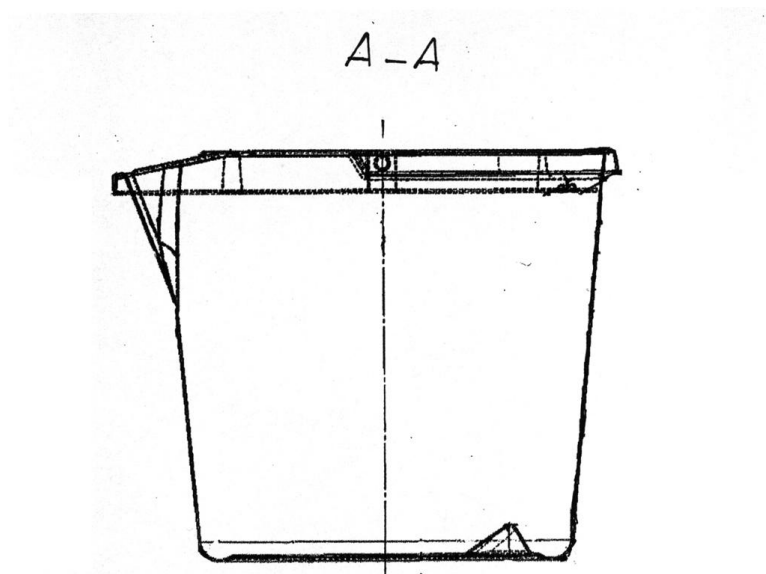
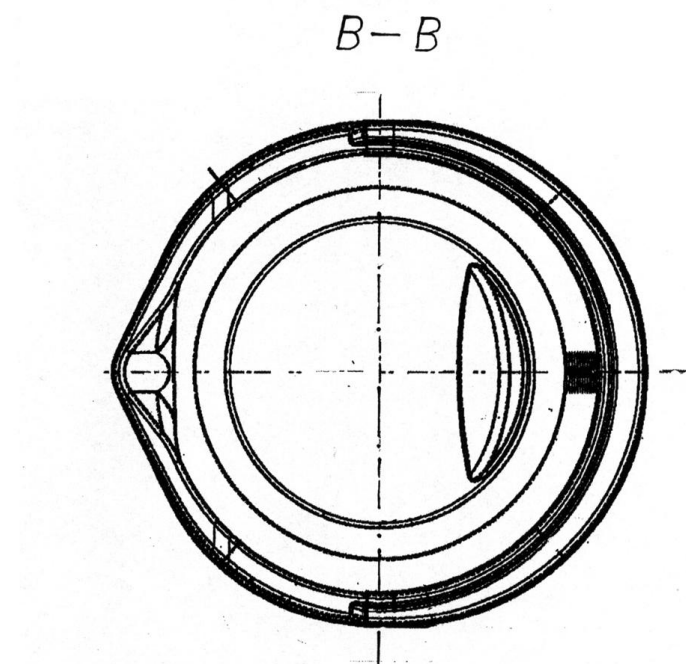
Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

**Fig. 3****Fig. 4**