

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12481**

(51) Klasyfikacja:
26-06

(21) Numer zgłoszenia: **11058**

(22) Data zgłoszenia: **27.02.2007**

(54)

Przednie lampy samochodowe

(30) Pierwszeństwo:

30.08.2006 (DE) 40604469.4

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Ford Global Technologies, LLC, Dearborn, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2008 WUP 04/2008

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Messale Claudio, Cologne, (DE)

PL 12481

Nr Rp. 12481

Klasa 26-06

Przednie lampy samochodowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego są przednie lampy samochodowe przeznaczone do pojazdów.

W odniesieniu do znanych lamp, przednie lampy samochodowe według wzoru wyróżniają się nową postacią przejawiającą się w nowym kształcie.

Wzór przemysłowy jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym poszczególne lampy samochodowe, na których fig. 1 – przedstawia widok przedniej lampy w pierwszej odmianie wykonania, fig. 2 - widok przedniej lampy w drugiej odmianie wykonania, fig. 3 - widok przedniej lampy w trzeciej odmianie wykonania,

fig. 4 –widok perspektywiczny przedniej lampy w pierwszej odmianie wykonania na ściankę przednią i wewnętržno-boczną, fig. 5 - widok perspektywiczny przedniej lampy w pierwszej odmianie wykonania na ściankę przednią, zewnętrzno-boczną, fig. 6 - widok perspektywiczny przedniej lampy w pierwszej odmianie wykonania na ściankę boczną i przednią, fig. 7 - widok perspektywiczny przedniej lampy w pierwszej odmianie wykonania na ściankę boczną i przednią w innym ujęciu, fig. 8 - widok perspektywiczny przedniej lampy w pierwszej odmianie wykonania na ściankę tylną i górną, fig. 9 - widok perspektywiczny przedniej lampy w pierwszej odmianie wykonania na ściankę dolną i tylną,

fig. 10 - widok perspektywiczny przedniej lampy w drugiej odmianie wykonania na ściankę przednią, fig. 11 - widok perspektywiczny przedniej lampy w drugiej odmianie wykonania na ściankę przednią i boczną, fig. 12 - widok perspektywiczny przedniej lampy w drugiej odmianie wykonania na ściankę boczną, przednią i tylną, fig. 13 - widok perspektywiczny przedniej lampy w drugiej odmianie wykonania na ściankę przednią, i boczną, fig. 14 - widok perspektywiczny przedniej lampy w drugiej odmianie wykonania na ściankę górną i tylną, fig. 15 - widok perspektywiczny przedniej lampy w drugiej odmianie wykonania na ściankę tylną i górną,

fig. 16 - widok perspektywiczny przedniej lampy w trzeciej odmianie wykonania na ściankę przednią i górną, fig. 17 - widok perspektywiczny przedniej lampy w trzeciej odmianie wykonania na ściankę górną, przednią i tylną, fig. 18 - widok perspektywiczny przedniej lampy w trzeciej odmianie wykonania na ściankę górną i tylną, fig. 19 - widok perspektywiczny przedniej lampy w trzeciej odmianie wykonania na ściankę zewnętrzno-boczną i przednią, fig. 20 - widok perspektywiczny przedniej lampy w trzeciej odmianie wykonania na ściankę przednią, zewnętrzno-boczną i górną, fig. 21 - widok perspektywiczny przedniej lampy w trzeciej odmianie wykonania na ściankę tylną i dolną.

Przednie lampy samochodowe, posiadające część przednią przezroczystą, lekko wypukłą, oraz posiada na swojej przezroczystej powierzchni rzędy niewielkich wytłoczeń, według wzoru przemysłowego charakteryzują się tym, że w pierwszej odmianie wykonania, część przednia jest przezroczysta, lekko wypukła, oraz posiada na swojej przezroczystej powierzchni rzędy niewielkich wytłoczeń usytuowanych w górnej części a także umieszczony wzdłuż dolnej krawędzi matowany pas z wąskimi prześwitami w części środkowej. Ponadto, dolna krawędź w widoku z przodu ma kształt niecki z zewnętrznym bokiem wyższym a wewnętrznym niższym, przy czym górna krawędź usytuowana jest pod kątem tworząc kształt zbliżony do trójkąta. Wewnątrz lampy osadzone są źródła światła. W części centralnej, na wydzielonej uskoku przestrzeni, jest usytuowane zewnętrzne źródło światła osadzone wewnątrz kopułowej niszy i wewnętrzne usytuowane na wzniesieniu ze stożkowo zakończoną krawędzią górną, przy czym podstawa stożka jest około dwukrotnie szersza od krawędzi zewnętrznej niszy. Trzecie źródło światła umieszczone jest w górnym rogu pod częścią wyżłobień. Część przednia wzdłuż krawędzi zewnętrznej posiada lekko wystającą krawędź. Część tylna jest nieprzezroczysta, wybrzuszona, o nieforemnej powierzchni uwarunkowanej względami technicznymi, posiadająca zaczepy, z których kształt górnego jest zbliżony do trójkątnego, zaś dolne mają kształt zbliżony do prostokątnego z małymi otworami do mocowania.

W drugiej odmianie wykonania, część przednia jest przezroczysta i lekko wypukła, oraz posiada na swojej przezroczystej powierzchni rzędy niewielkich wytłoczeń usytuowanych w górnej części a także umieszczony wzdłuż dolnej krawędzi matowany pas z wąskimi prześwitami w części środkowej. Ponadto, dolna krawędź w widoku z przodu ma kształt niecki z zewnętrznym bokiem wyższym a wewnętrznym niższym, przy czym górna krawędź usytuowana jest pod kątem. Wewnątrz lampy osadzone są źródła światła. W części centralnej, na wydzielonej uskoku przestrzeni, jest usytuowane zewnętrzne źródło światła osadzone wewnątrz mniejszej kopułowej niszy i wewnętrzne osadzone wewnątrz około dwukrotnie większej kopułowej niszy. Trzecie źródło światła umieszczone jest w górnym rogu pod częścią wyżłobień. Część przednia

wzdłuż krawędzi zewnętrznej posiada lekko wystającą krawędź. Część tylna jest nieprzezroczysta, wybrzuszona, o nieforemnej powierzchni uwarunkowanej względami technicznymi, posiadająca zaczepy, z których kształt górnego jest zbliżony do trójkątnego, zaś dolne mają kształt zbliżony do prostokątnego z małymi otworami do mocowania.

W trzeciej odmianie wykonania, część przednia jest przezroczysta, lekko wypukła, oraz posiada na swojej przezroczystej powierzchni rzędy niewielkich wytłoczeń usytuowanych w górnej części a także umieszczony wzdłuż dolnej krawędzi matowany pas z wąskimi prześwitami w części środkowej. Ponadto, dolna krawędź w widoku z przodu ma kształt niecki z zewnętrznym bokiem wyższym a wewnętrznym niższym, przy czym górna krawędź usytuowana jest pod kątem tworząc kształt zbliżony do trójkąta. Wewnątrz lampy osadzone są źródła światła. W części centralnej, na wydzielonej uskokiem przestrzeni, jest usytuowane zewnętrzne źródło światła osadzone wewnątrz kopułowej niszy i wewnętrzne usytuowane na wzniesieniu ze stożkowo zakończoną krawędzią górną, przy czym podstawa stożka jest około dwukrotnie szersza od krawędzi zewnętrznej niszy. Trzecie źródło światła umieszczone jest w górnym rogu pod częścią wyżłobień. Część przednia wzdłuż krawędzi zewnętrznej posiada lekko wystającą krawędź. Część tylna jest nieprzezroczysta, wybrzuszona, o nieforemnej powierzchni uwarunkowanej względami technicznymi, posiadająca zaczepy, z których kształt górnego jest zbliżony do trójkątnego, zaś dolne mają kształt zbliżony do prostokątnego z małymi otworami do mocowania.

Cechami istotnymi przedmiotowego wzoru przemysłowego jest to, że w pierwszej odmianie wykonania, część przednia jest przezroczysta, lekko wypukła, oraz posiada na swojej przezroczystej powierzchni rzędy niewielkich wytłoczeń usytuowanych w górnej części a także umieszczony wzdłuż dolnej krawędzi matowany pas z wąskimi prześwitami w części środkowej. Ponadto, dolna krawędź w widoku z przodu ma kształt niecki z zewnętrznym bokiem wyższym a wewnętrznym niższym, przy czym górna krawędź usytuowana jest pod kątem tworząc kształt zbliżony do trójkąta. Wewnątrz lampy osadzone są źródła światła. W części centralnej, na wydzielonej uskokiem przestrzeni, jest usytuowane zewnętrzne źródło światła osadzone wewnątrz kopułowej niszy i wewnętrzne usytuowane na wzniesieniu ze stożkowo zakończoną krawędzią górną, przy czym podstawa stożka jest około dwukrotnie szersza od krawędzi zewnętrznej niszy. Trzecie źródło światła umieszczone jest w górnym rogu pod częścią wyżłobień. Część przednia wzdłuż krawędzi zewnętrznej posiada lekko wystającą krawędź. Część tylna jest nieprzezroczysta, wybrzuszona, o nieforemnej powierzchni uwarunkowanej względami technicznymi, posiadająca zaczepy, z których kształt górnego jest zbliżony do trójkątnego, zaś dolne mają kształt zbliżony do prostokątnego z małymi otworami do mocowania, jak uwidoczniono na załączonych

fig. 1, 4 - 9.

W drugiej odmianie wykonania, część przednia jest przezroczysta i lekko wypukła, oraz posiada na swojej przezroczystej powierzchni rzędy niewielkich wytłoczeń usytuowanych w górnej części a także umieszczony wzdłuż dolnej krawędzi matowany pas z wąskimi prześwitami w części środkowej. Ponadto, dolna krawędź w widoku z przodu ma kształt niecki z zewnętrznym bokiem wyższym a wewnętrznym niższym, przy czym górna krawędź usytuowana jest pod kątem. Wewnątrz lampy osadzone są źródła światła. W części centralnej, na wydzielonej uskokiem przestrzeni, jest usytuowane zewnętrzne źródło światła osadzone wewnątrz mniejszej kopułowej niszy i wewnętrzne osadzone wewnątrz około dwukrotnie większej kopułowej niszy. Trzecie źródło światła umieszczone jest w górnym rogu pod częścią wyżłobień. Część przednia wzdłuż krawędzi zewnętrznej posiada lekko wystającą krawędź. Część tylna jest nieprzezroczysta, wybrzuszona, o nieforemnej powierzchni uwarunkowanej względami technicznymi, posiadająca zaczepy, z których kształt górnego jest zbliżony do trójkątnego, zaś dolne mają kształt zbliżony do prostokątnego z małymi otworami do mocowania, jak uwidoczniono na załączonych fig. 2, 10 - 15.

W trzeciej odmianie wykonania, część przednia jest przezroczysta, lekko wypukła, oraz posiada na swojej przezroczystej powierzchni rzędy niewielkich wytłoczeń usytuowanych w górnej części a także umieszczony wzdłuż dolnej krawędzi matowany pas z wąskimi prześwitami w części środkowej. Ponadto, dolna krawędź w widoku z przodu ma kształt niecki z zewnętrznym bokiem wyższym a wewnętrznym niższym, przy czym górna krawędź usytuowana jest pod kątem tworząc kształt zbliżony do trójkąta. Wewnątrz lampy osadzone są źródła światła. W części centralnej, na wydzielonej uskokiem przestrzeni, jest usytuowane zewnętrzne źródło światła osadzone wewnątrz kopułowej niszy i wewnętrzne usytuowane na wzniesieniu ze stożkowo zakończoną krawędzią górną, przy czym podstawa stożka jest około dwukrotnie szersza od krawędzi zewnętrznej niszy. Trzecie źródło światła umieszczone jest w górnym rogu pod częścią wyżłobień. Część przednia wzdłuż krawędzi zewnętrznej posiada lekko wystającą krawędź. Część tylna jest nieprzezroczysta, wybrzuszona, o nieforemnej powierzchni uwarunkowanej względami technicznymi, posiadająca zaczepy, z których kształt górnego jest zbliżony do trójkątnego, zaś dolne mają kształt zbliżony do prostokątnego z małymi otworami do mocowania, jak uwidoczniono na załączonych fig. 3, 16 - 21.



FIG. 1

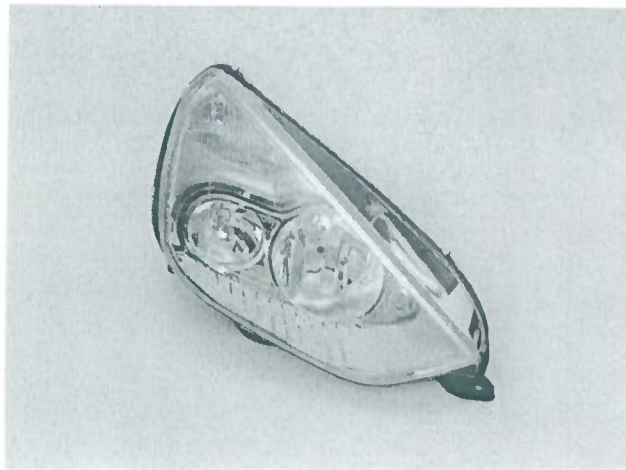


FIG. 2

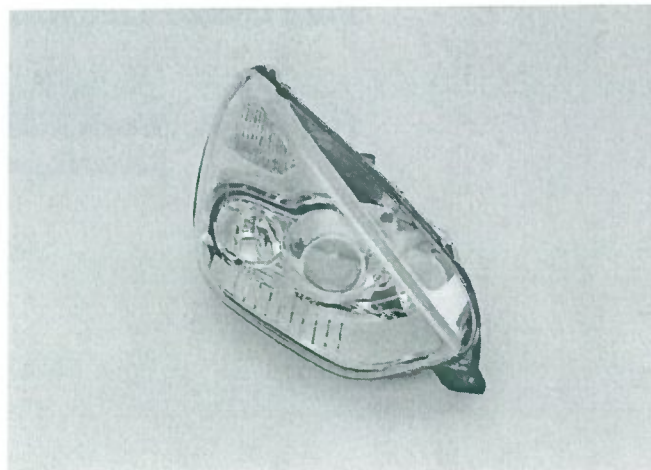


FIG. 3



FIG. 4

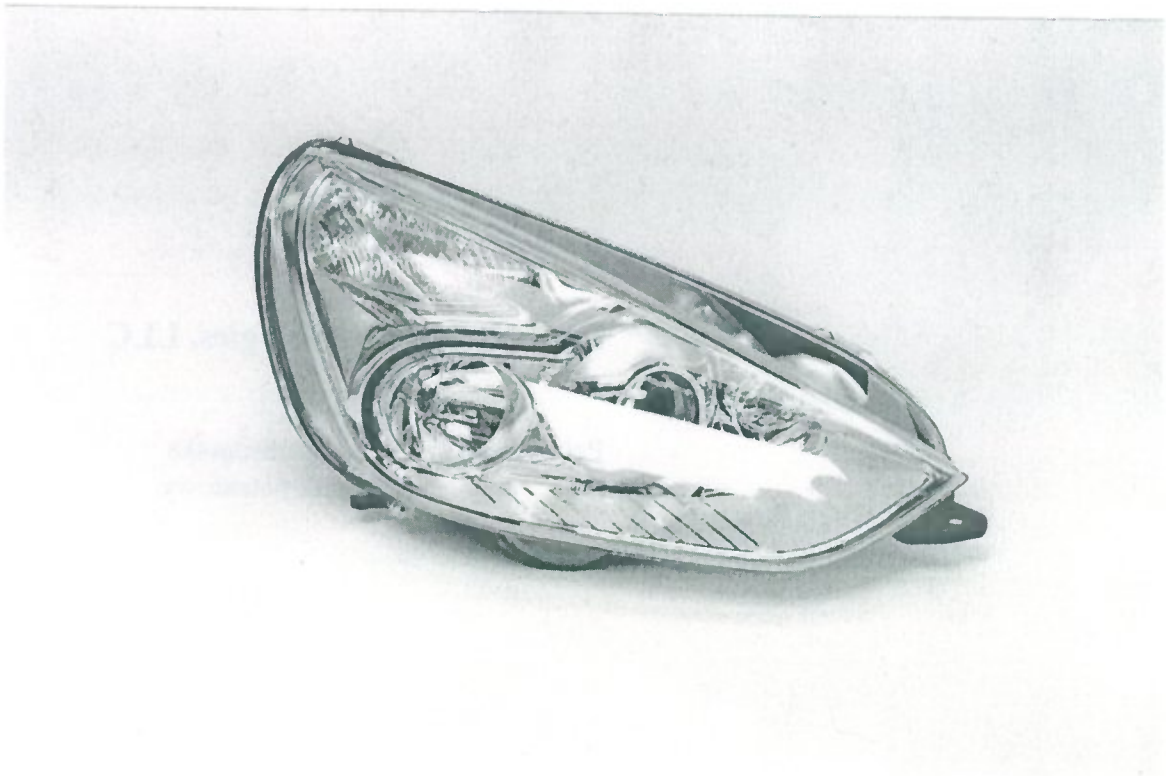


FIG. 5

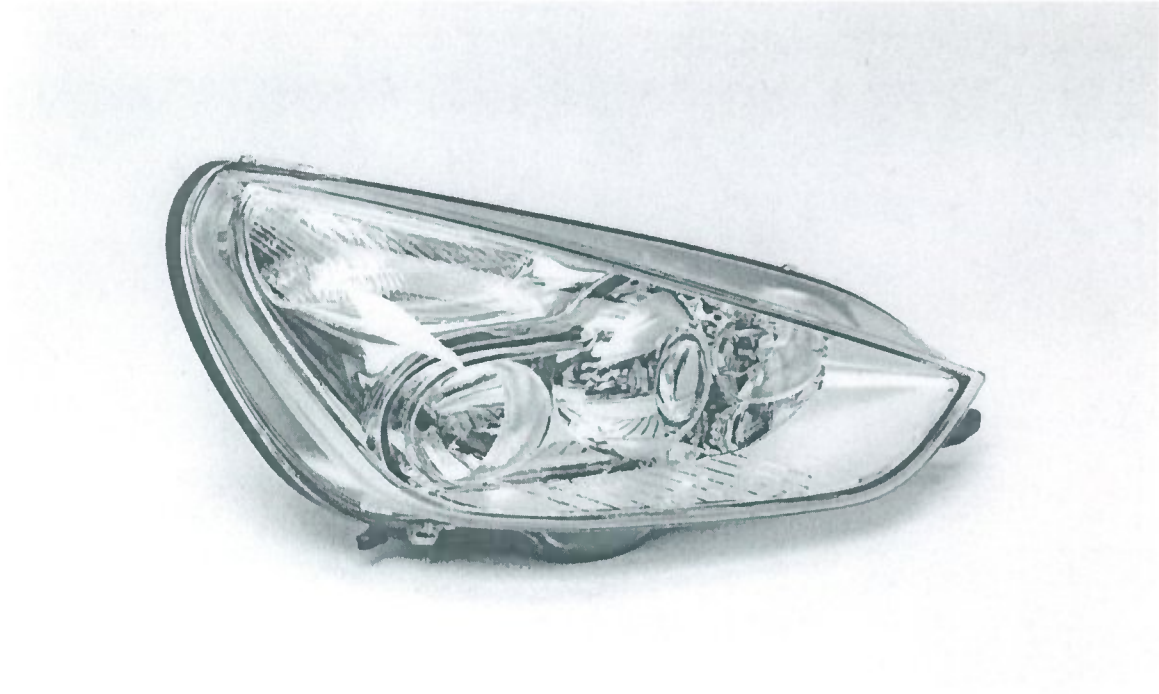


FIG. 6

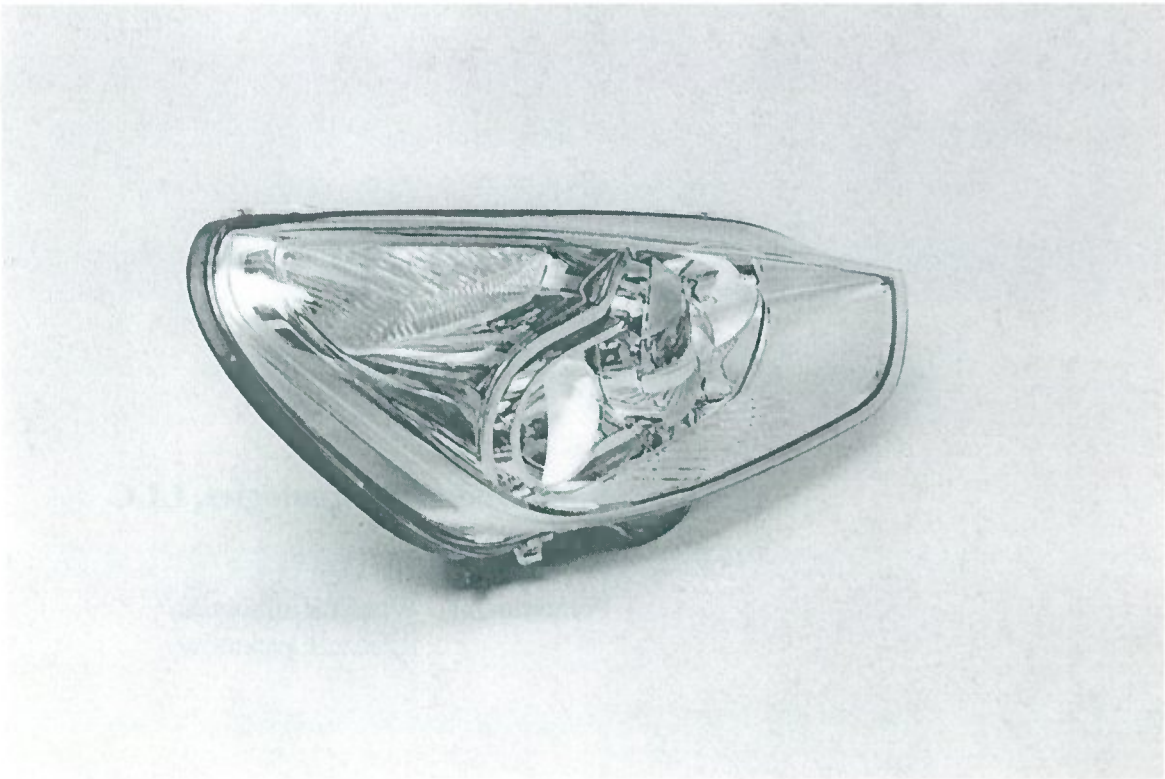


FIG. 7

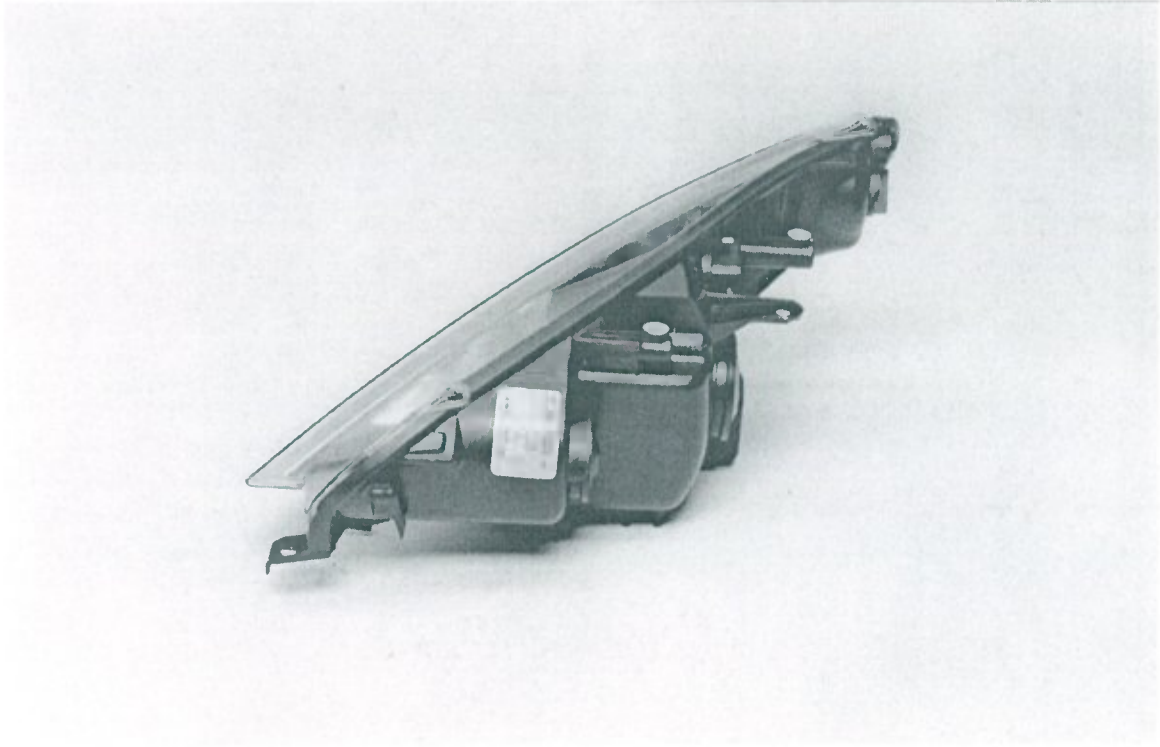


FIG. 8

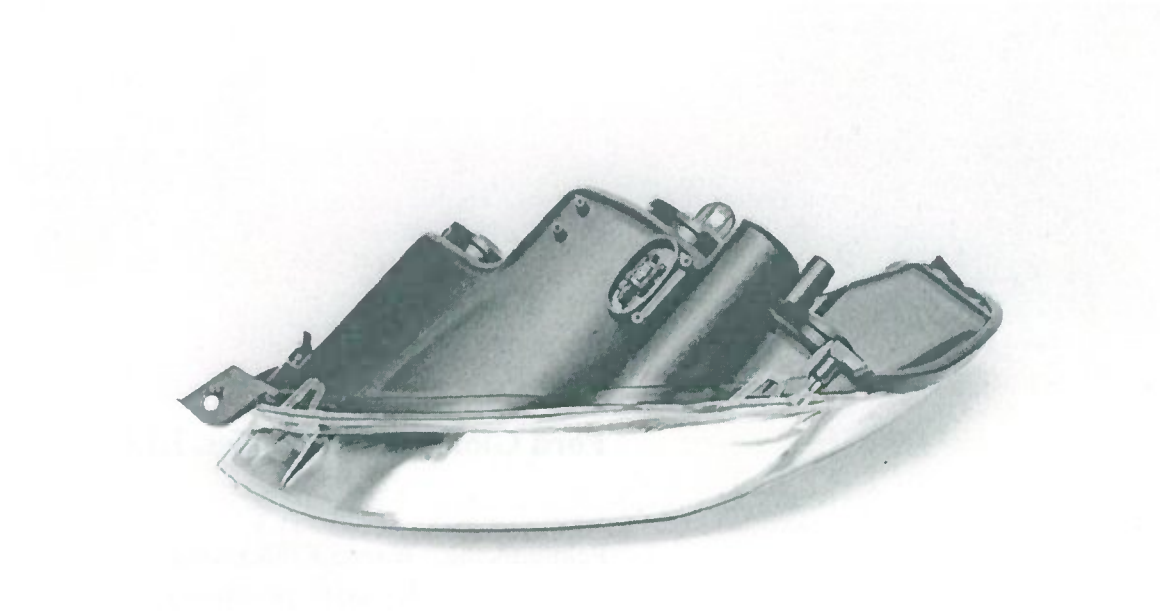


FIG. 9



FIG. 10

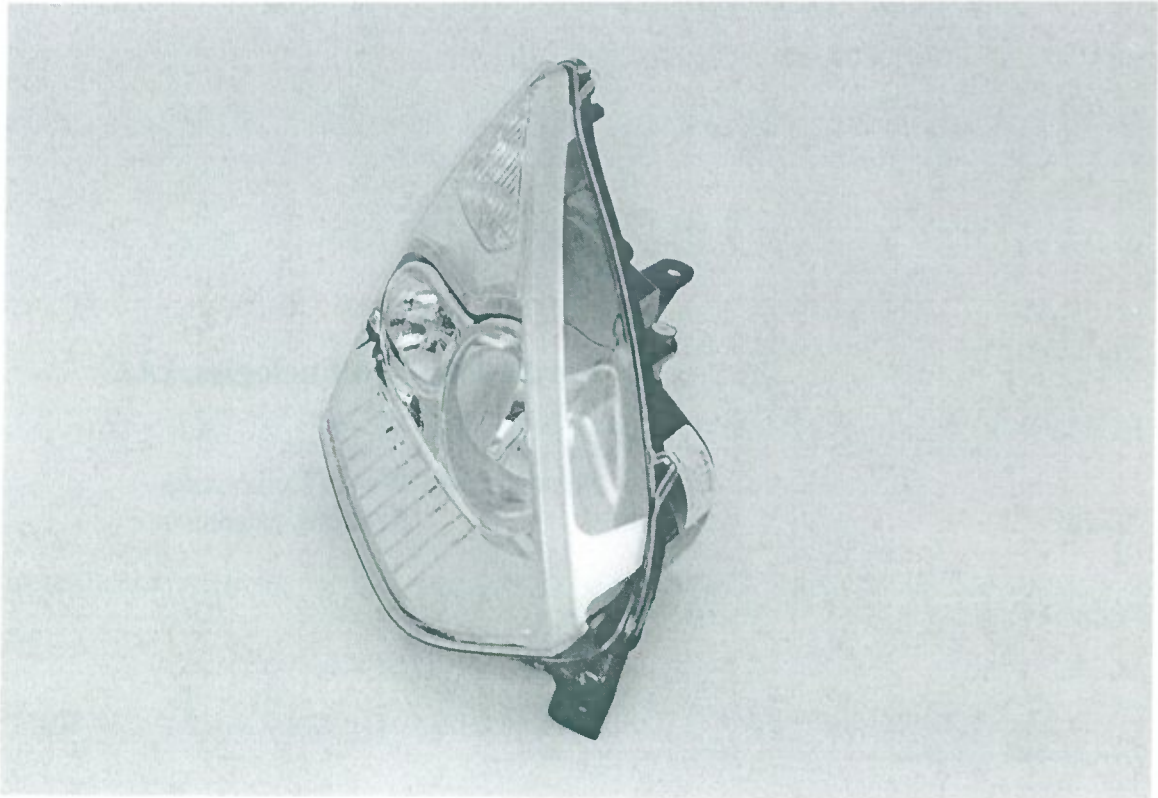


FIG. 11

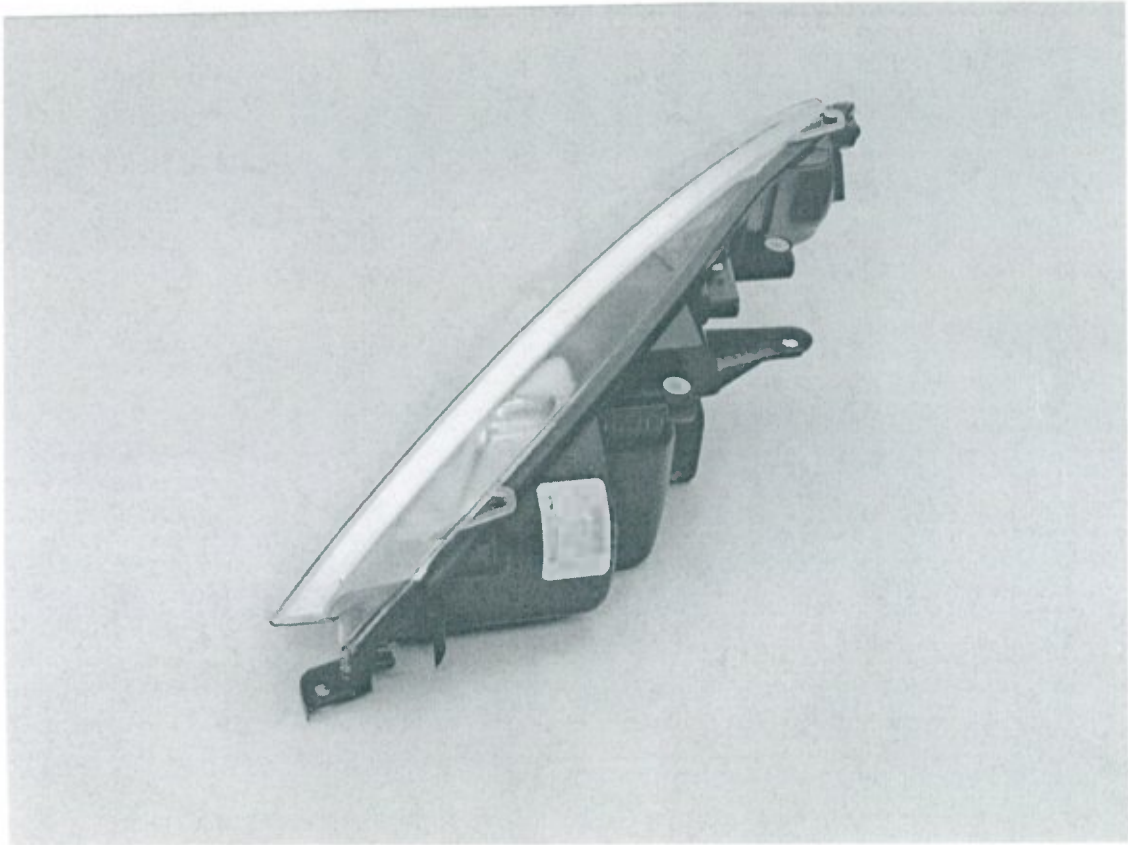


FIG. 12

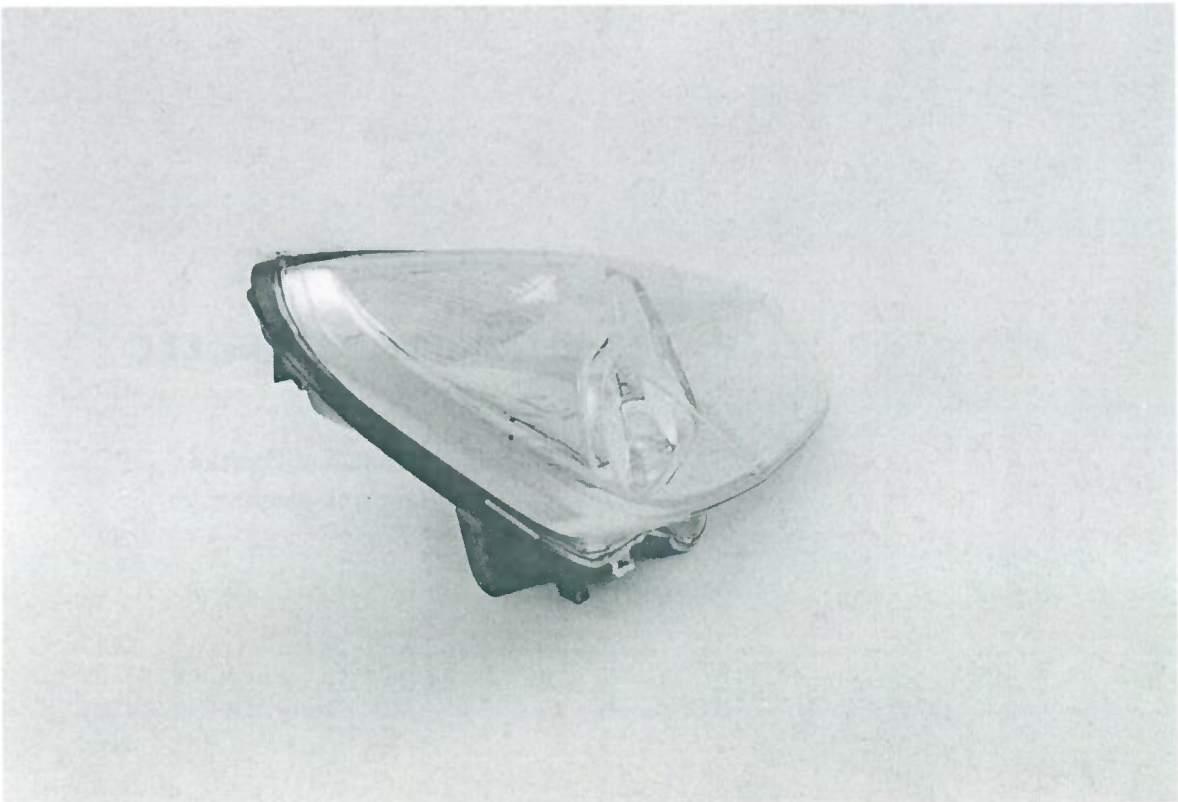


FIG. 13

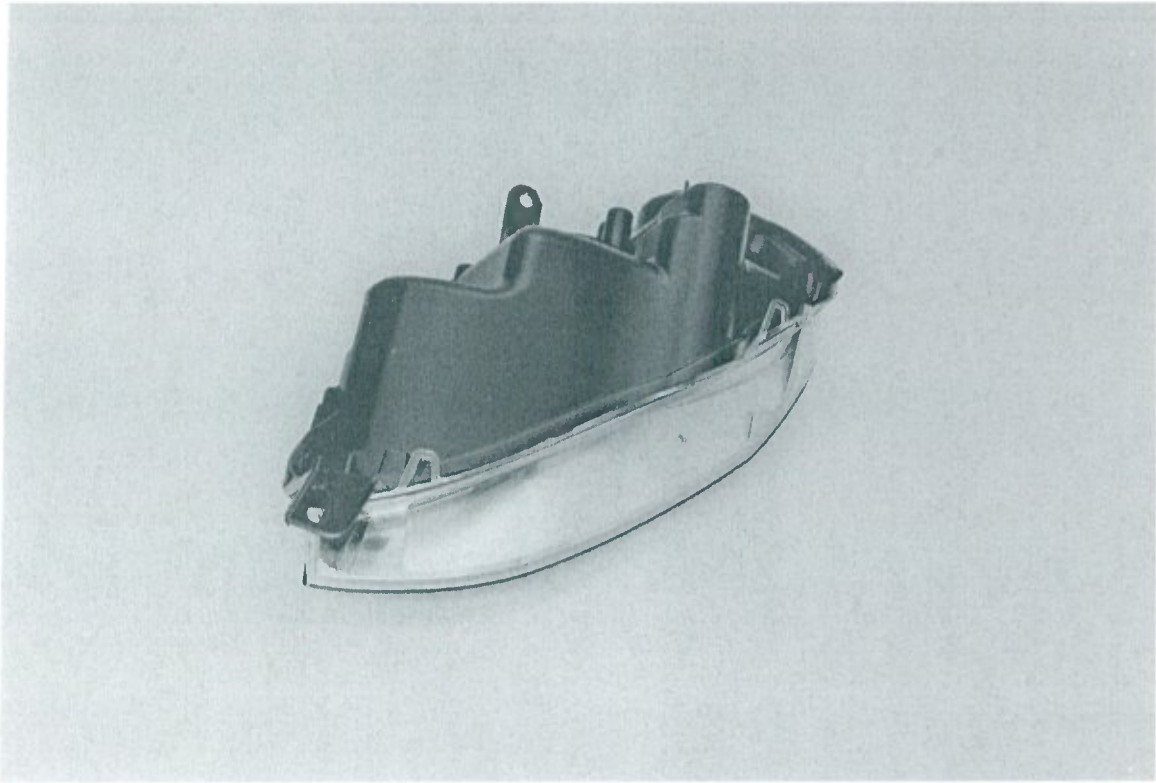


FIG .14

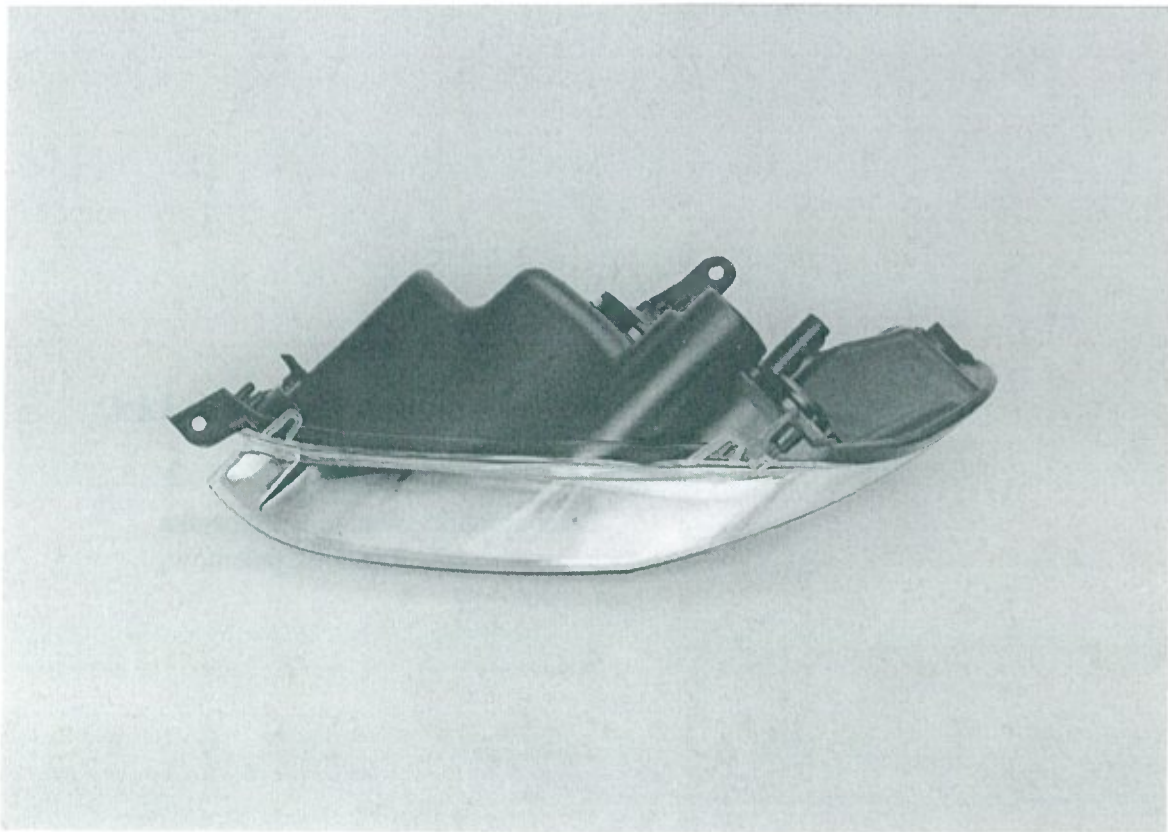


FIG. 15

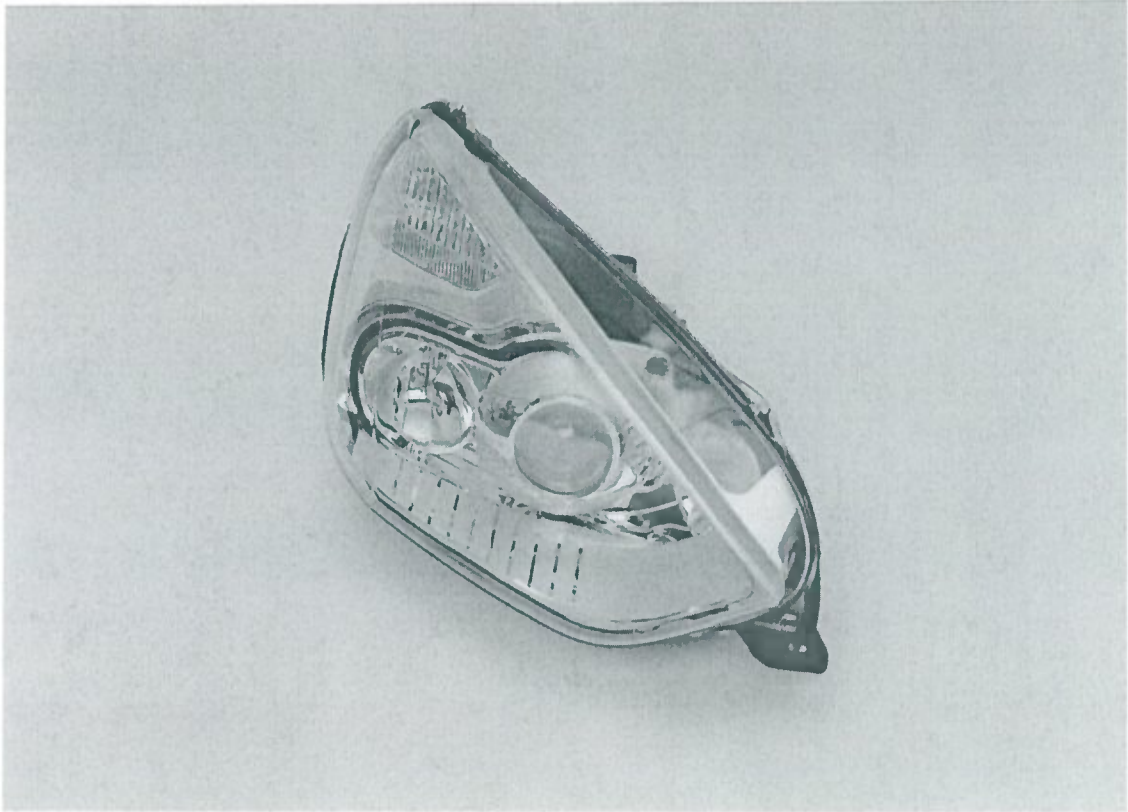


FIG. 16

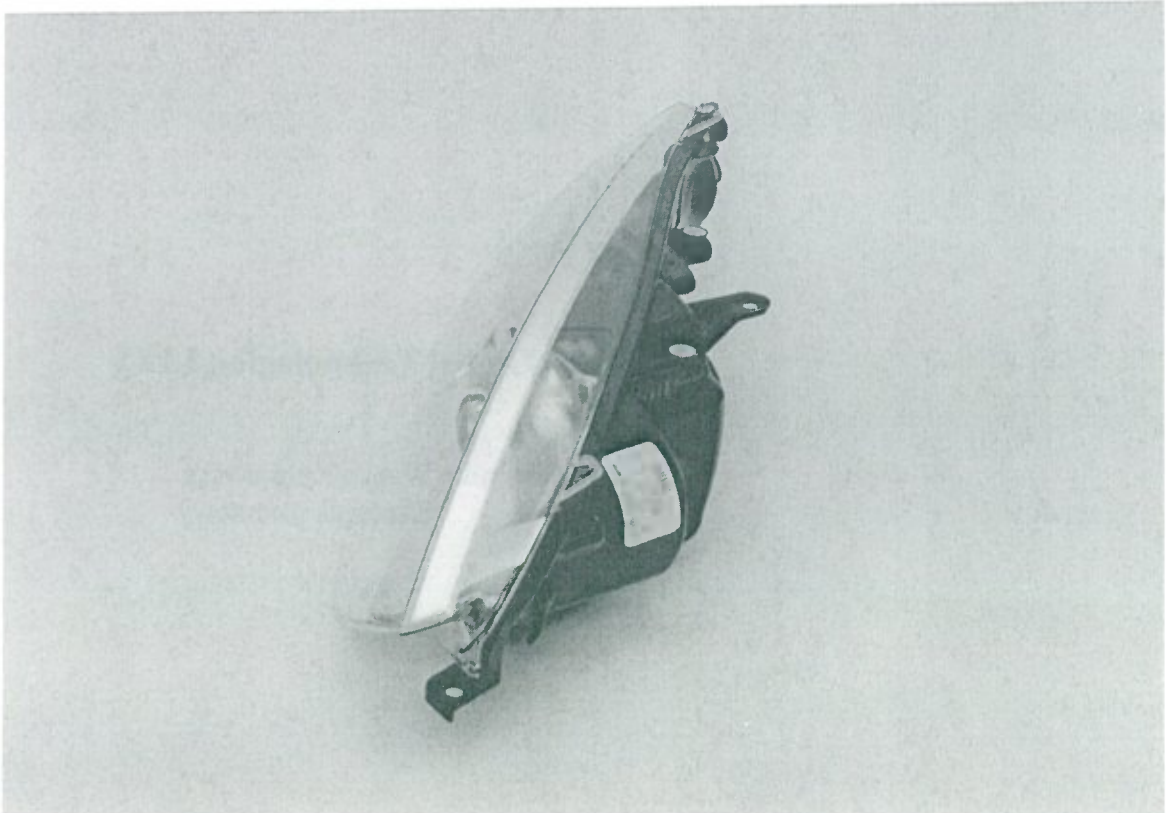


FIG. 17

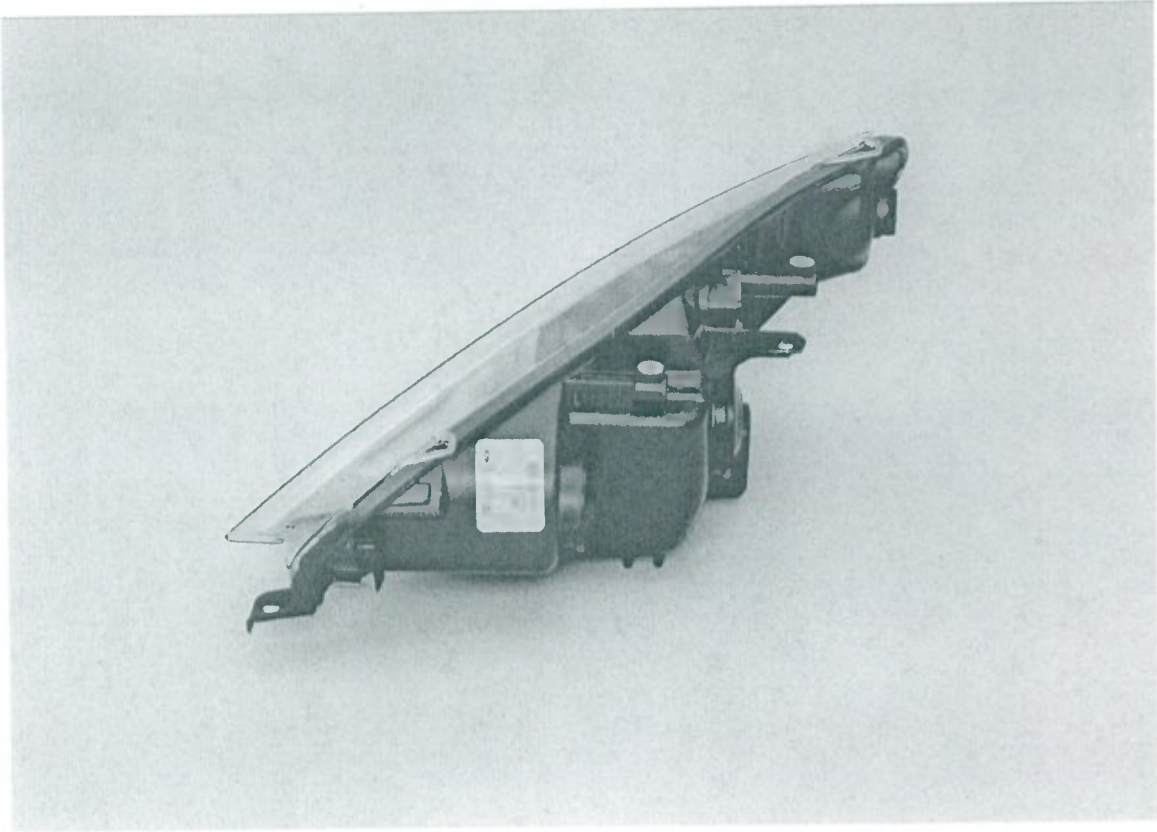


FIG. 18

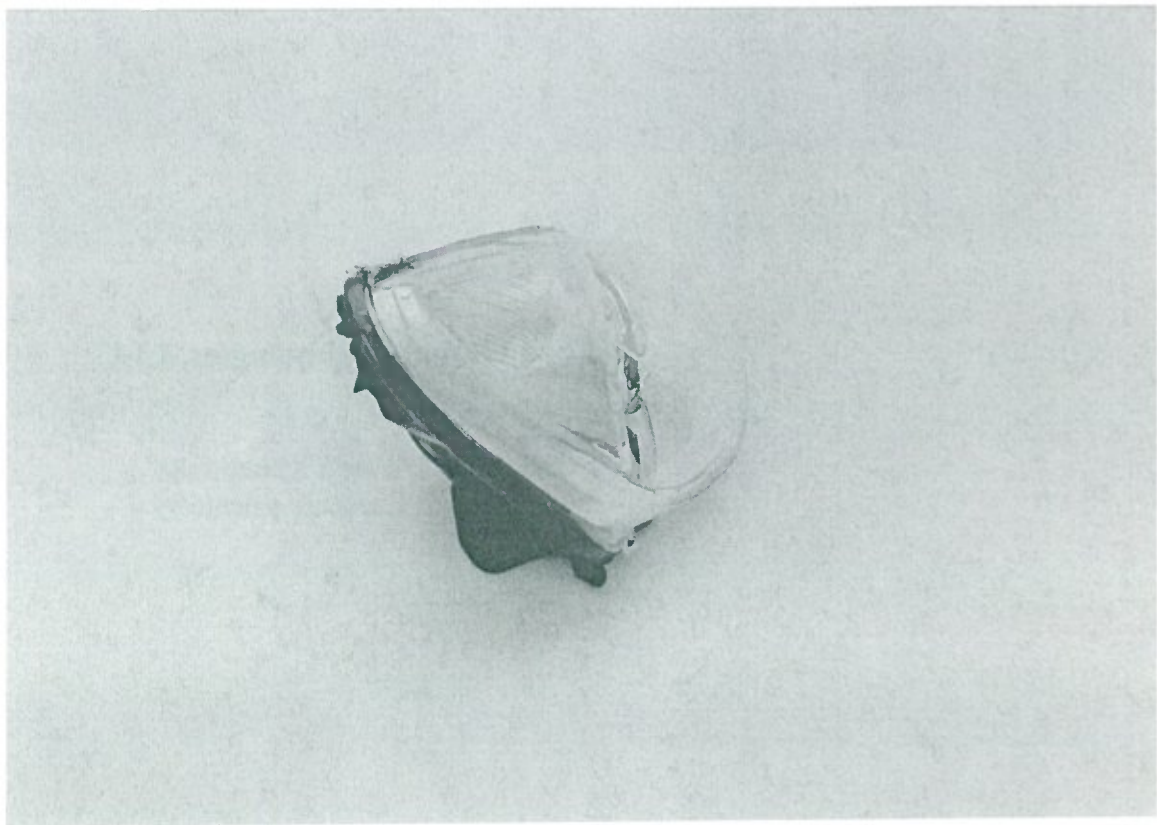


FIG. 19

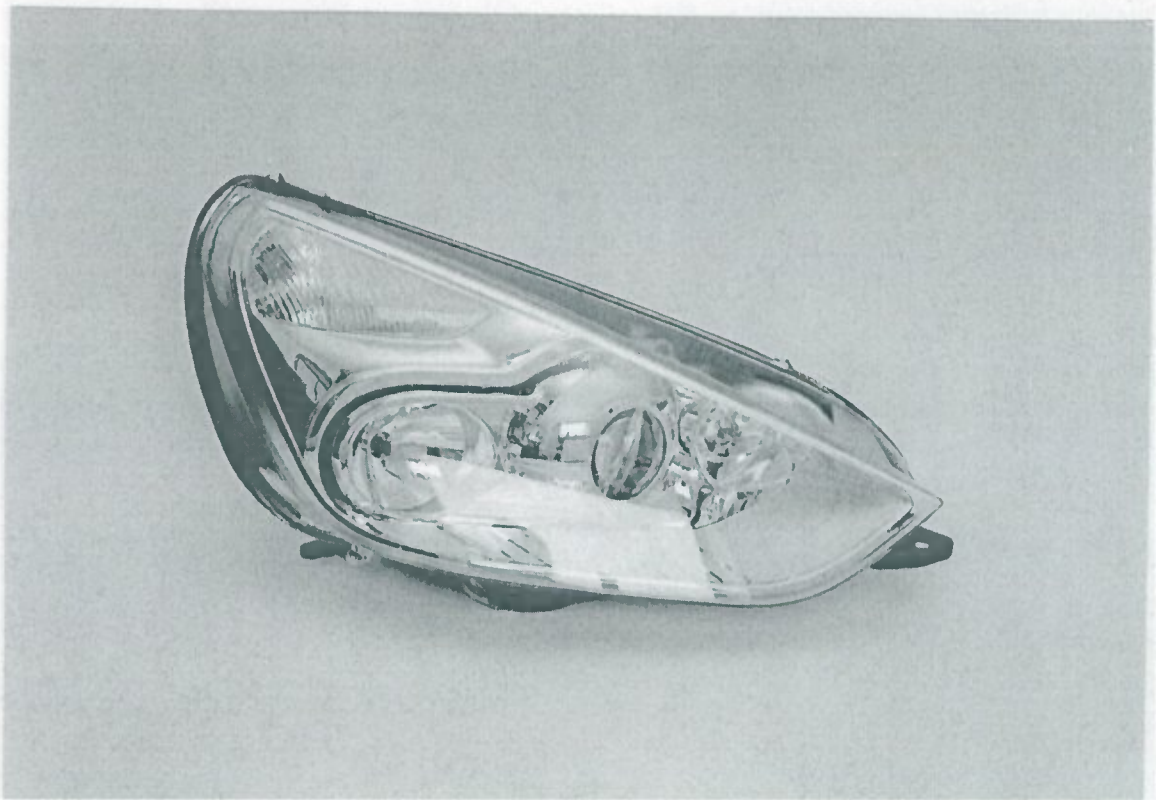


FIG. 20

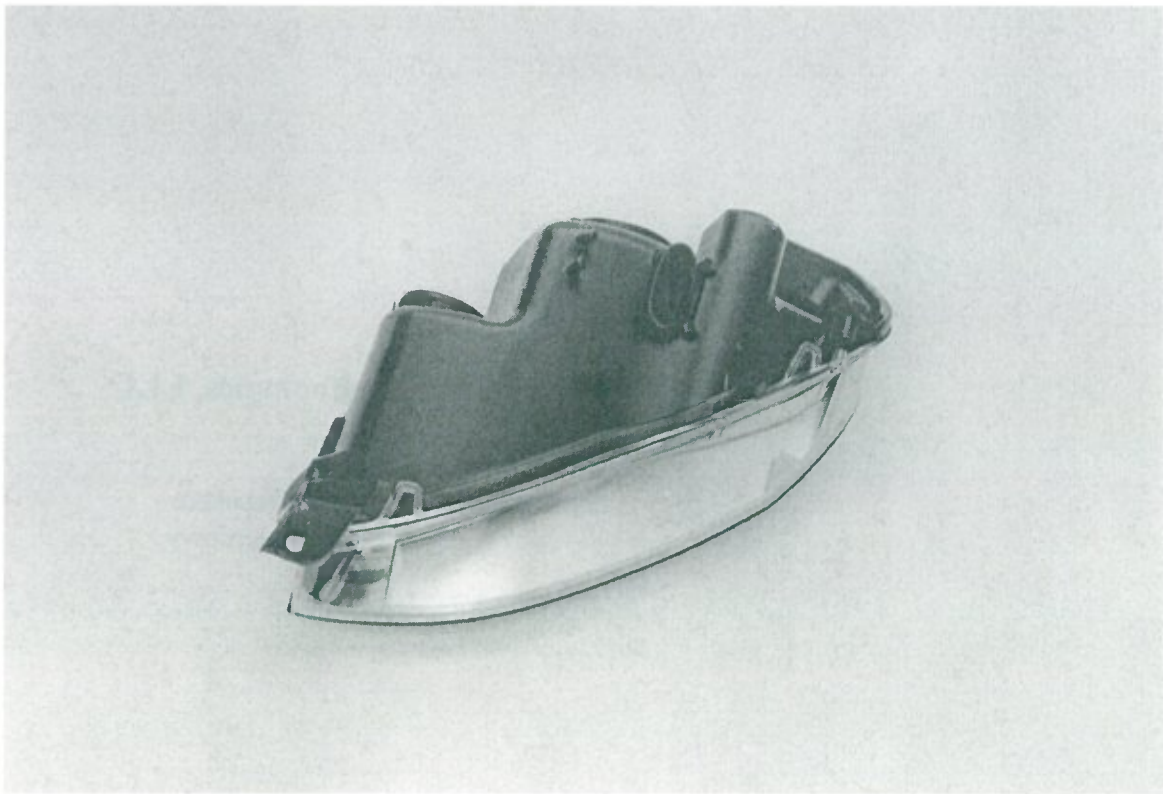


FIG. 21