


12 września 1931 r.

EO4g 3/10

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 13968.

Kl. 37-e-g.

Leon Hertz
(Warszawa, Polska).

37e, 3/10

Ruchomy pomost do odnawiania domów.

Zgłoszono 10 marca 1930 r.

Udzielono 15 czerwca 1931 r.

Dotychczas stosuje się jako rusztowanie przy odnawianiu domów zwykle drabiny podnoszone i opuszczane przy pomocy lin, ciągniętych zdołu przez kilku ludzi, a następnie przywiązanych do haków; do przesunięcia zaś w bok drabiny trzeba ją przenosić i umocowywać na innym miejscu. Te czynności są bardzo niewygodne i połączone z dużą pracą i stratą czasu.

Przedmiot wynalazku niniejszego usuwa powyższe wady i jest przedstawiony w przykładzie wykonania na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok pomostu z przodu, fig. 2 i 3 — oddzielne pomocnicze części.

Na ruchomym pomoście 1, zabezpieczonym barierką 11, umieszczony jest bęben 2 z nawiniętą liną 3, której końce 3¹, 3² są przymocowane do krążków 4, 4¹, umieszczonych w specjalnej szynie 5 i połączonych ze sobą w dowolny sposób, np. za pomocą pręta 6, zakończonego nazewną krążków 4, 4¹ w postaci haków 7, 7¹; do haków 7, 7¹ przymocowane są liny 8, 8¹, przechodzące przez krążki 9, 9¹ i zawieszane przy końcach pomostu 1. Szyna 5 zostaje w dowolny sposób zawieszona pod dachem.

Do podnoszenia, względnie opuszczania, pomostu wystarcza obrót korby 10 bębna 2 w jedną lub drugą stronę. Dla przesunię-

cia pomostu w bok wystarczy pociągnięcie liny 8 albo 8¹, wskutek czego krążki 4, 4¹ posuwają się w stronę ciągnionej liny.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Ruchomy pomost do odnawiania domów, poruszający się w górę, w dół i na boki, zabezpieczony barjerką (11), znamienny tem, że na pomoście (1) umieszczony jest bęben (2) z nawiniętą liną (3), której końce (3¹, 3²) są przymocowane do krążków (4, 4¹), połączonych prętem (6),

do którego za pomocą haków (7, 7¹) są umocowane liny (8, 8¹), przechodzące przez krążki (9, 9¹) i zawieszone luźno przy dolnej części pomostu (1).

2. Ruchomy pomost według zastrz. 1, znamienny tem, że krążki (4, 4¹ i 9, 9¹) są umieszczone na specjalnej szynie (5), umocowanej w dowolny sposób pod dachem odnawianego domu.

Leon Hertz.

Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

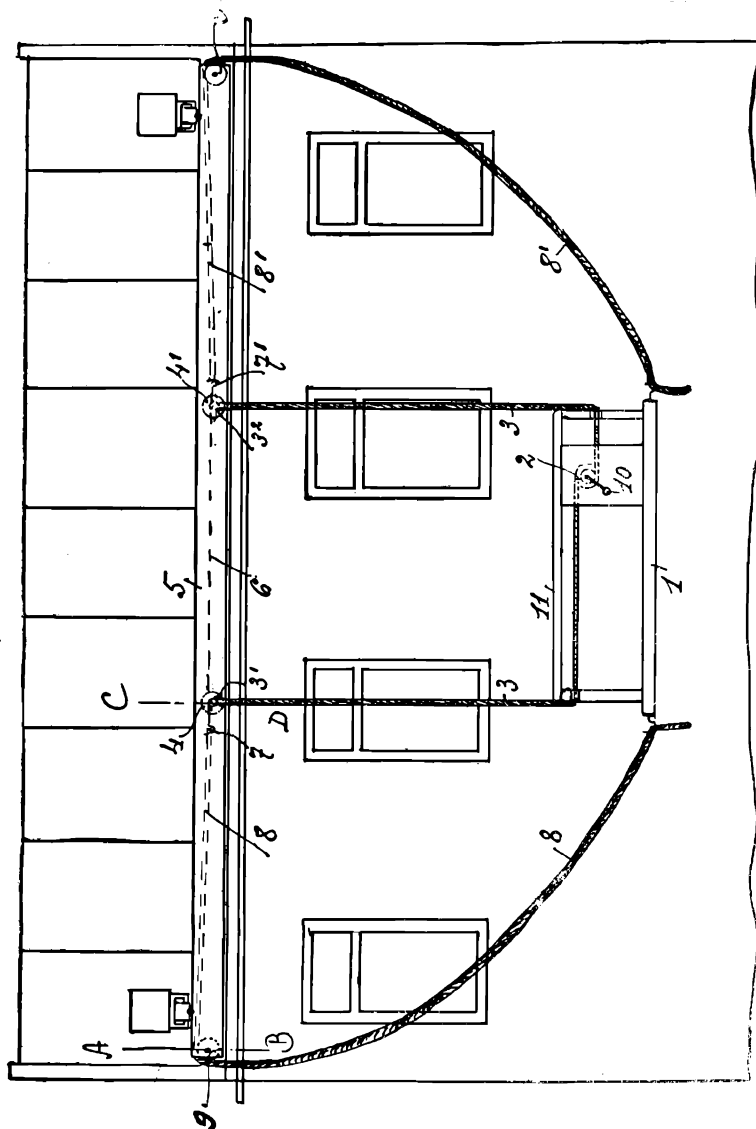


Fig. 2.




Fig. 3.

