



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204180986 U

(45) 授权公告日 2015. 03. 04

(21) 申请号 201420657313. X

(22) 申请日 2014. 11. 05

(73) 专利权人 红豆集团无锡远东服饰有限公司

地址 214199 江苏省无锡市锡山区东港镇港
下红豆集团有限公司科技办

(72) 发明人 须国强 周赞

(74) 专利代理机构 无锡市大为专利商标事务所

(普通合伙) 32104

代理人 曹祖良 刘海

(51) Int. Cl.

A41D 3/00(2006. 01)

A41D 27/10(2006. 01)

A41D 27/18(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

领子可以和袖口拼接互换的羽绒服

(57) 摘要

本实用新型涉及一种领子可以和袖口拼接互换的羽绒服,包括羽绒服本体,在羽绒服本体的上端开口处设置领子,在羽绒服本体上对应于人体肩部的位置设置袖管;其特征是:所述领子由相互对称的第一领体和第二领体组成,第一领体和第二领体的两端分别设置拉链公部和拉链母部,第一领体的拉链公部与第二领体的拉链母部连接,第一领体和第二领体的下侧设置连接部,在羽绒服本体的上端开口处设有可与连接部连接的第一连接件,在袖管的下端袖口处设置可与连接部连接的第二连接件。本实用新型能够实现不同的穿着风格,满足不同的使用需求。

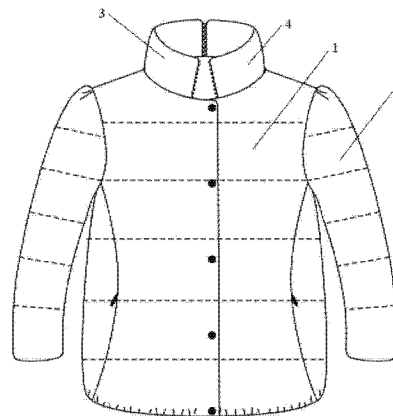

1. 一种领子可以和袖口拼接互换的羽绒服,包括羽绒服本体(1),在羽绒服本体(1)的上端开口处设置领子,在羽绒服本体(1)上对应于人体肩部的位置设置袖管(2);其特征是:所述领子由相互对称的第一领体(3)和第二领体(4)组成,第一领体(3)和第二领体(4)的两端分别设置拉链公部(5)和拉链母部(6),第一领体(3)的拉链公部(5)与第二领体(4)的拉链母部(6)连接,第一领体(3)和第二领体(4)的下侧设置连接部(7),在羽绒服本体(1)的上端开口处设有可与连接部(7)连接的第一连接件(8),在袖管(2)的下端袖口处设置可与连接部(7)连接的第二连接件。

2. 如权利要求1所述的领子可以和袖口拼接互换的羽绒服,其特征是:所述第一领体(3)和第二领体(4)通过连接部(7)连接于羽绒服本体(1)的上端开口处形成领子。

3. 如权利要求1所述的领子可以和袖口拼接互换的羽绒服,其特征是:所述第一领体(3)和第二领体(4)分别通过连接部(7)和第二连接件与两个袖管(2)的袖口连接。

4. 如权利要求1所述的领子可以和袖口拼接互换的羽绒服,其特征是:所述第一领体(3)和第二领体(4)的高度为6~10cm,第一领体(3)和第二领体(4)的长度和为50~54cm;所述袖管(2)的下端袖口围度为25~27cm。

领子可以和袖口拼接互换的羽绒服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种羽绒服,尤其是一种领子可以和袖口拼接互换的羽绒服,属于纺织服装技术领域。

背景技术

[0002] 羽绒服是一种深受众人喜爱的御寒衣服,这种衣服一般由鲜艳的能够避免羽绒外泄的面料和内衬,以及填充于面料与内衬之间的羽绒缝制面成。在寒冷的冬天穿着时,轻便而美观。现代社会,人们对服装的需要不仅在外观上,对于功能性要求越来越多,需要服装更大程度地满足人们的需求,增加人们使用的便利性。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种领子可以和袖口拼接互换的羽绒服,实现不同的穿着风格,满足不同的使用需求。

[0004] 按照本实用新型提供的技术方案,所述领子可以和袖口拼接互换的羽绒服,包括羽绒服本体,在羽绒服本体的上端开口处设置领子,在羽绒服本体上对应于人体肩部的位置设置袖管;其特征是:所述领子由相互对称的第一领体和第二领体组成,第一领体和第二领体的两端分别设置拉链公部和拉链母部,第一领体的拉链公部与第二领体的拉链母部连接,第一领体和第二领体的下侧设置连接部,在羽绒服本体的上端开口处设有可与连接部连接的第一连接件,在袖管的下端袖口处设置可与连接部连接的第二连接件。

[0005] 进一步的,所述第一领体和第二领体通过连接部连接于羽绒服本体的上端开口处形成领子。

[0006] 进一步的,所述第一领体和第二领体分别通过连接部和第二连接件与两个袖管的袖口连接。

[0007] 进一步的,所述第一领体和第二领体的高度为 6 ~ 10cm,第一领体和第二领体的长度和为 50 ~ 54cm;所述袖管的下端袖口围度为 25 ~ 27cm。

[0008] 本实用新型所述的领子可以和袖口拼接互换的羽绒服,实现不同的穿着风格,满足不同的使用需求。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型所述羽绒服的正面视图。

[0010] 图 2 为本实用新型所述羽绒服的背面视图。

[0011] 图 3 为所述羽绒服领子拼接于袖口的正面视图。

[0012] 图 4 为图 3 的后视图。

[0013] 图 5 为所述第一领体的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合具体附图对本实用新型作进一步说明。

[0015] 如图 1～图 5 所示：所述领子可以和袖口拼接互换的羽绒服包括羽绒服本体 1、袖管 2、第一领体 3、第二领体 4、拉链公部 5、拉链母部 6、连接部 7、第一连接件 8 等。

[0016] 如图 1、图 2 所示，本实用新型包括羽绒服本体 1，羽绒服本体 1 由羽绒服面料包裹羽绒内衬得到，在羽绒服面料上设置若干横向的绗缝，以防止羽绒内衬在羽绒面料内部窜动；在所述羽绒服本体 1 的上端开口处设置领子，在羽绒服本体 1 上对应于人体肩部的位置设置袖管 2；所述领子由相互对称的第一领体 3 和第二领体 4 组成，如图 5 所示，第一领体 3 和第二领体 4 的两端分别设置拉链公部 5 和拉链母部 6，第一领体 3 的拉链公部 5 与第二领体 4 的拉链母部 6 连接，第一领体 3 和第二领体 4 的下侧设置连接部 7，在羽绒服本体 1 的上端开口处设有可与连接部 7 连接的第一连接件 8，第一领体 3 和第二领体 4 通过连接部 7 连接于羽绒服本体 1 的上端开口处形成领子；

[0017] 如图 3、图 4 所示，在所述袖管 2 的下端袖口处设置可与连接部 7 连接的第二连接件（图中未示出）；所述第一领体 3 和第二领体 4 从羽绒服本体 1 上拆卸下来时，可以通过连接部 7 和第二连接件安装在袖管 2 的袖口处，以实现不同的穿着风格，并且可以实现根据环境的变化，实现对手部的保暖效果；

[0018] 所述连接部 7 和第一连接件、第二连接件可以采用纽扣和扣眼相互配合的方式，也采用按钮公部和按钮母部相互配合的方式；

[0019] 所述第一领体 3 和第二领体 4 的高度为 6～10cm，第一领体 3 和第二领体 4 的长度和为 50～54cm，即领围为 50～54cm；所述袖管 2 的下端袖口围度为 25～27cm。

[0020] 本实用新型可以将领子的材质或颜色与羽绒服本体相区分，将领子拼接在袖子上，实现不同拼接和穿着方式，也可以环境变化时，将保暖的重点由领部转移到手部。

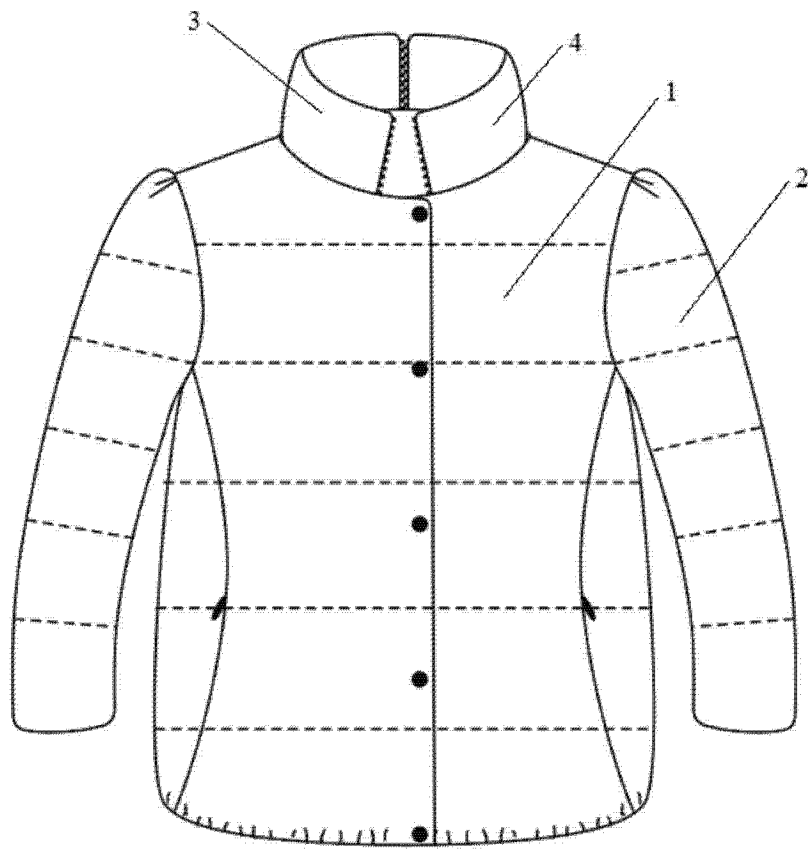


图 1

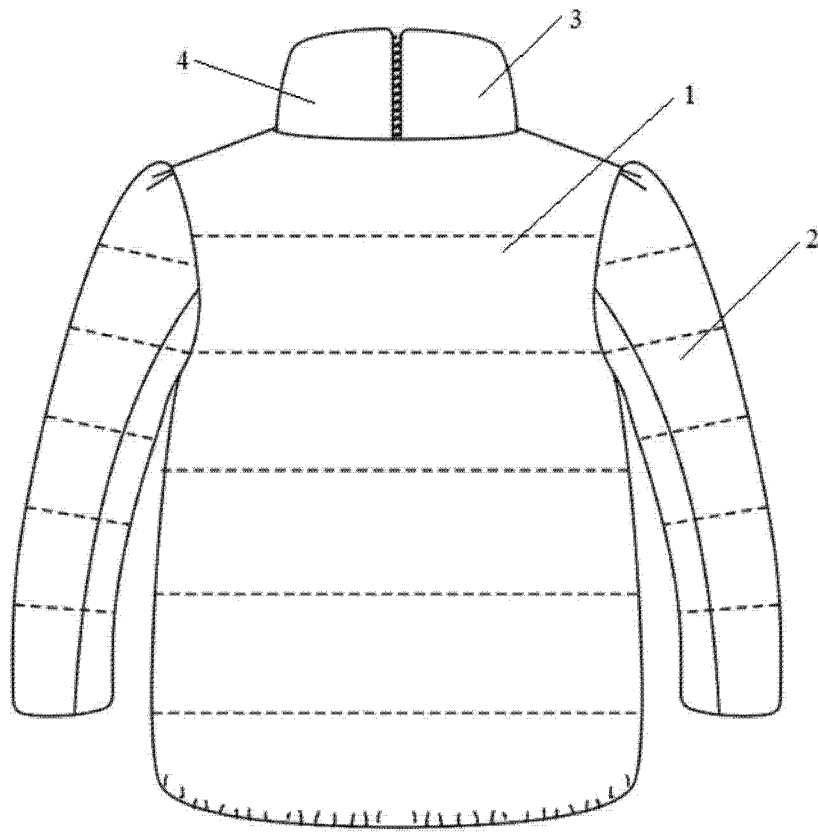


图 2

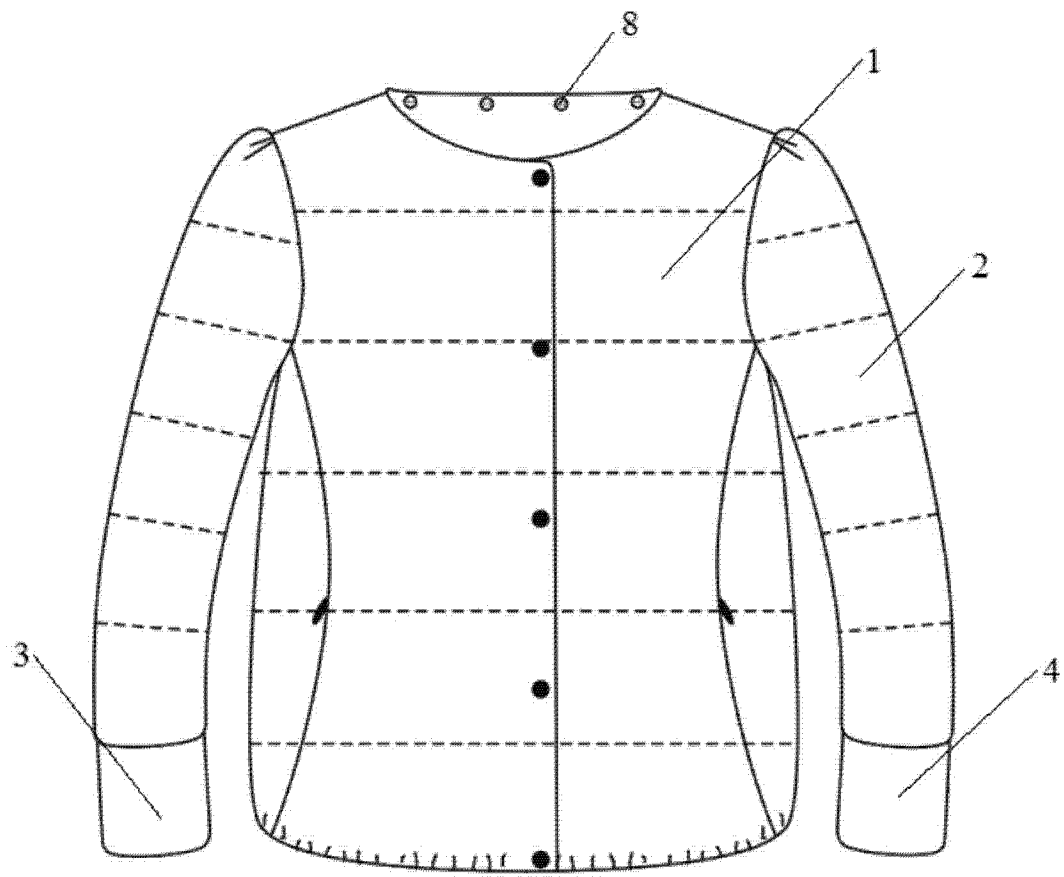


图 3

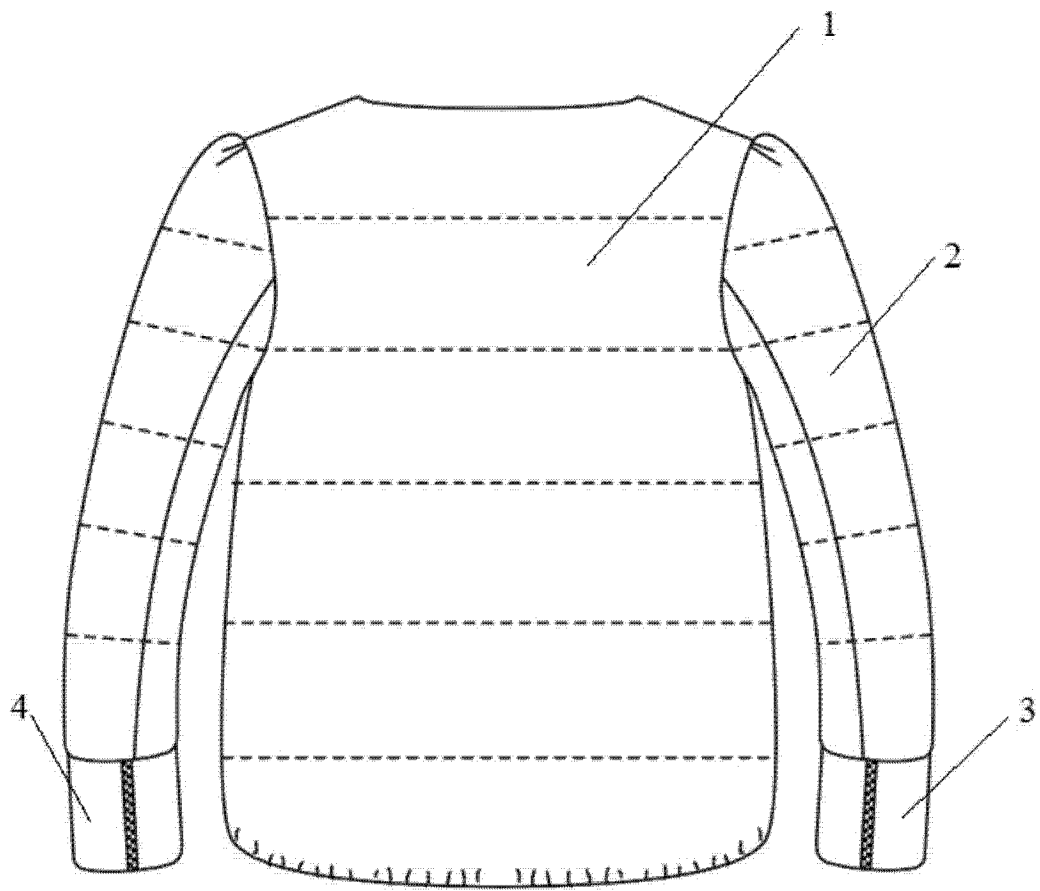


图 4

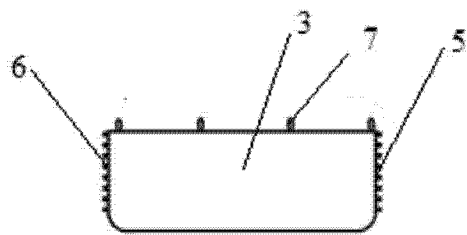


图 5