

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10878**

(21) Numer zgłoszenia: **9775**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2006**

(54)

Kratka wentylacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2007 WUP 02/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ELEKTROGAZ” Sp. z o.o., Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Langier Piotr, Częstochowa, (PL)

PL 10878

Kratka wentylacyjna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kratka wentylacyjna o charakterystycznej strukturze elementu osłaniająco-przepuszczającego oraz jej kolejne odmiany. Opracowana kratka wentylacyjna służy do osłaniania wylotu przewodu wentylacyjnego lub też innego urządzenia wentylacyjnego.

Przedmiot wzoru przemysłowego i jego kolejne postacie uwidocznione są na ilustracjach fig.1, fig.2, fig.3, fig.4 i fig.5.

Jak pokazano na ilustracji fig.1 – w opracowanej kratce wentylacyjnej element osłaniająco-przepuszczający stanowi perforowana płytka, w której wycięte zostały otwory w kształcie równomiernie rozmieszczonych, prostokątnych otworów. Płytkę o opisanej fakturze obwiedziona została ramką, której zewnętrzną krawędź stanowi prostokąt, a wewnętrzną krawędź stanowi analogiczny, lecz nieco mniejszy prostokąt.

Jak pokazano na ilustracji fig.2 – w opracowanej odmianie kratki wentylacyjnej element osłaniająco-przepuszczający stanowi perforowana płytka, w której wycięte zostały otwory w kształcie równomiernie rozmieszczonych, prostokątnych otworów. Płytkę o opisanej fakturze obwiedziona została ramką, której zewnętrzną krawędź stanowi kwadrat, a wewnętrzną krawędź stanowi nieco mniejszy kwadrat.

Jak pokazano na ilustracji fig.3 – w opracowanej odmianie kratki wentylacyjnej element osłaniająco-przepuszczający stanowi perforowana płytka, w której wycięte zostały otwory w kształcie równomiernie rozmieszczonych, prostokątnych otworów. Płytkę o opisanej fakturze obwiedziona została ramką, której zewnętrzną krawędź stanowi okrąg, a wewnętrzną krawędź okrąg o nieco mniejszej średnicy.

Jak pokazano na ilustracji fig.4 – w opracowanej odmianie kratki wentylacyjnej element osłaniająco-przepuszczający stanowi perforowana płytka, w której wycięte zostały otwory w kształcie równomiernie rozmieszczonych, prostokątnych otworów. Płytkę o opisanej fakturze obwiedziona została ramką, której zewnętrzną krawędź stanowi kwadrat, a wewnętrzną krawędź stanowi okrąg.



Jak pokazano na ilustracji fig.5 – w opracowanej odmianie kratki wentylacyjnej element osłaniająco-przepuszczający stanowi perforowana płytką, w której wycięte zostały otwory w kształcie równomiernie rozmieszczonych, prostokątnych otworów. Płytką osłaniająca o opisanej fakturze obwiedziona została ramką, której zewnętrzną krawędź stanowi prostokąt, którego jedna para boków jest wydłużona, a druga krótka, natomiast wewnętrzną krawędź stanowi analogiczny, lecz nieco mniejszy prostokąt.

Wykaz poszczególnych odmian etykiety:

- 1) fig.1 – kratka o ramce prostokątnej;
- 2) fig.2 – kratka o ramce kwadratowej;
- 3) fig. 3 – kratka o ramce okrągłej;
- 4) fig. 4 – kratka o ramce kwadratowo-okrągłej;
- 5) fig. 5 – kratka o kształcie wydłużonego prostokąta.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 stanowi to, że:

- w opracowanej kratce wentylacyjnej element osłaniająco-przepuszczający stanowi perforowana płytką, w której wycięte zostały otwory w kształcie równomiernie rozmieszczonych, prostokątnych otworów,
- płytką o opisanej fakturze obwiedziona została ramką, której zewnętrzną krawędź stanowi prostokąt, a wewnętrzną krawędź stanowi analogiczny, lecz nieco mniejszy prostokąt.

Cechy istotne odmiany wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.2 stanowi to, że:

- w opracowanej odmianie kratki wentylacyjnej element osłaniająco-przepuszczający stanowi perforowana płytką, w której wycięte zostały otwory w kształcie równomiernie rozmieszczonych, prostokątnych otworów,
- płytką o opisanej fakturze obwiedziona została ramką, której zewnętrzną krawędź stanowi kwadrat, a wewnętrzną krawędź stanowi nieco mniejszy kwadrat.



Cechy istotne odmiany wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.3 stanowi to, że:

- w opracowanej odmianie kratki wentylacyjnej element osłaniająco-przepuszczający stanowi perforowana płytką, w której wycięte zostały otwory w kształcie równomiernie rozmieszczonych, prostokątnych otworów,
- płytką o opisanej fakturze obwiedziona została ramką, której zewnętrzną krawędź stanowi okrąg, a wewnętrzną krawędź okrąg o nieco mniejszej średnicy

Cechy istotne odmiany wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.4 stanowi to, że:

- w opracowanej odmianie kratki wentylacyjnej element osłaniająco-przepuszczający stanowi perforowana płytką, w której wycięte zostały otwory w kształcie równomiernie rozmieszczonych, prostokątnych otworów,
- płytką o opisanej fakturze obwiedziona została ramką, której zewnętrzną krawędź stanowi kwadrat, a wewnętrzną krawędź stanowi okrąg.

Cechy istotne odmiany wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.5 stanowi to, że:

- w opracowanej odmianie kratki wentylacyjnej element osłaniająco-przepuszczający stanowi perforowana płytką, w której wycięte zostały otwory w kształcie równomiernie rozmieszczonych, prostokątnych otworów,
- płytką o opisanej fakturze obwiedziona została ramką, której zewnętrzną krawędź stanowi prostokąt, którego jedna para boków jest wydłużona, a druga krótka, natomiast wewnętrzną krawędź stanowi analogiczny, lecz nieco mniejszy prostokąt.

Dr Piotr J. LANGIER

PREZES ZARZĄDU

ELEKTROGAZ Sp. z o.o.
ul. Orkana 84B
42-229 Częstochowa

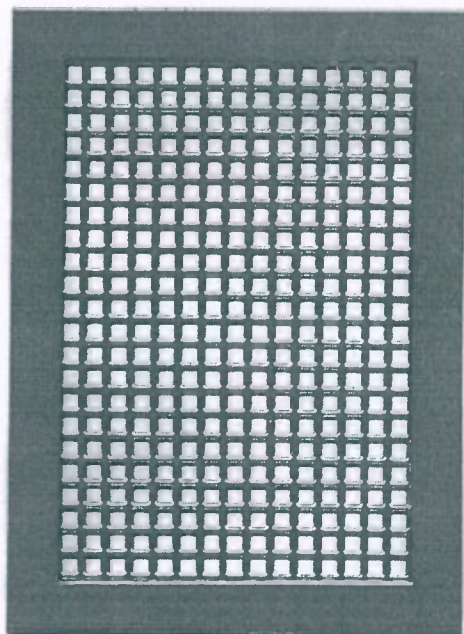


Fig.1

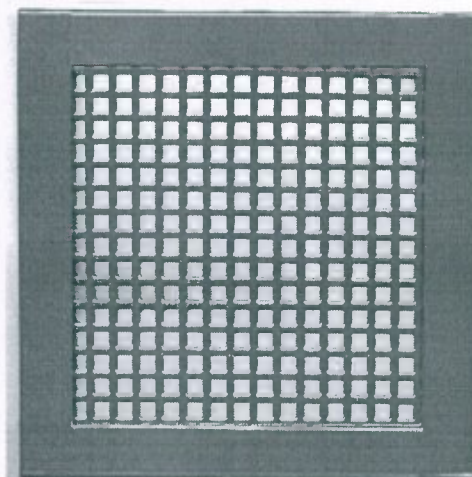


Fig.2

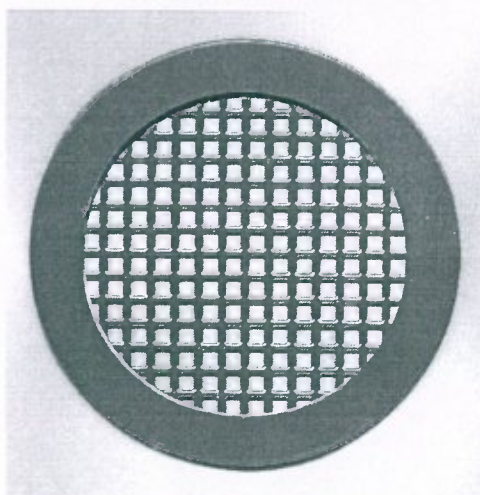


Fig.3

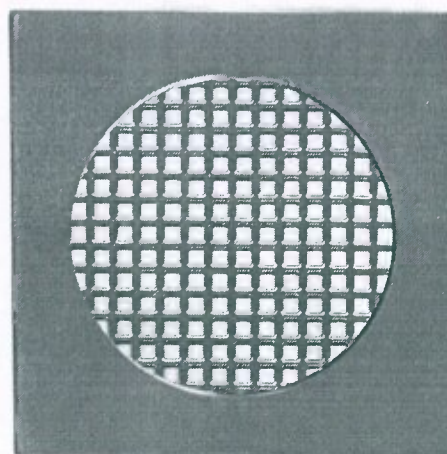


Fig.4

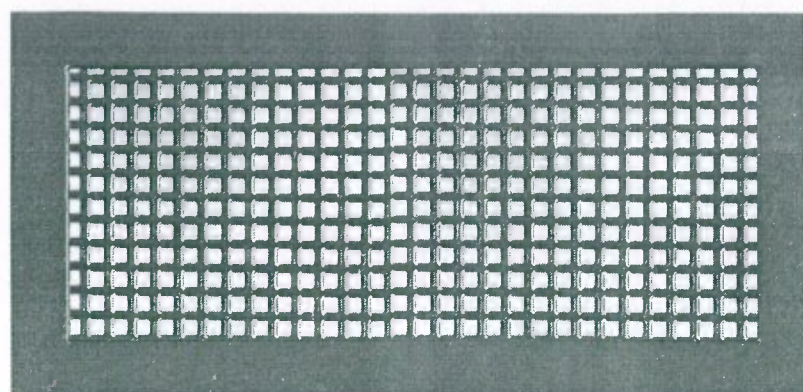


Fig.5