


10 lutego 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



A 479 19/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

No 917.

C. Bugiel,
Bydgoszcz (Polska).

Kl. 34 g 11.

34g 19/00

Sprzęgło, w postaci jaskółczego ogona, dla sprzęgania z sobą części składowych łóżka.

Zgłoszono: 2 listopada 1920 r.

Udzielono: 10 listopada 1924 r.

Dotychczasowe połączenie części łóżka skuteczniało się zapomocą haków żelaznych, lub t. p. Podług niniejszego wynalazku stosuje się sprzęgło drewniane w postaci jaskółczego ogona, które umożliwia szybkie złożenie i rozebranie łóżka. Jedna połowa sprzęgła zrobiona jest w głowach i nogach łóżka, podczas gdy odpowiednia poprzedniej druga połowa sprzęgła, zrobiona jest na końcach środkowej części łóżka, składającej się z dwóch boków i materacu drewnianego, połączonych ze sobą w jedną nierozbieralną całość.

Wynalazek jest uwidoczniony na rysunku.

Fig. 1 przedstawia część łóżka w perspektywie.

Fig. 2 jest rzutem pionowym łóżka w głowach, wzgl. nogach, z jedną połową sprzęgła.

Fig. 3 jest przekrojem poprzecznym według linii A - B fig. 2.

Fig. 4 jest widokiem przedniej wzgl. tylnej strony części środkowej łóżka z drugą połową sprzęgła.

Sprzęgło (fig. 1) składa się z grubej deski drewnianej, której bok został wykrojony tak z jednego, jak i z drugiego końca *e*, skośnie ku środkowi tak, że pozostała środkowa część deski, tworzy podcięty występ *a* z bocznymi skrzydłami skośnymi *b*.

Przedstawiona na fig. 4 strona przednia, wzgl. tylna środkowej części łóżka, utworzona jest również z grubej deski, która posiada w środku wykrój *c*, odpowiadający występowi *a* (fig. 2) i boczne występy *f* odpowiadające wykrojom *e* (fig. 2). Podcięte występy *f* posiadają skrzydła boczne *d*, które przy złożeniu łóżka zaczepiają za skrzydła *b*, pierwszej połowy sprzęgła. Złożenie, wzgl. rozebranie łóżka odbywa się przez wsunięcie zgóry środkowej części łóżka naprzód i tył łóżka, wzgl. przez podniesienie tejże części do góry.

Sprzęgło według niniejszego wynalazku posiada tę zaletę, że wymaga o wiele mniej pracy i kosztów niż dotychczasowe żelazne, wzgl. metalowe połączenia, a łożko zaopatrzone tem sprzęgłem daje się w każdej chwili łatwo złożyć i rozebrać.

Zastrzeżenie patentowe.

Sprzęgło w postaci jaskółczego ogona, dla sprzęgania ze sobą części składowych

łożka, tem znamienne, że podcięty występ (a), w postaci jaskółczego ogona, umieszczony na części nożnej, wzgl. głównej łożka, wchodzi przy złożeniu łożka w odpowiedni wykrój (c) znajdujący się na przedniej, wzgl. tylnej stronie części środkowej łożka.

C. Bugiel.

Zastępca: M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

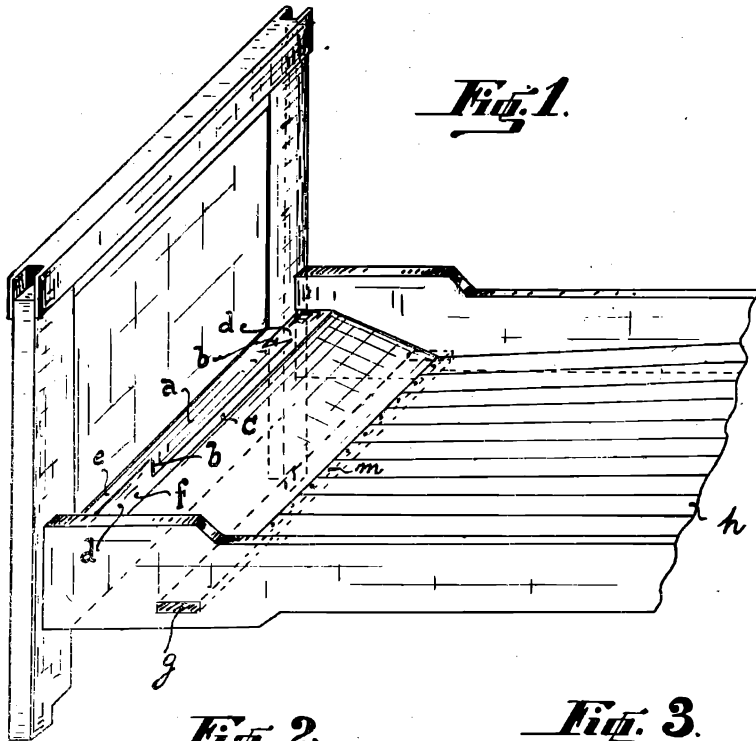


Fig. 2.

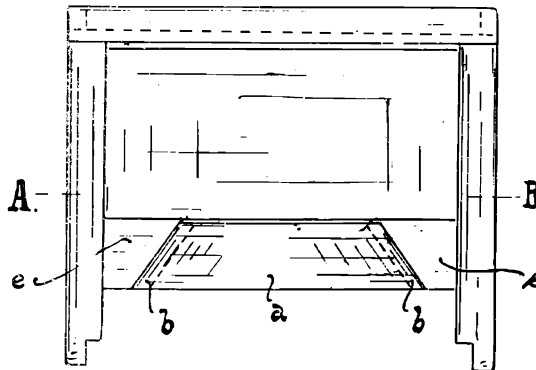


Fig. 3.

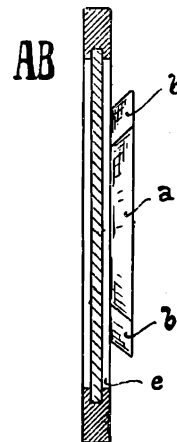


Fig. 4.

