

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2658**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **21816**

(22) Data zgłoszenia: **20.06.2001**

(54)

Biurko ruchome

(30) Pierwszeństwo:

23.12.2000 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Esselte Leitz GmbH & Co KG, Stuttgart, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Seiffarth Steffen, Filderstadt, (DE)

PL Rp.2658

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Stuttgart, Niemcy

Twórcą wzoru zdobniczego jest:
Steffen SEIFFARTH

Biurko ruchome

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia: 20 czerwca 2001r

Pierwszeństwo z dnia:

23 grudnia 2000r. (Niemcy)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest biurko ruchome.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać biurka ruchomego przejawiająca się w jego kształcie, i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia biurko ruchome, w widoku perspektywicznym, fig. 2 - przedstawia biurko ruchome w widoku z przodu, fig. 3 - przedstawia biurko ruchome w widoku z tyłu, fig. 4 przedstawia biurko ruchome w widoku z lewego boku, fig. 5 - przedstawia

biurko ruchome w widoku z prawego boku, fig. 6 - przedstawia biurko ruchome w widoku z góry, fig. 7 - przedstawia biurko ruchome w widoku z dołu.

Biurko ruchome według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że składa się z, w zasadzie prostokątnego blatu, który przykrywa w zasadzie prostopadłościenną szafkę z szufladami usytuowaną z lewej strony biurka, patrząc od strony użytkownika, oraz dwie nóżki, usytuowane z prawej strony, przy czym nóżki zakończone są kółkami i również szafka wyposażona jest w kółka: dwa kółka, usytuowane z tyłu, na zewnątrz zarysu szafki, wzdłuż jej boków, osadzone na osi biegnącej wzdłuż tylnej, dolnej, poziomej krawędzi szafki, większe od kółek dla nóg i dwa kółka mniejsze, takie jak kółka dla nóg, w widoku z dołu, usytuowane wewnątrz zarysu szafki, w przedniej jego części. Przy wewnętrznym tylnym kółku znajduje się element blokujący w postaci paska o kształcie odwróconej litery L.

Zarys szafki jest nieco mniejszy od zarysu tej części blatu, pod którą się ona znajduje, przy czym szafka ma przednią ścianę walcowo uwypukloną, i odpowiednio do wypukłości przedniej ściany szafki, wygięta jest łukiem do przodu część przedniej krawędzi blatu nad nią. Boczna, zewnętrzna ściana szafki, w górnej części ma uskok do wewnątrz biurka. Na przedniej ścianie szafki uwidocznione są poziome linie ograniczające szuflady o różnej wysokości oraz dwa uchwyty dwóch dolnych szuflad w postaci wnęk o nieregularnych zarysach.

W widoku z lewego i prawego boku, ściana boczna szafki podzielona jest w pionie kilkoma poziomymi i pionowymi

liniami na cztery części, z których dwie skrajne są niższe od środkowych.

Z tyłu biurka, w widoku z przodu po lewej stronie, w osi szafki znajduje się, przymocowany do wystającego spod blatu poziomego wspornika złożonego z dwóch równoległych cienkich elementów w kształcie wypukłego łuku, przymocowanych jeden pod drugim do tylnej ściany szafki, wysięgnik, w postaci dwóch pionowo usytuowanych równoległych okrągłych prętów, w widoku z boku wygiętych w górę łukiem w kierunku od biurka, połączonych na końcach oddalonych od biurka odcinkiem wygiętego łukowo do góry w płaszczyźnie pionowej, okrągłego pręta, który wystaje po obu stronach znacznie poza te pionowo usytuowane pręty. W widoku z prawej strony biurka, nóżki mają rozstawienie nieco mniejsze od szerokości blatu i poczynając od góry zbliżają się ku sobie bardzo ładnym łukiem, który w dolnej części wysokości biurka ma przegięcie, od którego w dół aż do miejsca połączenia z kółkami, nóżki przebiegają pionowo, a na wysokości przegięcia są połączone poprzeczką.

W widoku z góry, blat biurka podzielony jest poprzeczną linią na dwie nierówne części, przy czym prawa część jest dłuższa a lewa część powierzchni blatu ma wyodrębniony podwójną linią kwadrat położony w osi podłużnej blatu, o jednym boku wspólnym z zewnętrzną boczną krawędzią blatu.

W widoku z dołu biurka, dolna powierzchnia szafki jest podzielona na szereg małych powierzchni w układzie symetrycznym, poziomymi, pionowymi i ukośnymi liniami prostymi i liniami łukowymi a widoczna z dołu obok szafki

dolna powierzchnia blatu ma, biegnącą wzdłuż trzech krawędzi blatu, stanowiącą okucie, wąską ramkę, do której przymocowane są nóżki, za pośrednictwem łączącego je u góry poziomego łącznika, a w pobliżu szafki blat ma trzy poprzeczne linie, przy czym środkowa sięga do przeciwległych krawędzi blatu a dwie skrajne sięgają do ramki, jak to uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 do fig. 7.

Biurko ruchome według wzoru, dzięki wykonaniu elementów takich jak blat i nóżki jako elementów składanych i wyposażeniu w kółka, a także wyposażeniu w wysięgnik umożliwia jego łatwe przemieszczanie i ustawianie w miejscu dostosowanym do aktualnych potrzeb.

Zastrzeżenie ochronne

Biurko ruchome, znamienne tym, że składa się z, w zasadzie prostokątnego blatu, który przykrywa w zasadzie prostopadłościenną szafkę z szufladami usytuowaną z lewej strony biurka, patrząc od strony użytkownika, oraz dwie nóżki, usytuowane z prawej strony, przy czym nóżki zakończone są kółkami i również szafka wyposażona jest w kółka: dwa kółka, usytuowane z tyłu, na zewnątrz zarysu szafki, wzdłuż jej boków, osadzone na osi biegnącej wzdłuż tylnej, dolnej, poziomej krawędzi szafki, większe od kółek dla nóżek i dwa kółka mniejsze, takie jak kółka dla nóżek, w widoku z dołu, usytuowane wewnątrz zarysu szafki, w przedniej jego części, a przy wewnętrznym tylnym kółku znajduje się element blokujący w postaci paska o kształcie odwróconej litery L oraz, że zarys szafki jest nieco mniejszy od zarysu tej części blatu, pod którą się ona

znajduje, przy czym szafka ma przednią ścianę walcowo uwypukloną, i odpowiednio do wypukłości przedniej ściany szafki, wygięta jest łukiem do przodu część przedniej krawędzi blatu nad nią a boczna, zewnętrzna ściana szafki, w górnej części ma uskok do wewnątrz biurka, natomiast na przedniej ścianie szafki uwidocznione są poziome linie ograniczające szuflady o różnej wysokości oraz dwa uchwyty dwóch dolnych szuflad w postaci wnęk o nieregularnych zarysach, przy czym, w widoku z lewego i prawego boku, ściana boczna szafki podzielona jest w pionie kilkoma poziomymi i pionowymi liniami na cztery części, z których dwie skrajne są niższe od środkowych i, że z tyłu biurka, w widoku z przodu po lewej stronie, w osi szafki znajduje się, przymocowany do wystającego spod blatu, poziomego wspornika, złożonego z dwóch równoległych cienkich elementów w kształcie wypukłego łuku, przymocowanych jeden pod drugim do tylnej ściany szafki, wysięgnik, w postaci dwóch pionowo usytuowanych równoległych okrągłych prętów, w widoku z boku wygiętych w górę łukiem w kierunku od biurka, połączonych na końcach oddalonych od biurka odcinkiem wygiętego łukowo do góry w płaszczyźnie pionowej, okrągłego pręta, który wystaje po obu stronach znacznie poza te pionowo usytuowane pręty, jak również, że w widoku z prawej strony biurka, nóżki mają rozstawienie nieco mniejsze od szerokości blatu i poczynając od góry zbliżają się ku sobie bardzo ładnym łukiem, który w dolnej części wysokości biurka ma przegięcie, od którego w dół aż do miejsca połączenia z kółkami, nóżki przebiegają pionowo, a na wysokości przegięcia są połączone poprzeczką a także, że w

widoku z góry, blat biurka podzielony jest poprzeczną linią na dwie nierówne części, przy czym prawa część jest dłuższa a lewa część powierzchni blatu ma wyodrębniony podwójną linią kwadrat położony w osi podłużnej blatu, o jednym boku wspólnym z zewnętrzną boczną krawędzią blatu, podczas gdy w widoku z dołu biurka, dolna powierzchnia szafki jest podzielona na szereg małych powierzchni w układzie symetrycznym, poziomymi, pionowymi i ukośnymi liniami prostymi i liniami łukowymi, a widoczna z dołu obok szafki dolna powierzchnia blatu ma, biegnącą wzdłuż trzech krawędzi blatu, wąską ramkę, do której przymocowane są nóżki, za pośrednictwem łączącego je u góry poziomego łącznika, a w pobliżu szafki blat ma trzy poprzeczne linie, przy czym środkowa sięga do przeciwległych krawędzi blatu a dwie skrajne sięgają do ramki, jak to uwidoczniło na załączonych rysunkach, fig. 1 do fig. 7.

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

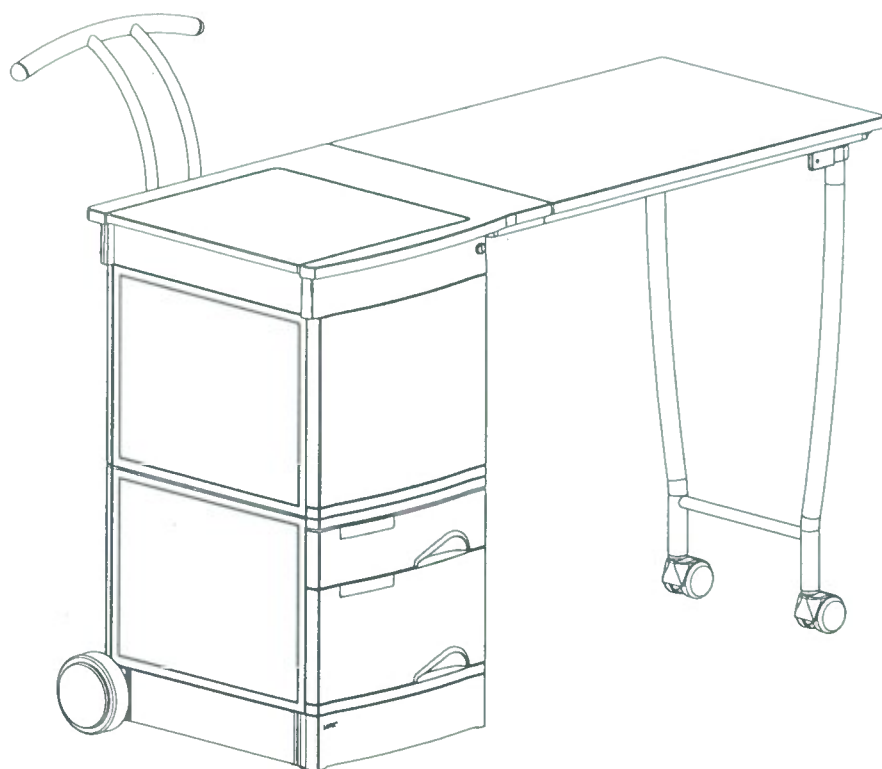


Fig. 1

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

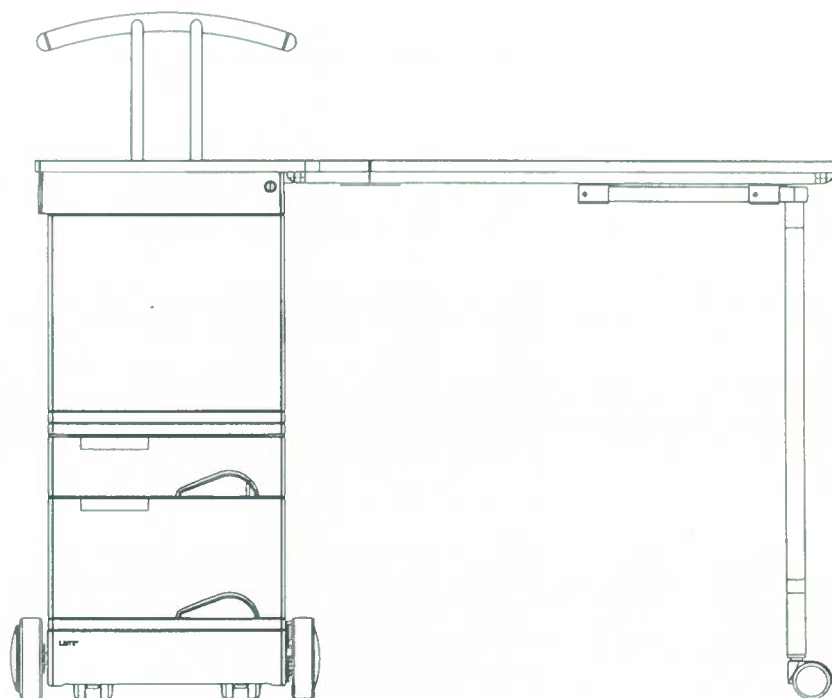


Fig. 2

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

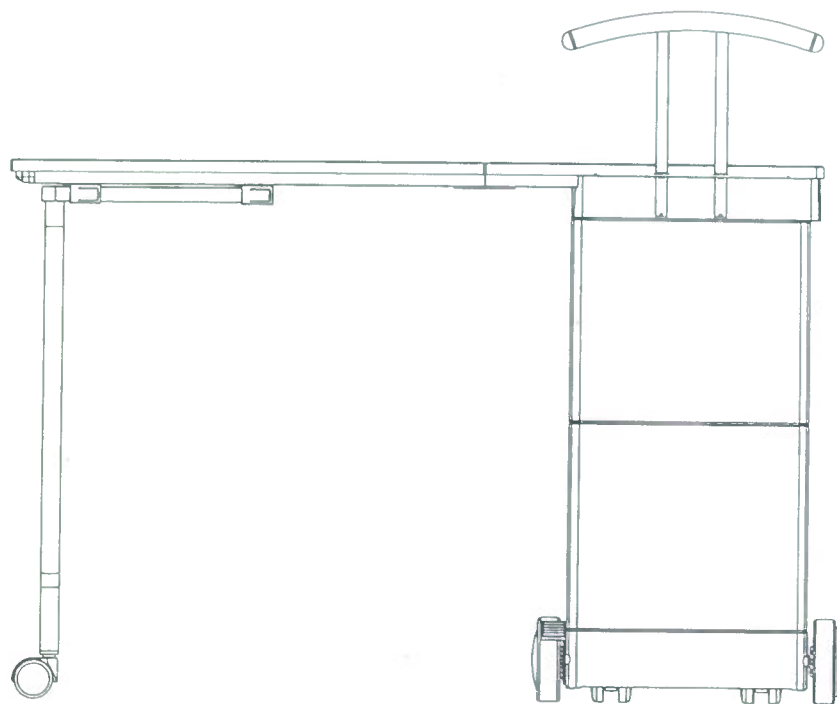


Fig. 3

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

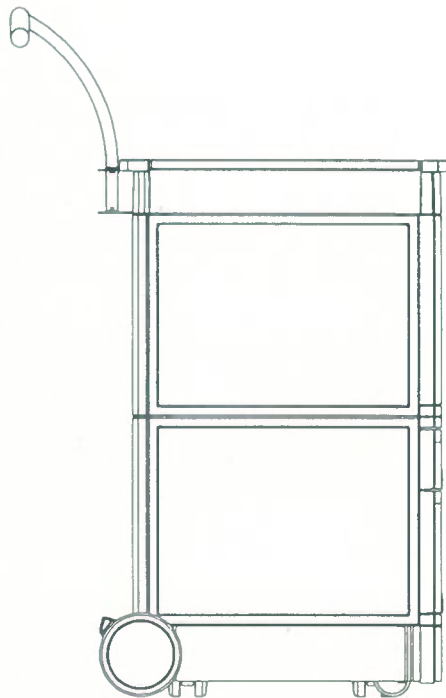


Fig. 4

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

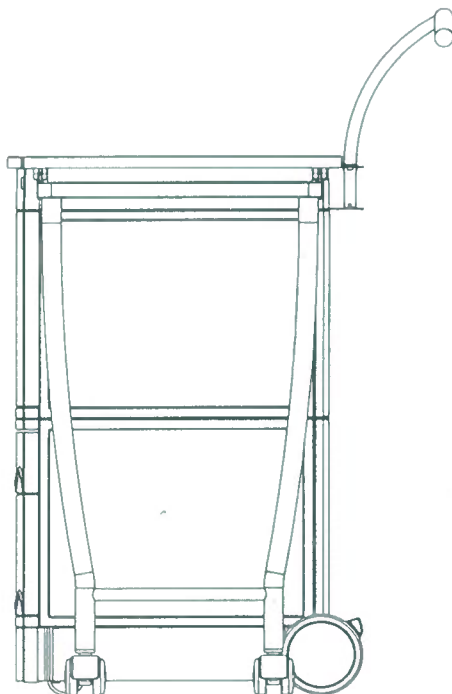


Fig. 5

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Irena Pylińska
Rzecznik Patentowy

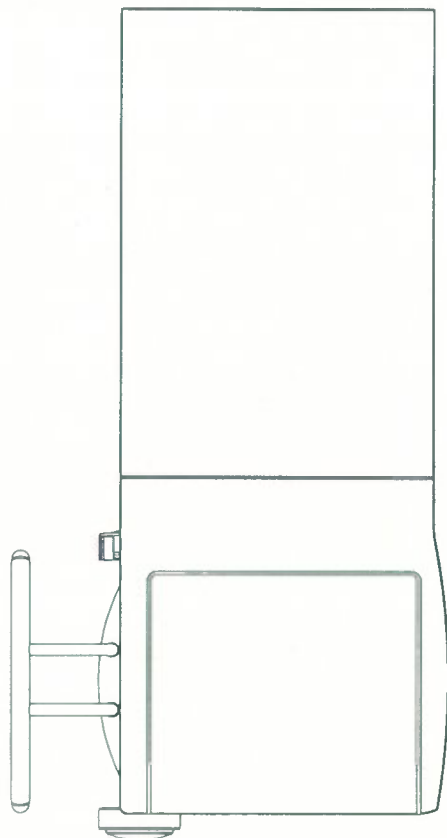


Fig. 6

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

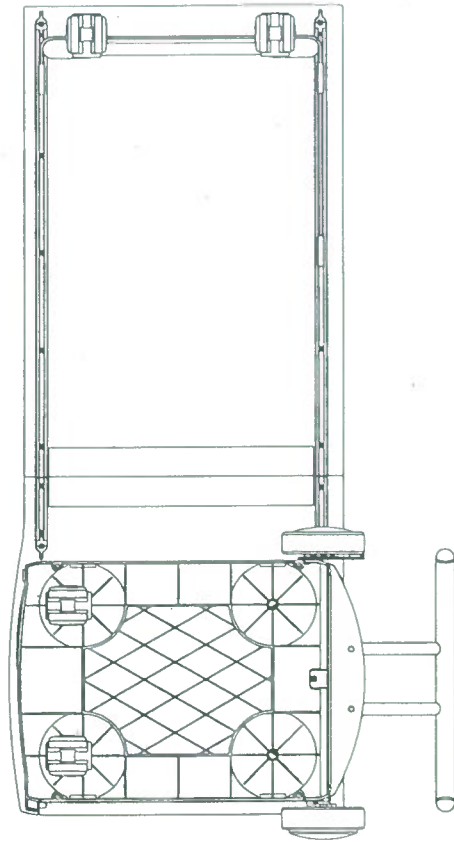


Fig. 7

Esselte Leitz GmbH & Co KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy