(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204500185 U
(45)授权公告日 2015.07.29

(21)申请号 201520199949.9

(22)申请日 2015.04.03

(73)专利权人 周勇
地址 541700 广西壮族自治区桂林市龙胜县兴隆西路12号双峰农机公司

(72)发明人 周勇

(74)专利代理机构 沈阳晨创科技专利代理有限责任公司 21001
代理人 任玉龙

(51)Int.Cl.
A47G 19/16(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种功夫茶器具

(57)摘要

一种功夫茶器具，包括底座，下立柱，锁紧装置，上立柱，横板，茶壶，茶盅，茶洗，茶杯；其中：下立柱固定连接在底座上部中间位置，上立柱插在下立柱上部，并通过锁紧装置固定；横板的一端与上立柱的顶端固定连接；横板上带有均布小孔的凹槽，茶壶放置在带有均布小孔的凹槽内；茶壶底部带有通孔，茶壶的壶嘴为封闭结构，茶壶上部带有环状槽，壶盖的边沿扣在环状槽内；茶盅放在底座上的凹坑内，位于下立柱的右侧，对应茶壶的下方位置；茶洗放在底座上，位于下立柱的左侧位置，贴近下立柱放置，茶杯放置在茶洗内。本实用新型的优点：原理结构简单，使用方便，泡茶容易，避免烫手，便于控制泡茶时间，提高口感。

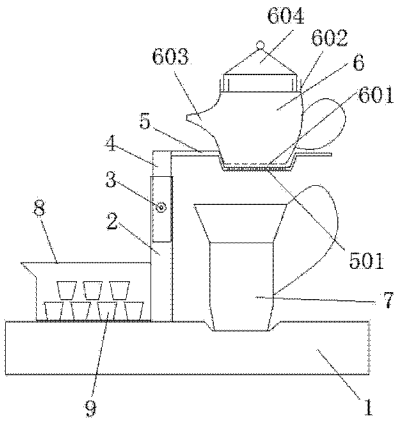

CN 204500185 U

1. 一种功夫茶器具，其特征在于：所述的功夫茶器具，包括底座 (1)，下立柱 (2)，锁紧装置 (3)，上立柱 (4)，横板 (5)，茶壶 (6)，茶盅 (7)，茶洗 (8)，茶杯 (9)；

其中：下立柱 (2) 固定连接在底座 (1) 上部中间位置，上立柱 (4) 插在下立柱 (2) 上部，并通过锁紧装置 (3) 固定；横板 (5) 的一端与上立柱 (4) 的顶端固定连接；横板 (5) 上带有均布小孔的凹槽 (501)，茶壶 (6) 放置在带有均布小孔的凹槽 (501) 内；

茶壶 (6) 底部带有通孔 (601)，茶壶 (6) 的壶嘴 (603) 为封闭结构，茶壶 (6) 上部带有环状槽 (602)，壶盖 (604) 的边沿扣在环状槽 (602) 内；茶盅 (7) 放在底座 (1) 上的凹坑内，位于下立柱 (2) 的右侧，对应茶壶 (6) 的下方位置；茶洗 (8) 放在底座 (1) 上，位于下立柱 (2) 的左侧位置，贴近下立柱 (2) 放置，茶杯 (9) 放置在茶洗 (8) 内。

2. 按照权利要求 1 所述的功夫茶器具，其特征在于：所述的通孔 (601)，形状为圆孔或条状缝。

一种功夫茶器具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及泡茶器具领域，特别涉及了一种功夫茶器具。

背景技术

[0002] 目前，功夫茶的茶壶泡茶很麻烦，容易烫手，操作麻烦，导致时间控制不准确，影响口感。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了便于泡茶，特提供了一种功夫茶器具。

[0004] 本实用新型提供了一种功夫茶器具，其特征在于：所述的功夫茶器具，包括底座1，下立柱2，锁紧装置3，上立柱4，横板5，茶壶6，茶盅7，茶洗8，茶杯9；

[0005] 其中：下立柱2固定连接在底座1上部中间位置，上立柱4插在下立柱2上部，并通过锁紧装置3固定；横板5的一端与上立柱4的顶端固定连接；横板5上带有均布小孔的凹槽501，茶壶6放置在带有均布小孔的凹槽501内；

[0006] 茶壶6底部带有通孔601，茶壶6的壶嘴603为封闭结构，只起装饰作用，不能出水，茶壶6上部带有环状槽602，壶盖604的边沿扣在环状槽602内；

[0007] 茶盅7放在底座1上的凹坑内，位于下立柱2的右侧，对应茶壶6的下方位置；茶洗8放在底座1上，位于下立柱2的左侧位置，贴近下立柱2放置，茶杯9放置在茶洗8内。

[0008] 所述的通孔601，形状为圆孔或条状缝。

[0009] 上立柱4能绕着下立柱2旋转180°，横板5带着茶壶6能绕到茶盅7和茶洗8的上方，水从茶壶6内，通过通孔601能够漏下，直接落在茶盅7或茶洗8内。根据茶壶6下部通孔601的大小不同，能够控制一壶水落下的时间。同时，壶盖604紧密扣在环状槽602内部时，茶壶6内的水，不下落。

[0010] 本实用新型的优点：

[0011] 本实用新型所述的功夫茶器具，原理结构简单，使用方便，泡茶容易，避免烫手，便于控制泡茶时间，提高口感。

附图说明

[0012] 下面结合附图及实施方式对本实用新型作进一步详细的说明：

[0013] 图1为功夫茶器具结构示意图。

具体实施方式

[0014] 实施例1

[0015] 本实施例提供了一种功夫茶器具，其特征在于：所述的功夫茶器具，包括底座1，下立柱2，锁紧装置3，上立柱4，横板5，茶壶6，茶盅7，茶洗8，茶杯9；

[0016] 其中：下立柱2固定连接在底座1上部中间位置，上立柱4插在下立柱2上部，并

通过锁紧装置3固定；横板5的一端与上立柱4的顶端固定连接；横板5上带有均布小孔的凹槽501，茶壶6放置在带有均布小孔的凹槽501内；

[0017] 茶壶6底部带有通孔601，茶壶6的壶嘴603为封闭结构，只起装饰作用，不能出水，茶壶6上部带有环状槽602，壶盖604的边沿扣在环状槽602内；

[0018] 茶盅7放在底座1上的凹坑内，位于下立柱2的右侧，对应茶壶6的下方位置；茶洗8放在底座1上，位于下立柱2的左侧位置，贴近下立柱2放置，茶杯9放置在茶洗8内。

[0019] 所述的通孔601，形状为圆孔。

[0020] 上立柱4能绕着下立柱2旋转180°，横板5带着茶壶6能绕到茶盅7和茶洗8的上方，水从茶壶6内，通过通孔601能够漏下，直接落在茶盅7或茶洗8内。根据茶壶6下部通孔601的大小不同，能够控制一壶水落下的时间。同时，壶盖604紧密扣在环状槽602内部时，茶壶6内的水，不下落。

[0021] 实施例2

[0022] 本实施例提供了一种功夫茶器具，其特征在于：所述的功夫茶器具，包括底座1，下立柱2，锁紧装置3，上立柱4，横板5，茶壶6，茶盅7，茶洗8，茶杯9；

[0023] 其中：下立柱2固定连接在底座1上部中间位置，上立柱4插在下立柱2上部，并通过锁紧装置3固定；横板5的一端与上立柱4的顶端固定连接；横板5上带有均布小孔的凹槽501，茶壶6放置在带有均布小孔的凹槽501内；

[0024] 茶壶6底部带有通孔601，茶壶6的壶嘴603为封闭结构，只起装饰作用，不能出水，茶壶6上部带有环状槽602，壶盖604的边沿扣在环状槽602内；

[0025] 茶盅7放在底座1上的凹坑内，位于下立柱2的右侧，对应茶壶6的下方位置；茶洗8放在底座1上，位于下立柱2的左侧位置，贴近下立柱2放置，茶杯9放置在茶洗8内。

[0026] 所述的通孔601，形状为条状缝。

[0027] 上立柱4能绕着下立柱2旋转180°，横板5带着茶壶6能绕到茶盅7和茶洗8的上方，水从茶壶6内，通过通孔601能够漏下，直接落在茶盅7或茶洗8内。根据茶壶6下部通孔601的大小不同，能够控制一壶水落下的时间。同时，壶盖604紧密扣在环状槽602内部时，茶壶6内的水，不下落。

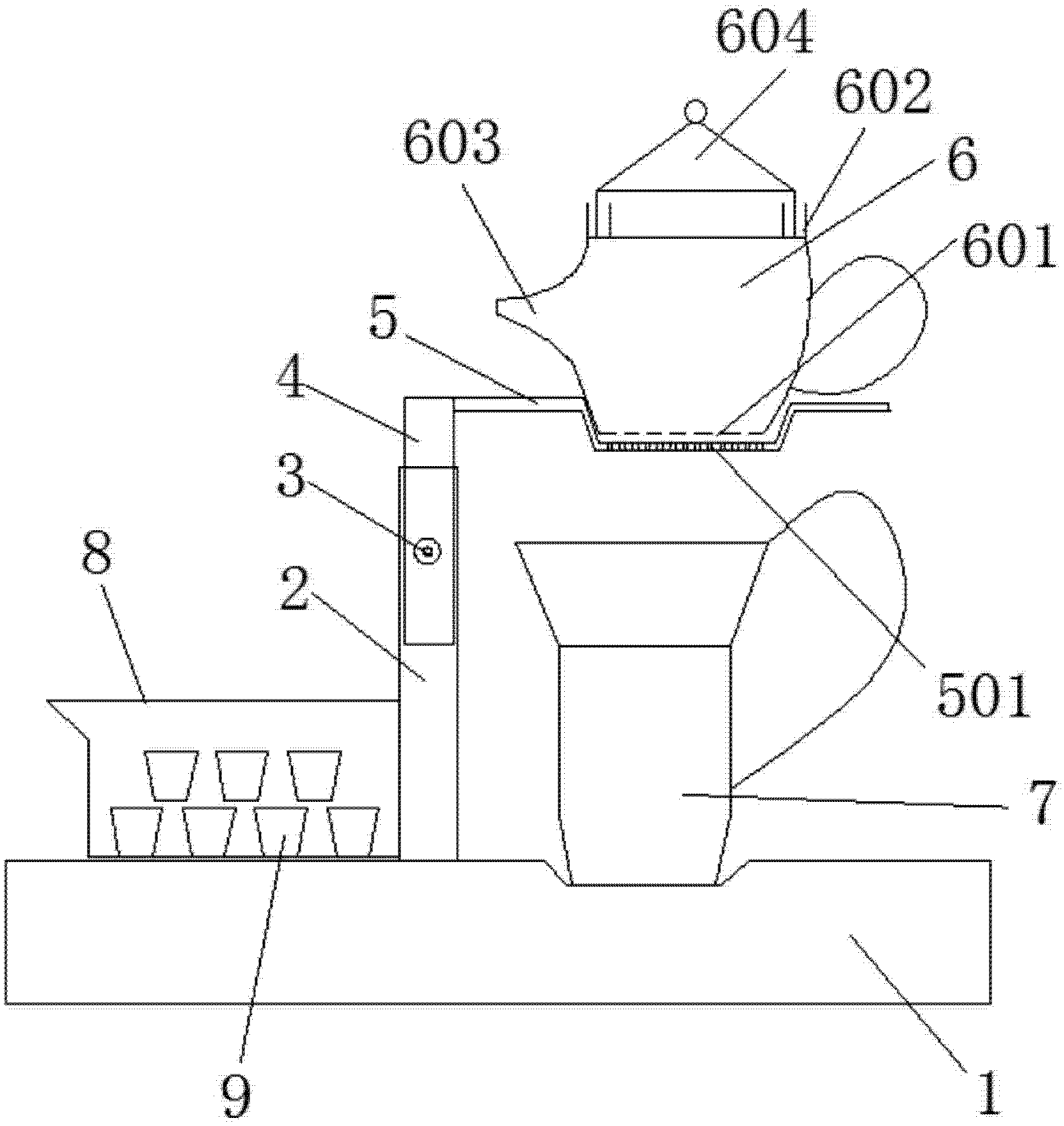


图 1