



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 069 180**

⑫ Número de solicitud: U 200802350

⑮ Int. Cl.:
A43B 13/08 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **14.11.2008**

⑪ Solicitante/s: **TIJUANA 96, S.L.**
c/ Comercial, 3 - Bajos
08003 Barcelona, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **16.02.2009**

⑭ Inventor/es: **Montserrat Fornies, Abel**

⑯ Agente: **Toledo Alarcón, Eva**

⑰ Título: **Piso para calzados tipo zueco y similares.**

ES 1 069 180 U

DESCRIPCIÓN

Piso para calzados tipo zueco y similares.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un piso del tipo de los constituidos en madera sobre la que se clava la pieza constitutiva del corte, como es el caso de zuecos y otro tipo de calzados similares.

El objeto de la invención es proporcionar un piso mayoritariamente obtenido en madera, que resulta mucho mas cómodo que los convencionales.

Antecedentes de la invención

Como es sabido, el piso de zuecos y otro tipo de calzados similares está constituido por una pieza integral de madera de mayor o menor grosor y que suele tener una parte posterior o bien en cuña o bien con un pequeño y grueso tacón, complementándose la parte de la planta e inferiormente con una pieza de caucho o similar, de pequeño grosor, constituyendo la superficie de apoyo del piso sobre el suelo, pieza de caucho que se repite en el tacón, también para apoyo en el suelo.

Sobre el piso de madera se clava la correspondiente pieza constitutiva del corte, obteniéndose así el calzado o zueco que, al ser el piso totalmente rígido, no es demasiado cómodo.

Descripción de la invención

El piso para calzado tipo zueco y similares que se preconiza ha sido concebido para resolver la problemática anteriormente expuesta, en base a una solución sencilla pero de gran eficacia.

Mas concretamente, el piso de la invención se caracteriza por estar constituido mediante tres piezas, dos de madera, una anterior y otra posterior y una pieza intermedia de material plástico microporoso (EVA), estando esta pieza intermedia ocupando la zona del piso donde éste se dobla al andar, lo cual confiere flexibilidad y elasticidad al propio piso, resultando en definitiva el calzado correspondiente o zueco mas cómodo para el usuario.

Esa pieza intermedia de material plástico microporoso, se fijará entre las dos piezas anterior y posterior de madera mediante encolado o cualquier otro medio convencional de los utilizados actualmente en el sector del calzado.

Como en cualquier piso de madera, el correspondiente corte se fijará mediante clavado del mismo sobre los laterales del piso.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que seguida-

mente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego único de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura única mostrada en dicho plano de dibujos, muestra una perspectiva lateral del piso para calzado tipo zueco realizado de acuerdo con el objeto de la invención, donde se dejan ver claramente las tres piezas que lo constituyen.

Realización preferente de la invención

Como se puede ver en la figura referida, el piso (1) de la invención, está constituido por tres piezas correspondientes a las referencias (2, 3 y 4), siendo las piezas anterior (2) y posterior (3) de madera, mientras que la pieza intermedia (4) es de EVA, es decir de un material plástico microporoso, fijándose entre si dichas piezas por encolado.

El piso puede incluir, como es convencional, un tacón (5) de mayor o menor grosor y de mayor o menor altura, formando parte de la pieza posterior (3), e incluir asimismo en la superficie de apoyo, tanto del tacón (5) como de la planta, una pieza (6 y 7) de escaso grosor y preferentemente de caucho o goma, todo ello como es convencional.

Por consiguiente, la novedad de la invención reside en que el piso (1) incorpora una pieza de material plástico microporoso (4) entre dos piezas de madera (2 y 3) constitutivas del piso propiamente dicho, y cuya pieza intermedia (4) queda situada en correspondencia con la zona que el calzado o piso propiamente dicho dobla al andar, lo que confiere a dicho calzado una óptima flexibilidad y elasticidad, viéndose mejorada la comodidad que ofrecen los pisos convencionales de este tipo de calzados y que están materializados por una pieza integral de madera.

Como es convencional, el correspondiente corte (no representado) del zueco o calzado, se fijará a los laterales del cuerpo monopieza que forman las tres piezas (2, 3 y 4) fijadas entre si, mediante clavado, como es convencional.

Indudablemente, el encolado de fijación entre si de las piezas (2, 3 y 4) será tal que al doblar el piso en el andar por parte del usuario, no se independizarán esas piezas, sino que mantendrá la fijación para formar un solo cuerpo.

REIVINDICACIONES

1. Piso para calzados tipo zueco y similares, que estando previsto para recibir la fijación por clavado del correspondiente corte del calzado, se **caracteriza** porque está constituido mediante la fijación entre si de tres piezas, dos de ellas de madera y una de material plástico microporoso, correspondiendo las piezas de madera a la parte anterior y a la parte posterior del piso, mientras que la pieza de material plástico mi-

croporoso corresponde a una zona intermedia sobre la que se realiza la doblez del piso en el andar por parte del usuario.

2. Piso para calzados tipo zueco y similares, según reivindicación 1, **caracterizado** porque las tres piezas se fijan entre si mediante encolado o cualquier medio apropiado para formar un solo cuerpo apto para permitir el clavado del correspondiente corte que complementa al piso para formar el respectivo calzado.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

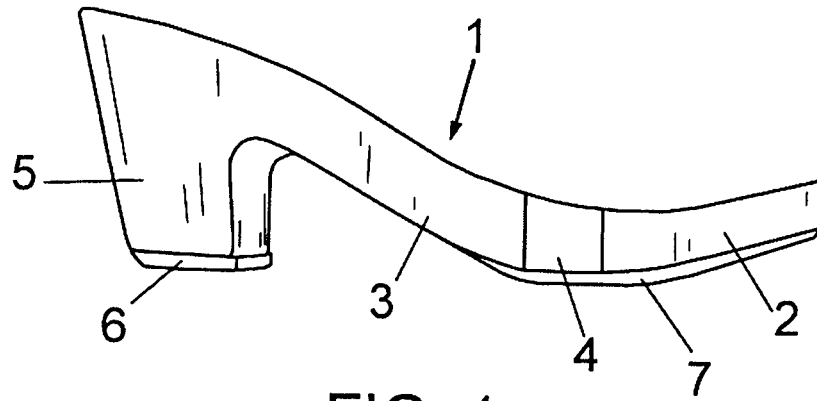


FIG. 1