



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207584569 U

(45)授权公告日 2018.07.06

(21)申请号 201721734259.4

(22)申请日 2017.12.13

(73)专利权人 江门市奥百佳灯饰有限公司

地址 529000 广东省江门市江海区科苑西
路46号3幢首层

(72)发明人 杨林生

(74)专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限
公司 44102

代理人 伦荣彪

(51)Int.Cl.

F21S 8/06(2006.01)

F21V 21/092(2006.01)

F21V 21/00(2006.01)

F21V 17/12(2006.01)

F21V 3/00(2015.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种组合式的新型装饰吊灯

(57)摘要

本实用新型公开的一种组合式的新型装饰吊灯,包括吊杆组件、吸顶盘、主灯部分和副灯部分;所述的主灯部分包括主灯架、主灯芯组件、主灯罩;所述的主灯架由设在中心的全牙管、固定在全牙管上的灯古和设在灯古外围的三条向外弯曲的主灯臂组成;所述的主灯芯组件包括固定在全牙管下的连接座,所述连接座四周设有稳固长支,连接座底部设有多头的内接螺纹灯头;所述的主灯罩的顶端与主灯臂固定连接,并将主灯芯组件套在其内;所述的副灯部分包括U形副灯架,所述副灯架的一侧固定安装在主灯罩外表面,而另一侧的尾端设有副灯芯组件。本实用新型的主灯架与副灯架可随时拆卸和组合装配,主灯罩与副灯罩也可单独拆卸存放,方便运输与收藏。

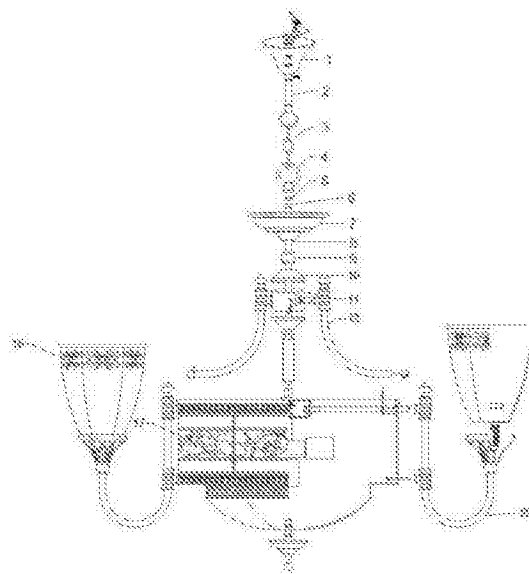

1. 一种组合式的新型装饰吊灯, 其特征在于, 包括吊杆组件、吸顶盘、主灯部分和副灯部分; 所述的吊杆组件包括漏斗状的吊钟, 所述的吊钟底部安装有吊杆, 所述的吊杆底端连接着吊链, 所述的吊链底端设有吊环; 所述的主灯部分包括主灯架、主灯芯组件、主灯罩; 所述的主灯架由设在中心的全牙管、固定在全牙管上的灯古和设在灯古外围的三条向外弯曲的主灯臂组成; 所述的主灯芯组件包括固定在全牙管下的连接座, 所述的连接座四周设有稳固长支, 连接座底部设有多头的内接螺纹灯头; 所述的主灯罩的顶端与主灯臂固定连接, 并将主灯芯组件套在其内; 所述的副灯部分包括U形副灯架, 所述副灯架的一侧固定安装在主灯罩外表面, 而另一侧的尾端设有副灯芯组件。

2. 根据权利要求1所述的一种组合式的新型装饰吊灯, 其特征在于, 所述的吸顶盘通过螺母与垫片固定连接在吊环上, 吸顶盘下方设有圆环状的紧套件。

3. 根据权利要求1所述的一种组合式的新型装饰吊灯, 其特征在于, 所述的副灯芯组件包括灯杯, 所述的灯杯内设有外接螺纹灯头和灯头环, 所述的灯杯上设有副灯罩。

4. 根据权利要求1所述的一种组合式的新型装饰吊灯, 其特征在于, 所述的主灯罩底部设有多层盖, 所述的多层盖下方设有紧固多层盖的光头母。

5. 根据权利要求1所述的一种组合式的新型装饰吊灯, 其特征在于, 所述的灯古呈圆柱状, 所述灯古上方和下方均设有喇叭盖。

6. 根据权利要求1所述的一种组合式的新型装饰吊灯, 其特征在于, 所述的主灯罩外表面设有装饰花纹, 所述的副灯外表面设有装饰花纹。

一种组合式的新型装饰吊灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及灯具的技术领域,特别是涉及一种组合式的新型装饰吊灯。

背景技术

[0002] 装饰吊灯,作为美化环境、增添气氛的装饰用品,已广泛地应用于商场、宾馆、客厅等场所。现有技术中,装饰吊灯的种类繁多,其结构和造型各式各样,由于其造型独特,结构复杂,在组装上较为麻烦,而且这类产品一经制造完毕,其结构和造型也就固定,产品的体积较大,不便于运输和收藏。鉴于上述现有装饰吊灯的不足之处,因此有必要对现有的装饰吊灯作出改进。

发明内容

[0003] 为了克服上述现有技术的不足,本实用新型提供了一种组合式的新型装饰吊灯,中心为圆柱座的凸圆主灯罩,其周围设有六个杯状副灯。副灯通过副灯架固定在主灯罩上,主灯架与副灯架可随时拆卸和组合装配,方便运输与收藏。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是:一种组合式的新型装饰吊灯,包括吊杆组件、吸顶盘、主灯部分和副灯部分;所述的吊杆组件包括漏斗状的吊钟,所述的吊钟底部安装有吊杆,所述的吊杆底端连接着吊链,所述的吊链底端设有吊环;所述的主灯部分包括主灯架、主灯芯组件、主灯罩;所述的主灯架由设在中心的全牙管、固定在全牙管上的灯古和设在灯古外围的三条向外弯曲的主灯臂组成;所述的主灯芯组件包括固定在全牙管下的连接座,所述的连接座四周设有稳固长支,连接座底部设有多头的内接螺纹灯头;所述的主灯罩的顶端与主灯臂固定连接,并将主灯芯组件套在其内;所述的副灯部分包括U形副灯架,所述副灯架的一侧固定安装在主灯罩外表面,而另一侧的尾端设有副灯芯组件。本实用新型的组合灯具的每一个部分都可以自由拆卸,收藏方便,大大节省空间。

[0005] 进一步的,所述的吸顶盘通过螺母与垫片固定连接在吊环上,吸顶盘下方设有圆环状的紧套件。

[0006] 进一步的,所述的副灯芯组件包括灯杯,所述的灯杯内设有外接螺纹灯头和灯头环,所述的灯杯上设有副灯罩。

[0007] 进一步的,所述的主灯罩底部设有多层盖,所述的多层盖下方设有紧固多层盖的光头母。

[0008] 进一步的,所述的灯古呈圆柱状,所述灯古上方和下方均设有喇叭盖。

[0009] 进一步的,所述的主灯罩外表面设有装饰花纹,所述的副灯外表面设有装饰花纹。

[0010] 综上所述,本实用新型的一种组合式的新型装饰吊灯,其包括主灯部分和副灯部分,主灯臂与副灯架可以自由拆卸和组合装配,从而节省灯具的占用空间,让整套灯具便于收藏和运输。

附图说明

- [0011] 图1为本实用新型一种组合式的新型装饰吊灯的结构分解示意图；
[0012] 图2为主灯部分的结构示意图；
[0013] 图3为副灯部分的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 实施例1

[0015] 本实用新型如图1、图2所示，一种组合式的新型装饰吊灯，包括吊杆组件、吸顶盘7、主灯部分和副灯部分；所述的吊杆组件包括漏斗状的吊钟1，所述的吊钟底部安装有吊杆2，所述的吊杆底端连接着吊链3，所述的吊链底端设有吊环4；所述的主灯部分包括主灯架、主灯芯组件、主灯罩14；所述的主灯架由设在中心的全牙管8、固定在全牙管上的灯古11和设在灯古外围的三条向外弯曲的主灯臂12组成；所述的主灯芯组件包括固定在全牙管下的连接座13，所述的连接座四周设有稳固长支14，连接座底部设有多头的内接螺纹灯头15；所述的主灯罩的顶端与主灯臂固定连接，并将主灯芯组件套在其内；所述的副灯部分包括U形副灯架22，所述副灯架的一侧固定安装在主灯罩外表面，而另一侧的尾端设有副灯芯组件。

[0016] 在本实施例中，如图1所示，所述的吸顶盘通过螺母5与垫片6固定连接在吊环上，吸顶盘下方设有圆环状的紧套件9。

[0017] 在本实施例中，如图3所示，所述的副灯芯组件包括灯杯21，所述的灯杯内设有外接螺纹灯头20和灯头环19，所述的灯杯上设有副灯罩18。

[0018] 在本实施例中，如图2所示，所述的主灯罩底部设有多层盖23，所述的多层盖下方设有紧固多层盖的光头母24。

[0019] 在本实施例中，如图1所示，所述的灯古呈圆柱状，所述灯古上方和下方均设有喇叭盖10。

[0020] 在本实施例中，如图1所示，所述的主灯罩外表面设有装饰花纹16，所述的副灯外表面设有装饰花纹17。

[0021] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

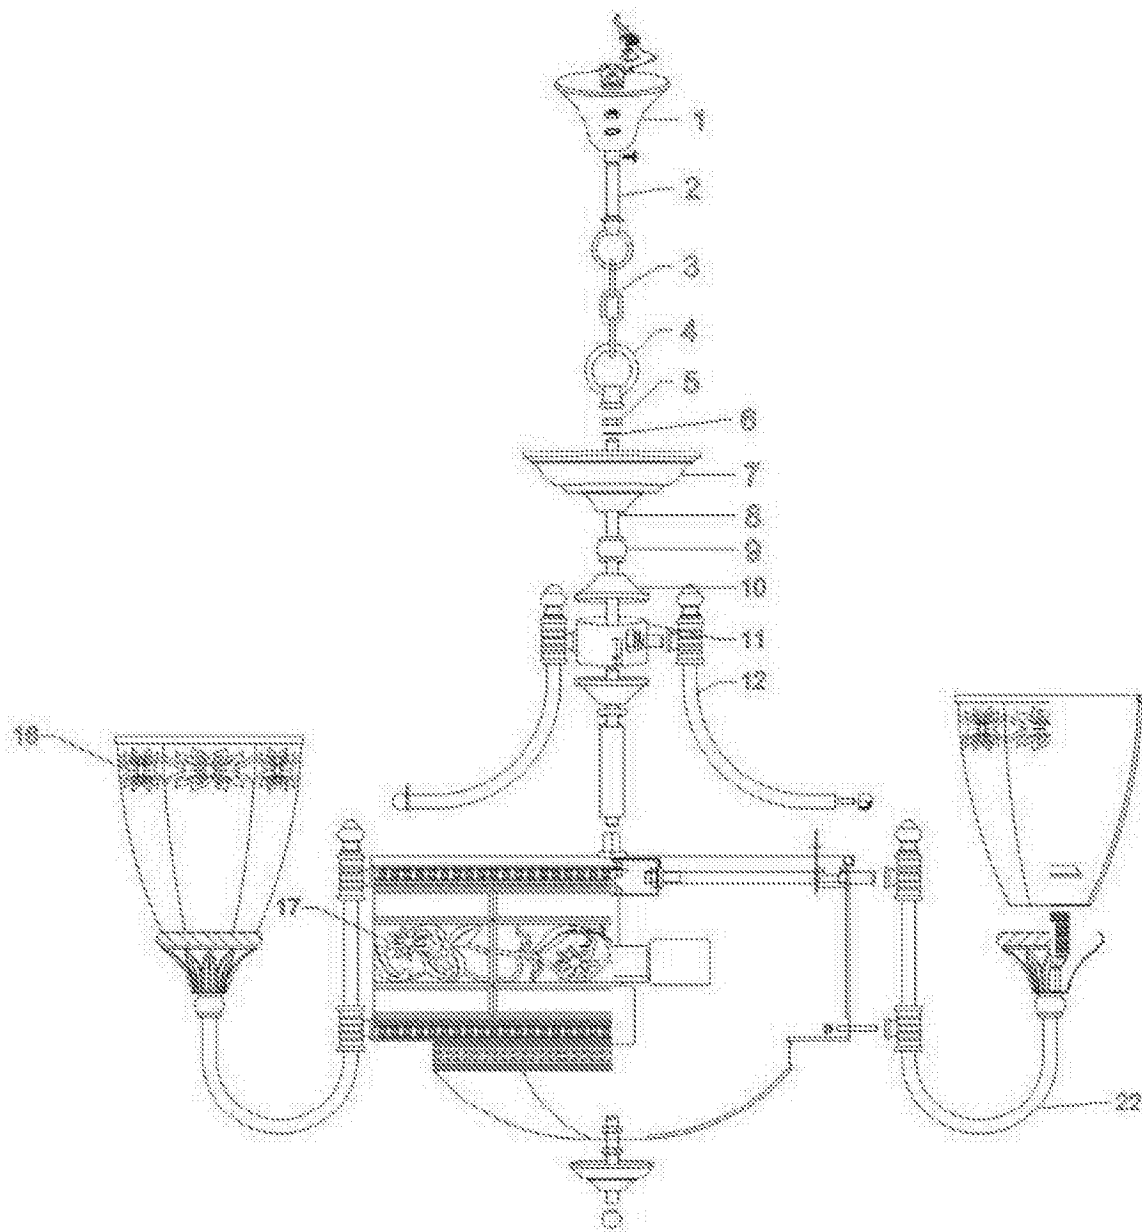


图1

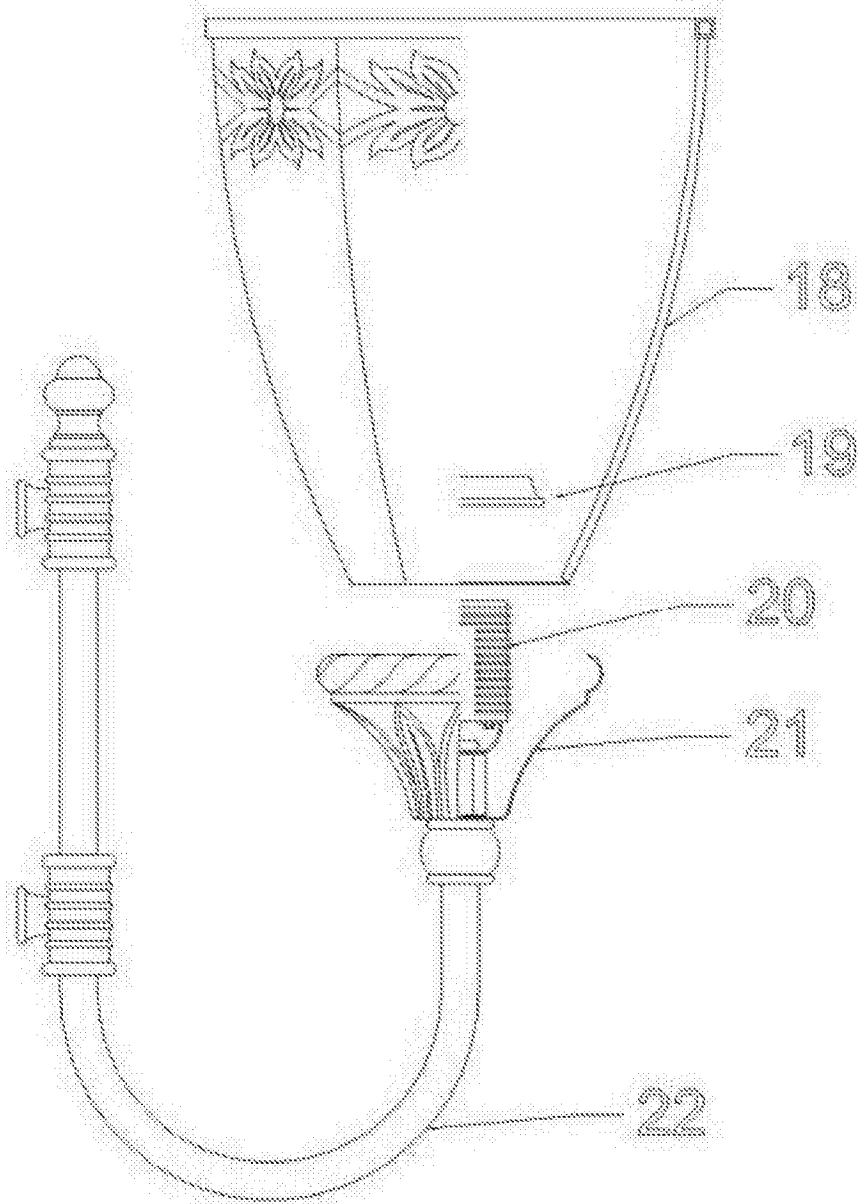


图3