


Opis zgłoszony w Urzędzie Patentowym dnia 31 stycznia 1964 r.

H01M 23/32



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 47914

 23/32
 Kl. 45 k, 8/42
 Kl. internat. A 01 m *YDAS*

Poznańskie Przedsiębiorstwo Leśnej Produkcji Niedrzewnej „Las” *)

Poznań, Polska

Pułapka na drapieżniki skrzydlate

Patent trwa od dnia 14 lutego 1963 r.

Wynalazek dotyczy pułapki do chwytania drapieżników, zwłaszcza skrzydlatych przy zastosowaniu żywej przynęty. Pułapka nie rani drapieżnika w chwili schwytania i nie dopuszcza do zranienia przynęty.

Znane są pułapki, służące do chwytania drapieżników skrzydlatych, składające się z dwóch klatek umieszczonych jedna na drugiej, przy czym pokrywa lub jedna ze ścian bocznych górnej klatki jest zamykana za pomocą mechanizmu sprężynowego z chwilą, gdy w górnej klatce znajduje się drapieżnik. Dolna klatka przeznaczona jest do umieszczania przynęty, najczęściej gołębia. Znane dotychczas pułapki miały tę wadę, że na ogół tylko jedna ze ścian górnej klatki była otwarta po nastawieniu pułapki, a ponadto po złapaniu drapieżnika przynęta pozostawała w dolnej klatce, męcząc się niepotrzebnie często przez wiele godzin aż do przyjścia osoby kontrolującej pułapkę.

Pułapka według wynalazku nie ma powyższych wad. Odróżnia się ona od dotychczas znanych tym, że górna klatka składa się z dna i jednego lub najkorzystniej z dwóch pałąków rozciągających ponad tym dnem podatną siatkę lub tkaninę z chwilą, gdy na dno naciśnie drapieżnik. Ruch pałąka otwiera drzwi klatki z przynętą, dzięki czemu może ona wyjść z klatki.

Na rysunku fig. 1 przedstawia pułapkę na drapieżniki skrzydlate według wynalazku zamkniętą w widoku z boku w kierunku prostopadłym do płaszczyzny pałąka, fig. 2 — pułapkę w widoku z boku w kierunku prostopadłym do kierunku widoku na fig. 1 i fig. 3 — pułapkę otwartą w widoku jak na fig. 2.

Pułapka składa się z dolnej klatki 5 o kształcie odwróconego ściętego stożka, mającej drzwiczki 3 na poziomych zawiasach 14. Klatka ta jest wykonana z siatki, najlepiej drucianej, naciągniętej na odpowiedniej ramie z drutu. Podstawa tej klatki jest wyposażona u dołu w tuleję 9, służącą do zamocowywania klatki na

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest Teodor Kycler.

słupie lub na wierzchołku drzewa. Tuleja jest zaopatrzona w śrubę zaciskową 13. W klatce 5 umieszczone jest karmidełko 11 i poidelko 12. Do zamykania klatki 5 na stałe służy pierścień 7. Ponad klatką 5, w niedużym od niej odstępie, jest umieszczony pierścień 15 z drutu na którym naciągnięta jest siatka, najlepiej druciana. Do pierścienia 15 zamocowane są wychylne dwa pałaki 1 i 2, odchylane ku górze za pomocą sprężyny 8. Pałaki są utrzymywane w pozycji poziomej za pomocą zamka 10 wyzwalanego przez naciśnięcie na pierścień 15 lub na siatkę na nim napiętą, albo na inny element wyzwalający na niej umieszczony. Do pałaków 1 i 2 oraz do pierścienia 15 są zamocowane kawałki siatki sznurowej 4, które po zamknięciu pułapki tworzą kopułę ponad drapieżnikiem. Do pałaka 2 jest zamocowany pręt 6, blokujący przy poziomej pozycji pałaka 2 drzwiczki 3 w położeniu zamkniętym a natomiast po zamknięciu pułapki zwalnia te drzwi. Na skutek pochylenia drzwiczek 3 otwierają się one wtenczas samoczynnie, umożliwiając wyjście przynęty, na przykład gołębia na zewnątrz. Gołąb taki wraca do gołębnika, sygnalizując tym samym złapanie się drapieżnika.

Zastrzeżenia patentowe

1. Pułapka na drapieżniki skrzydlate z dolną klatką dla przynęty i z górną klatką dla

drapieżnika, mającą zamocowane do jej dna wychylne najlepiej dwa pałaki rozciągające siatkę lub tkaninę po naciśnięciu na to dno przez drapieżnika, znamionna tym, że jest wyposażona w pręt (6) ryglujący drzwiczki (3) klatki (5) dla przynęty po otwarciu klatki górnej a otwierający drzwiczki (3) po zamknięciu pułapki, przy czym klatka dolna (5) u dołu może być wyposażona w tuleję (9) ze śrubą zaciskową (13), służącą do zamocowywania pułapki na słupie lub wierzchołku drzewa.

2. Pułapka na drapieżniki skrzydlate według zastrz. 1, znamionna tym, że pręt (6) ryglujący drzwiczki (3) klatki dla przynęty jest przymocowany do jednego z pałaków (1, 2), przy czym drzwiczki te zamocowane na poziomych zawiasach (14) są w pozycji zamkniętej pochylone i opierają się swą górną krawędzią o pręt (6).

Poznańskie Przedsiębiorstwo
Leśnej Produkcji
Niedrzewnej „Las”

Zastępca: dr Andrzej Au
rzecznik patentowy

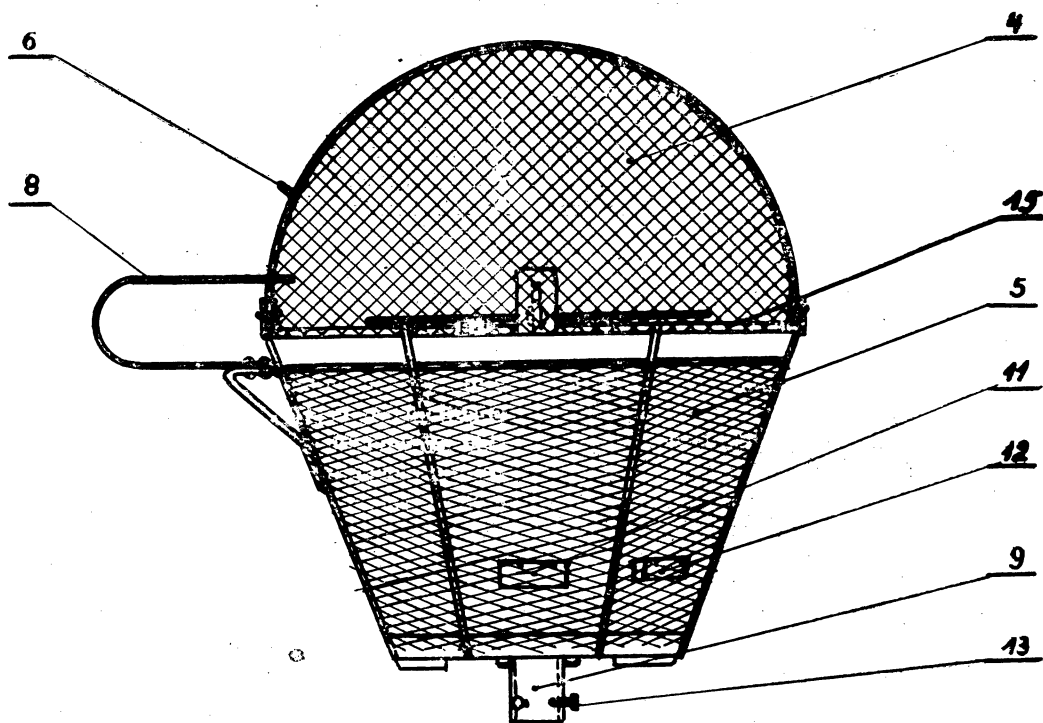


Fig. 1

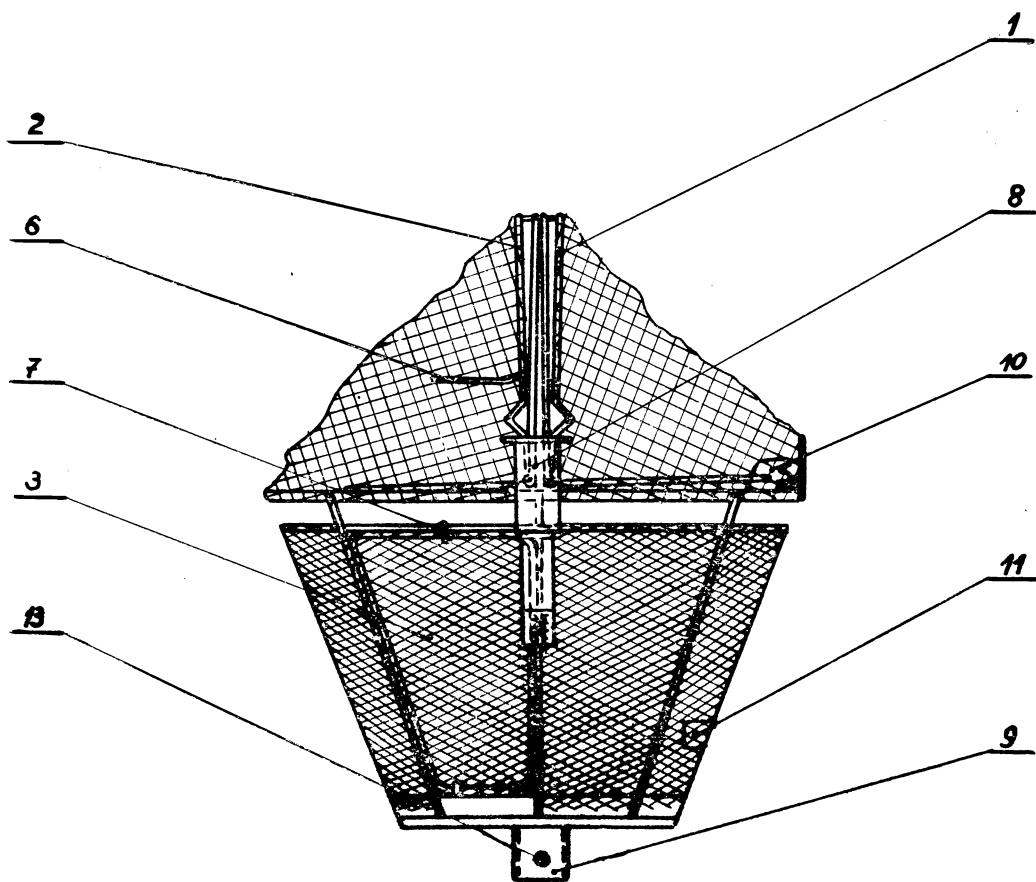


Fig. 2

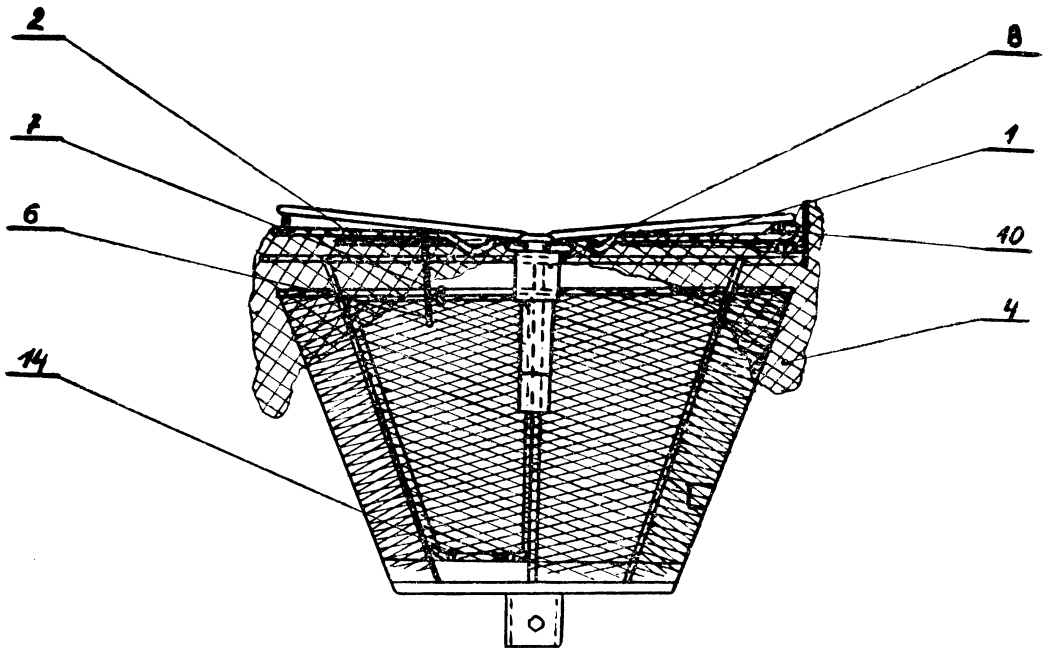


Fig. 3

