



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202287632 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 04

(21) 申请号 201120371011. 2

(22) 申请日 2011. 09. 27

(73) 专利权人 吴江市顺昌日用品有限公司

地址 215200 江苏省苏州市吴江市经济技术
开发区江陵东路8号华东国际商业城3
号地块13号楼11

(72) 发明人 付淑珍

(74) 专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理
有限公司 11246

代理人 连围

(51) Int. Cl.

A47G 25/30 (2006. 01)

A47G 25/32 (2006. 01)

A47G 25/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种晾衣架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种晾衣架,包括衣架体和挂钩,所述衣架体和挂钩通过弹簧连接在一起;所述挂钩上设有防风挡板;所述衣架体两端分别设有一个C形挂窝;所述衣架体两端上表面上分别设有多个具有防滑功能的凸块;所述衣架体的横梁两端分别设有一个挂头。本实用新型的晾衣架高度可调,具有防风、防滑的功能。其结构简单,使用方便,可以悬挂各种衣服。

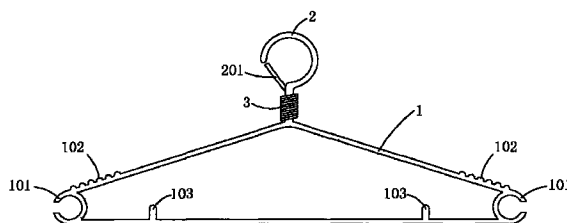

1. 一种晾衣架,包括衣架体和挂钩,其特征在于:所述衣架体和挂钩弹性连接在一起。
2. 根据权利要求1所述的晾衣架,其特征在于:所述衣架体和挂钩通过弹簧连接在一起。
3. 根据权利要求1所述的晾衣架,其特征在于:所述衣架体两端分别设有一个C形挂窝。
4. 根据权利要求1所述的晾衣架,其特征在于:所述衣架体两端上表面分别设有多个具有防滑功能的凸块。
5. 根据权利要求1所述的晾衣架,其特征在于:所述衣架体的横梁两端分别设有一个挂头。
6. 根据权利要求1所述的晾衣架,其特征在于:所述挂钩上设有防风挡板。

一种晾衣架

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品领域，更具体的说涉及一种带弹簧的晾衣架。

背景技术：

[0002] 人们日常生活中经常使用晾衣架，目前的晾衣架一般长度和高度都是无法调整的，有时家里阳台上的晾衣杆很高，每次晾衣服都得借助辅助设施来完成，给生活带来诸多不便。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足之处，提供一种高度可调的晾衣架，同时具有防风、防滑功能，其结构简单，使用方便。

[0004] 本实用新型的技术解决措施如下：

[0005] 晾衣架，包括衣架体和挂钩，所述的衣架体和挂钩弹性连接在一起。

[0006] 上述技术方案中，所述衣架体和挂钩通过弹簧连接在一起。

[0007] 上述技术方案中，所述衣架体两端分别设有一个 C 形挂窝。

[0008] 上述技术方案中，所述衣架体两端上表面分别设有多个具有防滑功能的凸块。

[0009] 上述技术方案中，所述衣架体的横梁两端分别设有一个挂头。

[0010] 上述技术方案中，所述挂钩上设有防风挡板。

[0011] 本实用新型的有益效果在于：

[0012] 本实用新型的晾衣架，衣架体和挂钩之间连接一弹簧，这样晾衣服不用每次都拿下晾衣架。只要往下拉一下就可挂上衣服，使用比较方便。同时挂钩上设有挡风挡板，防止衣架被风刮掉，在衣架体的两端设有防滑功能的凸块，增大了摩擦，衣服不至于从衣架上滑落。衣架体两端分别设有 C 形挂窝，横梁上设有挂头，可以适合悬挂不同类型的衣服。

附图说明：

[0013] 下面结合附图对本实用新型做进一步的说明：

[0014] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式：

[0015] 实施例，见附图 1，晾衣架，包括衣架体 1 和挂钩 2，所述的衣架体 1 和挂钩 2 弹性连接在一起。

[0016] 所述衣架体和挂钩通过弹簧 3 连接在一起，这样晾衣架的高度可以调整，人们挂衣服时把衣架体拉下来就可以了。

[0017] 所述衣架体两端分别设有一个 C 形挂窝 101。可以悬挂吊带、背心等衣物。

[0018] 所述衣架体两端上表面分别设有多个具有防滑功能的凸块 102，增大了衣架体与衣服之间的摩擦，使衣服不会滑落。

- [0019] 所述衣架体的横梁两端分别设有一个挂头 103,可以悬挂一些小用品等。
- [0020] 所述挂钩上设有防风挡板 201,防止衣架被风刮掉。

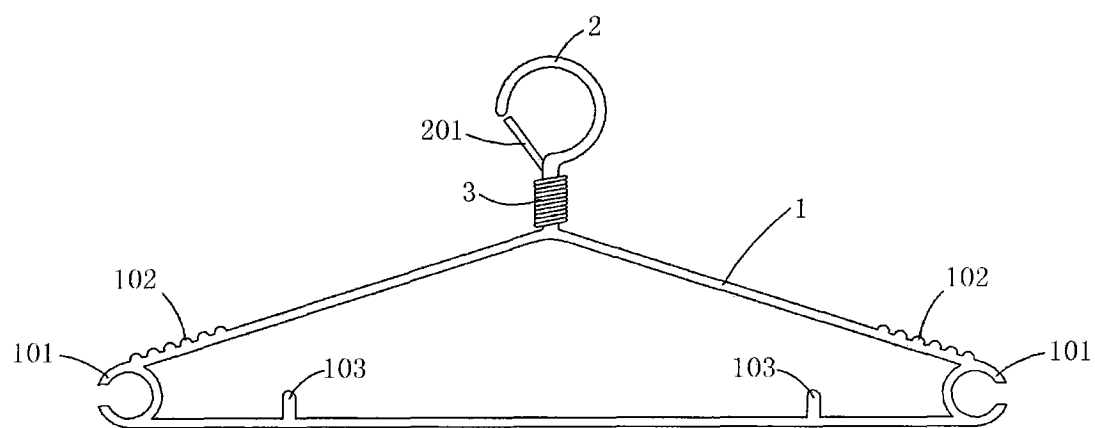


图 1