[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 25/32 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820136420.2

[45] 授权公告日 2009 年 6 月 24 日

[11] 授权公告号 CN 201260586Y

[22] 申请日 2008.9.22

[21] 申请号 200820136420.2

[73] 专利权人 韩 乐

地址 030002 山西省太原市水西关南街一巷太原市三十中

[72] 发明人 韩 乐

[74] 专利代理机构 山西太原科卫专利事务所

代理人 张彩琴 任林芳


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

衣鞋架

[57] 摘要

本实用新型属于衣架的技术领域，具体涉及一种衣鞋架，解决了现有技术中衣架不适合晾鞋的问题。 衣鞋架，包括挂钩、架体，其特征在于所述的架体上相对挂钩中心对称设置吊环，吊环上设置可相对其滑动的鞋钩。 吊环为圆形。 本实用新型具有如下有益效果，结构简单，使用方便，可以一架两用；而且制造简单，成本低。

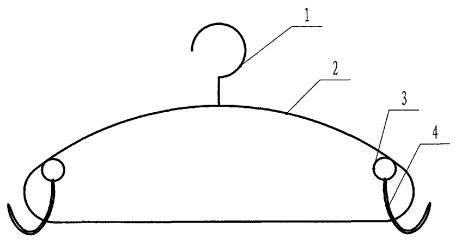

1、一种衣鞋架，包括挂钩（1）、架体（2），其特征在于所述的架体（2）上相对挂钩（1）中心对称设置吊环（3），吊环（3）上设置可相对其滑动的鞋钩（4）。

2、根据权利要求 1 所述的衣鞋架，其特征在于所述的吊环（3）为圆形。

衣鞋架

技术领域

本实用新型属于衣架的技术领域，具体涉及一种衣鞋架。

背景技术

现有的衣架多采用硬质金属丝或者塑料制成，其架体形状为衣服肩部的形状，上部设置挂钩。这种结构的衣架晾晒衣服和裤子非常方便，但是对于晾鞋是非常不适合的，鞋挂设于其上，稳定性很差。所以人们仍然是将洗净的鞋平放晾晒，使其晾干需要的时间较长。

发明内容

本实用新型为了解决现有技术中衣架不适合晾鞋的问题，提供了一种衣鞋架。

本实用新型采用如下的技术方案实现：

一种衣鞋架，包括挂钩、架体，其特征在于所述的架体上相对挂钩中心对称设置吊环，吊环上设置可相对其滑动的鞋钩。吊环为圆形。

本实用新型具有如下有益效果，结构简单，使用方便，可以一架两用；而且制造简单，成本低。

附图说明

图 1 为本实用新型的结构示意图

图中：1-挂钩，2-架体，3-吊环，4-鞋钩

具体实施方式

结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。

一种衣鞋架，包括挂钩 1、架体 2，其特征在于所述的架体 2 上相对挂钩 1 中心对称设置吊环 3，吊环 3 上设置可相对其滑动的鞋钩 4。吊环 3 为圆形。

本实用新型的制作过程：取一条金属丝，依次弯出一个吊环、架体、另一个吊环以及挂钩。然后两个吊环内穿设鞋钩。

使用时，将鞋挂在鞋钩 4 上，如果是晾晒球鞋，可以将球鞋的鞋扇搭在架体 2 上，鞋带挂在架体下部即可。

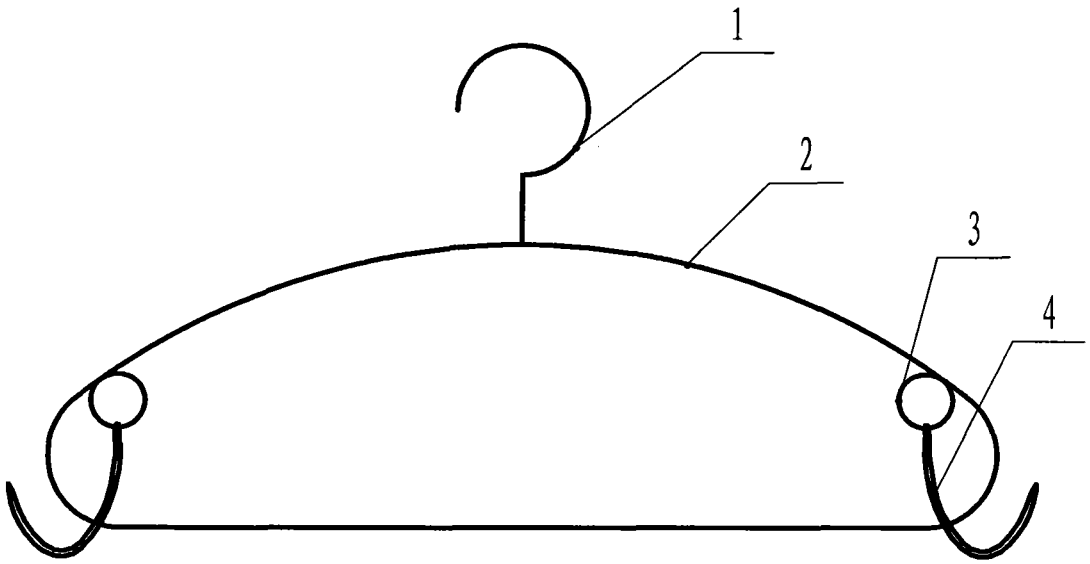


图 1