

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17080**

(21) Numer zgłoszenia: **16640**

(22) Data zgłoszenia: **29.05.2010**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Lampa z przemieszczalnymi reflektorami

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2011 WUP 10/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Witold Szostak IN-ER ART & DESIGN,
Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Szostak Witold, Kraków, (PL)

PL 17080

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa do oświetlania wnętrz, z przemieszczalnymi reflektorami.

Lampa według wzoru przemysłowego przedstawiona jest na fotografii fig. 1.

Dodatkowe fotografie przedstawiają:

- fig. 2 - lampę z widocznym zamocowaniem,
- fig. 3 - lampę w widoku z boku,
- fig. 4 - odmianę lampy z wózkiem o jednej rolce,
- fig. 5 - odmianę lampy z wózkiem o jednej rolce, z widocznym zamocowaniem,
- fig. 6 - odmianę lampy z wózkiem o jednej rolce, w widoku z boku.

Lampa według wzoru przemysłowego ma dwie odmiany:

- odmianę pierwszą z wózkiem mającym obejmę osadzoną na dwóch rolkach,
- odmianę drugą z wózkiem mającym obejmę osadzoną na jednej rolce.

Lampa ma walcowy wspornik zaopatrzony w podstawę mocującą, korzystnie do ściany. Na wsporniku, stanowiącym bieżnię, osadzony jest wózek. Wózek stanowią dwie płaskie obejmę osadzone na rolkach, z możliwością przemieszczania się poosiowo wzdłuż bieżni oraz obrotowo wokół niej. Wózek wyposażony jest w walcową przeciwwagę osadzoną na wysięgniku. Do wózka zamocowane są walcowe reflektory ze źródłami światła, z możliwością uchylnego przemieszczania się względem wózka. Reflektory osadzone są uchylnie w obejmach zamocowanych do wózka obrotowo. Każdy z reflektorów ma dźwignię do przemieszczania.

W odmianie obejmę wózka osadzona jest na jednej rolce.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że:

- lampa ma walcowy wspornik zaopatrzony w podstawę mocującą,
- na wsporniku, stanowiącym bieżnię, osadzony jest wózek,
- wózek stanowią dwie płaskie obejmę osadzone na rolkach, z możliwością przemieszczania się poosiowo wzdłuż bieżni oraz obrotowo wokół niej,
- wózek wyposażony jest w walcową przeciwwagę osadzoną na wysięgniku,
- do wózka zamocowane są walcowe reflektory ze źródłami światła, z możliwością uchylnego przemieszczania się względem wózka,
- reflektory osadzone są uchylnie w obejmach zamocowanych do wózka obrotowo,
- każdy z reflektorów ma dźwignię do przemieszczania,
- w odmianie obejmę wózka osadzona jest na jednej rolce.

Ilustracja wzoru

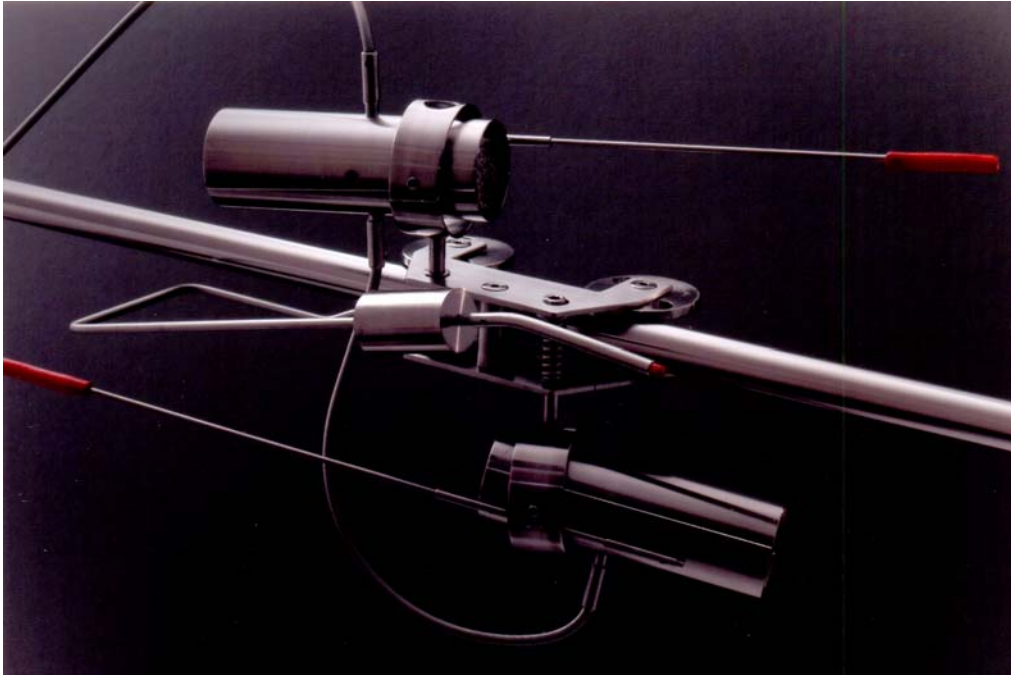


Fig. 1

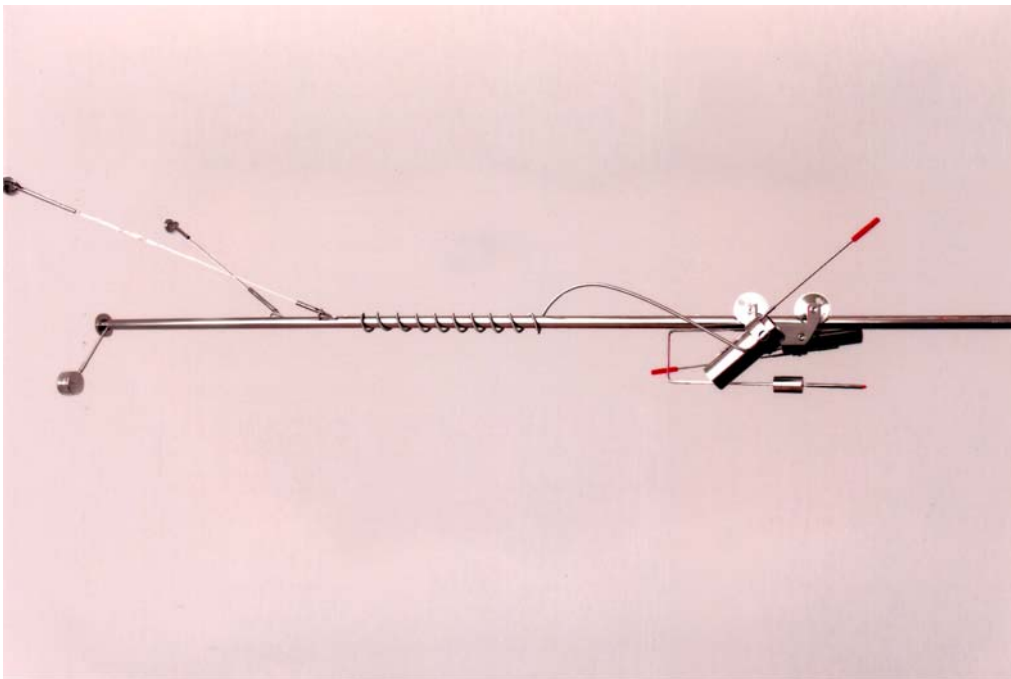


Fig. 2

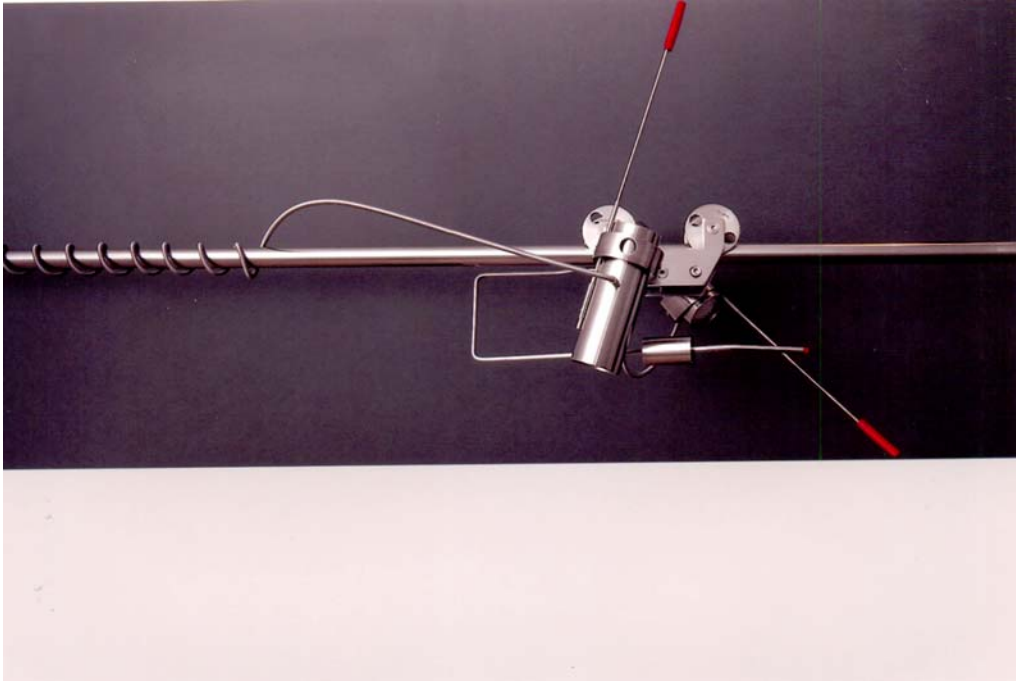


Fig. 3

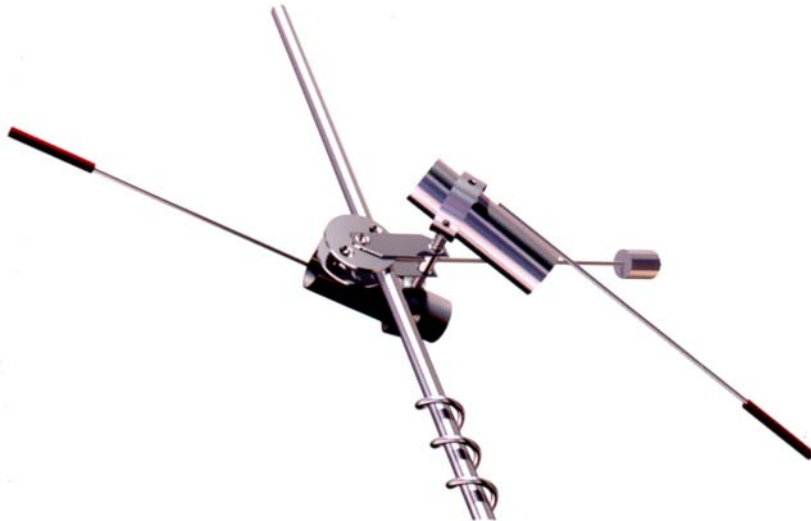


Fig. 4

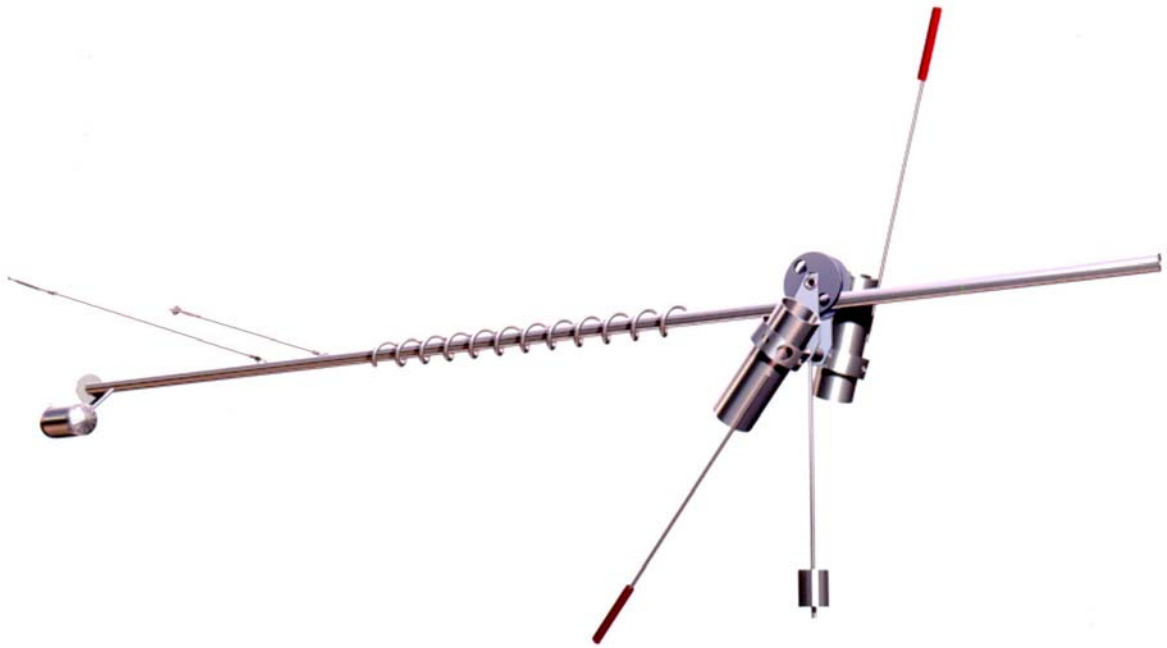


Fig. 5

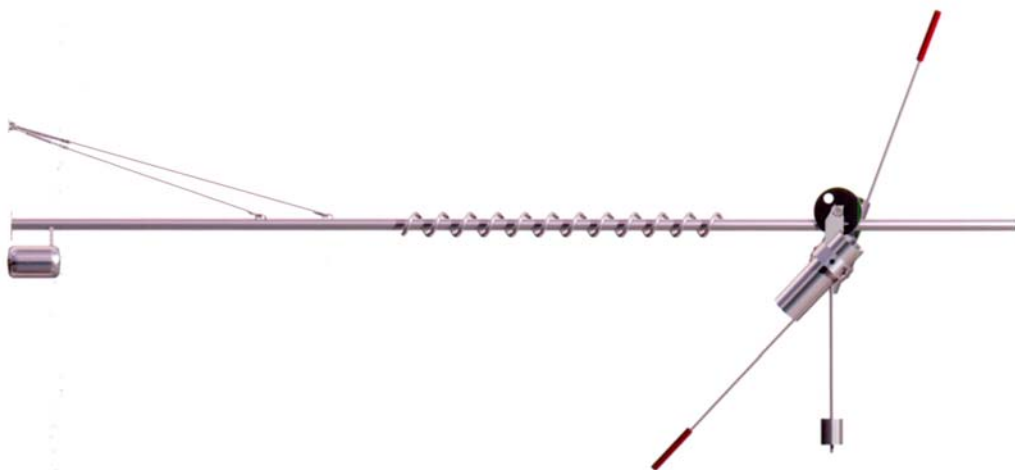


Fig. 6

