

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8440**

(21) Numer zgłoszenia: **6752**

(22) Data zgłoszenia: **22.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(54)

Ślizg

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPHU PROSPERPLAST Sp. J., Paweł Mrózek
& Marek Mrózek, Buczkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Mrózek Paweł, Buczkowice, (PL);
Mrózek Marek, Buczkowice, (PL)**

PL 8440

Nr Rp. 8440Klasa 21-03

PPHU PROSPERPLAST Sp. J., Paweł Mrózek & Marek Mrózek
Buczkowice, Rzeczpospolita Polska

Ślizg

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 22 października 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ślizg przeznaczony dla dzieci do ślizgania się po śniegu i lodzie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ślizgu, przejawiająca się jego nową estetyczną formą, jak również układem zasadniczych linii obrysu jego charakterystycznych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono ślizg w widoku z góry od strony siedziska, fig. 2 - przedstawiono ślizg w widoku z boku, a fig. 3 - przedstawiono ślizg w widoku z tyłu.

Jak pokazano na rysunku ślizg według wzoru ma postać monolitycznej, cienkościennej tworzywowej wytłoczki. W widoku z góry siedzisko ślizgu ma obły kształt o wgłębionej części środkowej, zaopatrzone w wygięte łukowo wgłębienia, które od zewnętrznej strony dna mają postać łukowych występów. Ślizg ma część chwytową zaopatrzoną w otwór o kształcie owalu z wywiniętą w kierunku dna wewnętrzną krawędzią, przy czym górna część części chwytovej zaopatrzona jest w szereg równoległych do siebie obwodowych opasek.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Ślizg w postaci monolitycznej, cienkościennej tworzywowej wytłoczki, znamieny tym, że w widoku z góry jego siedzisko ma obły kształt o wgłębionej części środkowej i jest zaopatrzone w wygięte łukowo wgłębienia, które od zewnętrznej strony dna mają postać łukowych występów oraz ma część chwytową zaopatrzoną w otwór o kształcie owalu z wywiniętą w kierunku dna wewnętrzną krawędzią, przy czym górna część części chwytovej zaopatrzona jest w szereg równoległych do siebie obwodowych opasek, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

PPHU PROSPERPLAST Sp. J.

Buczkowice, Polska

AR KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. Andrzej Rygiel
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 258 - Tel./Fax (33) 812-82-08
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40
REGON: 070315395 NIP: 549-100-10-36

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel

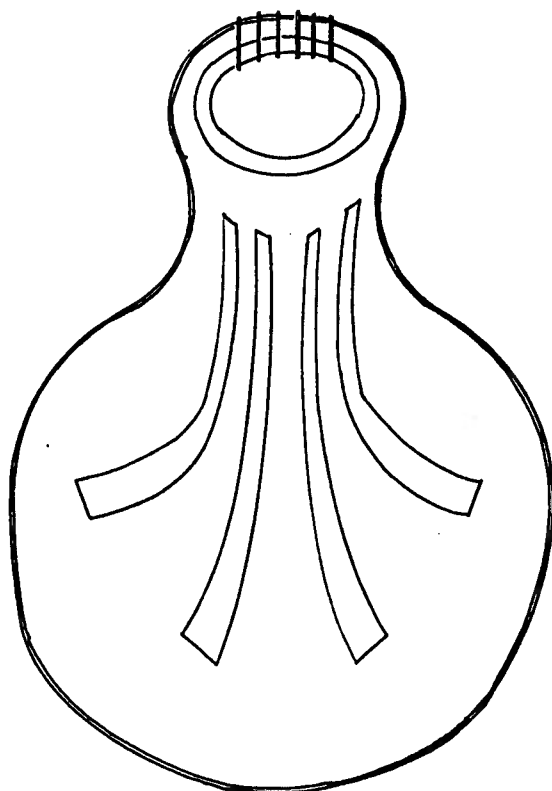


Fig. 1



Fig. 2

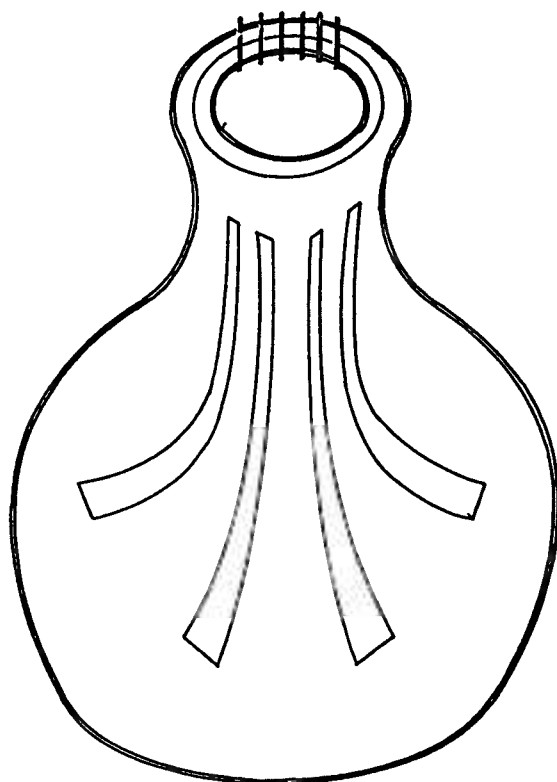


Fig. 3

PPHU PROSPERPLAST Sp. J.

Buczkowice, Polska

KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. Andrzej Rygiel
 43-300 BIELSKO-BIALA
 ul. Sobieskiego 258 - Tel./Fax (33) 812-62-06
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIALA
 ul. Boh. Warszawy 26 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40
 REGON: 070375895 NIP 547-100-10-36

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel