

Warszawa, 6 września 1938 r.

URZĄD PATENTOWY

F24c 7/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

26771.

Kl. 36 b, 7/02.

Etienne Challet
(Paryż, Francja)
i Entreprises Electriques Fribourgeoises
(Fryburg, Szwajcaria).

Elektryczny piec kuchenny z wyjmowanym, dodatkowym, jednoblokowym układem grzejnym.

Zgłoszono 5 kwietnia 1937 r.

Udzielono 2 czerwca 1938 r.

Pierwszeństwo: 6 kwietnia 1936 r. (Szwajcaria).

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest elektryczny piec kuchenny z dodatkowym, wyjmowanym, jednoblokowym układem grzejnym. Piec według wynalazku odznacza się tym, że posiada w swym wnętrzu miejsce na wstawienie układu jednoblokowego dla zwiększenia ilości palenisk. Układ jednoblokowy składa się z odpowiedniej armatury, zawierającej dodatkowe doprowadzania prądu, z przynależnymi połączeniami i wyłącznikami.

Na rysunku przedstawiono kuchnię według wynalazku w przykładowej postaci wykonania. Fig. 1 przedstawia sam dodatkowy, wyjmowany układ jednoblokowy, zaś fig. 2 — widok z góry pieca kuchennego z umieszczonym w nim układem jednoblokowym.

Przedstawiony na rysunku piec kuchenny posiada cztery płytki grzejne; może jednak posiadać tylko np. dwie płytki 8, 9 i pomieszczenie do pieczenia, przy czym mo-

że być przewidziane miejsce dla umieszczenia w razie potrzeby dwóch dalszych płytek 11 i 12, przedstawionych na rysunku liniami przerywanymi. Chcąc osadzić płytki 11, 12, należy wsunąć tylko w pozostawione w tym celu miejsce wewnątrz pieca układ jednoblokowy, przedstawiony na fig. 1.

W czasie normalnego używania tylko dwóch palenisk otwory na dodatkowe płytki grzejne zamyka się odpowiednimi zatyczkami.

Jednoblokowy wyjmowany układ grzejny składa się z odpowiedniej armatury 1, zaopatrzonej w dwa zaciski 2, 3 do doprowadzenia prądu do dodatkowych płytek grzejnych 11, 12, w skrzynkę rozdzielczą 4 i w układ wyłączników 5 z odpowiednią rączką. Przewidziane jest też dodatkowe boczne doprowadzenie prądu 7 na ramie armatury 1; po umieszczeniu bloku wewnątrz pieca kuchennego doprowadzenie to znajduje się z boku pieca. Ma ono na celu umożliwienie założenia z boku kuchni dodatkowych urządzeń.

Układ jednoblokowy umocowuje się w piecu np. przy pomocy śrub.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Elektryczny piec kuchenny z dodatkowym wyjmowanym układem grzejnym, znamienny tym, że wewnątrz pieca znajduje się przestrzeń, w której mieści się wyjmowany w razie potrzeby powiększenia liczby palenisk układ jednoblokowy, składający się z odpowiedniej armatury, zaopatrzonej w dodatkowe zaciski do doprowadzenia prądu z przynależnymi połączeniami i wyłącznikami.

2. Elektryczny piec kuchenny według zastrz. 1, znamienny tym, że armatura wyjmowanego układu zaopatrzona jest w dodatkowe zaciski do doprowadzenia prądu, które po umieszczeniu układu w piecu kuchennym znajdują się z boku pieca, a to celem umożliwienia założenia z boku pieca urządzeń dodatkowych.

Etienne Challet.
Entreprises Electriques
Fribourgeoises.
Zastępca: Dr techn. A. Bolland,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

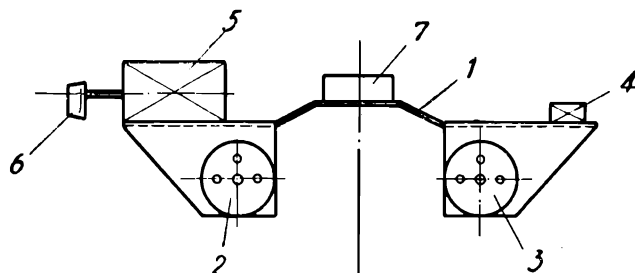


Fig. 2

