

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2018年4月12日(12.04.2018)




(10) 国際公開番号

WO 2018/066482 A1

- (51) 国際特許分類:
G09G 5/00 (2006.01) G09G 5/391 (2006.01)
G09G 5/377 (2006.01) H04N 5/57 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2017/035646
- (22) 国際出願日: 2017年9月29日(29.09.2017)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2016-197850 2016年10月6日(06.10.2016) JP
- (71) 出願人: 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.) [JP/JP]; 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 横田 健一郎 (YOKOTA, Kenichiro); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内 Tokyo (JP). 青木 幸代 (AOKI, Sachiyo); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内 Tokyo (JP). 濱田 全章 (HAMADA, Masaaki); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内 Tokyo (JP). 林 育徳 (LIN, Yute); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 森下 賢樹 (MORISHITA Sakaki); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西2-11-12 Tokyo (JP).

(54) Title: INFORMATION PROCESSING DEVICE AND IMAGE PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: 情報処理装置および画像処理方法

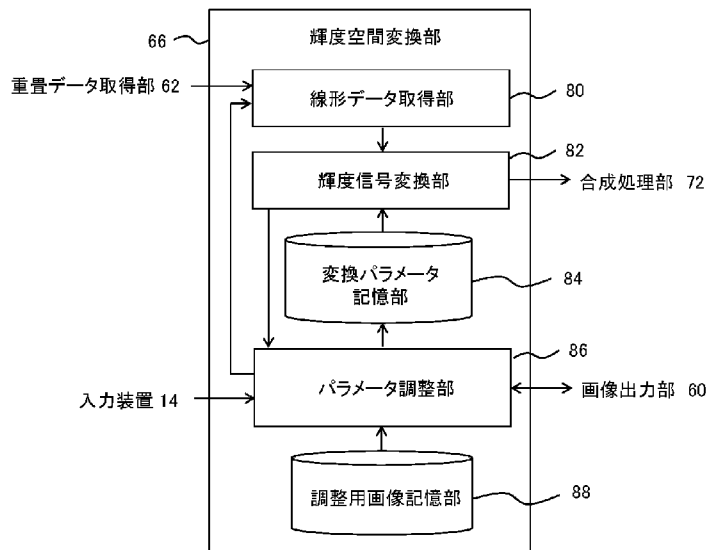

- 14 Input device
60 Image output unit
62 Superimposed data acquisition unit
66 Luminance space conversion unit
72 Synthesis processing unit
80 Linear data acquisition unit
82 Luminance signal conversion unit
84 Conversion parameter storage unit
86 Parameter adjustment unit
88 Adjustment image storage unit

(57) Abstract: A luminance space conversion unit 66 of an information processing device converts an image signal represented in a luminance space corresponding to a SDR into a signal represented in a luminance space corresponding to a HDR, and outputs the converted signal to a synthesis processing unit 72 that performs alpha blending with an image in the HDR. In an adjustment mode, a parameter adjustment unit 86 displays an adjustment image presented in the SDR on a display device and adjusts a parameter to be used for converting the luminance space so that there is little change in the display image before and after converting the luminance space. The parameter is stored in a conversion parameter storage unit 84 after the adjustment and is used when a luminance signal conversion unit 82 performs the conversion.



(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約: 情報処理装置の輝度空間変換部66は、SDRのレンジに対応する輝度空間で表された画像の信号をHDRの輝度空間の信号に変換して、HDRの画像とのアルファブレンドを行わせるため合成処理部72に出力する。調整モードにおいてパラメータ調整部86は、SDRで表現された調整用の画像を表示装置に表示させ、輝度空間の変換前後で表示画像の変化が小さくなるように、輝度空間の変換に用いるパラメータを調整する。調整後のパラメータは変換パラメータ記憶部84に格納し、輝度信号変換部82による変換処理に利用する。

明 細 書

発明の名称： 情報処理装置および画像処理方法

技術分野

[0001] 本発明は、表示装置に画像を表示させる情報処理装置およびそれが行う画像処理方法に関する。

背景技術

[0002] 従来、テレビジョン放送や配信動画などの映像表示において画質を向上させるための様々な技術が開発されてきた。近年では解像度や色域を向上させる技術に加え、輝度のレンジを拡大したHDR（High Dynamic Range）の信号を処理する技術が普及しつつある。従来のSDR（Standard Dynamic Range）と比較し、HDRは輝度の許容範囲が100倍程になるため、太陽光の反射光など実世界で眩しいと感じるような対象を、画像上でもよりリアルに表現することができる。テレビジョン放送や配信動画のみならず、ゲーム画像などコンピュータグラフィックスの世界でも、HDRで表現することによって仮想世界により臨場感を与えられる（例えば特許文献1参照）。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特開2016-58848号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] HDRの輝度レンジに対応した表示装置を用いても、表示させる画像の全てがHDRで表現されているとは限らない。例えばヘルプ画面やコントロールパネルなど、ゲーム装置や再生装置側で提供する付加的な画像は、コンテンツの画像とは独立に、SDRで表現されることが考えられる。コンテンツ自体がSDRで表現されている場合も多い。HDRとSDRでは、輝度値とそれを表す電気信号との間での変換規則、規格が異なる。また表示装置メーカーが独自の処理でディスプレイの発色を制御していることもある。結果と

して、様々な変換処理を経て表示される画像が、コンテンツ、画像処理装置、表示装置の組み合わせに依存して、本来のデザインと異なった色味や明るさとなってしまうことがあり得る。

[0005] 本発明はこうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、画像作成時に想定された輝度レンジによらず、常に好適な状態で画像を表示できる技術を提供することにある。

課題を解決するための手段

[0006] 本発明のある態様は情報処理装置に関する。この情報処理装置は、第1の輝度空間で表された画像の信号を取得する画像データ取得部と、画像の信号を第2の輝度空間で表した信号に変換する輝度空間変換部と、いずれかの輝度空間で表された画像の信号を表示装置に出力する画像出力部と、を備え、輝度空間変換部は、信号の変換に用いるパラメータを、表示装置における表示の状態に応じた所定の情報に基づき調整するパラメータ調整部を備え、調整後のパラメータを用いて信号を変換することを特徴とする。

[0007] ここで「輝度空間」は、輝度の値を所定ビット数の信号で表す際の変換規則を決定づける空間であり、「第1の輝度空間」および「第2の輝度空間」は例えば、SDRの輝度レンジに対応する輝度空間、HDRの輝度レンジに対応する輝度空間である。ただし第1、第2の輝度空間はこれに限らず、各輝度空間で表すことのできる輝度の最大レンジが異なれば、当該レンジの具体値は限定されない。

[0008] 本発明の別の態様は画像処理方法に関する。この画像処理方法は情報処理装置が、第1の輝度空間で表された画像の信号を第2の輝度空間で表した信号に変換するのに用いるパラメータを、表示装置における表示の状態に応じた所定の情報に基づき調整するステップと、第1の輝度空間で表された表示対象の画像の信号を取得するステップと、取得した表示対象の画像の信号を、調整後のパラメータを用いて第2の輝度空間で表した信号に変換するステップと、変換された表示対象の画像の信号を表示装置に出力するステップと、を含むことを特徴とする。

[0009] なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、コンピュータプログラム、コンピュータプログラムを記録した記録媒体などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。

発明の効果

[0010] 本発明によると、画像作成時に想定された輝度レンジによらず、常に好適な状態で画像を表示できる。

図面の簡単な説明

[0011] [図1]本実施の形態における情報処理システムの構成例を示す図である。

[図2]本実施の形態において情報処理装置が生成する画像の一例を模式的に示す図である。

[図3]本実施の形態において情報処理装置から出力される画像の信号と、表示装置における信号処理の概略を示す図である。

[図4]本実施の形態における輝度空間の変換処理の様子を模式的に示す図である。

[図5]本実施の形態における情報処理装置の内部回路構成を示す図である。

[図6]本実施の形態における情報処理装置の機能ブロックの構成を示す図である。

[図7]本実施の形態における輝度空間変換部の機能ブロックの構成を示す図である。

[図8]本実施の形態におけるパラメータ調整受付部が、輝度空間の変換に用いるパラメータの調整モードにおいて、ユーザに提示する調整画面を例示する図である。

[図9]本実施の形態において、SDRで表現された画像を輝度空間を変換して単独で表示させる場合の、情報処理装置から出力される画像の信号と、表示装置における信号処理の概略を示す図である。

発明を実施するための形態

[0012] 図1は本実施の形態における情報処理システムの構成例を示す。情報処理システムは、情報処理装置10、入力装置14、表示装置16を含む。図示

するように情報処理装置 10 はインターネットなどのネットワーク 8 を介して各種コンテンツを提供するサーバ等と接続可能としてもよい。入力装置 14 はコントローラ、キーボード、マウス、ジョイスティック、タッチパッドなどユーザ操作が可能な一般的な入力装置のほか、ユーザなど実世界を撮影する撮像装置、音声を取得するマイク、各種物理値を検出するセンサや、それらのうちいずれかの組み合わせでもよい。

[0013] 表示装置 16 は、画像を表示する液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機 EL ディスプレイなどで実現する。さらに音声を出力するスピーカを備えていてもよい。入力装置 14 および表示装置 16 は、情報処理装置 10 に有線ケーブルで接続されてよく、また無線 LAN (Local Area Network) などにより無線接続されてもよい。また入力装置 14、表示装置 16、情報処理装置 10 の外観形状は図示するものに限らず、例えばそれらのうち 2 つ以上が一体的に形成されていてもよい。

[0014] 情報処理装置 10 は、ユーザ操作に係る信号を入力装置 14 から受信し、それに応じた処理を実施して表示画像のデータを生成し、表示装置 16 に出力する。情報処理装置 10 はゲーム機、パーソナルコンピュータ、タブレット端末、携帯端末、携帯電話などのいずれであってもよい。そのような情報処理装置 10 の形態や、ユーザが選択したアプリケーションなどに応じて、情報処理装置 10 が行う処理の内容は様々であってよい。

[0015] 例えば情報処理装置 10 は、ユーザが指定した電子ゲームをユーザ操作に応じて進捗させ、そのゲーム画面のデータを所定のフレームレートで生成し出力する。あるいはネットワーク 8 を介して動画のデータをサーバから取得し、それを逐次復号して出力してもよい。このように情報処理装置 10 の使用目的は様々であってよく、それに応じて実施する情報処理の内容も異なるため、詳細な説明は省略する。以後、そのような情報処理の結果として生成されたコンテンツの画像や、提示すべき情報を表した画像などを好適に表示させる手法に主眼を置いて説明する。

[0016] 図 2 は、本実施の形態において情報処理装置 10 が生成する画像の一例を

模式的に示している。この例においてメイン画像200aは例えばゲームや動画など、主として表示される画像である。付加画像200bは必要に応じて一時的に表示される画像であり、図示する例はユーザにログインのためのアドレスとパスワードを入力させるダイアログボックスを含む。このようなダイアログボックスを表示させる必要が生じると、情報処理装置10は、元から表示させていたメイン画像200aにダイアログボックスを含む付加画像200bを重畳させ、表示画像202を生成して出力する。

[0017] このときなるべく広い領域で、付加画像200bを介してメイン画像200aが透けて見えるようにすることで、ゲームや動画などメイン画像200aの世界観が途切れることなく必要な情報を好適に融合させることができる。さらに付加画像200bの透明度を時間変化させれば、ダイアログボックスが徐々に出現したり消滅したりする演出もできる。

[0018] 複数の画像を重ねて表示させるケースは、図示する例以外にも様々に考えられることは当業者には理解されるところである。例えばレースゲームの場合、ドライバの視野を示すメイン画像に、コース全体を俯瞰した付加画像を追加で表示することが考えられる。映画を表示させる場合は、あらすじや出演者などの書誌情報を示す画像や、再生、一時停止、早送りなどの操作パネルを付加的に表示することが考えられる。

[0019] このような表示画像202を生成する場合、次式で表されるアルファブレンド処理により、表示画像202の各画素の輝度 F_{out} を決定できる。

$$F_{out} = (1 - \alpha) F_{b1} + \alpha F_{b2} \quad (\text{式1})$$

ここで F_{b1} 、 F_{b2} はそれぞれ、メイン画像200a、付加画像200bにおける対応する画素の輝度、 α は付加画像200bの当該画素に設定された一般的な α 値、すなわち透過度を示す0以上1.0以下の値である。

[0020] 例えば画像全体において α 値を0から1.0まで変化させると、メイン画像200aのみが表示されている状態から徐々に付加画像200bの色が濃くなっていき、最終的に付加画像200bが不透明に表示されることになる。 α 値を0より大きく1.0より小さい中間値とすれば、付加画像200b

がその数値に応じた濃さで半透明の状態となり、メイン画像 200 a が透けて見えることになる。

[0021] なおメイン画像 200 a、付加画像 200 b が RGB 画像であれば、輝度 F_{b_1} 、 F_{b_2} は当該 3 チャンネルのそれぞれに設定されるが、本実施の形態ではそれらを総称して輝度 F_{b_1} 、 F_{b_2} と表す。また輝度 F_{b_1} 、 F_{b_2} および α 値はそれぞれ、画素ごとに設定されるため、厳密には画像平面における 2 次元の位置座標 (x , y) に依存するが、式 1 は同じ位置の画素に係る計算を前提としているため位置座標は示していない。以下の記載も同様である。

[0022] 式 1 はメイン画像 200 a の α 値を考慮しない計算式であったが、さらに背景画像を設定するなどし、メイン画像 200 a にも透過度を設定する場合、下式により表示画像 202 の各画素の輝度 F_{out} を計算できる。

$$\alpha_{out} = (1 - \alpha_2) \alpha_1 + \alpha_2$$

$$F_{out} = (\alpha_1 (1 - \alpha_2) F_{b_1} + \alpha_2 F_{b_2}) / \alpha_{out} \quad (\text{式 2})$$

ここで α_1 、 α_2 は、メイン画像 200 a、付加画像 200 b の各画素にそれぞれ設定された α 値である。なおメイン画像 200 a が不透明のとき、すなわち $\alpha_1 = 1$ のとき、式 2 は式 1 で表される。

[0023] このような構成において、輝度を定義する空間が、メイン画像 200 a と付加画像 200 b で異なる場合を考える。例えばコンテンツの処理装置において、付加画像 200 b を定常的に SDR で生成する一方、処理対象のコンテンツは HDR で表現されている場合がこれにあたる。SDR と HDR では、同じ 10 bit の輝度信号であっても、それが指す輝度の値が異なる。そのため別の輝度空間で表された信号をそのまま式 1、あるいは式 2 に代入することはできず、その前のいずれかの段階で輝度空間を統一する必要がある。このことは SDR/HDR に限らず、アルファブレンドの対象となる画像の輝度空間が異なれば同様である。

[0024] メイン画像 200 a が HDR、付加画像 200 b が SDR で表現されており、表示装置が HDR の輝度レンジに対応している場合、付加画像 200 b

の輝度をHDRの空間で表すようにすると、メイン画像200aで表現されているリアルな世界観を保つことができる。本実施の形態では、このように画像の輝度空間を変換する必要が生じて、表示上での色味や明るさなどへの影響を抑え、常に良好な表示がなされるようにする。

[0025] 以後、主に付加画像の輝度空間をSDRからHDRに変換するケースについて説明するが、本実施の形態の適用範囲はこれに限らない。すなわち処理対象の画像の輝度空間を、合成処理や表示装置の性能に起因して変換する必要があり、かつ変換処理によって見た目が変化しないようにすべき状況においては同様に適用できる。例えばHDRの輝度空間で定義されていても、実際の輝度のレンジがSDRの範囲に収まっている画像を、SDRの輝度空間で定義し直す必要がある場合などにも適用できる。

[0026] 図3は情報処理装置10から出力される画像の信号と、表示装置16における信号処理の概略を示している。まずHDRの画像、あるいはSDRの画像を独立して表示させる場合、情報処理装置10は内部で生成したり復号したりしてなる画像の輝度信号を表示装置16へ出力する(L1またはL3)。この信号は、本来の輝度値を、10bitなど所定ビット数の電気信号に変換したものである。変換にはHDR、SDRのそれぞれに対応する光-電気伝達関数(OETF: Optical-Electro Transfer Function)が用いられる。

[0027] そのように出力された輝度信号を定義する空間がHDRであるかSDRであるかは、当該信号の付加情報としたり、モード切り替え要求信号を事前送信したりすることにより情報処理装置10から表示装置16へ通知される。画像の輝度信号を受信した表示装置16において、輝度値取得部208は、電気-光伝達関数(EOTF: Electro-Optical Transfer Function)を用いて、輝度信号を輝度値に変換する。EOTFは受信した画像信号がHDRかSDRかによって異なり、同図ではそれぞれ、EOTF_H、EOTF_Sとして示している。

[0028] これにより、同じ10bitの信号であっても、SDRの画像は0~10

0 n i t、H D Rの画像は0～1 0 0 0 0 n i tなど異なるレンジの輝度値が画素ごとに得られる。これを、ディスプレイパネルを有する表示部2 1 0に画素順に出力していくことにより（L 2またはL 4）、各輝度レンジで画像が表示される。なお表示装置1 6が対応する最大輝度が1 0 0 0 n i tなどの中間値である場合、H D Rの画像の最大輝度がそれより大きければ、輝度値取得部2 0 8は、表示装置1 6の最大輝度に収まるように輝度レンジをさらに調整する。

[0029] このような環境において、H D Rの画像（例えば図2のメイン画像2 0 0 a）に、S D Rの画像（例えば図2の付加画像2 0 0 b）をアルファブレンドにより重畳表示させる場合、まずS D Rの画像の輝度信号を、情報処理装置1 0において輝度空間変換部6 6に入力する（L 6）。輝度空間変換部6 6は当該信号を、H D Rの空間における輝度信号に変換する。変換処理の詳細は採用する規格によって様々であってよいが、基本的にはS D Rの輝度空間を圧縮してH D Rの輝度空間の一部に対応づけておくことにより、変換前の輝度信号が、変換後のH D R空間において当該一部の範囲に収まるようにする。

[0030] 図4は、輝度空間の変換処理の様子を模式的に示している。同図において左の矩形がS D Rの輝度空間、右の矩形がH D Rの輝度空間を表している。図示する例では輝度空間全体を0～1. 0の範囲で表しているが、実際には1 0 b i tなど所定ビット数のデータである。また各輝度空間で表される実際の輝度は、例えばS D Rが0～1 0 0 n i t、H D Rが0～1 0 0 0 0 n i tである。

[0031] 同図に網掛けで示したように、S D Rの輝度空間全体（0～1. 0）が、H D Rの輝度空間における一部の範囲0～R（ただし $0 < R < 1. 0$ ）に収まるように割合Rを設定し、当該条件下で変換規則を設定する。実際の変換規則は、S D R空間における輝度信号に一律に割合Rを乗算する線形変換でもよいし、非線形の単調増加関数を用いてもよい。変換規則をテーブルとして表したルックアップテーブルを準備してもよい。また、そのようにして変

換した輝度信号を、必要に応じてさらに変換してもよい。

[0032] 図3に戻り、上述のとおり輝度空間変換部66によりHDRの空間に変換された画像の輝度信号(L7)と、元からHDRで表現されていた画像の輝度信号(L5)とを入力値として、式1または式2を用いて合成処理部72がアルファブレンド処理を行う。式1または式2における Fb_1 、 Fb_2 が、それぞれL5、L7の入力に対応する。なおアルファブレンド計算に用いられる α 値は、合成処理部72が元から保持しているか、別途入力されるものとする。

[0033] 情報処理装置10はアルファブレンド処理の結果生成した画像(例えば図2の表示画像202)を表す輝度信号を、HDRの画像として表示装置16へ出力する(L8)。当該信号を受信した表示装置16の輝度値取得部208は、HDRに対応するEOTFにより輝度値を取得し、表示部210に出力する(L9)。これにより、元からHDRで表現されていたコンテンツの世界観を損なうことなく、またSDRを想定した付加画像の生成機構を変えることなく、必要な情報を好適に表示させることができる。

[0034] このように情報処理装置10内で輝度空間を変換する処理を必要とする場合、当該変換処理が、表示装置16における表示結果に影響を与えることが考えられる。すなわち元が同じSDRの画像であっても、L3から入力された信号と、L8から入力された信号とで、透明度の変化を度外視しても色味や明るさが変化してしまうことがあり得る。これは輝度値取得部208における最終的な輝度の取得処理が表示装置のメーカーなどによって異なり、輝度空間の変換処理を経てなる輝度信号の可逆性を保障しないためである。

[0035] 結果として、輝度空間の変換処理の有無や接続された表示装置に依存して表示画像の色や明るさが変化し、場合によってはユーザに見づらさや違和感を与えることも考えられる。複数の画像を重畳表示させる場合は特に、表示装置側で一方の画像のみ見え方を調整することは困難である。そこで本実施の形態では、輝度空間の変換に用いるパラメータをユーザあるいは情報処理装置10が調整できるようにすることで、輝度空間の変換処理の有無や表示

装置によらず本来意図された画像が安定して表示されるようにする。

- [0036] ユーザが調整する場合、各輝度空間で表現された同一の画像を表示装置 16 に実際に表示させ、それらを比較しながらパラメータを調整できるようなユーザインターフェースを提供する。情報処理装置 10 が調整する場合、各輝度空間で表現された同一の画像を表示させたときに、表示装置で実際に出力される輝度値の差を取得し、差が小さくなるようにパラメータを調整する。
- [0037] 図 5 は情報処理装置 10 の内部回路構成を示している。情報処理装置 10 は、CPU (Central Processing Unit) 23、GPU (Graphics Processing Unit) 24、メインメモリ 26 を含む。これらの各部は、バス 30 を介して相互に接続されている。バス 30 にはさらに入出力インターフェース 28 が接続されている。入出力インターフェース 28 には、USB や IEEE 1394 などの周辺機器インターフェースや、ネットワーク 8 などへ接続する有線または無線 LAN のネットワークインターフェースからなる通信部 32、ハードディスクドライブや不揮発性メモリなどの記憶部 34、表示装置 16 へデータを出力する出力部 36、入力装置 14 からデータを入力する入力部 38、磁気ディスク、光ディスクまたは半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体を駆動する記録媒体駆動部 40 が接続される。
- [0038] CPU 23 は、記憶部 34 に記憶されているオペレーティングシステムを実行することにより情報処理装置 10 の全体を制御する。CPU 23 はまた、リムーバブル記録媒体から読み出されてメインメモリ 26 にロードされた、あるいは通信部 32 を介してダウンロードされた各種プログラムを実行する。通信部 32 はまた、ネットワーク 8 を介してサーバなど外部の装置と通信を確立し、動画像など電子コンテンツのデータを取得したり、情報処理装置 10 内部で生成されたデータを送信したりしてもよい。
- [0039] GPU 24 は、ジオメトリエンジンの機能とレンダリングプロセッサの機能とを有し、CPU 23 からの描画命令に従って描画処理を行い、図示しないフレームバッファに表示画像のデータを格納する。そしてフレームバッフ

ァに格納された表示画像をビデオ信号に変換して出力部 36 から出力することにより、表示装置 16 に画像を表示させる。メインメモリ 26 は R A M (R a n d o m A c c e s s M e m o r y) により構成され、処理に必要なプログラムやデータを記憶する。

[0040] 図 6 は情報処理装置 10 の機能ブロックの構成を示している。図 6 および後述する図 7 に示す各機能ブロックは、ハードウェア的には、図 5 に示した C P U、G P U、各種メモリ、データバスなどの構成で実現でき、ソフトウェア的には、記録媒体などからメモリにロードした、データ入力機能、データ保持機能、演算機能、画像処理機能、通信機能などの諸機能を発揮するプログラムで実現される。したがって、これらの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは当業者には理解されるところであり、いずれかに限定されるものではない。

[0041] 情報処理装置 10 は、入力装置 14 からの入力情報を取得する入力情報取得部 50、ゲームなどユーザ操作に応じた情報処理を行う情報処理部 52、メイン画像のデータを生成する画像生成部 54、付加画像と α 値のデータを生成する重畳データ生成部 56、メイン画像、付加画像を合成する画像合成部 58、および、表示画像のデータを表示装置 16 に出力する画像出力部 60 を含む。

[0042] 入力情報取得部 50 は入力部 38 や C P U 23 などを実現され、ユーザ操作の内容を示すデータを入力装置 14 から取得する。ここでユーザ操作とは、実行するアプリケーションや出力するコンテンツの選択、処理の開始／終了、コマンド入力など、一般的な情報処理装置に対しなされるものでよい。このような操作の一つとして、付加画像として表される各種情報の表示要求が含まれる。さらに入力情報取得部 50 は、上述した輝度空間の変換に用いるパラメータを調整するモードにおいて、調整に係るユーザ操作の内容も取得する。

[0043] 入力装置 14 として撮像装置や各種センサを導入する場合、入力情報取得

部 5 0 は撮影画像やセンサの出力値などのデータを取得してもよい。入力情報取得部 5 0 はまた、動画など電子コンテンツのデータを、ネットワーク 8 を介してサーバから取得してもよい。入力情報取得部 5 0 は取得したデータを、その内容に応じて情報処理部 5 2、重畳データ生成部 5 6、画像合成部 5 8 に適宜供給する。

[0044] 情報処理部 5 2 は CPU 2 3 やメインメモリ 2 6 などを実現され、入力情報取得部 5 0 から供給されたデータに基づきゲームなどの情報処理を実施する。上述のとおり情報処理部 5 2 が実施する処理は、画像の表示を伴うものであればその内容は特に限定されない。画像生成部 5 4 は GPU 2 4 やメインメモリ 2 6 などを実現され、情報処理部 5 2 からの要求に従いメイン画像のデータを生成する。例えば情報処理部 5 2 がゲームを実行する場合、画像生成部 5 4 はユーザ操作やセンサの出力値などに応じたゲーム画像を所定のフレームレートで描画する。

[0045] あるいは画像生成部 5 4 は、情報処理部 5 2 が指定した動画のデータを復号、伸張してもよい。動画のデータは情報処理装置 1 0 内部で保持していてもよいし、ネットワーク 8 を介してサーバからストリーム転送されたものや撮像装置がその場で撮影したものなどでもよい。いずれにしろ画像生成部 5 4 が最終的に生成するデータは、HDR および SDR のうちどちらかの空間で表された輝度信号である。付加画像を重畳させる必要がない期間、画像生成部 5 4 は、生成したメイン画像のデータを画像出力部 6 0 に出力する。

[0046] 付加画像を重畳させる必要がある期間、画像生成部 5 4 は生成したメイン画像のデータを画像合成部 5 8 に出力する。重畳データ生成部 5 6 は CPU 2 3、GPU 2 4、メインメモリ 2 6 などを実現され、必要に応じて付加画像のデータを生成する。付加画像はユーザが呼び出すことにより随時表示されるものでもよいし、ゲームや動画の進捗に応じて情報処理部 5 2 が決定したタイミングで表示されるものでもよい。または画面の片隅などに常時表示されるものでもよい。当該画像の生成には、内部で保持する画像データを用いてもよいし、撮像装置やサーバなど外部の装置から入力情報取得部 5 0 が

取得したデータを用いてもよい。

[0047] 上述の例に則れば、重畳データ生成部56が最終的に生成するデータは、SDRの空間で表された輝度信号である。また重畳データ生成部56は、付加画像をどのような透過度で表示するかを決定づける α 値を、付加画像に対応づけて画素ごとに決定する。 α 値を時間変化させることにより、付加画像が徐々に出現したり消滅したりするようにしてもよい。重畳データ生成部56は、生成した付加画像のデータと、 α 値を画素値とする α 画像のデータを画像合成部58に出力する。なおメイン画像にも α 値を設定する場合、画像生成部54は当該画像に設定すべき α 画像のデータも画像合成部58に出力する。

[0048] 画像合成部58はCPU23、GPU24、メインメモリ26などで実現される。なお画像合成部58を、2つの画像のデータを重ね合わせて表示画像を出力する画像合成装置として実現してもよい。詳細には画像合成部58は、重畳用のデータを取得する重畳データ取得部62、メイン画像のデータを取得するメイン画像データ取得部64、輝度空間を変換する輝度空間変換部66、アルファブレンド処理により表示画像のデータを生成する合成処理部72を含む。

[0049] 重畳データ取得部62は、付加画像の輝度信号と、 α 値を画素値とする α 画像のデータを、重畳データ生成部56から取得する。メイン画像データ取得部64は、メイン画像の輝度信号を画像生成部54から取得し合成処理部72に供給する。またメイン画像データ取得部64は、データ解析等により特定したメイン画像の輝度空間に基づき、付加画像の輝度空間を変換する必要性の有無を判定する。

[0050] すなわち付加画像が定常的にSDRで表現される一方、メイン画像がHDRで表現されている場合、メイン画像データ取得部64は、付加画像の輝度空間を変換する必要があると判定する。ただし本実施の形態をこれに限る主旨ではなく、輝度を定義する空間が異なれば、SDR／HDRの違いに限らず変換が必要と判定する。付加画像が、情報処理装置においていくらか固定

化されたアルゴリズムにより生成される一方、メイン画像はコンテンツ提供側での高い自由度で作成されている場合、往々にしてそのような状況が発生し得る。

[0051] 輝度空間の変換が必要な場合、メイン画像データ取得部 6 4 は重畳データ取得部 6 2 にその旨を通知する。あるいはメイン画像データ取得部 6 4 からメイン画像の輝度空間を通知された重畳データ取得部 6 2 が、メイン画像、付加画像の双方に鑑み変換の必要性について判定してもよい。重畳データ取得部 6 2 は、輝度空間の変換の必要性の有無に応じて、取得したデータの供給先を切り替える。具体的には、輝度空間を変換する必要がない場合、重畳データ取得部 6 2 は、取得したデータをそのまま合成処理部 7 2 に供給する。輝度空間を変換する必要がある場合、重畳データ取得部 6 2 は、取得したデータを輝度空間変換部 6 6 に供給する。

[0052] 重畳データ取得部 6 2 から直接、データを取得した場合、合成処理部 7 2 は当該データと、メイン画像データ取得部 6 4 から取得したメイン画像のデータを、上述の式 1 または式 2 に代入して表示画像の画素値を算出する。想定する例では、メイン画像と付加画像の双方が S D R の空間で定義された輝度信号のときにこの状況となるため、算出される画素値も S D R 空間の輝度信号となる。なお変形例として、メイン画像と付加画像の双方が元から H D R の空間で定義されている場合も、当然そのまま表示画像の画素値を算出できる。この場合、算出される画素値は H D R 空間の輝度信号となる。

[0053] 輝度空間変換部 6 6 は、図 3 で示した輝度空間変換部 6 6 と同等の機能を有し、重畳データ取得部 6 2 から供給された付加画像の輝度空間を変換する。想定する例では上述のとおり、S D R の空間で定義された輝度信号を H D R のものに変換する。輝度空間変換部 6 6 はさらに、変換に用いるパラメータの調整をユーザから受け付けるためのインターフェースを提供する。具体的には、S D R の輝度空間で定義された調整用の画像を準備し、内部のメモリに保持しておく。そして当該画像を S D R の輝度信号のまま出力した場合と、H D R の輝度信号に変換してから出力した場合とで、表示装置 1 6 に表

示された画像を比較できるようにする。

[0054] そして変換に用いるパラメータの調整操作をユーザより受け付け、調整結果をリアルタイムで表示に反映させる。ユーザは、SDRの輝度信号のまま出力、表示された画像とHDRの輝度信号に変換して出力、表示された画像がおおよそ同等の見た目となるまで調整操作を行う。そのようにして最適なパラメータを確定させれば、その後の処理においては、表示装置16内部における処理によらず、また、メイン画像がSDRかHDRかによらず、同様の色味や明るさで付加画像を重畳表示させることができる。

[0055] ユーザに調整させる代わりに、輝度空間変換部66が自らパラメータを調整するようにしてもよい。この場合、調整用の画像をSDRの輝度信号のまま出力した場合と、HDRの輝度信号に変換してから出力した場合とで、表示装置16がディスプレイパネルを実際に発光させたときの輝度を比較する。すなわち図3で示した輝度値取得部208から出力される輝度値を情報処理装置10にフィードバックさせ、各輝度空間での輝度値の差が小さくなるように輝度空間変換部66がパラメータを調整する。ここで輝度値は、所定の画素で比較してもよいし、画像全体の輝度値の平均を色ごとに比較するなど統計的な処理により比較してもよい。画像の全体的な色や明るさを数値化して比較する手法が様々に考えられることは当業者には理解されるところである。

[0056] 輝度空間変換部66は、情報処理装置10に表示装置16が新たに接続された際など調整が必要な条件を満たしたときに、画像出力部60および表示装置16を介してユーザにその旨の通知を行う。それに応じてユーザが調整開始の指示入力を行ったら、パラメータの調整モードに移行する。あるいはさらに、ユーザが必要性感じた際に調整モードを起動できるようにしてもよい。ユーザによる調整か輝度空間変換部66による調整かに関わらず、調整後に確定されたパラメータを内部のメモリに保持することにより、以後はそれを用いて輝度空間の変換を行う。

[0057] 輝度空間変換部66は、調整されたパラメータを用いて輝度空間を変換し

た付加画像の信号と α 画像のデータを合成処理部72に供給する。輝度空間変換部66からデータを取得した場合も、合成処理部72は当該データと、メイン画像データ取得部64から取得したメイン画像のデータを、上述の式1または式2に代入して表示画像の画素値を算出する。この場合、メイン画像と付加画像の双方がHDRの空間で定義された輝度信号となっているため、算出される画素値もHDR空間の輝度信号となる。ここで合成処理部72は、図3で示した合成処理部72と同等の機能を有する。

[0058] 合成処理部72は算出した結果を画像出力部60に出力する。画像出力部60はGPU24、メインメモリ26、出力部36などで実現され、画像生成部54から供給されたメイン画像のデータ、または画像合成部58から供給された付加画像を重畳した画像のデータを、適切なタイミングで表示装置16に順次出力する。画像出力部60はまた、輝度空間の変換に用いるパラメータの調整モードにおいて、調整画面のデータを輝度空間変換部66から取得し、表示装置16に出力する。輝度空間変換部66がパラメータを調整する場合、画像出力部60はさらに、各輝度空間で調整用の画像を表示させた際の実際の輝度値に係る情報を表示装置16から取得し、輝度空間変換部66に供給する。

[0059] 表示装置16においては、図3を参照して説明したように、輝度値取得部208が、送信された画像の輝度信号がHDRのものかSDRのものかに応じて、適切なEOTFを用いて画素の輝度を取得する。そして表示部210の表示パネルからラインごとにより出力することにより、HDRまたはSDRの輝度レンジで画像が表示される。

[0060] 図7は輝度空間変換部66の機能ブロックの構成をより詳細に示している。輝度空間変換部66は、線形データ取得部80、輝度信号変換部82、変換パラメータ記憶部84、パラメータ調整部86、および調整用画像記憶部88を含む。線形データ取得部80は、輝度空間の変換が必要な画像の輝度信号のデータと α 画像のデータを重畳データ取得部62から取得する。このうち輝度信号は一般的に、ガンマ補正など非線形な変換がなされているため

、逆の変換を施すことにより元の輝度に対し線形な変化を有する信号を取得する。

[0061] 輝度信号変換部 82 は、そのようにして得られた輝度の信号を、HDRの空間における輝度信号に変換する。すなわち図 4 を参照して説明したように、元の信号を圧縮する方向で設定された規則に従い変換を実施する。変換においては変換パラメータ記憶部 84 に格納されたパラメータを参照する。最終的に得られる輝度信号が、例えば色域の規格である I T U - R B T , 2 0 2 0、伝達関数の規格である S M P T E S T 2 0 8 4 に準拠した値となるように変換規則を定めることにより、元からそのような規格に従い表現されているメイン画像とアルファブレンディングを行っても違和感のない画像を表示できる。

[0062] パラメータ調整部 86 は、輝度空間の変換に用いるパラメータの調整モードにおいて、当該パラメータの調整操作をユーザから受け付ける。あるいは自らがパラメータの調整処理を実施する。両者は択一的に実装してもよいし、どちらも実施可能としてユーザが選択できるようにしてもよい。前者の場合、パラメータ調整部 86 は上述のとおり、調整用画像記憶部 88 に格納された調整用の画像のデータを、SDRの輝度信号のまま表示させた場合と、HDRの輝度空間に変換してから表示させた場合とで、表示画像を比較できるようにする。

[0063] HDRの輝度空間に変換した画像を表示させるためパラメータ調整部 86 は、線形データ取得部 80 および輝度信号変換部 82 に、調整用の画像データに対し上述と同様の処理を実施させる。調整モードにおいては合成処理の必要はないため、パラメータ調整部 86 は、各輝度空間で表された画像の信号を直接、画像出力部 60 に入力し、表示装置 16 に出力させる。ここで出力されるデータは、図 3 で示した L 3 と L 7 のものに対応する。

[0064] これに応じて表示装置 16 では、SDR空間またはHDR空間で表された輝度信号を、それぞれの輝度空間に対応する E O T F により輝度値に変換して表示する。パラメータ調整部 86 は、ユーザからの調整操作に従い、輝度

空間の変換に用いるパラメータを随時変化させて表示に反映させる。そしてユーザが確定操作を行った時点でのパラメータを変換パラメータ記憶部 84 に格納し、後の変換処理で参照できるようにする。

[0065] パラメータ調整部 86 が調整処理を行う場合も、各輝度空間で表された調整用の画像を表示装置 16 に表示させる処理は同様である。この場合、上述のとおり各画像を表示させたときの実際の輝度値を表示装置 16 から取得し、その差が最小となるときのパラメータを変換パラメータ記憶部 84 に格納する。

[0066] パラメータ調整部 86 が調整対象とするパラメータは、輝度空間の変換規則に影響を与え、変換後の色味や明るさを調整できるものであればその対象は限定されない。例えば図 4 で示した、SDR の輝度空間の上限を対応づける、HDR の輝度空間における割合 R としてもよい。SDR の画像を処理する環境と HDR の画像を処理する環境とでは、伝達関数や色空間が異なる。また上述のとおり、実際に表示される画像は表示装置のメーカーなどによって固有の発色となるため、輝度空間の変換前後で印象が変化しないような適切な割合 R を論理的に導出するのは難しい。

[0067] 逆に割合 R を実情に合わせて調整できるようにすれば、輝度値の可変範囲を制御できるため、輝度信号の中間値の変換規則を詳細に調整せずとも、変換対象の画像全体が与える色味や明るさの印象を効率よく変化させられる。すなわち割合 R を変化させることにより、変換規則が非線形な関数であっても、関数全体を変化させることができる。ただし調整パラメータを割合 R に限定する主旨ではなく、変換関数に含まれる、あるいは影響を与える 1 つまたは複数のパラメータでよい。変換用のルックアップテーブルを複数準備しておき、用いるテーブルを調整に応じて変化させてもよい。

[0068] 図 8 はパラメータ調整部 86 が、輝度空間の変換に用いるパラメータの調整モードにおいて、ユーザに提示する調整画面を例示している。この例で調整画面 100 は、全体領域に調整用の画像を表示させたうえ、GUI (Graphical User Interface) として、輝度空間切り替えボタン 102、および調整

用スライダー 106 を表示させている。調整用の画像は上述のとおり、SDR の輝度空間で定義された、所定の撮影画像やコンピュータグラフィクスによる描画画像などである。より単純な色や図形のパターンなどでもよい。

[0069] 輝度空間切り替えボタン 102 のうち「SDR」と表記されたボタンが操作されると、パラメータ調整部 86 は、調整用画像を SDR の輝度空間のまま出力する。これは図 3 の L3 の出力に対応する。この場合、表示装置 16 では、取得したデータを SDR のものとして処理し表示する。一方、輝度空間切り替えボタン 102 のうち「HDR」と表記されたボタンが操作されると、パラメータ調整部 86 は調整用画像を HDR の輝度空間のデータに変換して出力する。

[0070] これは図 3 の L7 の出力を表示装置 16 に直接入力するのに対応する。この場合、表示装置 16 では、取得したデータを HDR のものとして処理し表示する。調整用スライダー 106 は、HDR の輝度空間の画像が表示されているときのみ操作可能とする。ユーザは「HDR」のボタンを操作した際に表示される画像を、「SDR」のボタンを操作したときに表示される画像と比較し、色味や明るさの印象が異なるようであれば調整用スライダー 106 のハンドルを上下に移動させる。

[0071] パラメータ調整部 86 は当該調整操作に応じて割合 R 等、調整対象のパラメータを変化させて輝度空間を変換し直し、表示装置 16 に即時表示させる。ユーザは変化する画像を見ながら調整操作を繰り返し、両画像に差が感じられなくなったら図示しない操作手段により確定操作を行う。パラメータ調整部 86 は、その時点におけるパラメータを変換パラメータ記憶部 84 に格納する。輝度信号変換部 82 は以後の変換処理において、そのように格納されたパラメータを利用する。

[0072] なお図 8 に示した調整画面はあくまで例示であり、輝度空間の切り替えおよびパラメータの調整を直感的かつ容易に行えれば、その具体的な手段は限定されない。例えばそれらの手段を入力装置 14 のハードウェアキーに割り付けてもよい。また調整対象のパラメータによっては、スライダーのよう

な連続的な変化をもたらすものでなく、複数の候補から選択対象を切り替えるためのGUIや操作手段を用いて調整できるようにしてもよい。

[0073] これまで述べた説明では主に、メイン画像がHDRで表現されているとき、情報処理装置10などが提供する付加画像を元のSDRからHDRの輝度空間に変換してアルファブレンドにより重畳表示させることを想定していた。一方、このようにして調整されたパラメータを用いて変換を行えば、SDRの画像を単独で表示させる場合でも、表示装置側ではHDRの画像と同様に扱うことができる。図9はそのような場合における、情報処理装置10から出力される画像の信号と、表示装置16における信号処理の概略を示している。

[0074] この場合、情報処理装置10の画像生成部54は、SDRの画像を内部で生成したり復号したりしたら、当該画像の輝度信号を輝度空間変換部66に直接入力する(L10)。輝度空間変換部66は、取得した輝度信号をHDRの空間における輝度信号に変換して表示装置16に出力する(L11)。輝度空間変換部66の機能は図7を参照して説明したのと同様である。したがって変換には、変換パラメータ記憶部84に格納された、調整後のパラメータを利用する。

[0075] 表示装置16の輝度値取得部208は、取得した輝度信号をHDRに対応するEOTFを用いて輝度信号を輝度値に変換し、表示部210へ順次出力する(L12)。これにより、元の画像がSDRで表現されているデータを、表示装置16においてはHDRの画像と同等に処理することができ、その結果表示される画像は本来の色味や明るさを踏襲したものとなる。

[0076] このような態様を実現することにより、SDRで表現されたゲームなど個々のコンテンツを、表示装置における処理の切り替えなどの必要なく、HDRに対応した表示装置で、表示処理の差などに影響されず同様に表示できる。また、情報処理装置側で最適な変換用のパラメータを保持し共有することで、想定される表示装置に合わせて個々のコンテンツ内部でパラメータを設定しておくなどの手間を省くことができる。

[0077] 以上述べた本実施の形態によれば、元の画像の輝度空間を異なる輝度空間に変換して表示させる場合に、変換に用いるパラメータを実際の表示状態に合わせて調整できるようにする。具体的には、元の輝度空間のまま処理された表示画像と、輝度空間の変換処理を経て表示された画像を実際に比較し、容易な操作でパラメータを調整できるようなユーザインターフェースを提供する。あるいは表示された画像の実際の輝度を表示装置から取得し、情報処理装置側でパラメータを調整する。これにより、表示装置内部での処理の差によらず、輝度空間の変換の有無による表示結果への影響を最小限に抑え、好適な状態の表示を定常的に行える。

[0078] その結果、メイン画像がSDRかHDRかによらず、SDRで表現された付加画像を、同様の見た目で透過性を持たせて重畳表示させることも可能となる。ひいては付加画像の生成機構を複数、設けたり、付加画像を複数種類生成したりするなどの必要なく、高い自由度で表現されたメイン画像の世界観を損なわない状態で安定的に付加画像を表示できる。また一度の調整で最適化されたパラメータは、コンテンツによらず共通に利用できるため、コンテンツ内部でパラメータの設定をせずとも、様々な輝度空間を想定した表示装置に容易に対応させることができる。

[0079] 以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。上記実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。

符号の説明

[0080] 8 ネットワーク、 10 情報処理装置、 14 入力装置、 16 表示装置、 23 CPU、 24 GPU、 26 メインメモリ、 50 入力情報取得部、 52 情報処理部、 54 画像生成部、 56 重畳データ生成部、 58 画像合成部、 60 画像出力部、 62 重畳データ取得部、 64 メイン画像データ取得部、 66 輝度空間変換部、 72 合成処理部、 80 線形データ取得部、 82 輝度信号変

換部、 84 変換パラメータ記憶部、 86 パラメータ調整部、 88
調整用画像記憶部。

産業上の利用可能性

[0081] 以上のように本発明は、ゲーム装置、画像処理装置、携帯端末、電子コンテンツ処理装置など各種情報処理装置と、それらを含む情報処理システムなどに利用可能である。

請求の範囲

- [請求項1] 第1の輝度空間で表された画像の信号を取得する画像データ取得部と、
- 前記画像の信号を第2の輝度空間で表した信号に変換する輝度空間変換部と、
- いずれかの輝度空間で表された画像の信号を表示装置に出力する画像出力部と、
- を備え、
- 前記輝度空間変換部は、信号の変換に用いるパラメータを、表示装置における表示の状態に応じた所定の情報に基づき調整するパラメータ調整部を備え、調整後のパラメータを用いて信号を変換することを特徴とする情報処理装置。
- [請求項2] 前記パラメータ調整部は、調整用の画像を前記第1の輝度空間で表した信号と、当該画像を前記第2の輝度空間で表した信号を、ユーザの切り替え操作に応じて切り替えて出力することにより表示装置において比較可能に表示させたうえで、調整に係る操作をユーザから受け付けることにより前記パラメータを調整することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
- [請求項3] 前記パラメータ調整部は、調整用の画像を前記第1の輝度空間で表した信号と、当該画像を前記第2の輝度空間で表した信号を出力することによりそれぞれ表示装置に表示させ、表示時の輝度の値を取得して比較した結果に基づき前記パラメータを調整することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
- [請求項4] 前記第1の輝度空間が表す輝度レンジは前記第2の輝度空間が表す輝度レンジより小さく、
- 前記パラメータ調整部は、前記第1の輝度空間の上限を対応づける、前記第2の輝度空間における割合を前記パラメータとして、調整操作を受け付けることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の

情報処理装置。

[請求項5] 前記画像データ取得部は、前記第1の輝度空間で表された画像をアルファブレンド処理により重畳表示させる別の画像の信号をさらに取得し、

前記輝度空間変換部は、前記別の画像の信号が前記第2の輝度空間で表されているとき、前記第1の輝度空間で表された画像の信号を変換することを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の情報処理装置。

[請求項6] 前記パラメータ調整部は、前記情報処理装置に表示装置が新たに接続されたとき、前記パラメータの調整操作の必要をユーザに通知することを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の情報処理装置。

[請求項7] 第1の輝度空間で表された画像の信号を第2の輝度空間で表した信号に変換するのに用いるパラメータを、表示装置における表示の状態に応じた所定の情報に基づき調整するステップと、

前記第1の輝度空間で表された表示対象の画像の信号を取得するステップと、

取得した表示対象の画像の信号を、調整後のパラメータを用いて前記第2の輝度空間で表した信号に変換するステップと、

変換された表示対象の画像の信号を表示装置に出力するステップと、

を含むことを特徴とする情報処理装置による画像処理方法。


[請求項8] 第1の輝度空間で表された画像の信号を第2の輝度空間で表した信号に変換するのに用いるパラメータを、表示装置における表示の状態に応じた所定の情報に基づき調整する機能と、

前記第1の輝度空間で表された表示対象の画像の信号を取得する機能と、


取得した表示対象の画像の信号を、調整後のパラメータを用いて前記第2の輝度空間で表した信号に変換する機能と、

変換された表示対象の画像の信号を表示装置に出力する機能と、
をコンピュータに実現させることを特徴とするコンピュータプログラム。


[図1]

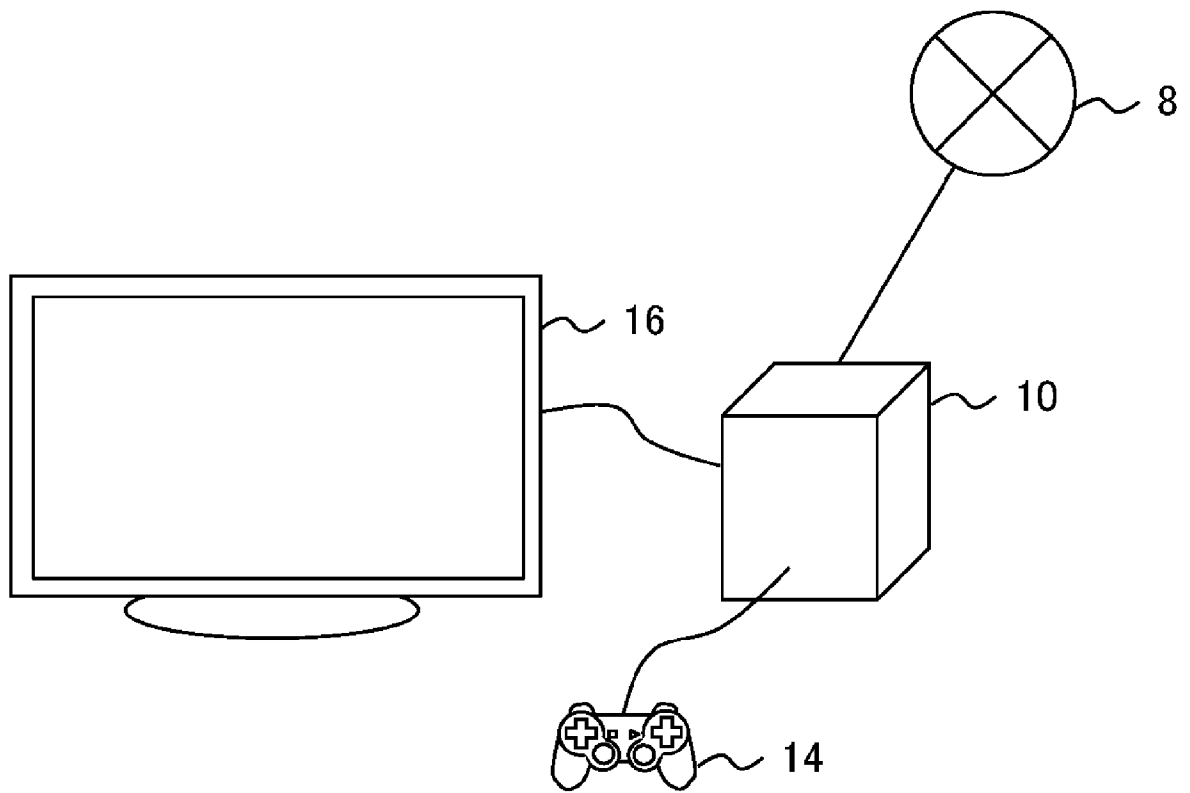


[図2]

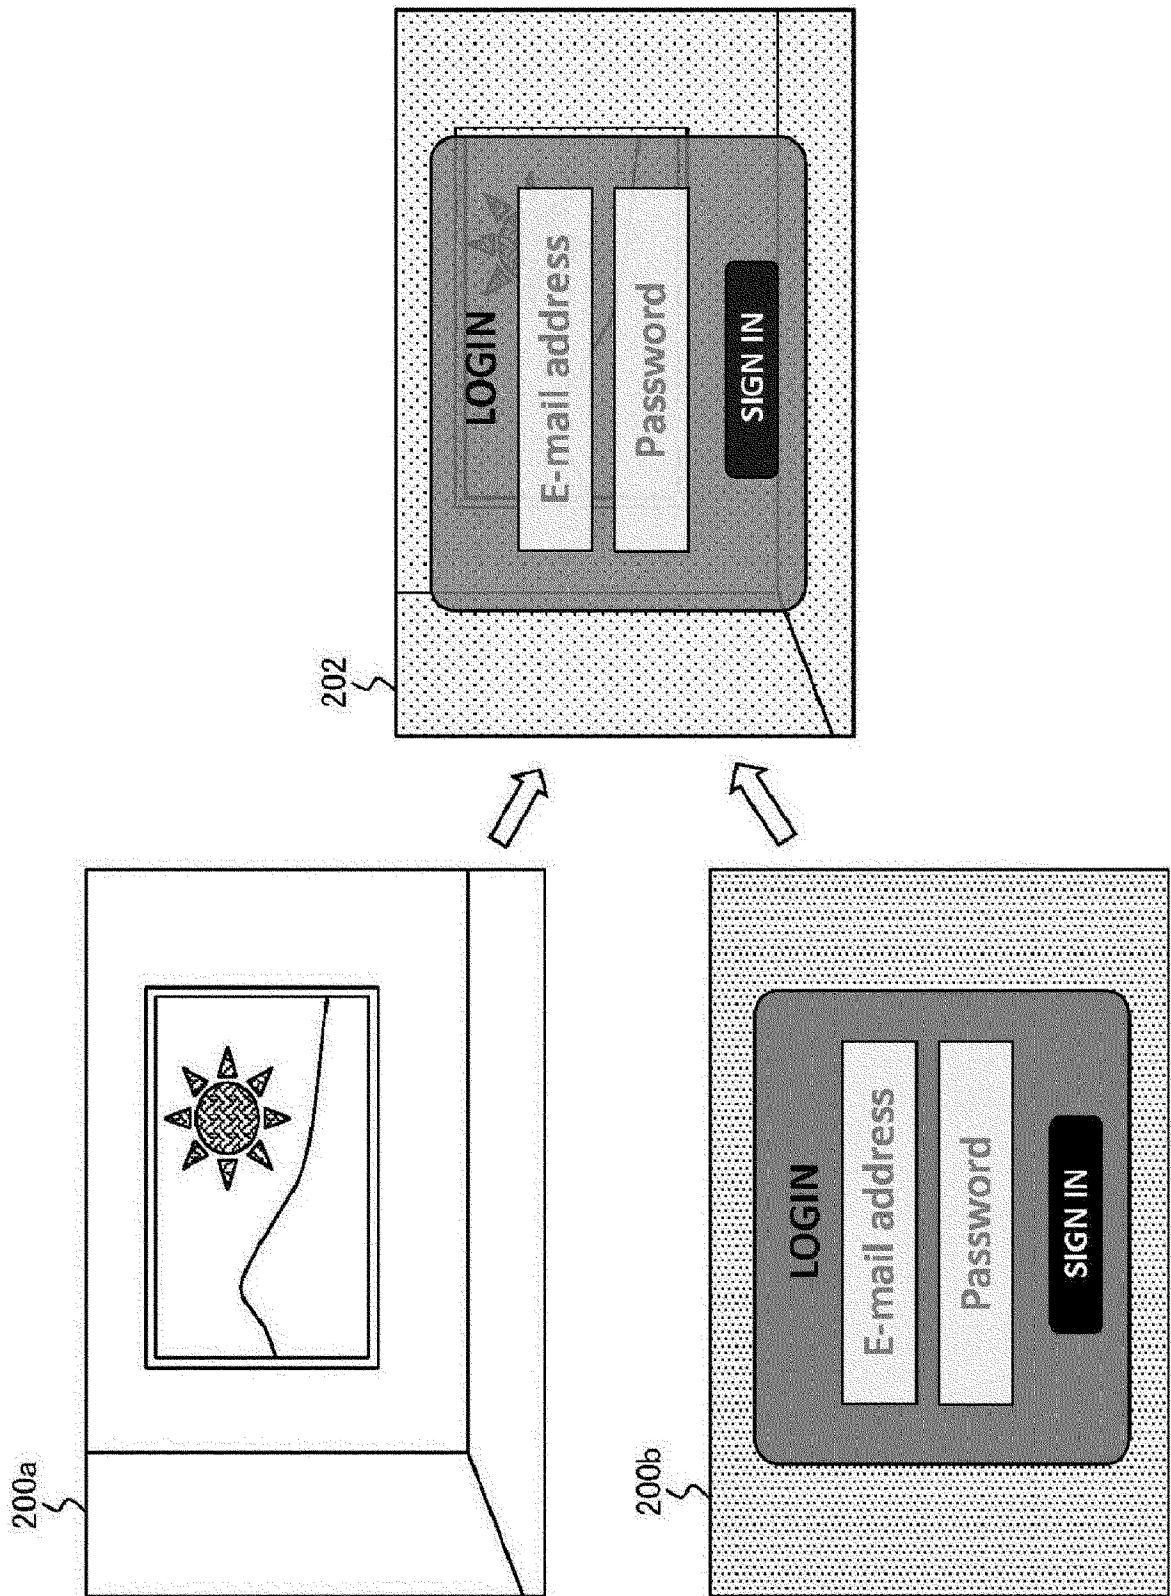


[図3]

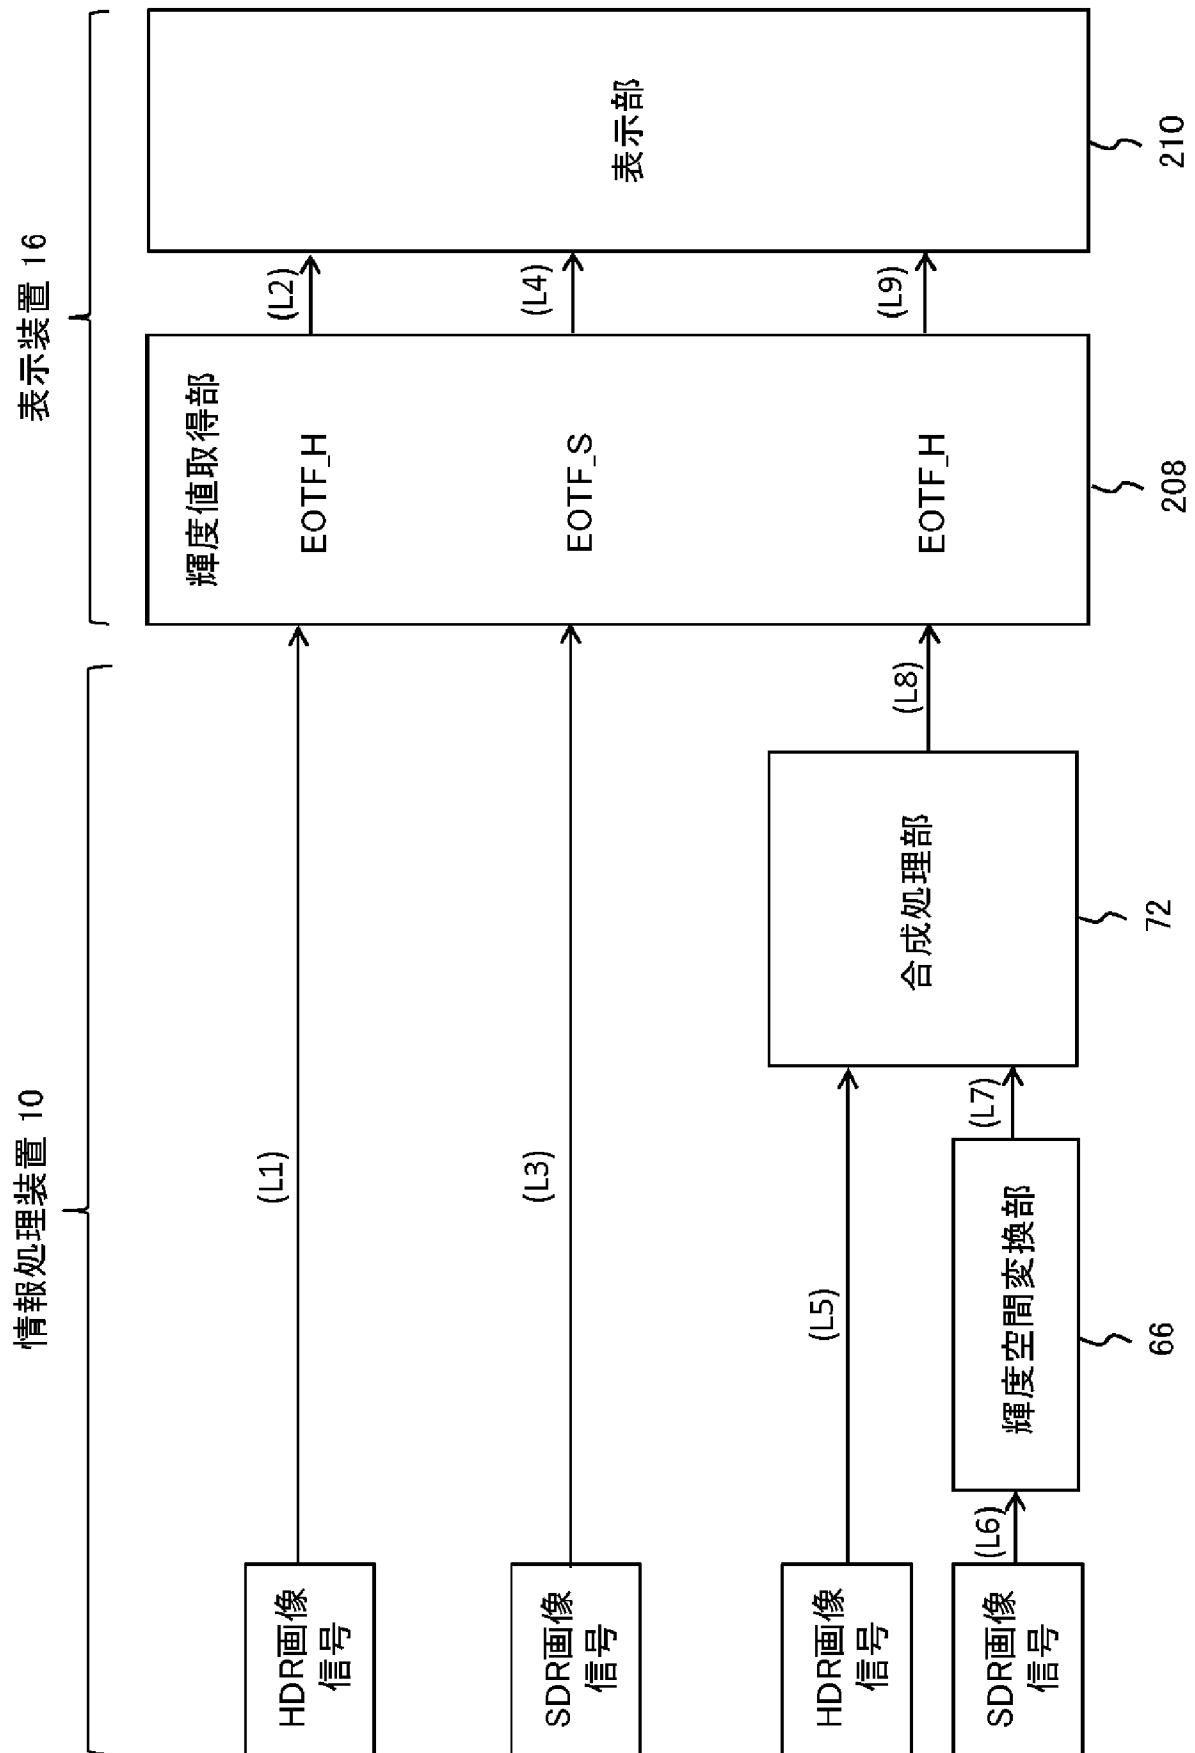


[図4]

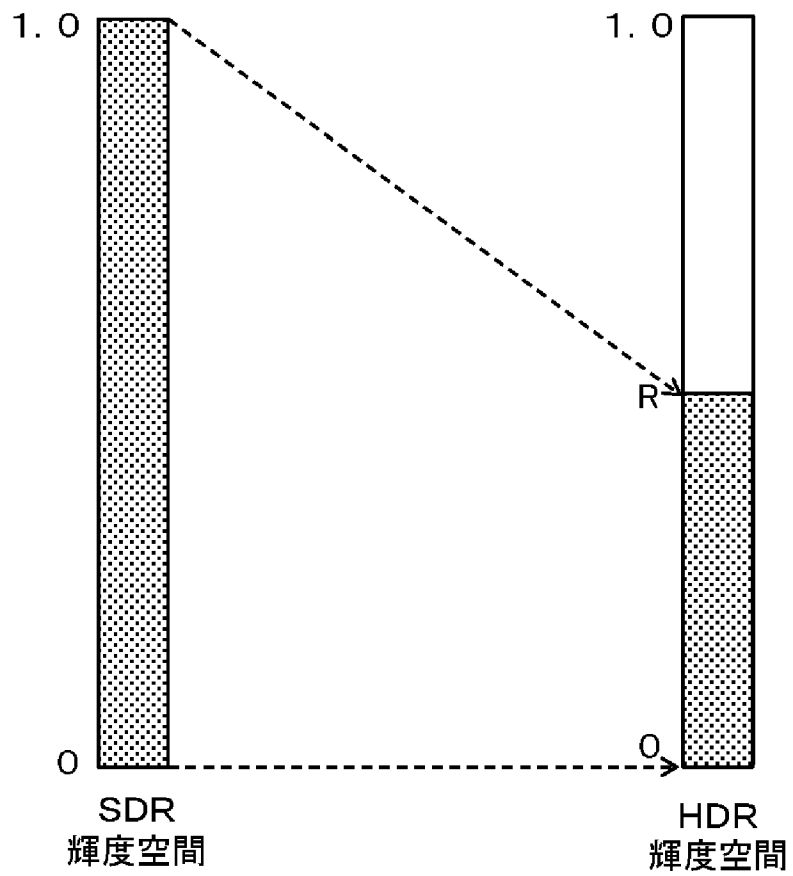


[図5]

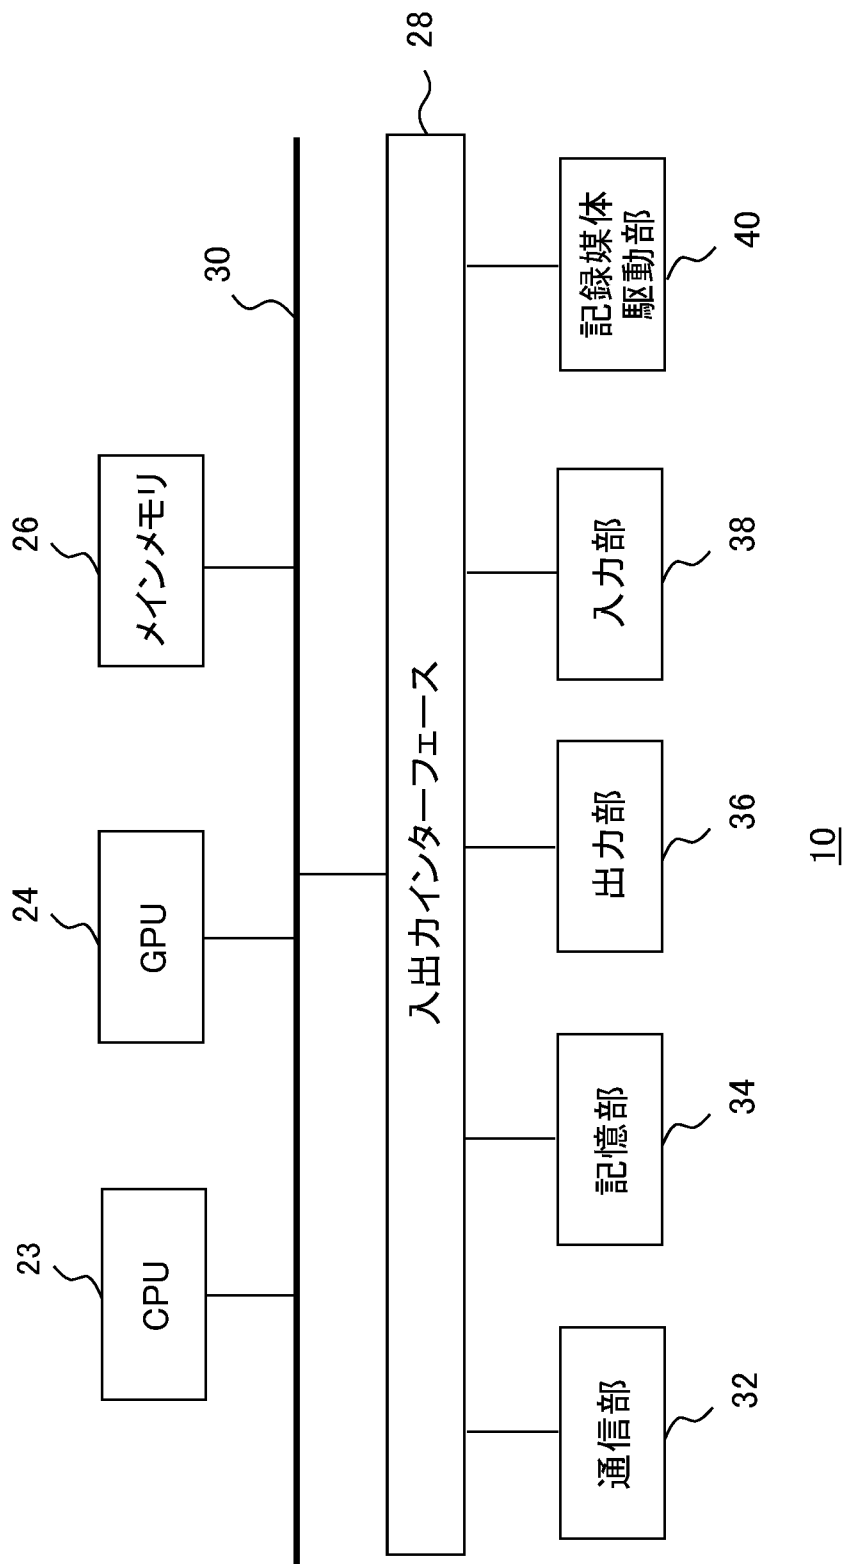


[図6]

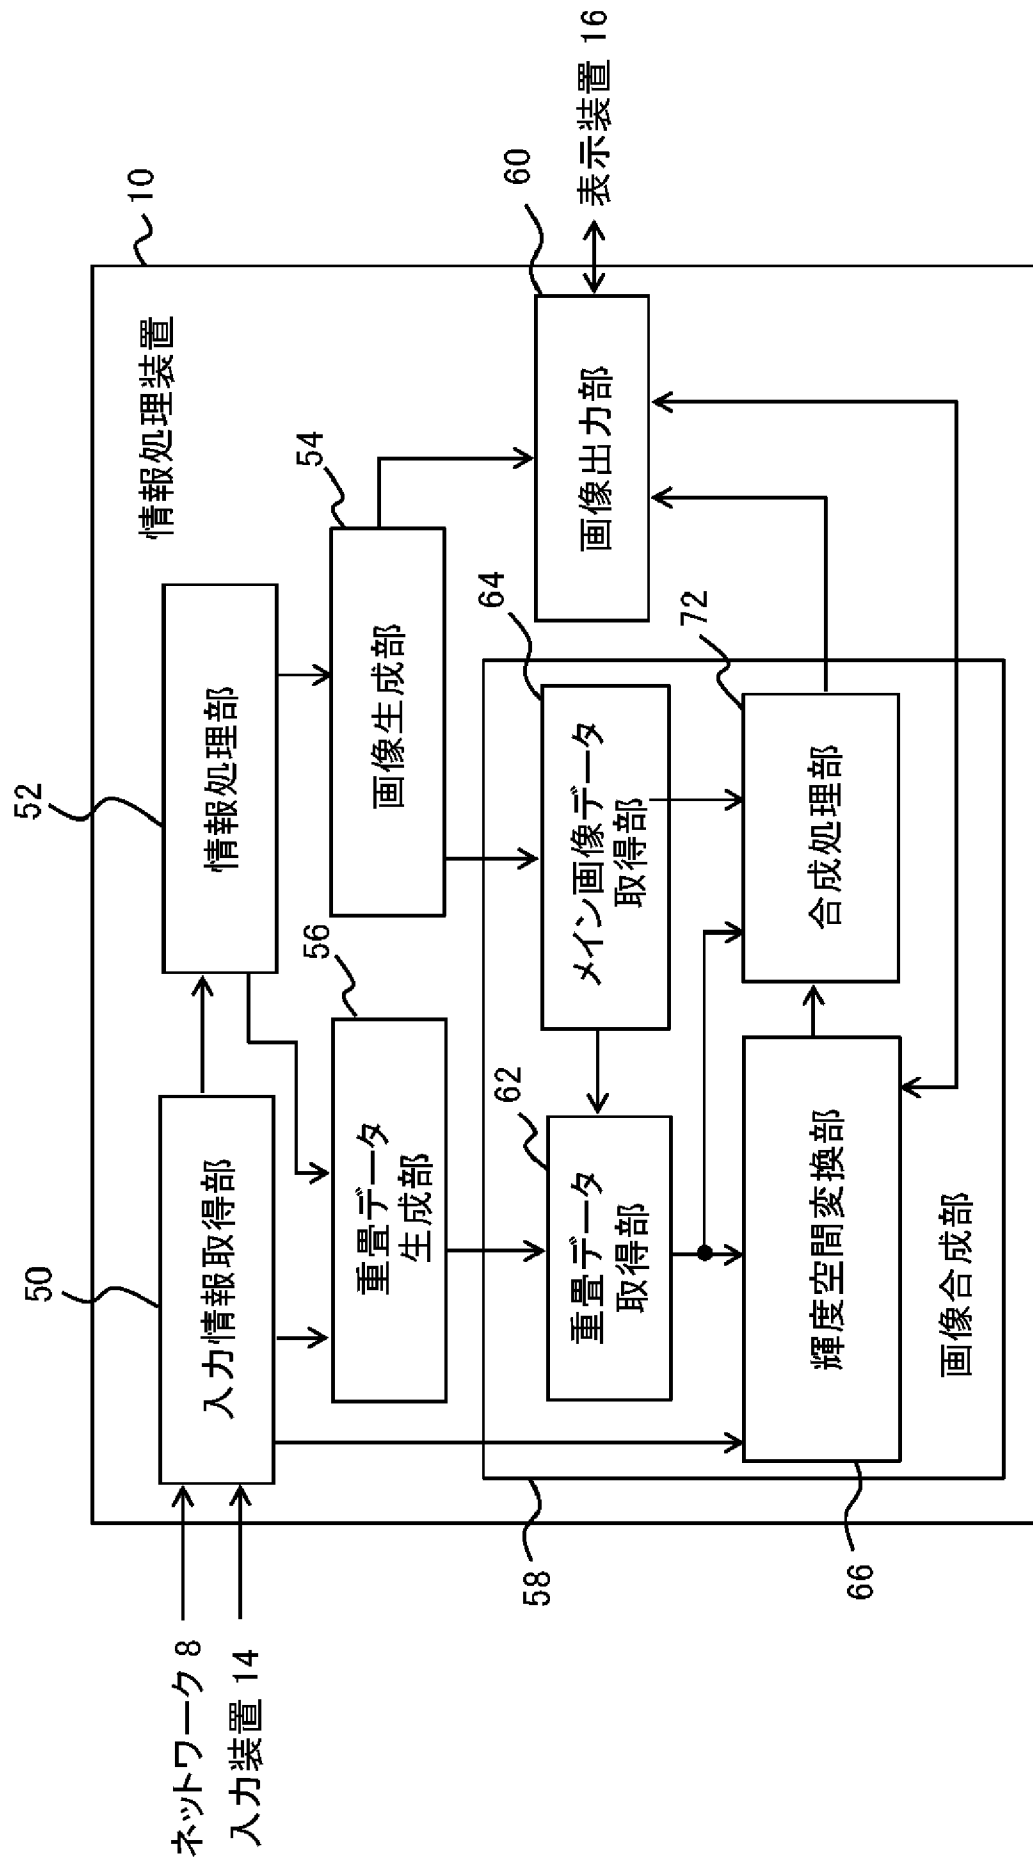


[図7]

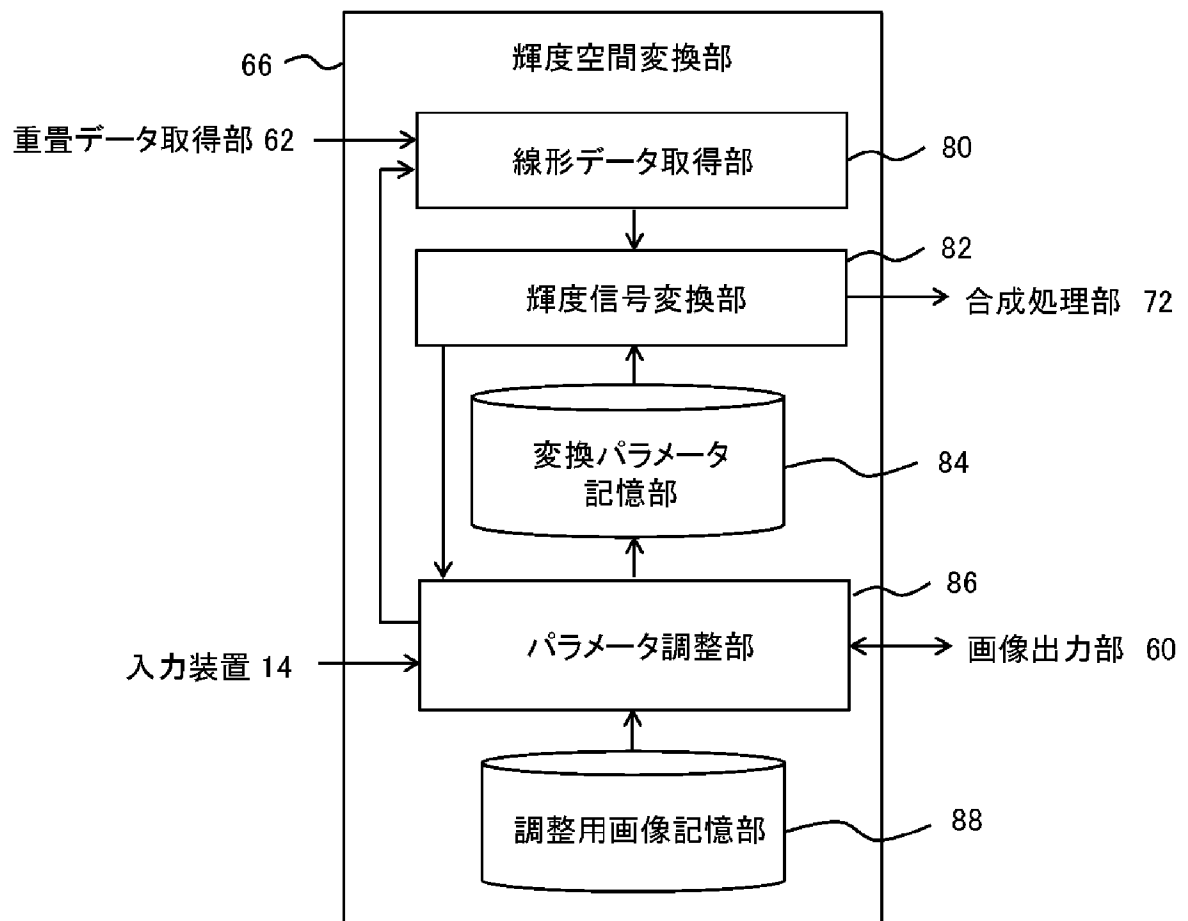

[図8]

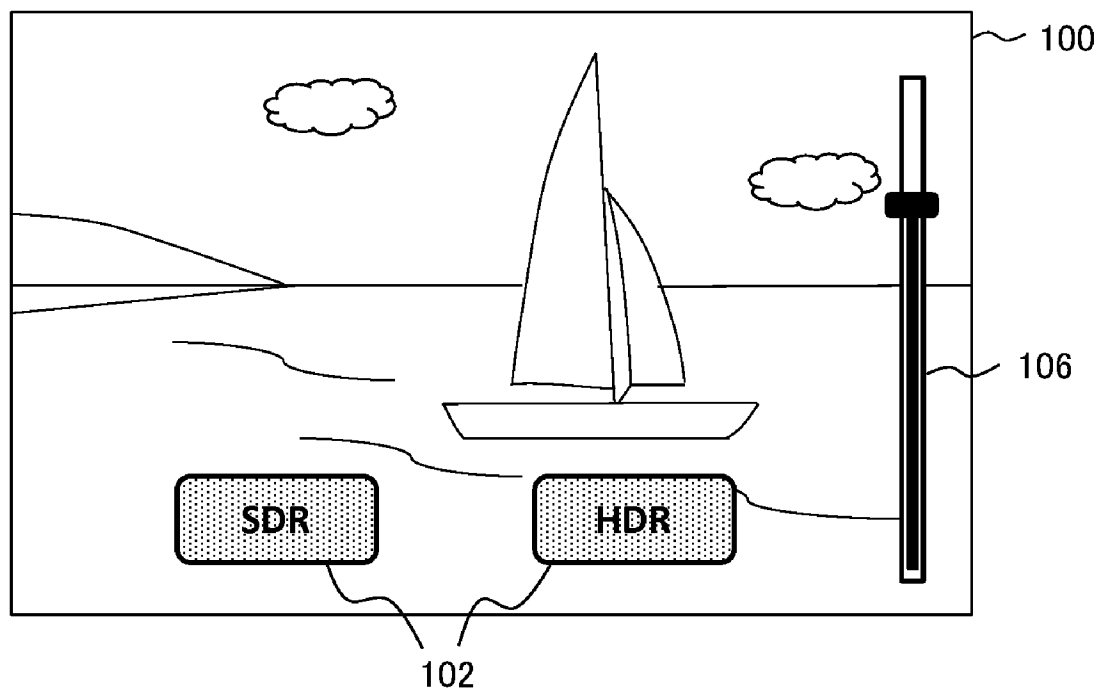

[図9]

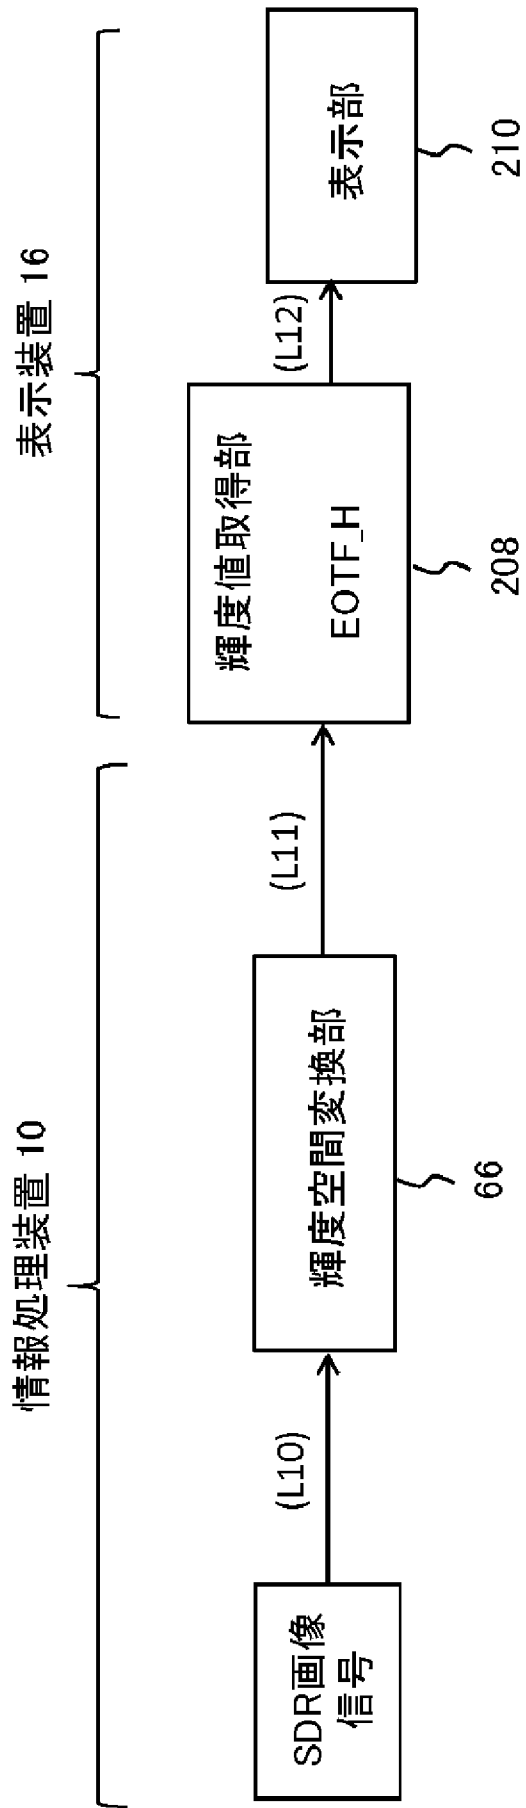

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/035646

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl. G09G5/00 (2006.01) i, G09G5/377 (2006.01) i, G09G5/391 (2006.01) i,
H04N5/57 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl. G09G5/00, G09G5/377, G09G5/391, H04N5/57

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2017
Registered utility model specifications of Japan	1996-2017
Published registered utility model specifications of Japan	1994-2017

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	JP 2016-195379 A (SONY CORP.) 17 November 2016, paragraphs [0041]-[0045], [0076]-[0100], fig. 4-5 & WO 2017/119037 A1, paragraphs [0041]-[0045], [0076]-[0100], fig. 4-5	1-2, 7-8
Y	WO 2016/038950 A1 (SONY CORP.) 17 March 2016, paragraphs [0028]-[0039], fig. 1-2 & US 2016/0189409 A1, paragraphs [0053]-[0064], fig. 1-2 & EP 3193326 A1	1-5, 7-8



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
20 December 2017 (20.12.2017)

Date of mailing of the international search report
09 January 2018 (09.01.2018)

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/035646

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2015-5878 A (SONY CORP.) 08 January 2015, paragraph [0046] & US 2016/0100183 A1, paragraph [0119] & EP 3013041 A1 & TW 201519225 A & CN 105284105 A & KR 10-2016-0022304 A	1-5, 7-8
A	JP 2014-519221 A (KONINKLIJKE PHILIPS N.V.) 07 August 2014, entire text, all drawings & US 2014/0037206 A1 & WO 2012/147010 A1 & CN 103621084 A & RU 2013152741 A	1-8
A	WO 2016/027423 A1 (PANASONIC IP MANAGEMENT CO., LTD.) 25 February 2016, entire text, all drawings & US 2016/0330513 A1 & EP 3185572 A1 & CN 105981396 A & MX 2017000432 A	1-8

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. G09G5/00(2006.01)i, G09G5/377(2006.01)i, G09G5/391(2006.01)i, H04N5/57(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. G09G5/00, G09G5/377, G09G5/391, H04N5/57

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2017年
日本国実用新案登録公報	1996-2017年
日本国登録実用新案公報	1994-2017年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
P, X	JP 2016-195379 A（ソニー株式会社）2016.11.17, 段落 0041-0045, 0076-0100, 図 4-5 & WO 2017/119037 A1, 段落 0041-0045, 0076-0100, 図 4-5	1-2, 7-8
Y	WO 2016/038950 A1（ソニー株式会社）2016.03.17, 段落 0028-0039, 図 1-2 & US 2016/0189409 A1, 段落 0053-0064, 図 1-2 & EP 3193326 A1	1-5, 7-8

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの	「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	「&」同一パテントファミリー文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	

国際調査を完了した日

20.12.2017

国際調査報告の発送日

09.01.2018

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

武田 悟

21

9307

電話番号 03-3581-1101 内線 3273

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2015-5878 A (ソニー株式会社) 2015.01.08, 段落 0046 & US 2016/0100183 A1, 段落 0119 & EP 3013041 A1 & TW 201519225 A & CN 105284105 A & KR 10-2016-0022304 A	1-5, 7-8
A	JP 2014-519221 A (コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ) 2014.08.07, 全文, 全図 & US 2014/0037206 A1 & WO 2012/147010 A1 & CN 103621084 A & RU 2013152741 A	1-8
A	WO 2016/027423 A1 (パナソニック I P マネジメント株式会社) 2016.02.25, 全文, 全図 & US 2016/0330513 A1 & EP 3185572 A1 & CN 105981396 A & MX 2017000432 A	1-8