

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26140**

(21) Numer zgłoszenia: **28337**

(51) Klasyfikacja:
16-06

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2020**

(54)

WIZJER DO DRZWI

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
10.08.2020 WUP 11/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZAKŁAD ŚLUSARSKI
HENRYK PRZYBYSZEWSKI, Łomy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

HENRYK PRZYBYSZEWSKI, Łomy, (PL)

PL 26140

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wizjer optyczny, który montuje się, zwłaszcza w drzwiach do cel więziennych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu nadająca wizjerowi nowy oryginalny wygląd i indywidualny charakter przejawiający się w kształcie, linii, konturów, właściwości powierzchni i układzie poszczególnych elementów, zmierzających do celów estetycznych i wyróżniających.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej ilustracji: na fig. 1 i fig. 2, przy czym fig. 1 przedstawia wizjer w widoku ogólnym od strony zewnętrznej – obserwatora, a fig. 2 pokazuje wizjer w widoku ogólnym od strony celi więziennej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wizjer optyczny montowany, zwłaszcza w drzwiach do cel więziennych, ma zewnętrzną od strony obserwatora i wewnętrzną od celi więziennej płaską, gładką i owalną obudowę, które to obudowy są w kształcie okręgu i fazowane na zewnętrznych i wewnętrznych krawędziach. Obudowy te od spodu mają prostokątne kształtowniki tworzące prostokątne korytka, w których jest osadzona rozpierająca elastyczna tuleja. W prostokątnych kształtownikach osadzone są śruby widoczne od strony obserwatora, mocujące dwie części wizjera, obudowę zewnętrzną z obudową wewnętrzną. Środek połączonych obudów wypełnia szkło hartowane. Na obudowie zewnętrznej osadzona jest owalna ruchoma klapka przysłaniająca szkło wizjera na tulei z cylindrycznym uchwytem ze stali nierdzewnej, przez co wizjer uzyskuje korzystne cechy wyróżniające i użytkowe, jak pokazano na załączonej ilustracji, na fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

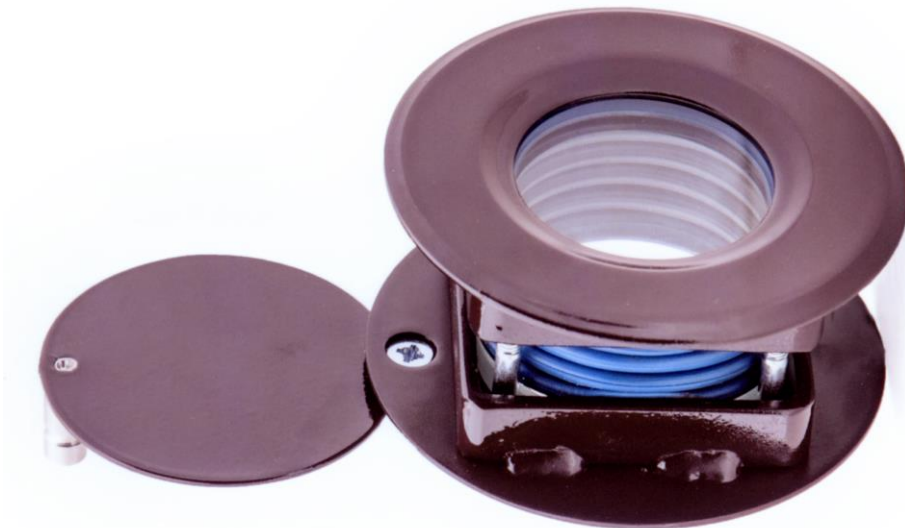


Fig. 2