

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18518**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(21) Numer zgłoszenia: **19160**

(22) Data zgłoszenia: **29.12.2011**

(54)

Narzędzie do zaciągania i obcinania opasek

(30) Pierwszeństwo:

30.06.2011 (US) 29/396,498

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hellermann Tyton Corporation, Milwaukee, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DYER EDWARD P., Germantown, (US)

PL 18518

Opis wzoru przemysłowego



Przedmiotem wzoru przemysłowego jest narzędzie do zaciągania i obcinania opasek przeznaczone do montażu opasek kablowych.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach, linii, konturów i kształtów narzędzia do zaciągania i obcinania opasek.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig. 1 przedstawia narzędzie do zaciągania i obcinania opasek w widoku ogólnym z lewej, fig. 2 przedstawia narzędzie w widoku ogólnym z prawej, fig. 3 narzędzie z lewej strony, fig. 4 narzędzie w widoku z prawej strony, fig. 5 przedstawia narzędzie w widoku z góry, fig. 6 narzędzie w widoku z dołu, fig. 7 narzędzie w widoku z przodu, fig. 8 narzędzie w widoku z tyłu.

Narzędzie do zaciągania i obcinania opasek według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: korpus zawierający wyprofilowaną rękojeść, której podstawa jest ścięta ku dołowi, na której końcu znajduje się trójkątna nasadka o zaokrąglonych bokach, w której to nasadce znajduje się otwór. Dodatkowo na około 1/2 wysokości przedniej części rękojeści znajduje się profilowana nakładka, która w około 1/2 szerokości rękojeści przechodzi po łuku ku górze rękojeści i zachodzi na tylną część rękojeści, równoległe do ściętej ku dołowi podstawy rękojeści. Dodatkowo w przedniej, nie pokrytej nakładką części rękojeści znajduje się prostokątny zarys. Następnie do korpusu przymocowany jest ruchliwy wyprofilowany spust, w którego tylnej części przy jego ścięciu ku dołowi znajduje się trójkątny występ, zaś na 2/3 wysokości dwa prostokątne zarysy. Dodatkowo w górnej części spustu są półkoliste wyżłobienia na palce ułatwiające chwyt, przy czym między wyprofilowanym spustem a rękojeścią znajdują się wybrania. Następnie korpus w tylnej części posiada walcowy występ ze żłobieniami na obwodzie, przy czym w części górnej korpusu, przy walcowym wybraniu znajduje się we wgłębieniu, przesuwne wybranie o nieregularnym kształcie. Dodatkowo na bokach korpusu poniżej przesuwne wybrania są dwa ułożone symetrycznie prostokątne zarysy. Następnie po obu stronach korpusu znajdują się dwa ułożone symetrycznie zarysy o kształcie zbliżonym do trójkąta przy czym te zarysy rozciągają się od spustu do środka rękojeści. Dodatkowo te zarysy otoczone są zarysami biegnącymi od ostrza korpusu do walcowego wybrania i ku rękojeści. Dodatkowo korpus w górnej środkowej części posiada półowalne wyżłobienie, które to styka się z prostokątnym wgłębieniem. Ponadto, korpus w widoku z boku zwęża się ku przodowi, przy czym w części przedniej korpusu jedna z jego bocznych ścian jest wydłużona względem drugiej. Dodatkowo w przedniej części korpusu znajduje się ostrze, przy czym ostrze wraz ze ściankami bocznymi, w widoku z przodu, mają kształt zbliżony do litery G jak przedstawiono na załączonej ilustracji od fig. 1 do fig. 8.

Ilustracja wzoru

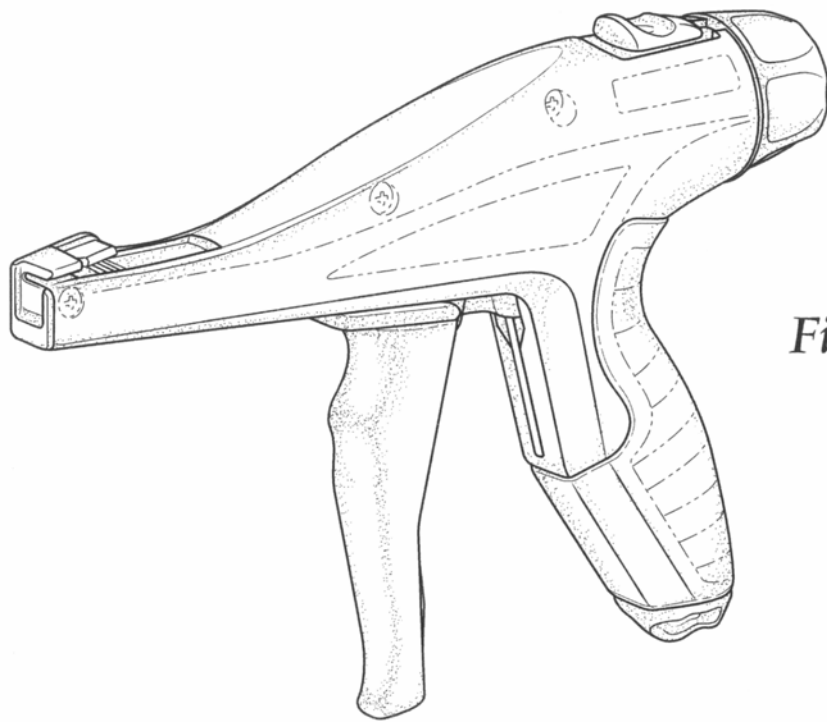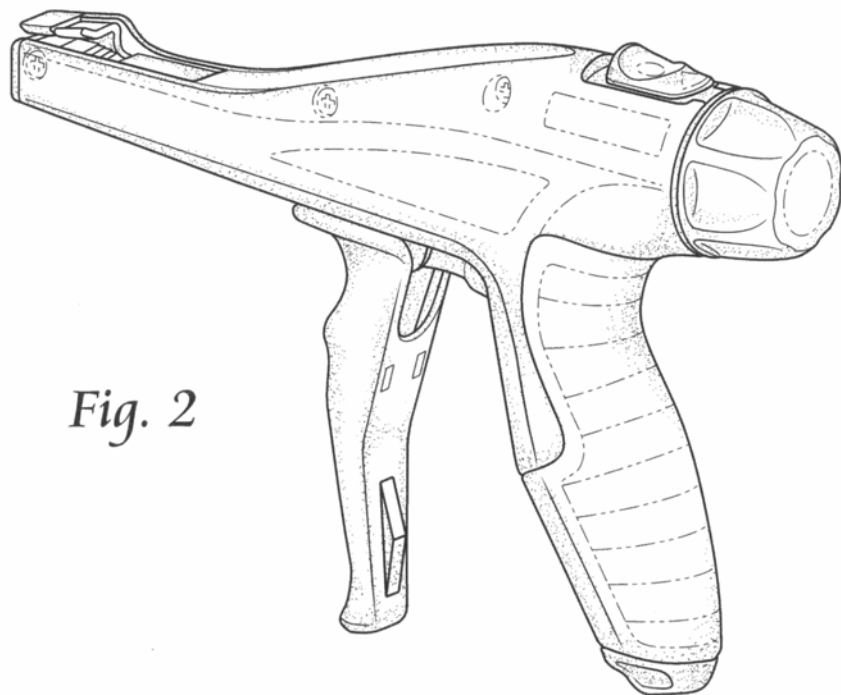*Fig. 1**Fig. 2*

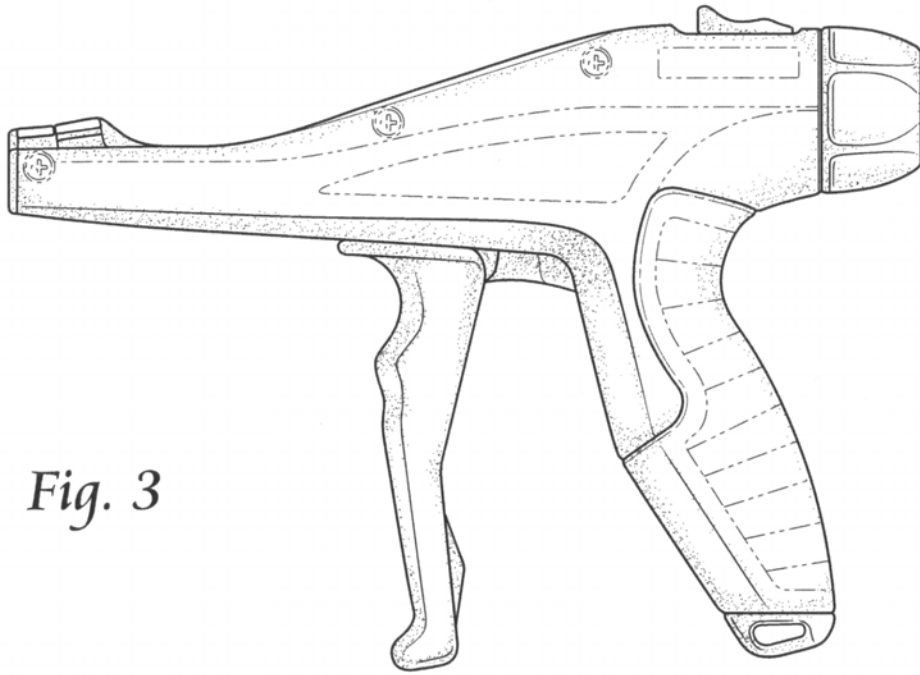


Fig. 3

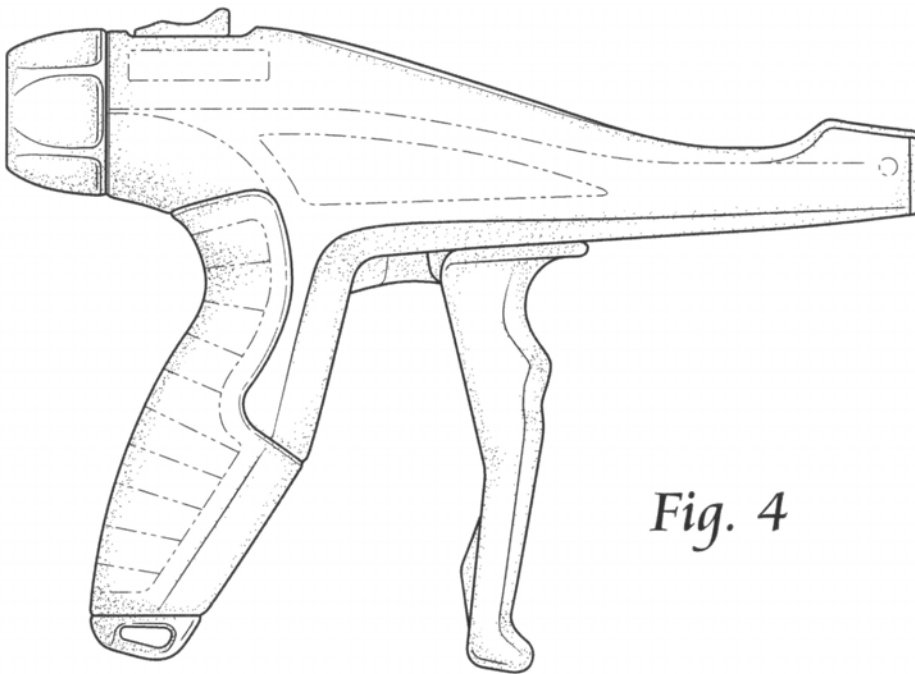


Fig. 4

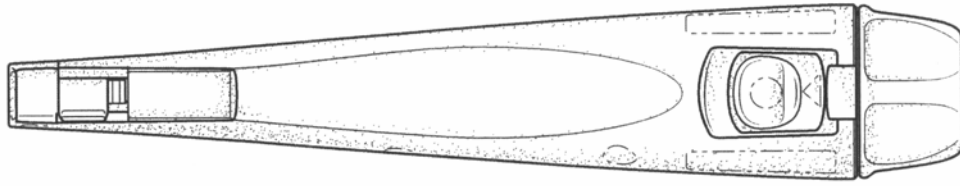


Fig. 5

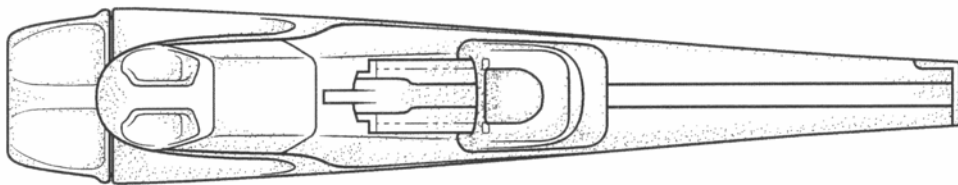


Fig. 6

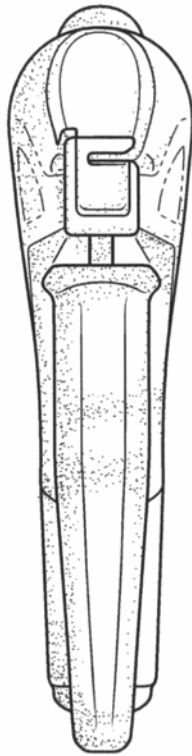


Fig. 7

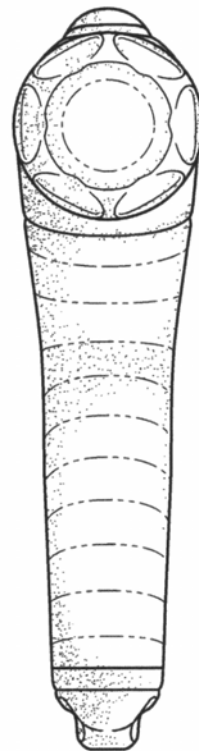


Fig. 8