

E 03 F 5/04

Ans.nr.: 0044/86

Indleveret: 06 jan 1986

Løbedag: 06 jan 1986

Alm. tilgængelig: 08 jul 1986

Prioritet: 07 jan 1985 FI 850058

OY *UPONOR AB; Nastola, FI.

Opfinder: Aimo Einari *Kajanne; FI.

Fuldmægtig: Th. Ostensfeld Patentbureau A/S

Afløbsrist for gulvafløb

44 - 86

SAMMENDRAG

Opfindelsen angår en afløbsrist til et gulvafløbs kopformede vandlås. Til den kopformede vandlås hører en neden under afløbsristen beliggende konisk del (6), som afgrænser en strømningsåbning (7), beliggende højere oppe, og som er mindre end strømningsåbningen (4) for det afløbsrør (5), som er tilsluttet den kopformede del (1), (5) samt en vægdel (3), som danner vandlåsen og afbryder den direkte forbindelse mellem nævnte strømningsåbninger (7, 4), og som inden i den kopformede del (1) når nedenfor afløbsrørets strømningsåbning (4). For at holde gulvafløbet bakteriefrit bør det forhindres, at vandet stænker på de neden under den koniske del (6) beliggende vægflader, idet opretholdelsen af en tør zone afbryder bakterielernes udbredelsesvej. Til dette formål er de ribber (15), som afgrænser afløbsristens (2) åbninger, forsynet med skrå flader (12), hvilke befinder sig på det øvre område af den koniske dels (6) strømningsåbning (7). De skrå nedadgående skrå flader (12) forhindrer en direkte forbindelse ovenfra igennem afløbsristen (2) til de neden under den koniske del (6) beliggende væg- og/eller vandoverflader.

44-86

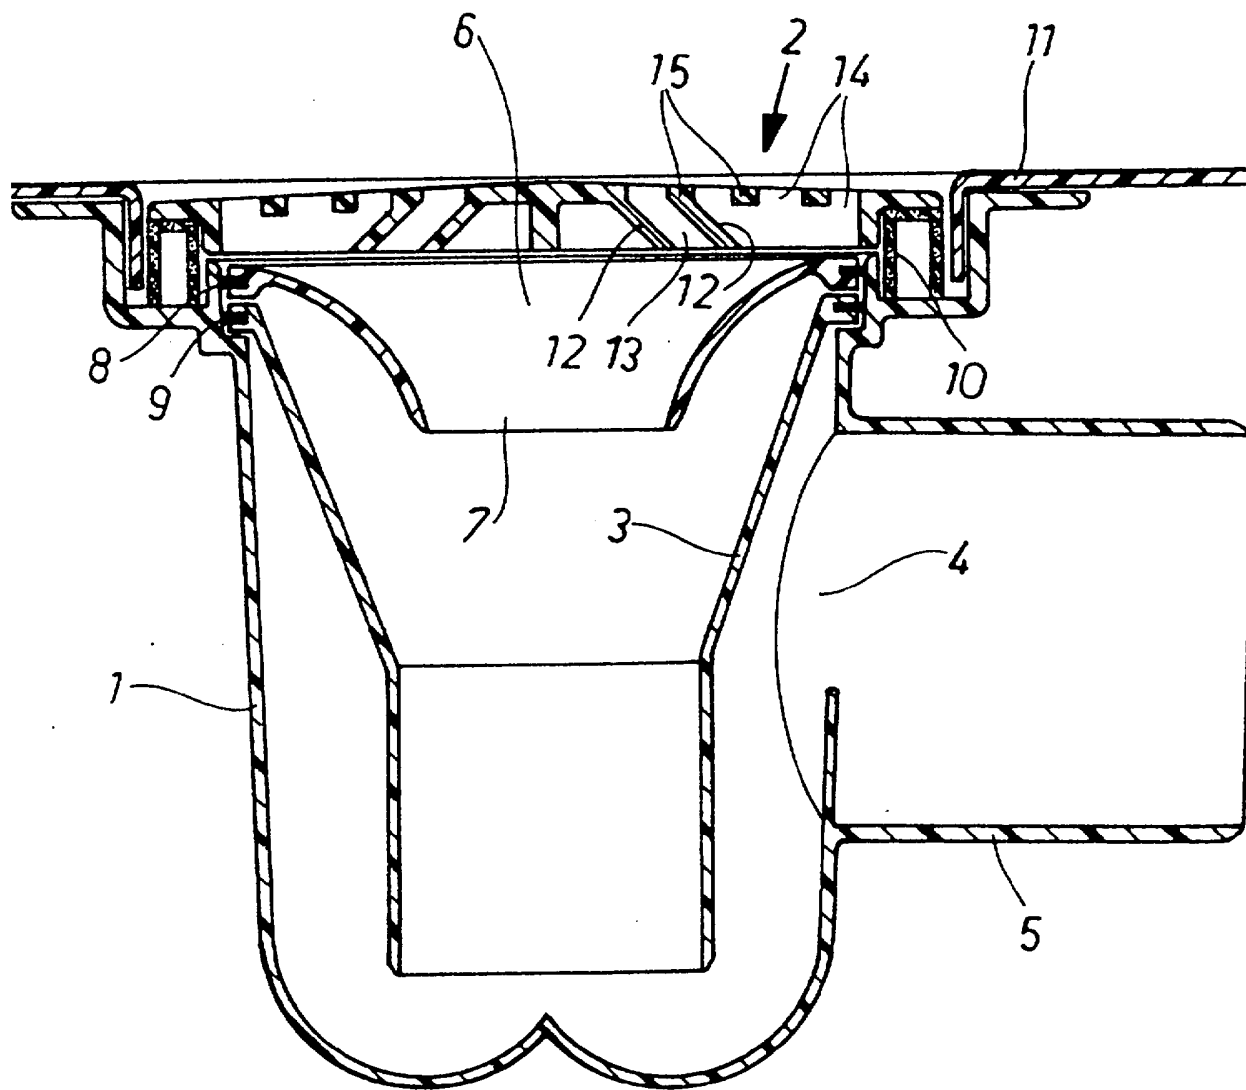


Fig.1