



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205457974 U

(45) 授权公告日 2016. 08. 17

(21) 申请号 201620022998. X

(22) 申请日 2016. 01. 02

(73) 专利权人 王秋华

地址 312000 浙江省绍兴市北海桥直街
77-2 号

(72) 发明人 王秋华

(51) Int. Cl.

A47J 17/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

荸荠刨子

(57) 摘要

本实用新型是一种荸荠刨子,它包括刨架、刨刀、弹簧,刨架一端为装刨刀的“U”字形架,另一端为手柄,在“U”字形架内边设有“T”字形滑槽,在滑槽内中间装入一块圆弧形刨刀,二侧面装入二块直刨刀,在圆弧形刨刀和直刨刀与滑槽底面之间装有弹簧,弹簧顶紧刨刀,刨刀在滑槽内上下能伸缩与大小荸荠吻合刨皮。这种荸荠刨子能将荸荠顶圆弧和二侧平面同时刨皮,具有使用方便、快、干净优点。

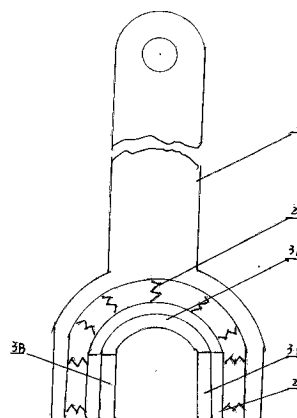

1.一种荸荠刨子,它包括刨架、刨刀、弹簧,其特征是:刨架一端为装刨刀的“U”字形架,另一端为手柄,在“U”字形架内边设有“T”字形滑槽,在滑槽中间装入一块圆弧形刨刀,二侧面装入二块直刨刀,在圆弧形刨刀和直刨刀与滑槽底面之间装有弹簧,弹簧顶紧刨刀,刨刀在滑槽内上下能伸缩与大小荸荠吻合刨皮。

荸荠刨子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种削荸荠专用的荸荠刨子。

背景技术

[0002] 目前已知CN201541525U,可变刀器弧度的刨子,它由多块弧度刀片组成,能刨不同形状食物,它只有一个圆弧面,不能三面同时刨荸荠。

发明内容

[0003] 为了解决三面同时刨荸荠问题,本实用新型的目的提供一种使用方便的荸荠刨子。

[0004] 本实用新型解决问题所采用的技术方案是:它包括刨架、刨刀、弹簧,刨架一端为装刨刀的“U”字形架,另一端为手柄,在“U”字形架内边设有“T”字形滑槽,在滑槽内中间装入一块圆弧形刨刀,二侧面装入二块直刨刀,在圆弧形刨刀和直刨刀与滑槽底面之间装有弹簧,弹簧顶紧刨刀,刨刀在滑槽内上下能伸缩与大小荸荠吻合刨皮。当削皮时,将荸荠刨刀插在荸荠的圆弧顶面和二侧面,圆弧刨刀和二直刨刀靠弹簧涨力将皮刨净,从而达到本实用新型使用方便的目的。

[0005] 本实用新型的有益效果是,有使用方便,因三面同时刨皮,还有刨皮快干净。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图是本实用新型实施例的示意图。

[0008] 图中1、刨架 2、弹簧 3A、圆弧形刨刀 3B、直刨刀

具体实施方式

[0009] 在图所示的实施例中,刨架1用塑料注成,一端为“U”字形刀架,另一端为手柄,在“U”字形刀架内边设有“T”字形滑槽,刨刀3A、3B不会弹出,一块圆弧形刨刀3A和二块直刨刀3B装在滑槽中间和二侧面。圆弧形刨刀3A和直刨刀3B与滑槽底边之间装有弹簧2,弹簧2将刨刀3A、3B顶紧,使刨刀3A、3B在滑槽内上下伸缩与大小荸荠接触刨皮。使用时将刨刀3A、3B插在荸荠圆弧顶面和二侧面,圆弧刨刀3A和直刨刀3B同时将荸荠三面皮刨掉,具有使用方便、快、干净优点。

