

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17845**

(21) Numer zgłoszenia: **18333**

(22) Data zgłoszenia: **06.06.2011**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Wywietrznik połączony do blachodachówek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ARCHANIOŁOWICZ PAWEŁ, Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ARCHANIOŁOWICZ PAWEŁ, Bydgoszcz, (PL)

PL 17845

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wywietrznik połaciowy do instalowania na arkuszu blachodachówki w celu eliminacji skroplin, który wraz z arkuszem blachodachówki przeznaczony jest do instalowania na dachu budynku.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wywietrznika połaciowego, który charakteryzuje się oryginalnym kształtem zwłaszcza w części widocznej po kompletnym zmontowaniu.

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonych ilustracjach na których:

Fig. 1 pokazuje w postaci fotografii kompletny zmontowany wywietrznik połaciowy w widoku częściowo z boku i czoła,

Fig. 2 pokazuje w postaci rysunku w ujęciu perspektywicznym poszczególne części wywietrznika postaciowego na tle arkusza blachodachówki,

Fig. 3 pokazuje w postaci fotografii widok górnej części wywietrznika połaciowego na tle dachu,

Fig. 4 pokazuje w postaci fotografii kratkę do osłony

Fig. 5 pokazuje w postaci fotografii wnętrze osłony i

Fig. 6 pokazuje w postaci fotografii tuleję mocującą.

Wywietrznik połaciowy pokazany na fig. od 1 do 6 stanowi wytwór złożony z ośmiu części:

- 1) tulei mocującej 1,
- 2) okrągłej uszczelki 2 do osadzenia na tulei mocującej pod blachodachówką,
- 3) okrągłej uszczelki 3 - do osadzenia na tulei mocującej 1 na powierzchni górnej blachodachówki,
- 4) pierścienia dociskającego 4 - do osadzenia na tulei mocującej 1,
- 5) nakrętki mocującej 5 - do połączenia gwintowego z tuleją mocującą 1,
- 6) osłony 6 do zatrzaskowego połączenia z górną częścią tulei mocującej 1,
- 7) kratki wentylacyjnej 7 do zatrzaskowego połączenia z osłoną 6,
- 8) uszczelki profilowej 8 pod osłonę 6.

Cechy istotne wzoru przemysłowego, które wyróżniają zgłoszony przedmiotowy wzór od innych, znanych już wywietrzników połaciowych i stanowią podstawę do jego identyfikacji, charakteryzują się tym, że:

- górna widoczna część wywietrznika połaciowego, stanowiąca osłonę 6 ma kształt od czoła półkolistego otwartego profilu zwężającego się po łuku w części tylnej, zamkniętego od czoła kratką wentylacyjną 7, która osłonięta jest od góry krawędzią 61 osłony 6 w postaci daszka, a na całej długości dolnego obrzeża osłona 6 ma uformowaną wystającą krawędź 62, przy czym wewnątrz osłony 6 w części środkowej uformowaną ma poprzecznie usytuowaną wzmacniającą przegrodę 63 oraz uformowane zaczepy 64 do połączenia z wypustami tulei mocującej 1, jak również uformowane po łuku kolistym prowadnice 65 do tulei mocującej 1, a na całej długości dolnego obrzeża osłona ma uformowany rowek 66 do osadzenia uszczelki 6.
- dolna widoczna część wywietrznika połaciowego, stanowiąca tuleję mocującą 1 ma postać walca z uformowanym kołnierzem 11, ukształtowanym fałście do kształtu blachodachówki i zawierającym na dolnej powierzchni 12 biegnące osiowo przegrody 13.

Ilustracja wzoru

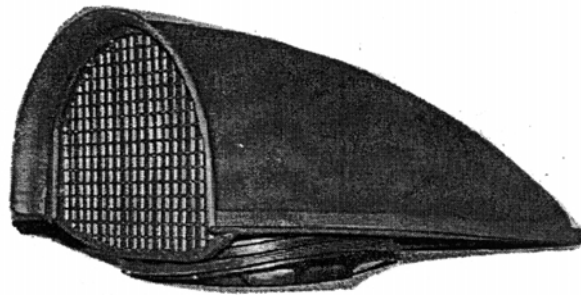


Fig. 1

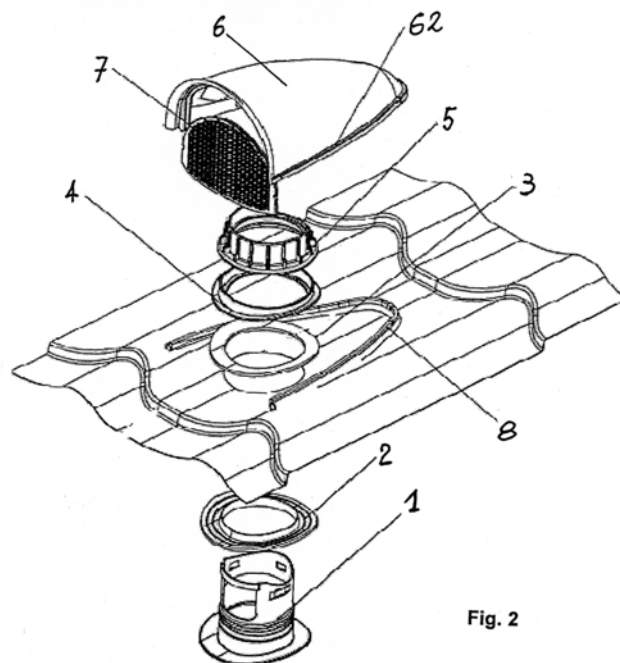


Fig. 2

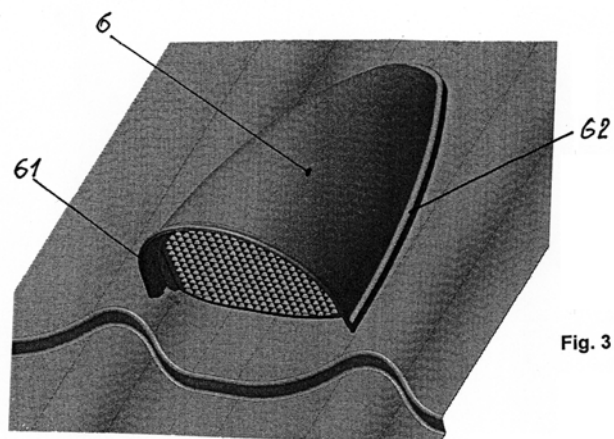


Fig. 3



Fig. 4

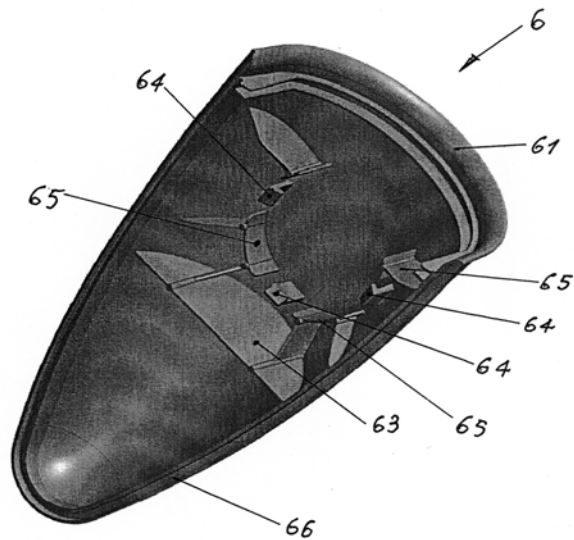


Fig. 5

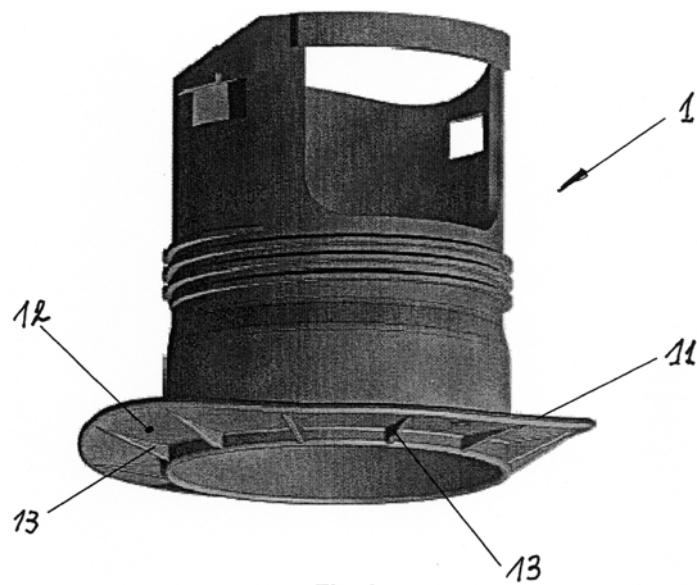


Fig. 6