



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204152121 U

(45) 授权公告日 2015. 02. 11

(21) 申请号 201420442567. X

(22) 申请日 2014. 08. 07

(73) 专利权人 青海中辉新型节能产品开发有限公司

地址 810100 青海省西宁市大通回族土族自治县桥头镇解放北路 239 号

(72) 发明人 汪保云

(74) 专利代理机构 北京世誉鑫诚专利代理事务所 (普通合伙) 11368

代理人 郭官厚

(51) Int. Cl.

E04F 13/075 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

防高寒高密内墙装饰板

(57) 摘要

防高寒高密内墙装饰板,包括高密板基板、砂光面层、底漆层、腻子层和氟碳仿天然石材纹理图案漆层,其特征在于,所述高密板基板上表面为砂光面层,所述砂光面层上部涂覆有底漆层,所述底漆层上部涂覆有腻子层,所述腻子层上部涂覆有氟碳仿天然石材纹理图案漆层。本实用新型提供一种美观大方、图案丰富多彩且防高寒的高密内墙装饰板。

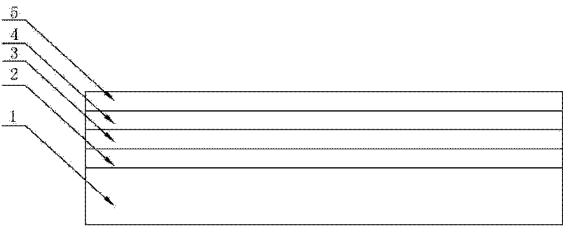

1. 防高寒高密内墙装饰板,包括高密板基板、砂光面层、底漆层、腻子层和氟碳仿天然石材纹理图案漆层,其特征在于,所述高密板基板上表面为砂光面层,所述砂光面层上部涂覆有底漆层,所述底漆层上部涂覆有腻子层,所述腻子层上部涂覆有氟碳仿天然石材纹理图案漆层。

防高寒高密内墙装饰板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑装饰材料,具体为防高寒高密内墙装饰板。

背景技术

[0002] 防高寒高密内墙装饰板作为新型环保建材,它是以优质高标水泥为基体材料,并配以天然纤维增强,经生产工艺成型、加压等特殊技术处理而成,是一种防水、防潮、防紫外线、隔音、耐久性强的面板。目前用于装饰的高密内墙装饰板属于普通装饰材料,装饰室内墙体、柜子、天花板等领域,都能起到很好的装饰效果。但是,单一的高密内墙装饰板防寒性不够。这些缺陷都极大的限制了高密板在高海拔、高寒地区广泛应用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所解决的技术问题在于提供防高寒高密内墙装饰板,以解决上述背景技术中的缺点。

[0004] 本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:

[0005] 防高寒高密内墙装饰板,包括高密板基板、砂光面层、底漆层、腻子层和氟碳仿天然石材纹理图案漆层,所述高密板基板上表面为砂光面层,所述砂光面层上部涂覆有底漆层,所述底漆层上部涂覆有腻子层,所述腻子层上部涂覆有氟碳仿天然石材纹理图案漆层。

[0006] 在普通高密内墙装饰板的基础上通过砂光、底漆等工艺使普通的内墙装饰板达到防高寒的效果。

[0007] 有益效果:本实用新型提供一种美观大方、图案丰富多彩且防高寒的高密内墙装饰板。本实用新型采用制作仿天然石材纹理图案的油漆中加涂腻子达到防高寒效果,在美化装饰层的基础上保证色彩持久性与鲜亮性。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。

[0010] 参见图1,防高寒高密内墙装饰板的结构示意图,防高寒高密内墙装饰板,包括高密板基板1、砂光面层2、底漆层3、腻子层4和氟碳仿天然石材纹理图案漆层5,所述高密板基板1上表面为砂光面层2,所述砂光面层2上部涂覆有底漆层3,所述底漆层3上部涂覆有腻子层4,所述腻子层4上部涂覆有氟碳仿天然石材纹理图案漆层5。

[0011] 本实用新型在高密硅酸钙板表面涂上仿天然石材纹理图案,在制作防高寒高密内墙装饰板时在底漆与面漆中间层加涂腻子达到防高寒,且面漆以仿天然石材纹理图案的表层设计,美化了装饰层。

[0012] 制作时,先将高密板基板 1 表面砂光,在高密板基板 1 的砂光面层 2 涂底漆层 3,底漆层 3 上涂腻子层 4,腻子层 4 上涂加有氟碳仿天然石材纹理图案漆层 5。

[0013] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征及本实用新型的优点,本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内,本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

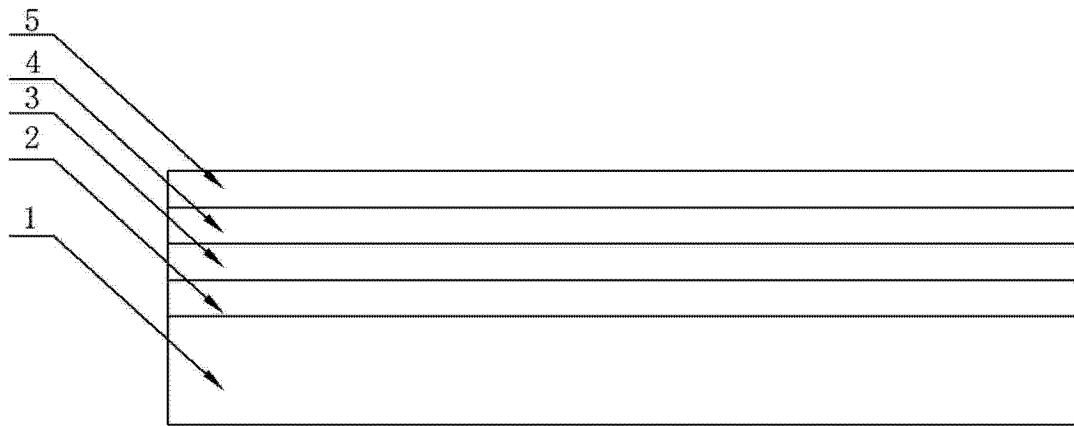


图 1