

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21753**

(21) Numer zgłoszenia: **23244**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(22) Data zgłoszenia: **18.03.2015**

(54)

Zasuwka drzewiowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2015 WUP 10/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WALA IRENEUSZ, Katowice, (PL),
DURAJ MATEUSZ, Wilkowice, (PL)**

PL 21753

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zasuwka drzwiowa przeznaczona do stabilizowania położenia drzwi.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w jego ukształtowaniu.

Zasuwka drzwiowa według wzoru przemysłowego przedstawiona jest w odmianach na fig. 1 oraz fig. 2, pokazanych na załączonym materiale ilustracyjnym, a fig. 3, fig. 4, fig. 4a oraz fig. 5 przedstawiają detale zasuwki w postaci elementu wtykowego (fig. 4 oraz 4a) oraz suwaka (fig. 3 oraz fig. 5).

W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego przedstawionej na fig. 1, zasuwka drzwiowa składa się z dwuczęściowej płaskiej obudowy, w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o lekko wypukłych rozdzielnych podstawach. Przez jedną część obudowy przechodzi popychacz w postaci kształtowego pręta, przy czym jeden jego koniec jest swobodny a drugi jest osadzony w suwaku, osadzonym w drugiej części obudowy. Druga część obudowy w powierzchni górnej ma otwarty kształtowy rowek w którym jest osadzony suwak. Ponadto powierzchnia górna tej części obudowy ma dwie pary pozycjonujących przelotowych szczelin usytuowanych przykrawędziowo. Szczeliny tworzące parę są naprzeciwległe, a ich krawędź ma kształt łuku wklęsłego. Suwak, pokazany na fig. 3, ma postać kształtki o obrysie zbliżonym do prostokąta, którego boczne dłuższe ściany mają poziome prowadnice osadzone w rowkach obudowy, natomiast po stronie czołowej w obydwu końcach bocznych ścian ma kształtowe wypusty osadzone w odpowiadających położeniem pozycjonujących szczelinach. Ponadto suwak w powierzchni górnej ma wgłębienie, w kształcie zbliżonym do ostrosłupa ściętego, a od strony czołowej jego ścianka jest wklęsła i odpowiada ukształtowaniem wewnętrznej części elementu wtykowego, pokazanego na fig. 4, tworzącego podstawę górną obudowy.

Odmiany zasuwki drzwiowej, przedstawione na fig. 2 oraz fig. 5, posiadają cechy jak wyżej opisano, różnią się natomiast ukształtowaniem suwaka. Suwak, pokazany na fig. 5, ma postać kształtki o obrysie zbliżonym do prostokąta, którego boczne dłuższe ściany mają poziome prowadnice osadzone w rowkach obudowy, natomiast po stronie czołowej w obydwu końcach bocznych ścian ma kształtowe wypusty osadzone w odpowiadających położeniem pozycjonujących szczelinach.

Suwak, pokazany na fig. 5, ma postać kształtki o obrysie zbliżonym do prostokąta, którego boczne dłuższe ściany mają poziome prowadnice osadzone w rowkach obudowy. Natomiast powierzchnia górna ma poprzeczne, w stosunku do dłuższych krawędzi, żebrowe wypustki, a po stronie czołowej ma zaczep stylizowany na kształt litery „W”, którego zewnętrzne uchylne części mają kształtowy koniec, dostosowany do osadzenia w odpowiadających położeniem pozycjonujących szczelinach oraz odpowiadają ukształtowaniem wewnętrznej części elementu wtykowego, pokazanego na fig. 4a.

Cechą istotną zasuwki drzwiowej według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że:

- suwak ma postać kształtki o obrysie zbliżonym do prostokąta, którego boczne dłuższe ściany mają poziome prowadnice osadzone w rowkach obudowy, natomiast po stronie czołowej w obydwu końcach bocznych ścian ma kształtowe wypusty osadzone w odpowiadających położeniem pozycjonujących szczelinach obudowy. Ponadto suwak w powierzchni górnej ma wgłębienie, w kształcie zbliżonym do ostrosłupa ściętego.

Cechą istotną zasuwki drzwiowej według drugiej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że:

- suwak ma postać kształtki o obrysie zbliżonym do prostokąta, którego boczne dłuższe ściany mają poziome prowadnice osadzone w rowkach obudowy. Natomiast powierzchnia górna ma poprzeczne, w stosunku do dłuższych krawędzi, żebrowe wypustki, a po stronie czołowej ma zaczep stylizowany na kształt litery „W”, którego zewnętrzne uchylne części mają kształtowy koniec, dostosowany do osadzenia w odpowiadających położeniem pozycjonujących szczelinach obudowy.

Ilustracja wzoru

Fig.1




Fig.4




Fig.4a




Fig.5




Fig.3


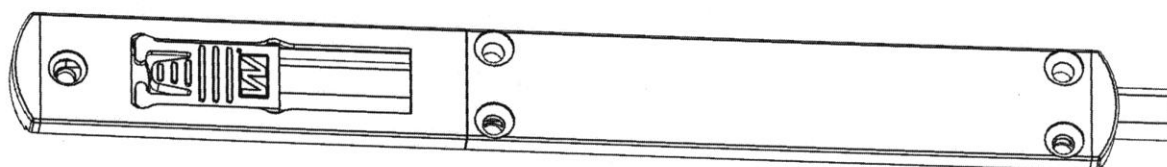


Fig.2

