

BERICHTIGTE FASSUNG

(19) Weltorganisation für geistiges

Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum

1. Juni 2017 (01.06.2017)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

WO 2017/088076 A8

- | | |
|--|--|
| <p>(51) Internationale Patentklassifikation:
 <i>B65G 19/02</i> (2006.01) <i>B65G 47/61</i> (2006.01)</p> | <p>(74) Anwalt: RENTSCH PARTNER AG; Fraumünsterstrasse 9, Postfach, 8022 Zürich (CH).</p> |
| <p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH2016/000146</p> | <p>(81) Bestimmungsstaaten (<i>soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart</i>): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.</p> |
| <p>(22) Internationales Anmeldedatum:
 23. November 2016 (23.11.2016)</p> | |
| <p>(25) Einreichungssprache: Deutsch</p> | |
| <p>(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch</p> | |
| <p>(30) Angaben zur Priorität:
 01721/15 25. November 2015 (25.11.2015) CH
 01438/16 27. Oktober 2016 (27.10.2016) CH</p> | |
| <p>(71) Anmelder: FERAG AG [CH/CH]; Zürichstrasse 74, 8340 Hinwil (CH).</p> | <p>(84) Bestimmungsstaaten (<i>soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart</i>): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,</p> |
| <p>(72) Erfinder: KELLER, Martin; Oberhofen 38, 8488 Turbenthal (CH). KÄLIN, Erich; Säntisstrasse 16, 8640 Rapperswil (CH).</p> | |

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title:** TRANSPORT BAG AND METHOD FOR FILLING AND EMPTYING A TRANSPORT BAG OF THIS TYPE

- (54) Bezeichnung :** TRANSPORTTASCHE SOWIE VERFAHREN ZUM BEFÜLLEN UND ENTLEREN EINER SOLCHEN TRANSPORTTASCHE

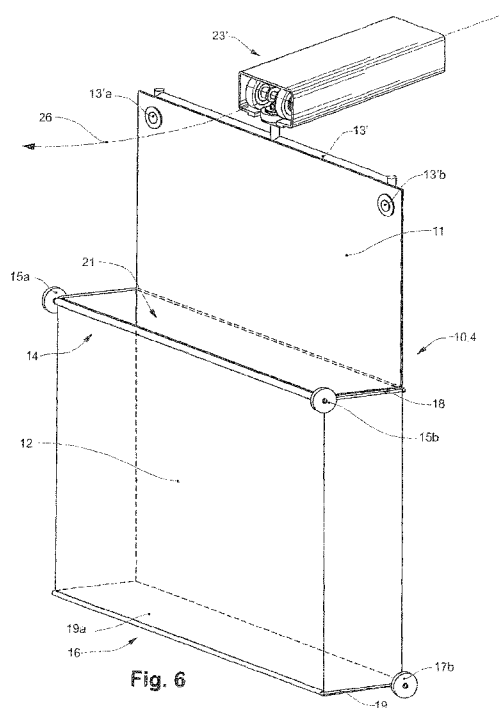


Fig. 6

- (57) Abstract:** The invention relates to a transport bag (10.4) for the hanging transportation of a transport goods by means of a transport device (23') extending in a transport direction (26), said transport bag (10.4) having a rear wall (11) oriented in a transverse direction to the transport direction (26) and a front wall (12) oriented in a transverse direction to the transport direction (26), which are moveably connected to one another at an upper bag end and a lower bag end in such a way that the front wall (12) can move relative to the rear wall (11) between a filling position in which same is at a first distance to the rear wall (11), and an empty position in which same is at a second distance to the rear wall, which second distance is smaller than the first distance, and which transport bag (10.4) can be connected in a hanging manner to the transport device (23') by means of a connection means (13') attached at the top on the rear wall (11). An improvement in the filling and emptying processes is achieved in that, in the region of the lower bag end, the rear wall (11) has laterally arranged first guide elements (17a, 17b) for guiding the transport bag (10.4).

- (57) Zusammenfassung:** Die Erfindung geht aus

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2017/088076 A8



IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(48) Datum der Veröffentlichung dieser berichtigten

Fassung:

27. Juli 2017

(15) Informationen zur Berichtigung:

siehe Mitteilung vom 27. Juli 2017

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

von einer Transporttasche (10.4) für den hängenden Transport eines Transportgutes mittels einer sich in einer Transportrichtung (26) erstreckenden Transportvorrichtung (23'), welche Transporttasche (10.4) eine quer zur Transportrichtung (26) ausgerichtete Rückwand (11) und eine quer zur Transportrichtung (26) ausgerichtete Vorderwand (12) aufweist, die an einem oberen Taschenabschluss und einem unteren Taschenabschluss untereinander beweglich verbunden sind, derart, dass die Vorderwand (12) relativ zur Rückwand (11) zwischen einer Füllposition, in welcher sie zur Rückwand (11) einen ersten Abstand hat, und einer Leerposition, in welcher sie zur Rückwand (11) einen zweiten Abstand hat, welcher kleiner ist als der erste Abstand, und welche Transporttasche (10.4) mittels einer an der Rückwand (11) oben angebrachten Verbindungsmittel (13') mit der Transportvorrichtung (23') hängend verbindbar ist. Eine Verbesserung der Befüll- und Entleerungsvorgänge wird dadurch erreicht, dass die Rückwand (11) im Bereich des unteren Taschenabschlusses seitlich angeordnete erste Führungselemente (17a, 17b) zum Führen der Transporttasche (10.4) aufweist.