

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4104**

(51) Klasyfikacja:  
**09-03**

Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **1299**

(22) Data zgłoszenia: **11.06.2002**

(54)

**Pojemnik z nasadką**

(30) Pierwszeństwo:

**17.12.2002 (US) 29/152,337**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.01.2004 WUP 01/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**UNILEVER NV., Rotterdam, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Flurer Ursula A., Nowy Jork, (US);**

**Garza Laura, Chicago, (US)**

**PL 4104**

Rp 4104

09-03

### Pojemnik z nasadką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik z nasadką przedstawiony na rysunkach.

Wzór przemysłowy jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1- przedstawia pojemnik z nasadką w widoku perspektywicznym na ścianki przednią i boczną, fig. 2 – pojemnik z nasadką w widoku z przodu, fig. 3 - pojemnik z nasadką w widoku z góry, fig. 4 – pojemnik z nasadką w widoku z dołu, fig. 5 – pojemnik z nasadką w widoku z tyłu, fig. 6 – pojemnik z nasadką w widoku z boku, fig. 7 – pojemnik z nasadką w widoku z boku na ściankę przeciwną do boku z fig. 6, zaś fig. 8 przedstawia pojemnik z nasadką w widoku perspektywicznym na ścianki przednią i boczną z uniesioną zatyczką nasadki.

Cechą istotną przedmiotowego wzoru przemysłowego jest odmienny kształt od dotychczas znanych wzorów.

Pojemnik, charakteryzuje się tym, że posiada dwie jednakowe komory stanowiące lustrzane odbicia, a kształt zewnętrzny pojemnika, w widoku z przodu, od owalnej podstawy lekko rozszerza się ku górze osiągając maksymalną szerokość na około  $1/4$  wysokości od podstawy, po czym zmniejsza swoją szerokość do około  $3/4$  wysokości od podstawy gdzie posiada łagodne przewężenie. Pojemnik w widoku z boku lekko rozszerza się od podstawy i ma stałą szerokość na całej wysokości pojemnika. Pojemnik wykonany jest poprzeczną prostokątną obejmą, w której osadzona jest nasadka pojemnika o kształcie zbliżonej do kopuły. Nasadka w części przedniej od krawędzi górnej posiada uskok o kształcie zbliżonym do półelipsy, w której osadzona jest zatyczka zamykająca otwory wylewowe. Na powierzchni uskoku umieszczone są dwa cylindryczne otwory wylewowe a na części spodniej nakładki usytuowane są dwa cylindryczne występy, które swoją zewnętrzną średnicą odpowiadają zewnętrznej średnicy otworów wylewowych. W części tylnej nasadka posiada uskok o kształcie zbliżonym do prostokąta, przy czym do krawędzi górnej tego uskoku zamocowany jest zbliżony do prostokąta element spustowy usytuowany pod kątem prostym do pionu.

**Unilever NV**

Pełnomocnik :

  
Wanda Kulińska  
RZECZNIK PATENTOWY

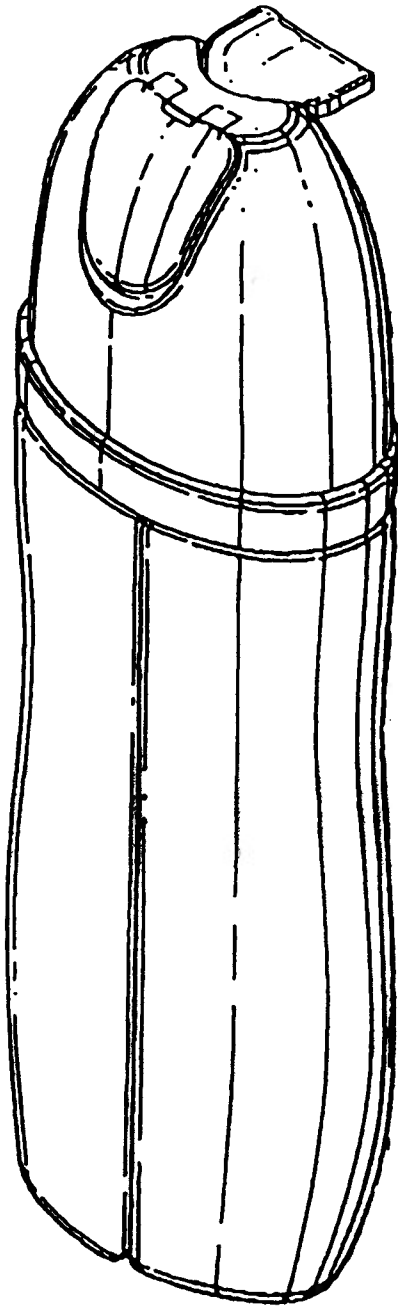


Fig. 1

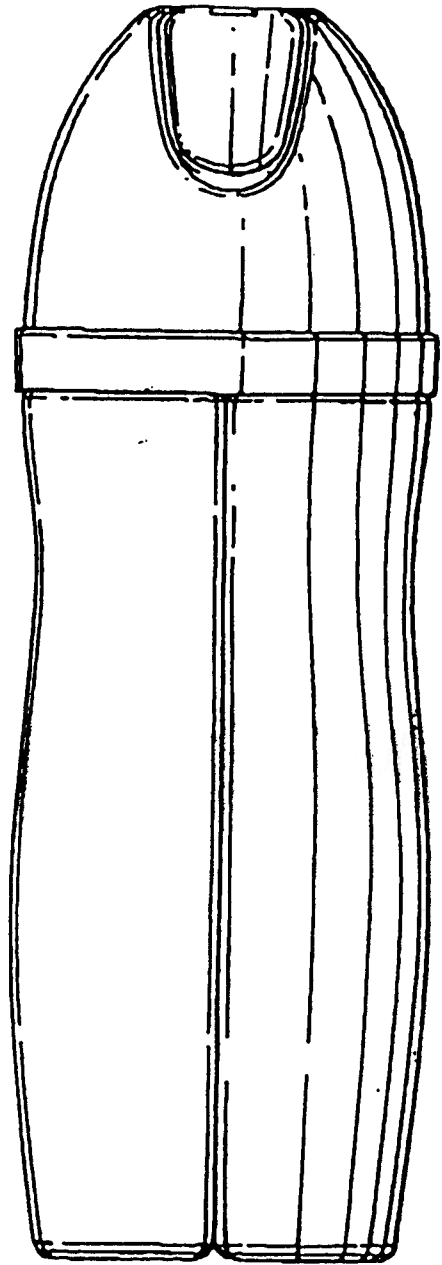


Fig. 2

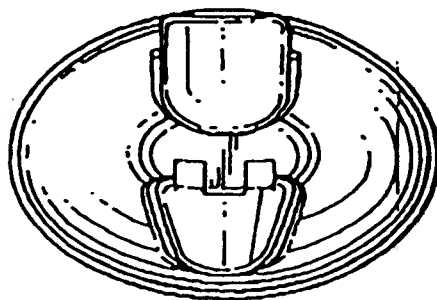


Fig. 3

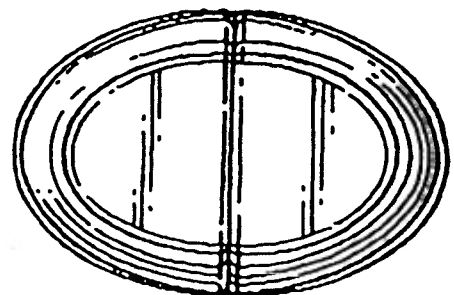


Fig. 4

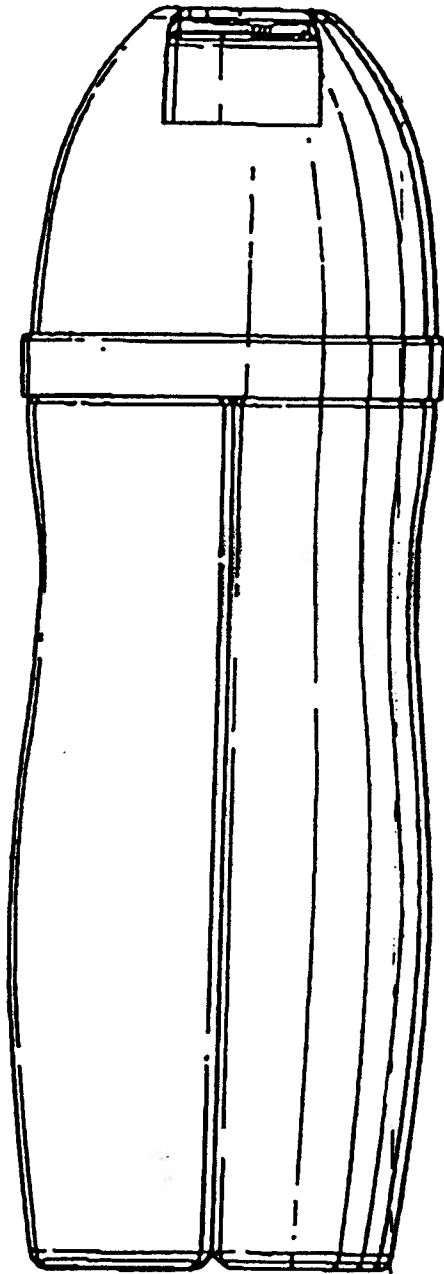


Fig. 5

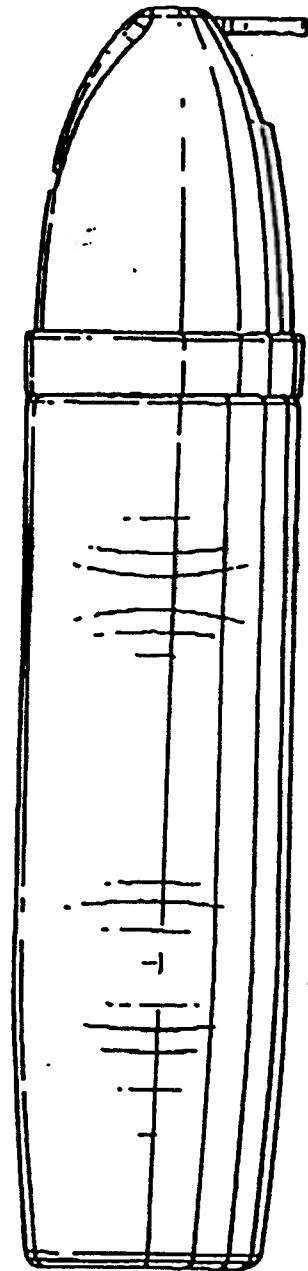


Fig. 6

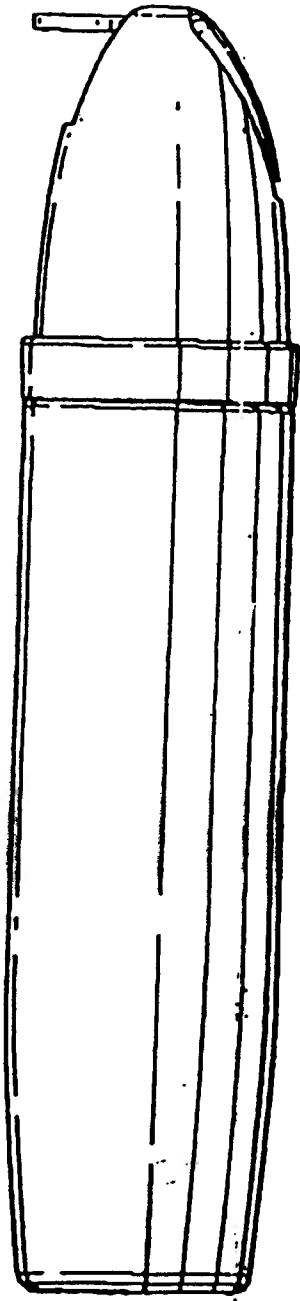


Fig. 7

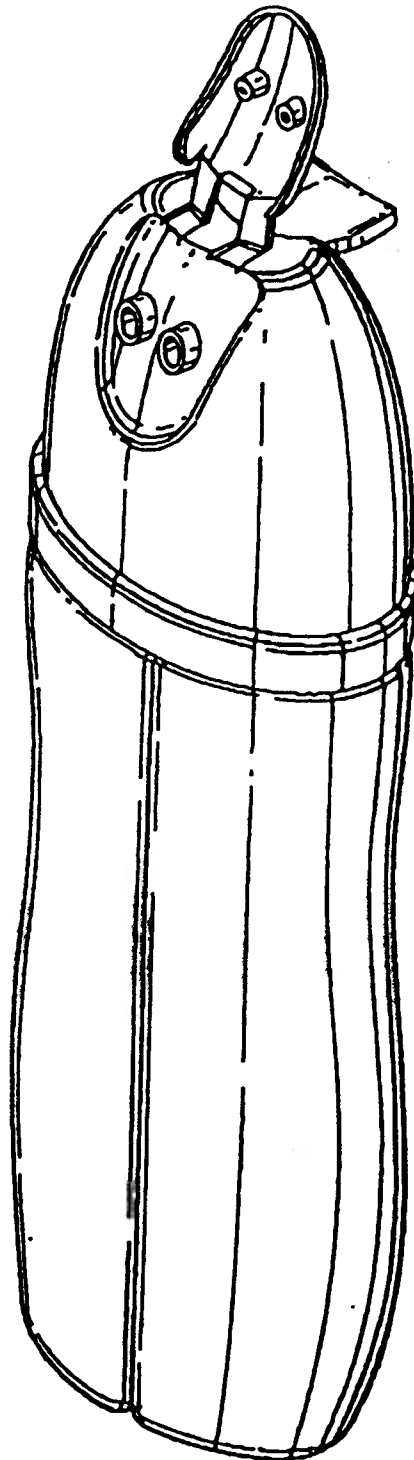


Fig. 8