

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19827**

(21) Numer zgłoszenia: **19454**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2012**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SEVROLL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MOROZ ANDRZEJ, Warszawa, (PL);
PALARZ MIECZYŚLAW, Warszawa, (PL)**

PL 19827

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig. 2 - uwidacznia listwę w widoku perspektywicznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys zamkniętego obwodu, przypominającego w swym kształcie literę „C” z wypukłością po przeciwnej stronie wnęki.

Zamknięty obwód listwy w przekroju poprzecznym tworzą umieszczone schodkowo poprzeczne ścianki 1 i 2 oraz 3 i 4, połączone usytuowanymi względem nich prostopadle ściankami 5 i 6. W pobliżu końca, 2 i 4 są połączone poprzeczną ścianką 7. Poza poprzeczną ścianką 7 ścianki 2 i 4 są wydłużone i zagięte kątowno do wewnątrz. Pomędzy ich zagiętymi końcówkami 2 i 4 jest utworzona wnęka 8 na wsuwaną odbojową szczotkę. Po przeciwnej stronie wnęki 8 ścianki 1 i 3 przechodzą w pionowe ścianki 9 i 10, te zaś w uskoki 9' i 10', do których dolega ceownik, wewnątrz którego jest utworzone gniazdo 11 na płytę. Wewnętrzne ścianki 12 i 13 tego ceownika są zaopatrzone w ząbkowania 14 tworzące rowki rozciągające się na całej długości profilowej listwy.

Ilustracja wzoru

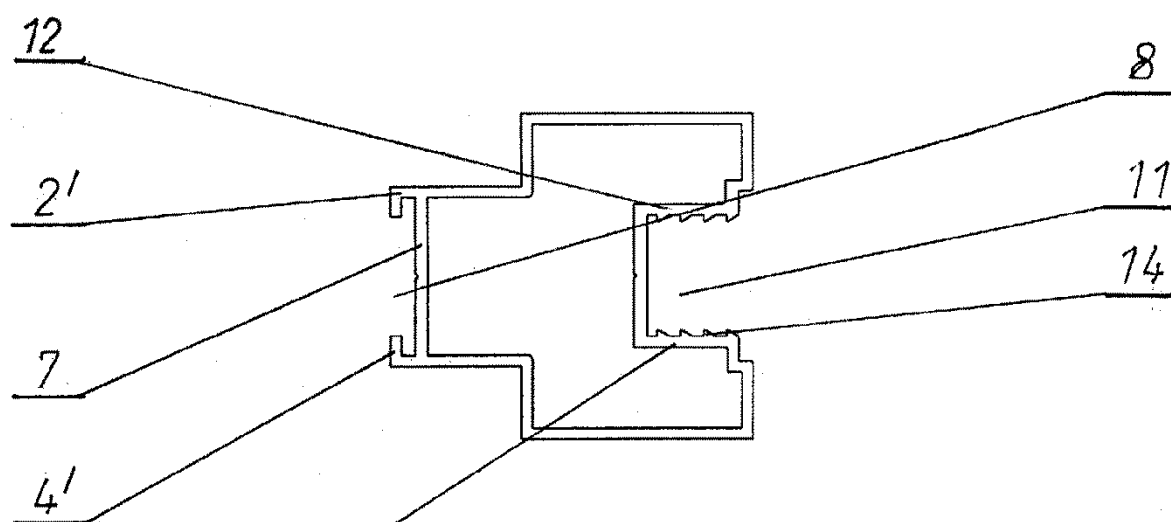


Fig.1

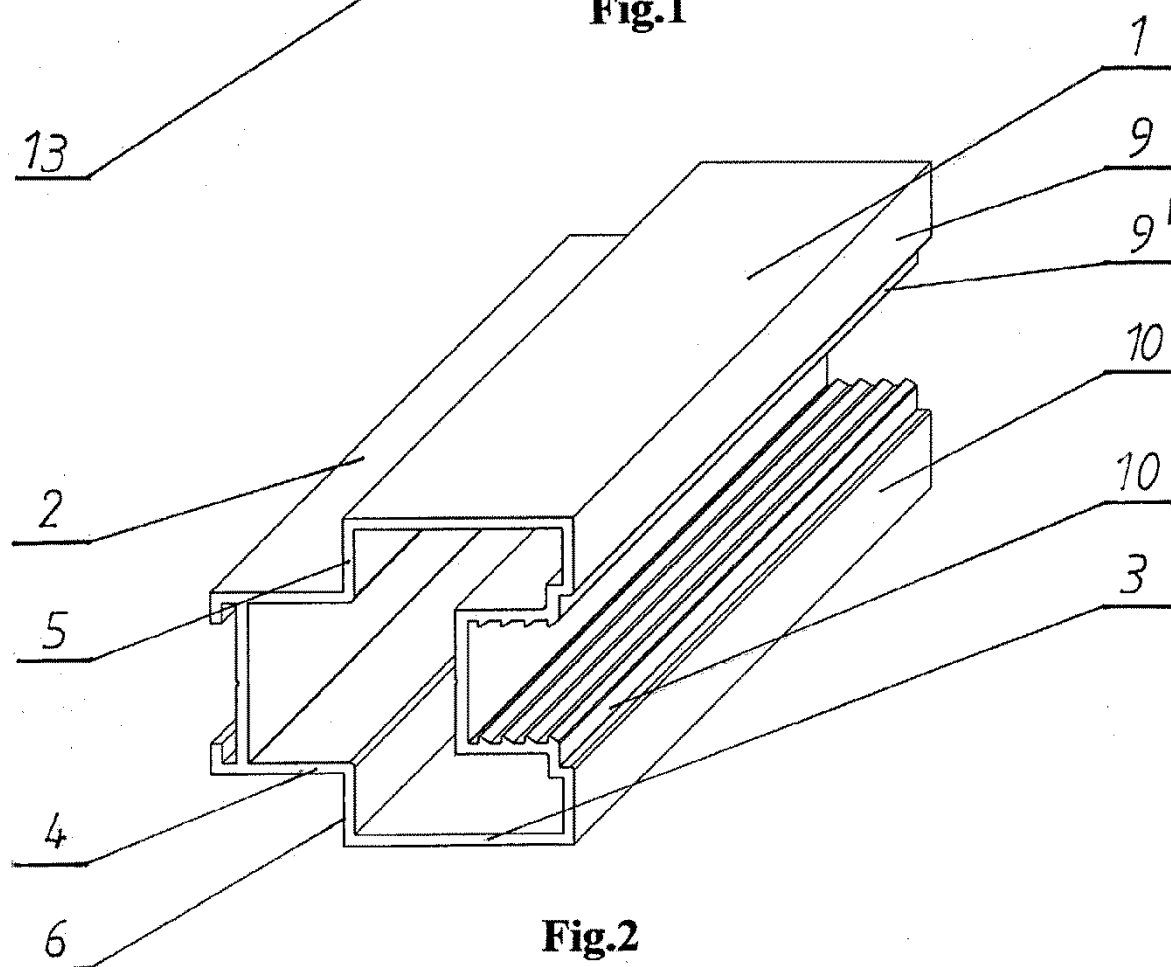


Fig.2

