(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[4]
A01D 41/00

(11) 공개번호 특1991-0000003
(43) 공개일자 1991년01월29일

(21) 출원번호 특1990-0007918
(22) 출원일자 1990년05월31일
(30) 우선권주장 P39178188 1989년06월01일 독일(DE)
(71) 출원인 크라스 오하게
독일연방공화국, 데-4834 하르제빈켈 포스트 파하 1140
(72) 발명자 요하네스 담만
독일연방공화국, 하르제빈켈 4834, 에르푸르터 링 9.
(74) 대리인 나영환, 도두형

심사청구 : 없음

(54) 축-탈곡 및 분리장치를 갖춘 자동 수확탈곡병용기

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

측-탈곡 및 분리장치를 갖춘 자동 수확탈곡병용기

[도면의 간단한 설명]

제1도는 자동 수확탈곡 병용기의 측면도.

제2도는 확대도시한 제1도의 선II-II에 따른 탈곡 및 분리장치의 절단면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1

진행방향을 비스듬히 장치되어 있고, 축의 유동체계에 따라 작동하는 탈곡 및 분리장치를 구비하고 있으며, 이 탈곡 및 분리장치는 그의 둘레가 구멍뚫린 케이스로 구성되었고, 그 내부에는 가동 가능하고 동축으로 위치한 탈곡 및 분리 회전자가 구성되어 있는데, 이때 탈곡 및 분리 회전자가 탈곡 및 분리 회전자 사이에 있는 통로내의 회전축을 향해 직각으로 양분되며, 탈곡 회전자(탈곡북(28)와 분리회전자(29)가 각종 주변 속력으로써 가동가능한 것을 특징으로 하는 자동 수확탈곡병용기.

청구항 2

제1항에 있어서, 분리회전(29)는 그의 축 길이가 분리회전자(29)의 축길이보다 긴, 기동 가능한 회전축(15)위에 견고하게 놓여져 있으며, 이 회전축은 적어도 분리회전자(28)에 의해 에워싸여 있지 않은 영역내에서, 독립적으로 회전축에 의해 기동가능한 관(18)이 회전가능하게 얹혀져 있으며, 이 관은 탈곡북(28)을 싣고 있는 것을 특징으로 하는 자동 수확탈곡병용기.

청구항 3

제1항에 또는 제2항에 있어서, 회전축(15) 및 관(18) 이 통일되어, 탈고 및 분리회전자(28) 내지 (29)가 에워싼 케이스(8)로부터 외부로 돌출되어 있는데, 여기서 케이스(8)로부터 튀어나온 말단부에 기동장치(원판(19)와 (20))이 물려 있는 것을 특징으로 하는 자동 수확탈곡병용기.

청구항 4

제1항 또는 제3항중 어느 한항에 있어서, 회전축(15)이 측벽(11)과 관(18)내의 다른 쪽 단말부에 가로놓여져 있으며, 여기에서 관(18)은 측벽(12)과 회전축(15)위에 놓인 다른 쪽 말단부에 가로놓여 있는 것

을 특징으로 하는 자동 수확탈곡병용기.


청구항 5

제1항에 또는 제4항중 어느 한항에 있어서, 관(18)이 회전축(15)위에 있는 2개의 지지대(16과17)위로 가로 놓여져 있는 것을 특징으로 하는 자동 수확 탈곡병용기.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1

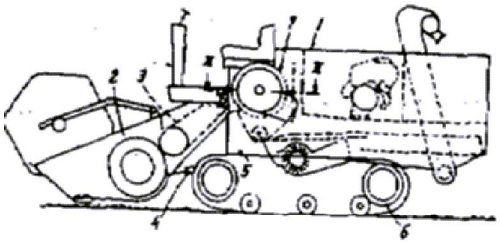

도면2

