

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5614**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3328**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5614

Nr Rp. 5614

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwyty, przejawiająca się w jego kształcie co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem poziomym, a fig. 3 jest przekrojem z fig. 2.

Uchwyt meblowy dwupunktowy ma postać bryły przestrzennej o kształcie ramki, której boki w przekroju poprzecznym mają kształt równoległoboku, a korzystnie kwadratu. Ramka w rzucie poziomym tworzy zarys zbliżony do prostokąta, przy czym jeden z dłuższych jej boków ma zlokalizowane symetrycznie wygięcie do wnętrza ramki. Wygięcie to ma kształt trójkąta równoramiennego. Bok ramki zaopatrzony w symetryczne wygięcie stanowi część mocującą uchwyty i

ma dwa gwintowane otwory przeznaczone na wkręty mocujące uchwyt do powierzchni mebla. Wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie części właściwej uchwytu są zaokrąglone.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy dwupunktowy znamienny tym, że ma postać bryły przestrzennej o kształcie ramki, której boki w przekroju poprzecznym mają kształt równoległoboku, a korzystnie kwadratu, ramka w rzucie poziomym tworzy zarys zbliżony do prostokąta, przy czym jeden z dłuższych jej boków ma zlokalizowane symetrycznie wygięcie do jej wnętrza przy czym wygięcie to ma kształt trójkąta równoramiennego, a bok ramki zaopatrzony w symetryczne wygięcie stanowi część mocującą uchwytu i ma gwintowane otwory przeznaczone na wkręty mocujące uchwyt do powierzchni mebla, jak pokazano na załączonym rysunku; fig.1, fig.2 i fig. 3.

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rugień

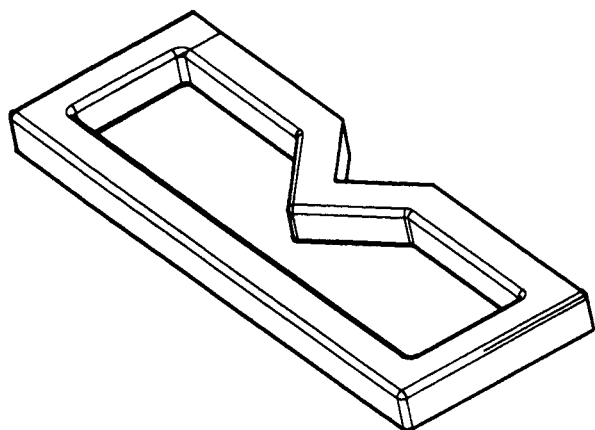


Fig. 1



Fig. 3

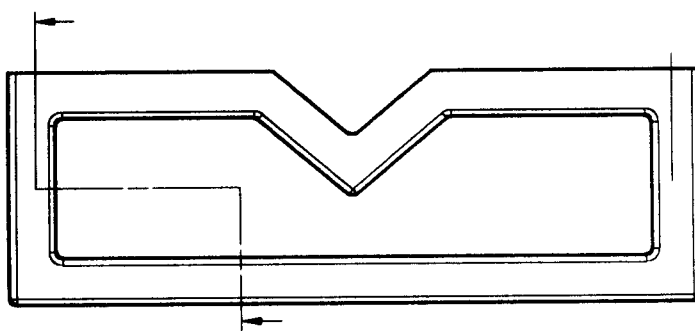


Fig. 2

dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rucień