(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202635761 U
(45)授权公告日 2013.01.02

(21)申请号 201220259152.X

(22)申请日 2012.06.04

(73)专利权人 黄智
地址 362332 福建省泉州市南安丰州镇顶堡村 201 号

(72)发明人 黄智

(74)专利代理机构 厦门市首创君合专利事务所有限公司 35204
代理人 李秀梅

(51)Int.Cl.
A43B 7/14(2006.01)
A43B 3/10(2006.01)
A43B 13/12(2006.01)
A43B 13/14(2006.01)
A43B 23/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种保健鞋

(57)摘要

一种保健鞋，包括鞋底和鞋面，所述鞋底前脚掌的厚度大于鞋跟处的厚度，其上表面形成一个前高后低的坡面，其特征在于：所述鞋底采用硬质材料制成，鞋底的上表面的鞋跟处形成有与足跟对应的凹槽，鞋底上表面的中部形成有支撑足弓的凸起，鞋底的上表面的前脚掌处形成有抬升除拇指以外的脚趾的凸台。该种保健鞋，能拉伸脚筋进而减轻紧缩的大筋对脊椎的牵拉力、促进血液循环，从而改善腰部酸痛及矫正不正身姿的功用；鞋底更好的包裹脚底，穿着舒适；长期穿着可以锻炼小腿肌肉，达到减肥瘦腿的效果，在更换普通鞋走路时更加轻便。

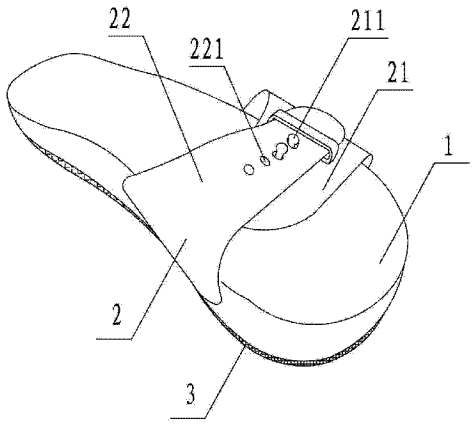

CN 202635761 U

1. 一种保健鞋，包括鞋底和鞋面，所述鞋底前脚掌的厚度大于鞋跟处的厚度，其上表面形成一个前高后低的坡面，其特征在于：所述鞋底采用硬质材料制成，鞋底的上表面的鞋跟处形成有与足跟对应的凹槽，鞋底上表面的中部形成有支撑足弓的凸起，鞋底的上表面的前脚掌处形成有抬升除拇指以外的脚趾的凸台。

2. 根据权利要求 1 所述的保健鞋，其特征在于：所述鞋底上表面形成的坡度大致呈 6.5-8.5° 。

3. 根据权利要求 1 所述的保健鞋，其特征在于：所述鞋底采用木质材料制成。

4. 根据权利要求 3 所述的保健鞋，其特征在于：所述鞋底采用榉木材料制成。

5. 根据权利要求 1 或 3 所述的保健鞋，其特征在于：所述鞋底下表面设有一层塑胶层。

6. 根据权利要求 1 所述的保健鞋，其特征在于：所述鞋面为带状，横设在鞋低前脚掌处，形成拖鞋结构。

7. 根据权利要求 6 所述的保健鞋，其特征在于：所述鞋面包括连接时形成带状的左鞋面和右边鞋面，所述左鞋面或右鞋面上开有至少两个定位孔，另一个鞋面上设有与定位孔相适配的卡扣，左、右鞋面通过卡扣连接并可调节左、右鞋面的宽度。

8. 根据权利要求 7 所述的保健鞋，其特征在于：所述左、右鞋面与鞋底通过铆钉连接。

一种保健鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋，尤其涉及一种能拉伸脚筋进而减轻紧缩的大筋对脊椎的牵拉力、促进血液循环，从而改善腰部酸痛及矫正不正身姿的功用的保健鞋。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高，人们的运动时间却越来越少，而且随着社会形态的变迁，长期坐着上班的办公者越来越多，由此造成脊椎侧弯、僵直性脊椎炎症等脊椎病变的换着也越来月多；此外很多女性喜爱高跟鞋，高跟鞋的后跟高于前脚掌，走路时人体向前倾，增加了脚掌及脚尖的负担，不仅使人容易疲劳、容易形成弯腰驼背等不良身姿，更会对人体的脊椎造成巨大伤害，严重影响人的身体健康。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述问题，本实用新型提供了一种保健鞋，包括鞋底和鞋面，所述鞋底前脚掌的厚度大于鞋跟处的厚度，其上表面形成一个前高后低的坡面，其特征在于：所述鞋底采用硬质材料制成，鞋底的上表面的鞋跟处形成有与足跟对应的凹槽，鞋底上表面的中部形成有支撑足弓的凸起，鞋底的上表面的前脚掌处形成有抬升除拇指以外的脚趾的凸台。

[0004] 进一步的，所述鞋底上表面形成的坡度大致呈 6.5-8.5° 。

[0005] 进一步的，所述鞋底采用木质材料制成。

[0006] 进一步的，所述鞋底采用桦木材料制成。

[0007] 进一步的，所述鞋底下表面设有一层塑胶层。

[0008] 进一步的，所述鞋面为带状，横设在鞋低前脚掌处，形成拖鞋结构。

[0009] 进一步的，所述鞋面包括连接时形成带状的左鞋面和右边鞋面，所述左鞋面或右鞋面上开有至少两个定位孔，另一个鞋面上设有与定位孔相适配的卡扣，左、右鞋面通过卡扣连接并可调节左、右鞋面的宽度。

[0010] 进一步的，所述左、右鞋面与鞋底通过铆钉连接。

[0011] 本实用新型具有如下有益效果：

[0012] 根据本实用新型提供的保健鞋，鞋底的坡面使人穿着时身体与地面保持垂直，腰部自然用力，拉伸脚筋进而减轻紧缩的大筋对脊椎的牵拉力、促进血液循环，从而改善腰部酸痛及矫正不正身姿的功用；鞋底采用硬质材料制成其上表面雕刻出与脚面贴合的凹槽、凸起和凸台，更好的包裹脚底，穿着舒适；该种保健鞋因为鞋底厚其鞋子重量与普通鞋子相比重很多，长期穿着可以锻炼小腿肌肉，达到减肥瘦腿的效果，在更换普通鞋走路时更加轻便。

附图说明

[0013] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。

[0014] 图 1 为本实用新型具体实施例保健鞋的立体图。

[0015] 图 2 为本实用新型具体实施例保健鞋的结构示意图。

[0016] 图 3 为本实用新型具体实施例保健鞋的鞋底的侧示图。

具体实施方式

[0017] 为了更好的理解本实用新型的技术方案，下面结合附图详细描述本实用新型提供的实施例。

[0018] 参照图 1 所示，本实用新型的保健鞋，包括鞋底 1、鞋面 2 和贴在鞋底 1 底面的塑胶层 3。

[0019] 参照图 1、图 2、图 3 所示，鞋底 1 采用桦木材料制成，前脚掌的厚度大于鞋跟处的厚度，其上表面与底面形成一个前高后低大致呈 6.5-8.5° 的坡面，鞋底的上表面的鞋跟处形成有与足跟对应的凹槽 11，鞋底上表面的中部形成有支撑足弓的凸起 12，鞋底的上表面的前脚掌处形成有抬升除拇指以外的脚趾的凸台 13。

[0020] 参照图 1、图 2、图 3 所示，鞋面 2 包括左鞋面 21 和右鞋面 22，左鞋面 21 与右鞋面 22 连接时形成为带状，横设在鞋低前脚掌处，形成拖鞋结构。右鞋面 22 上开有四个定位孔 221，左鞋面 21 上设有与定位孔 221 相适配的卡扣 211，左、右鞋面 21、22 通过卡扣 211 连接并可调节左、右鞋面 21、22 的宽度。所述左、右鞋面与鞋底通过铆钉连接，鞋底上开有铆钉定位孔 14。

[0021] 以上所述，仅为本实用新型较佳实施例而已，故不能以此限定本实用新型实施的范围，即依本实用新型申请专利范围及说明书内容所作的等效变化与修饰，皆应仍属本实用新型专利涵盖的范围内。

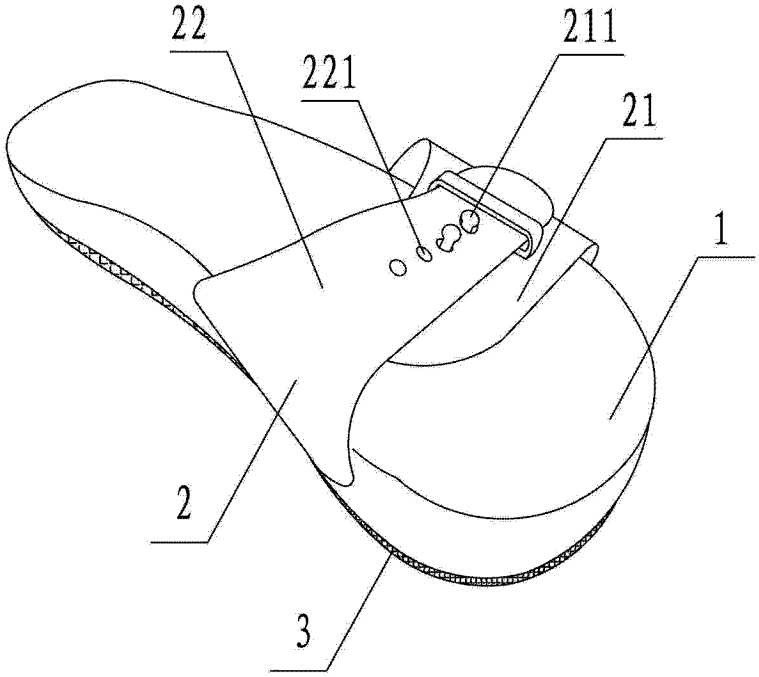


图 1

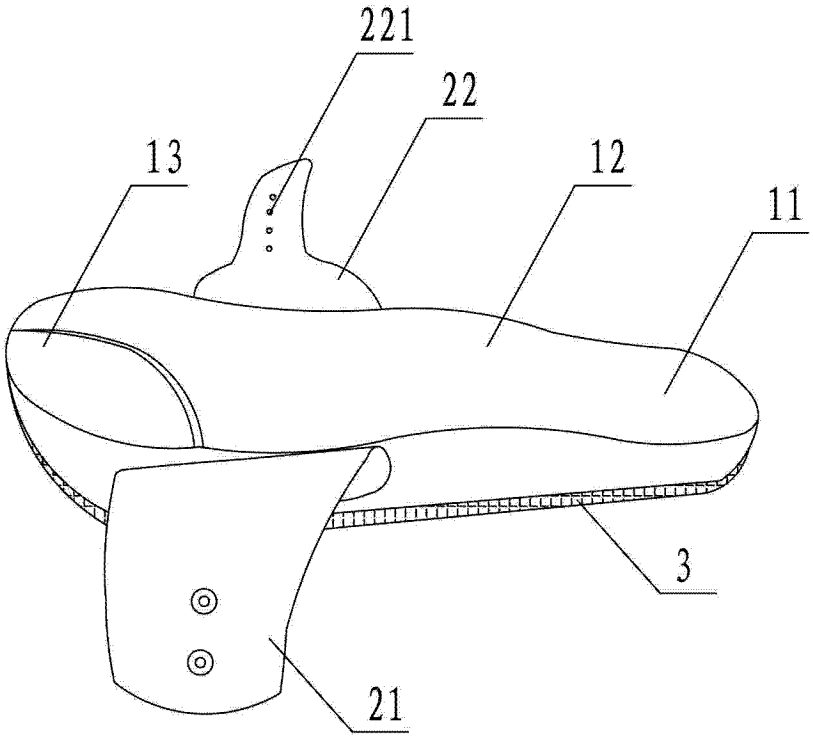


图 2

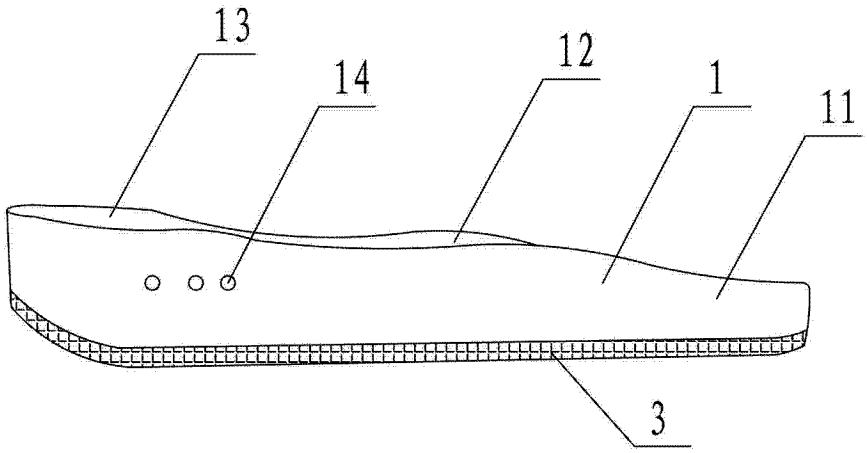


图 3