(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0071882
(43) 공개일자 2022년05월31일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H04L 65/40 (2022.01) *H04W 4/70* (2018.01)
H04W 88/18 (2019.01)
(52) CPC특허분류
H04L 67/51 (2022.05)
H04W 4/70 (2018.02)
(21) 출원번호 10-2021-0119557
(22) 출원일자 2021년09월08일
심사청구일자 없음
(30) 우선권주장
63/117,535 2020년11월24일 미국(US)

(71) 출원인
현대자동차주식회사
서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)
기아 주식회사
서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)
세종대학교산학협력단
서울특별시 광진구 능동로 209 (군자동, 세종대학교)
(72) 발명자
송재승
서울특별시 광진구 능동로 209
이민병
경기도 화성시 남양읍 현대연구소로 150
(74) 대리인
성병기

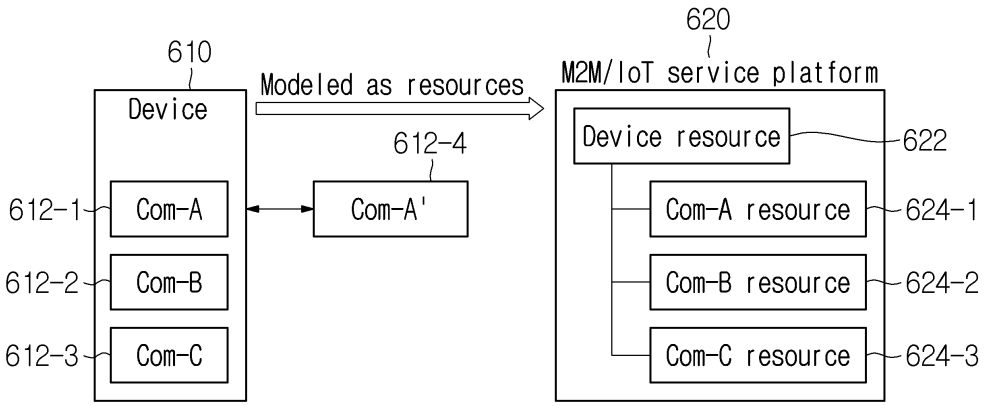
전체 청구항 수 : 총 20 항

(54) 발명의 명칭 **M2M 시스템에서 장치의 부품 정보를 관리하기 위한 방법 및 장치**

(57) 요 약

본 발명은 M2M(Machine-to-Machine) 시스템에서 라이브니스(liveness) 검사에 관한 것으로, 제1 장치의 동작 방법은, 복수의 부품들을 포함하는 제2 장치에 관련된 적어도 하나의 리소스의 등록을 요청하는 제1 메시지를 수신하는 단계, 상기 복수의 부품들에 대한 정보를 포함하는 적어도 하나의 리소스를 생성하는 단계, 및 상기 복수의 부품들 중 적어도 하나의 교체에 대한 조건이 만족되면, 상기 제2 장치에게 상기 조건에 대응하는 부품의 교체를 권고하는 제2 메시지를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.

대 표 도 - 도6



(52) CPC특허분류
H04W 88/18 (2019.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

M2M(Machine-to-Machine) 시스템에서 제1 장치의 동작 방법에 있어서,

복수의 부품들을 포함하는 제2 장치에 관련된 적어도 하나의 리소스의 등록을 요청하는 제1 메시지를 수신하는 단계;

상기 복수의 부품들에 대한 정보를 포함하는 적어도 하나의 리소스를 생성하는 단계; 및

상기 복수의 부품들 중 적어도 하나의 교체에 대한 조건이 만족되면, 상기 제2 장치에게 상기 조건에 대응하는 부품의 교체를 권고하는 제2 메시지를 송신하는 단계를 포함하는 방법.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 적어도 하나의 리소스는, 상기 부품의 교체 조건에 대한 정보, 상기 부품의 교체 이력에 대한 정보, 상기 부품의 교체 권고 절차에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 방법.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 조건의 만족 여부는, 상기 적어도 하나의 리소스에 포함된 상기 조건에 대한 정보, 상기 제2 장치로부터 수신되는 상기 부품의 상태에 대한 정보 중 적어도 하나에 기반하여 판단되는 방법.

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 제2 장치로부터 상기 부품의 교체가 완료됨을 알리는 제3 메시지를 수신하는 단계; 및

상기 적어도 하나의 리소스에 포함되는 상기 부품의 교체에 대한 정보를 갱신하는 단계를 더 포함하는 방법.

청구항 5

청구항 1에 있어서,

상기 제1 메시지는, 상기 제2 장치에 포함된 AE(application entity) 또는 제3 장치에 포함된 AE로부터 수신되는 방법.

청구항 6

청구항 1에 있어서,

상기 적어도 하나의 리소스는, 장치를 위한 장치 리소스 및 상기 복수의 부품들 각각을 위한 부품 리소스들을 포함하는 방법.

청구항 7

청구항 6에 있어서,

상기 부품 리소스들 각각은, 부품의 과거 교체 횟수에 대한 어트리뷰트, 상기 부품의 교체 가능한 최대 횟수를 지시하는 어트리뷰트, 상기 부품의 과거의 교체 수행 시점을 나타내는 어트리뷰트, 상기 부품에 대한 교체의 조건을 지시하는 어트리뷰트, 상기 조건의 만족을 통지할 대상을 지시하는 어트리뷰트 중 적어도 하나를 포함하는 방법.

청구항 8

M2M(Machine-to-Machine) 시스템에서 제2 장치의 동작 방법에 있어서,

제2 장치에 포함된 부품들에 대한 정보를 관리하는 제1 장치로부터 상기 부품들 중 하나의 부품의 교체를 권고하는 메시지를 수신하는 단계; 및

상기 메시지의 수신에 응하여 상기 부품에 대한 권고가 발생함을 알리는 알람을 출력하는 단계를 포함하는 방법.

청구항 9

청구항 8에 있어서,

상기 부품의 교체가 완료되면, 상기 교체의 완료를 알리는 메시지를 상기 제1 장치에게 송신하는 단계를 더 포함하는 방법.

청구항 10

청구항 8에 있어서,

상기 교체의 완료를 알리는 메시지는, 사용자에 의한 입력에 응하여 송신되는 방법.

청구항 11

M2M(Machine-to-Machine) 시스템에서 제1 장치에 있어서,

송수신기; 및

상기 송수신기와 연결된 프로세서를 포함하며,

상기 프로세서는,

복수의 부품들을 포함하는 제2 장치에 관련된 적어도 하나의 리소스의 등록을 요청하는 제1 메시지를 수신하고,

상기 복수의 부품들에 대한 정보를 포함하는 적어도 하나의 리소스를 생성하고,

상기 복수의 부품들 중 적어도 하나의 교체에 대한 조건이 만족되면, 상기 제2 장치에게 상기 조건에 대응하는 부품의 교체를 권고하는 제2 메시지를 송신하도록 제어하는 제1 장치.

청구항 12

청구항 11에 있어서,

상기 적어도 하나의 리소스는, 상기 부품의 교체 조건에 대한 정보, 상기 부품의 교체 이력에 대한 정보, 상기 부품의 교체 권고 절차에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 제1 장치.

청구항 13

청구항 11에 있어서,

상기 조건의 만족 여부는, 상기 적어도 하나의 리소스에 포함된 상기 조건에 대한 정보, 상기 제2 장치로부터 수신되는 상기 부품의 상태에 대한 정보 중 적어도 하나에 기반하여 판단되는 제1 장치.

청구항 14

청구항 11에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 제2 장치로부터 상기 부품의 교체가 완료됨을 알리는 제3 메시지를 수신하고,

상기 적어도 하나의 리소스에 포함되는 상기 부품의 교체에 대한 정보를 갱신하도록 제어하는 제1 장치.

청구항 15

청구항 11에 있어서,

상기 제1 메시지는, 상기 제2 장치에 포함된 AE(application entity) 또는 제3 장치에 포함된 AE로부터 수신되는 제1 장치.

청구항 16

청구항 11에 있어서,

상기 적어도 하나의 리소스는, 장치를 위한 장치 리소스 및 상기 복수의 부품들 각각을 위한 부품 리소스들을 포함하는 제1 장치.

청구항 17

청구항 16에 있어서,

상기 부품 리소스들 각각은, 부품의 과거 교체 횟수에 대한 어트리뷰트, 상기 부품의 교체 가능한 최대 횟수를 지시하는 어트리뷰트, 상기 부품의 과거의 교체 수행 시점을 나타내는 어트리뷰트, 상기 부품에 대한 교체의 조건을 지시하는 어트리뷰트, 상기 조건의 만족을 통지할 대상을 지시하는 어트리뷰트 중 적어도 하나를 포함하는 제1 장치.

청구항 18

M2M(Machine-to-Machine) 시스템에서 제2 장치에 있어서,

송수신기; 및

상기 송수신기와 연결된 프로세서를 포함하며,

상기 프로세서는,

제2 장치에 포함된 부품들에 대한 정보를 관리하는 제1 장치로부터 상기 부품들 중 하나의 부품의 교체를 권고하는 메시지를 수신하고,

상기 메시지의 수신에 응하여 상기 부품에 대한 권고가 발생함을 알리는 알람을 출력하도록 제어하는 제2 장치.

청구항 19

청구항 18에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 부품의 교체가 완료되면, 상기 교체의 완료를 알리는 메시지를 상기 제1 장치에게 송신하도록 제어하는 제2 장치.

청구항 20

청구항 18에 있어서,

상기 교체의 완료를 알리는 메시지는, 사용자에 의한 입력에 응하여 송신되는 제2 장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 개시는 M2M(Machine-to-Machine) 시스템에서 장치의 부품 정보를 관리하기 위한 방법 및 장치에 대한 것이다. 보다 구체적으로, 본 개시는 M2M 시스템에서 IoT(Internet of Things) 장치의 부품의 교체와 관련된 정보를 관리하기 위한 방법 및 장치에 대한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 최근 M2M(Machine-to-Machine) 시스템에 대한 도입이 활발해지고 있다. M2M 통신은 사람의 개입 없이 기계(machine)와 기계 사이에 수행되는 통신을 의미할 수 있다. M2M은 MTC(Machine Type Communication), IoT(Internet of Things) 또는 D2D(Device-to-Device)를 지칭할 수 있다. 다만, 하기에서는 설명의 편의를 위해 M2M로 통일하게 지칭하지만, 이에 한정되지 않는다. M2M 통신에 사용되는 단말은 M2M 단말(M2M device)일 수 있다. M2M 단말은 일반적으로 적은 데이터를 전송하면서 낮은 이동성을 갖는 디바이스일 수 있다. 이때, M2M 단말은 기계 간 통신 정보를 중앙에서 저장하고 관리하는 M2M 서버와 연결되어 사용될 수 있다. 또한, M2M 단말은 사물 추적, 자동차 연동, 전력 계량 등과 같이 다양한 시스템에서 적용될 수 있다.

[0003] 한편, M2M 단말과 관련하여, oneM2M 표준화 기구는 M2M 통신, 사물통신, IoT 기술을 위한 요구사항, 아키텍처, API(Application Program Interface) 사양, 보안 솔루션, 상호 운용성에 대한 기술을 제공하고 있다. oneM2M 표준화 기구의 사양은 스마트 시티, 스마트 그리드, 커넥티드 카, 홈 오토메이션, 치안, 건강과 같은 다양한 어플리케이션과 서비스를 지원하는 프레임워크를 제공하고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0004] 본 개시는 M2M(Machine-to-Machine) 시스템에서 장치의 부품에 대한 정보를 효율적으로 관리하는 방법 및 장치를 제공하는데 목적이 있다.

[0005] 본 개시는 M2M 시스템에서 장치의 부품을 효율적으로 관리함으로써, IoT 장치의 성능을 최대화하는 방법 및 장치를 제공하는데 목적이 있다.

[0006] 본 개시는 M2M 시스템에서 장치의 부품의 교체 시기에 대한 정보를 제공하기 위한 방법 및 장치를 제공하는데 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0007] 본 개시의 일 실시 예에 따르면, M2M(Machine-to-Machine) 시스템에서 시스템에서 제1 장치의 동작 방법은, 복수의 부품들을 포함하는 제2 장치에 관련된 적어도 하나의 리소스의 등록을 요청하는 제1 메시지를 수신하는 단

계, 상기 복수의 부품들에 대한 정보를 포함하는 적어도 하나의 리소스를 생성하는 단계, 및 상기 복수의 부품들 중 적어도 하나의 교체에 대한 조건이 만족되면, 상기 제2 장치에게 상기 조건에 대응하는 부품의 교체를 권고하는 제2 메시지를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.

[0008] 본 개시의 일 실시 예에 따르면, M2M(Machine-to-Machine) 시스템에서 제2 장치의 동작 방법은, 제2 장치에 포함된 부품들에 대한 정보를 관리하는 제1 장치로부터 상기 부품들 중 하나의 부품의 교체를 권고하는 메시지를 수신하는 단계, 및 상기 메시지의 수신에 응하여 상기 부품에 대한 권고가 발생함을 알리는 알람을 출력하는 단계를 포함할 수 있다.

[0009] 본 개시의 일 실시 예에 따르면, M2M(Machine-to-Machine) 시스템에서 제1 장치는, 송수신기, 및 상기 송수신기와 연결된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 복수의 부품들을 포함하는 제2 장치에 관련된 적어도 하나의 리소스의 등록을 요청하는 제1 메시지를 수신하고, 상기 복수의 부품들에 대한 정보를 포함하는 적어도 하나의 리소스를 생성하고, 상기 복수의 부품들 중 적어도 하나의 교체에 대한 조건이 만족되면, 상기 제2 장치에게 상기 조건에 대응하는 부품의 교체를 권고하는 제2 메시지를 송신하도록 제어할 수 있다.

[0010] 본 개시의 일 실시 예에 따르면, M2M(Machine-to-Machine) 시스템에서 제2 장치는, 송수신기 및 상기 송수신기와 연결된 프로세서를 포함할 수 있다, 상기 프로세서는, 제2 장치에 포함된 부품들에 대한 정보를 관리하는 제1 장치로부터 상기 부품들 중 하나의 부품의 교체를 권고하는 메시지를 수신하고, 상기 메시지의 수신에 응하여 상기 부품에 대한 권고가 발생함을 알리는 알람을 출력하도록 제어할 수 있다.

발명의 효과

[0011] 본 개시에 따르면, M2M(Machine-to-Machine) 시스템에서 장치 교체 가능한 부품에 대한 정보가 효율적으로 관리될 수 있다.

[0012] 본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

[0013] 도 1은 본 개시에 따른 M2M(Machine-to-Machine) 시스템의 계층 구조를 도시한다.

도 2는 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 기준점(reference point)을 도시한다.

도 3은 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 각각의 노드를 도시한다.

도 4는 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 공통 서비스 평션을 도시한다.

도 5는 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 송신자 및 수신자가 메시지를 교환하는 방법을 도시한다.

도 6은 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 IoT장치의 부품 교체 시스템을 개략적으로 도시한다.

도 7은 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 IoT 장치 리소스를 생성하는 장치의 동작 방법을 나타낸 도면이다.

도 8은 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 부품 교체 관련 정보를 관리하는 장치의 동작 방법을 나타낸 도면이다.

도 9는 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 장치의 현재 부품 정보를 전송하고 부품 교체 절차를 수행하는 어플리케이션 장치의 동작 방법을 나타낸 도면이다.

도 10은 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 부품 교체 통지 절차의 예를 나타낸 도면이다.

도 11은 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 부품 교체 절차의 예를 나타낸 도면이다.

도 12는 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 M2M 장치의 구성을 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0014] 이하에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 개시의 실시 예에 대하여 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나, 본 개시는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다.

[0015] 본 개시에 있어서, 제1, 제2 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시 예에서의 제1 구성요소는 다른 실시 예에서 제2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시 예에서의 제2 구성요소를 다른 실시 예에서 제1 구성요소라고 칭할 수도 있다.

[0016] 본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 중간에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 어떤 구성요소가 다른 구성요소를 "포함한다" 또는 "가진다"고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 배제하는 것이 아니라 또 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.

[0017] 본 개시에 있어서, 서로 구별되는 구성요소들은 각각의 특징을 명확하게 설명하기 위함이며, 구성요소들이 반드시 분리되는 것을 의미하지는 않는다. 즉, 복수의 구성요소가 통합되어 하나의 하드웨어 또는 소프트웨어 단위로 이루어질 수도 있고, 하나의 구성요소가 분산되어 복수의 하드웨어 또는 소프트웨어 단위로 이루어질 수도 있다. 따라서, 별도로 언급하지 않더라도 이와 같이 통합된 또는 분산된 실시 예도 본 개시의 범위에 포함된다.

[0018] 본 개시에 있어서, 다양한 실시 예에서 설명하는 구성요소들이 반드시 필수적인 구성요소들은 의미하는 것은 아니며, 일부는 선택적인 구성요소일 수 있다. 따라서, 일 실시 예에서 설명하는 구성요소들의 부분집합으로 구성되는 실시 예도 본 개시의 범위에 포함된다. 또한, 다양한 실시 예에서 설명하는 구성요소들에 추가적으로 다른 구성요소를 포함하는 실시 예도 본 개시의 범위에 포함된다.

[0019] 본 개시의 실시 예를 설명함에 있어서 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그에 대한 상세한 설명은 생략한다. 그리고, 도면에서 본 개시에 대한 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0020] 또한 본 명세서는 M2M(Machine-to-Machine) 통신에 기초한 네트워크에 대해 설명하며, M2M 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 통신 네트워크를 관할하는 시스템에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어질 수 있다.

[0021] 또한, 본 명세서에서 M2M 단말은 M2M 통신을 수행하는 단말일 수 있으나, 호환성(Backward Compatibility)을 고려하여 무선 통신 시스템에서 동작하는 단말일 수 있다. 즉, M2M 단말은 M2M 통신 네트워크에 기초하여 동작될 수 있는 단말을 의미할 수 있으나, M2M 통신 네트워크로 한정되는 것은 아니다. M2M 단말은 다른 무선 통신 네트워크에 기초하여 동작하는 것도 가능할 수 있으며, 상술한 실시 예로 한정되지 않는다.

[0022] 또한, M2M 단말은 고정되거나 이동성을 가질 수 있다. 또한, M2M 서버는 M2M 통신을 위한 서버를 지칭하며 고정국(fixed station) 또는 이동국(mobile station)일 수 있다.

[0023] 또한, 본 명세서에서 엔티티는 M2M 디바이스, M2M 게이트웨이, M2M 서버와 같은 하드웨어를 지칭할 수 있다. 또한, 일 예로, 엔티티는 M2M 시스템의 계층 구조에서 소프트웨어적인 구성을 지칭하는데 사용할 수 있으며, 상술한 실시 예로 한정되지 않는다.

[0024] 또한, 일 예로, 본 개시는 M2M 시스템을 중심으로 설명되지만 본 개시는 M2M 시스템에만 제한적으로 적용되는 것은 아니다.

[0025] 또한, M2M 서버는 M2M 단말 또는 다른 M2M 서버와 통신을 수행하는 서버일 수 있다. 또한, M2M 게이트웨이는 M2M 단말과 M2M 서버를 연결하는 연결점 역할을 수행할 수 있다. 일 예로, M2M 단말과 M2M 서버의 네트워크가 상이한 경우, M2M 게이트웨이를 통해 서로 연결될 수 있다. 이때, 일 예로, M2M 게이트웨이, M2M 서버 모두 M2M 단말일 수 있으며, 상술한 실시 예로 한정되지 않는다.

[0027] 본 개시는 M2M(Machine-to-Machine) 시스템에서 장치의 부품 정보를 관리하기 위한 방법 및 장치에 대한 것이다. 보다 구체적으로, 본 개시는 M2M 시스템에서 IoT(Internet of Things) 장치의 부품의 교체와 관련된 정보를 관리하기 위한 기술에 대해 설명한다.

[0029] oneM2M은 에너지, 교통, 국방, 공공서비스 등 산업별로 종속적이고 폐쇄적으로 운영되는, 파편 화된 서비스 플랫폼 개발 구조를 벗어나 응용서비스 인프라(플랫폼) 환경을 통합하고 공유하기 위한 사물인터넷 공동서비스 플랫폼 개발을 위해 발족된 사실상 표준화 단체이다. oneM2M은 사물통신, IoT(Internet of Things) 기술을 위한

요구사항, 아키텍처, API(Application Program Interface) 사양, 보안 솔루션, 상호 운용성을 제공하고자 한다. 예를 들어, oneM2M의 사양은 스마트 시티, 스마트 그리드, 커넥티드 카, 홈 오토메이션, 치안, 건강과 같은 다양한 어플리케이션과 서비스를 지원하는 프레임워크를 제공한다. 이를 위해, oneM2M은 모든 어플리케이션들 사이에 데이터의 교환 및 공유를 위한 단일 수평 플랫폼을 정의하는 표준들의 집합을 개발해왔다. oneM2M에서 고려하는 어플리케이션들은 상이한 산업 부문들에 걸친 어플리케이션들도 포함할 수 있다. oneM2M은, 운영체제처럼, 상이한 기술들과 연동하기 위한 프레임워크를 제공함으로써, 단일화를 촉진하는 분산된 소프트웨어 레이어를 생성하고 있다. 분산된 소프트웨어 레이어는 M2M 어플리케이션들과 데이터 전송을 제공하는 통신 HW(Hardware)/SW(Software) 사이에 위치하는 공통 서비스 계층에서 구현된다. 예를 들어, 공통 서비스 계층은 도 1과 같은 계층 구조의 일부를 차지할 수 있다.

[0031] 도 1은 본 개시에 따른 M2M(Machine-to-Machine) 시스템의 계층 구조(layered structure)를 도시한다.

[0032] 도 1를 참조하면, M2M 시스템의 계층 구조는 어플리케이션 계층(110), 공통 서비스 계층(120), 네트워크 서비스 계층(120)으로 구성될 수 있다. 이때, 어플리케이션 계층(110)은 구체적인 어플리케이션에 기초하여 동작하는 계층일 수 있다. 일 예로, 어플리케이션은 차량 추적 어플리케이션(fleet tracking application), 원거리 혈당 모니터링 어플리케이션(remote blood sugar monitoring application), 전략 계량 어플리케이션(power metering application) 또는 제어 어플리케이션(controlling application) 등일 수 있다. 즉, 어플리케이션 계층은 구체적인 어플리케이션에 대한 계층일 수 있다. 이때, 어플리케이션 계층에 기초하여 동작하는 엔티티는 어플리케이션 엔티티(Application Entity, AE)일 수 있다.

[0033] 공통 서비스 계층(120)은 공통 서비스 펑션(Common Service Function, CSF)에 대한 계층일 수 있다. 일 예로, 공통 서비스 계층(120)은 데이터 관리(data management), 단말 관리(device management), M2M 서비스 구독 관리(M2M service subscription management), 위치 서비스(location Services) 등과 같이 공통 서비스 제공에 대한 계층일 수 있다. 일 예로, 공통 서비스 계층(120)에 기초하여 동작하는 엔티티는 공통 서비스 엔티티(Common Service Entity, CSE)일 수 있다.

[0034] 공통 서비스 계층(120)은 기능에 의해 CSF로 그룹화되는 서비스들의 집합을 제공할 수 있다. 다수의 인스턴스화된 CSF들은 CSE들을 형성한다. CSE들은 어플리케이션들(예: oneM2M 명명법에서 어플리케이션 엔티티들 또는 AE들), 다른 CSE들 및 기저 네트워크들(예: oneM2M 명명법에서 네트워크 서비스 엔티티 또는 NSE)과 인터페이스할 수 있다.

[0035] 네트워크 서비스 계층(120)은 장치 관리(device management), 위치 서비스(location service) 및 장치 트리거링(device triggering)과 같은 서비스들을 공통 서비스 계층(120)에 제공할 수 있다. 이때, 네트워크 계층(120)에 기초하여 동작하는 엔티티는 네트워크 서비스 엔티티(Network Service Entity, NSE)일 수 있다.

[0037] 도 2는 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 기준점(reference point)을 도시한다.

[0038] 도 2를 참조하면, M2M 시스템 구조는 필드 도메인(Field Domain) 및 인프라스트럭처 도메인(Infrastructure Domain)으로 구별될 수 있다. 이때, 각각의 도메인에서 각각의 엔티티들은 기준점(예: Mca 또는 Mcc)을 통해 통신을 수행할 수 있다. 일 예로, 기준점(reference point)은 각각의 엔티티들 간의 통신 흐름을 나타낼 수 있다. 이때, 도 2를 참조하면, AE(210 또는 240)와 CSE(220 또는 250) 사이의 기준점인 Mca 기준점, 서로 다른 CSE 사이의 기준점인 Mcc 기준점 및 CSE(220 또는 250)와 NSE(230 또는 260) 사이의 기준점인 Mcn 기준점이 설정될 수 있다.

[0040] 도 3은 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 각각의 노드를 도시한다.

[0041] 도 3을 참조하면, 특정 M2M 서비스 제공자의 인프라스트럭처 도메인은 특정 인프라스트럭처 노드(310, Infrastructure Node, IN)를 제공할 수 있다. 이때, IN의 CSE는 다른 인프라스트럭처 노드의 AE와 Mca 기준점에 기초하여 통신을 수행할 수 있다. 이때, 하나의 M2M 서비스 제공자마다 하나의 IN이 설정될 수 있다. 즉, IN은 인프라스트럭처 구조에 기초하여 다른 인프라스트럭처의 M2M 단말과 통신을 수행하는 노드일 수 있다. 또한, 일 예로, 노드의 개념은 논리적 엔티티일 수 있으며, 소프트웨어적인 구성일 수 있다.

[0042] 다음으로, 어플리케이션 지정 노드(320, Application Dedicated Node, ADN)는 적어도 하나의 AE를 포함하고, CSE를 포함하지 않는 노드일 수 있다. 이때, ADN은 필드 도메인에서 설정될 수 있다. 즉, ADN은 AE에 대한 전용 노드일 수 있다. 일 예로, ADN은 하드웨어적으로 M2M 단말에 설정되는 노드일 수 있다. 또한, 어플리케이션 서비스 노드(330, Application Service Node, ASN)는 하나의 CSE와 적어도 하나의 AE를 포함하는 노드일 수 있다. ASN은 필드 도메인에서 설정될 수 있다. 즉, AE 및 CSE를 포함하는 노드일 수 있다. 이때, ASN은 IN과 연결되는 노드일 수 있다. 일 예로, ASN은 하드웨어적으로 M2M 단말에 설정되는 노드일 수 있다.

[0043] 또한, 미들 노드(340, Middle Node, MN)은 CSE를 포함하고, 0개 또는 그 이상의 AE를 포함하는 노드일 수 있다. 이때, MN은 필드 도메인에서 설정될 수 있다. MN은 다른 MN 또는 IN과 기준점에 기초하여 연결될 수 있다. 또한 일 예로, MN은 하드웨어적으로 M2M 게이트웨이에 설정될 수 있다.

[0044] 또한, 일 예로, 논-M2M 단말 노드(350, Non-M2M device node, NoDN)은 M2M 엔티티들을 포함하지 않은 노드로서 M2M 시스템과 관리나 협업 등을 수행하는 노드일 수 있다.

[0046] 도 4는 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 공통 서비스 펑션을 도시한다.

[0047] 도 4를 참조하면, 공통 서비스 펑션들이 제공될 수 있다. 일 예로, 공통 서비스 엔티티는 어플리케이션 및 서비스 계층 관리(402, Application and Service Layer Management), 통신 관리 및 전달 처리(404, Communication Management and Delivery Handling), 데이터 관리 및 저장(406, Data Management and Repository), 장치 관리(408, Device Management), 발견(410, Discovery), 그룹 관리(412, Group Management), 위치(414, Location), 네트워크 서비스 노출/서비스 실행 및 트리거링(416, Network Service Exposure/ Service Execution and Triggering), 등록(418, Registration), 보안(420, Security), 서비스 과금 및 계산(422, Service Charging and Accounting), 서비스 세션 관리 기능(Service Session Management) 및 구독/통지(424, Subscription/Notification) 중 적어도 어느 하나 이상의 CSF을 제공할 수 있다. 이때, 공통 서비스 펑션에 기초하여 M2M 단말들이 동작할 수 있다. 또한, 공통 서비스 펑션은 다른 실시 예도 가능할 수 있으며, 상술한 실시 예로 한정되지 않는다.

[0048] 어플리케이션 및 서비스 계층 관리(402) CSF는 AE들 및 CSE들의 관리를 제공한다. 어플리케이션 및 서비스 계층 관리(402) CSF는 CSE의 기능들을 구성하고, 문제 해결하고, 및 업그레이드하는 것뿐만 아니라, AE들을 업그레이드하는 능력들을 포함한다.

[0049] 통신 관리 및 전달 처리(404) CSF는 다른 CSE들, AE들, 및 NSE들과의 통신들을 제공한다. 통신 관리 및 전달 처리(404) CSF는 어떤 시간 및 어느 통신 연결로 통신들을 전달할지를 결정하고, 필요하고 허용되는 경우 그것들이 나중에 전달될 수 있도록 통신들 요청을 버퍼링하기로 결정한다.

[0050] 데이터 관리 및 저장(406) CSF는 데이터 저장 및 중재 기능들(예: 집결을 위한 데이터 수집, 데이터 리포맷팅, 및 분석 및 시멘틱 처리를 위한 데이터 저장)을 제공한다.

[0051] 장치 관리(408) CSF는 M2M 게이트웨이들 및 M2M 디바이스들 상에서 디바이스 능력들의 관리를 제공한다.

[0052] 발견(410) CSF는 필터 기준들에 기초하여 어플리케이션들 및 서비스들에 대한 정보를 검색하는 기능을 제공한다.

[0053] 그룹 관리(412) CSF는 그룹 관련 요청들의 처리를 제공한다. 그룹 관리(412) CSF는 M2M 시스템이 여러 디바이스들, 어플리케이션들 등에 대한 대량 작업들(bulk operations)을 지원하는 것을 가능하게 한다.

[0054] 위치(414) CSF는 AE들이 지리적 장소 정보를 획득하는 것을 가능하게 하는 기능을 제공한다.

[0055] 네트워크 서비스 노출/서비스 실행 및 트리거링(416) CSF는 네트워크 서비스 기능들에 액세스하기 위한 기저 네트워크들과의 통신들을 관리한다.

[0056] 등록(418) CSF는 AE들(또는 다른 원격 CSE들)이 CSE에 등록하기 위한 기능을 제공한다. 등록(418) CSF는 AE들(또는 원격 CSE)이 CSE의 서비스들을 사용하는 것을 허용한다.

[0057] 보안(420) CSF는 식별, 인증, 및 허가를 포함하는 액세스 제어와 같은 서비스 레이어에 대한 보안 기능들을 제공한다.

[0058] 서비스 과금 및 계산(422) CSF는 서비스 레이어에 대한 과금 기능들을 제공한다.

[0059] 구독/통지(424) CSF는 이벤트에 가입하는 것을 허용하고, 해당 이벤트가 발생할 때 통지되는 기능을 제공한다.

[0061] 도 5는 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 송신자 및 수신자가 메시지를 교환하는 방법을 도시한다.

[0062] 도 5를 참조하면, 송신자(originator, 510)는 요청 메시지를 수신자(receiver, 520)로 전송할 수 있다. 이때, 송신자(510)와 수신자(520)는 상술한 M2M 단말일 수 있다. 다만, M2M 단말에 한정되지 않고, 송신자(510)와 수신자(520)는 다른 단말일 수 있으며, 상술한 실시 예로 한정되지 않는다. 또한, 일 예로, 송신자(510) 및 수신자(520)는 상술한 노드, 엔티티, 서버 또는 게이트웨이일 수 있다. 즉, 송신자(510) 및 수신자(520)는 하드웨어적인 구성 또는 소프트웨어적인 구성일 수 있으며, 상술한 실시 예로 한정되지 않는다.

[0063] 이때, 일 예로, 송신자(510)가 전송하는 요청 메시지에는 적어도 하나의 파라미터가 포함될 수 있다. 이때, 일 예로, 파라미터는 필수 파라미터 또는 선택 파라미터가 있을 수 있다. 일 예로, 송신단과 관련된 파라미터, 수신단과 관련된 파라미터, 식별 파라미터 및 동작 파라미터 등은 필수적인 파라미터일 수 있다. 또한, 그 밖에 다른 정보에 대해서는 선택 파라미터일 수 있다. 이때, 송신단 관련 파라미터는 송신자(510)에 대한 파라미터일 수 있다. 또한, 수신단 관련 파라미터는 수신자(520)에 대한 파라미터일 수 있다. 또한, 식별 파라미터는 상호 간의 식별을 위해 요구되는 파라미터일 수 있다.

[0064] 또한, 동작 파라미터는 동작을 구분하기 위한 파라미터일 수 있다. 일 예로, 동작 파라미터는 생성(Create), 조회(Retrieve), 갱신(Update), 삭제(Delete) 및 통지(Notify) 중 적어도 어느 하나로 설정될 수 있다. 즉, 동작을 구별하기 위한 파라미터일 수 있다.

[0065] 이때, 수신자(520)는 송신자(510)로부터 요청 메시지를 수신하면 해당 요청 메시지를 처리할 수 있다. 일 예로, 수신자(520)는 요청 메시지에 포함된 동작을 수행할 수 있으며, 이를 위해 파라미터가 유효한지 여부 및 권한이 있는지 여부 등을 판단할 수 있다. 이때, 수신자(520)는 파라미터가 유효하고, 권한이 있다면 요청 대상이 되는 자원 존재하는지 여부를 확인하고, 이에 기초하여 프로세싱을 수행할 수 있다.

[0066] 일 예로, 이벤트가 발생하는 경우, 송신자(510)는 수신자(520)에게 통지에 대한 파라미터를 포함하는 요청 메시지를 전송할 수 있다. 수신자(520)는 요청 메시지에 포함된 통지에 대한 파라미터를 확인하고, 이에 기초하여 동작을 수행할 수 있으며, 응답 메시지를 송신자(510)로 다시 전송할 수 있다.

[0067] 도 5와 같은 요청 메시지 및 응답 메시지를 이용한 메시지 교환 절차는 Mca 기준점에 기반하여 AE 및 CSE 간 또는 Mcc 기준점에 기반하여 CSE들 간 수행될 수 있다. 즉, 송신자(510)는 AE 또는 CSE이고, 수신자(520)는 AE 또는 CSE일 수 있다. 요청 메시지 내의 동작에 따라, 도 5와 같은 메시지 교환 절차는 AE 또는 CSE에 의해 시작될(initiated) 수 있다.

[0069] 기준점 Mca 및 Mcc를 통한 요청자로부터 수신자로의 요청은 적어도 하나의 필수적인(mandatory) 파라미터를 포함하고, 적어도 하나의 선택적인(optional) 파라미터를 포함할 수 있다. 즉, 정의된 각 파라미터는 요청되는 동작(operation)에 따라 필수적이거나 선택적일 수 있다. 예를 들어, 응답 메시지는 이하 [표 1]에 나열된 파라미터들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

표 1

[0070]

Response message parameter/success or not
Response Status Code - successful, unsuccessful, ack
Request Identifier - uniquely identifies a Request message
Content - to be transferred
To - the identifier of the Originator or the Transit CSE that sent the corresponding non-blocking request
From - the identifier of the Receiver
Originating Timestamp - when the message was built
Result Expiration Timestamp - when the message expires
Event Category - what event category shall be used for the response message
Content Status
Content Offset
Token Request Information

Assigned Token Identifiers
Authorization Signature Request Information
Release Version Indicator - the oneM2M release version that this response message conforms to

[0071] 요청 메시지 또는 응답 메시지에서 사용될 수 있는 필터 기준 조건(filter criteria condition)은 이하 [표 2] 및 [표 3]과 같이 정의될 수 있다.

표 2

[0072]

Condition tag	Multiplicity	Description
Matching Conditions		
createdBefore	0..1	The creationTime attribute of the matched resource is chronologically before the specified value.
createdAfter	0..1	The creationTime attribute of the matched resource is chronologically after the specified value.
modifiedSince	0..1	The lastModifiedTime attribute of the matched resource is chronologically after the specified value.
unmodifiedSince	0..1	The lastModifiedTime attribute of the matched resource is chronologically before the specified value.
stateTagSmaller	0..1	The stateTag attribute of the matched resource is smaller than the specified value.
stateTagBigger	0..1	The stateTag attribute of the matched resource is bigger than the specified value.
expireBefore	0..1	The expirationTime attribute of the matched resource is chronologically before the specified value.
expireAfter	0..1	The expirationTime attribute of the matched resource is chronologically after the specified value.
labels	0..1	The labels attribute of the matched resource matches the specified value.
labelsQuery	0..1	The value is an expression for the filtering of labels attribute of resource when it is of key-value pair format. The expression is about the relationship between label-key and label-value which may include equal to or not equal to, within or not within a specified set etc. For example, label-key equals to label value, or label-key within {label-value1, label-value2}. Details are defined in [3]
childLabels	0..1	A child of the matched resource has labels attributes matching the specified value. The evaluation is the same as for the labels attribute above. Details are defined in [3].
parentLabels	0..1	The parent of the matched resource has labels attributes matching the specified value. The evaluation is the same as for the labels attribute above. Details are defined in [3].
resourceType	0..n	The resourceType attribute of the matched resource is the same as the specified value. It also allows differentiating between normal and announced resources.
childResourceType	0..n	A child of the matched resource has the resourceType attribute the same as the specified value.
parentResourceType	0..1	The parent of the matched resource has the resourceType attribute the same as the specified value.
sizeAbove	0..1	The contentSize attribute of the <contentInstance> matched resource is equal to or greater than the specified value.
sizeBelow	0..1	The contentSize attribute of the <contentInstance> matched resource is smaller than the specified value.
contentType	0..n	The contentInfo attribute of the <contentInstance> matched resource matches the specified value.
attribute	0..n	This is an attribute of resource types (clause 9.6). Therefore, a real tag name is variable and depends on its usage and the value of the attribute can have wild card *. E.g. creator of container resource type can be used as a filter criteria tag as "creator=Sam", "creator=Sam*", "creator=*Sam".
childAttribute	0..n	A child of the matched resource meets the condition provided. The evaluation of this condition is similar to the attribute matching condition above.

parentAttribute	0..n	The parent of the matched resource meets the condition provided. The evaluation of this condition is similar to the attribute matching condition above.
semanticsFilter	0..n	Both semantic resource discovery and semantic query use semanticsFilter to specify a query statement that shall be specified in the SPARQL query language [5]. When a CSE receives a RETRIEVE request including a semanticsFilter, and the Semantic Query Indicator parameter is also present in the request, the request shall be processed as a semantic query; otherwise, the request shall be processed as a semantic resource discovery. In the case of semantic resource discovery targeting a specific resource, if the semantic description contained in the <semanticDescriptor> of a child resource matches the semanticFilter, the URI of this child resource will be included in the semantic resource discovery result. In the case of semantic query, given a received semantic query request and its query scope, the SPARQL query statement shall be executed over aggregated semantic information collected from the semantic resource(s) in the query scope and the produced output will be the result of this semantic query. Examples for matching semantic filters in SPARQL to semantic descriptions can be found in [i.28].
filterOperation	0..1	Indicates the logical operation (AND/OR) to be used for different condition tags. The default value is logical AND.
contentFilterSyntax	0..1	Indicates the Identifier for syntax to be applied for content-based discovery.
contentFilterQuery	0..1	The query string shall be specified when contentFilterSyntax parameter is present.

표 3

[0073]

Condition tag	Multip-licity	Description
Filter Handling Conditions		
filterUsage	0..1	Indicates how the filter criteria is used. If provided, possible values are 'discovery' and 'IPEOnDemandDiscovery'. If this parameter is not provided, the Retrieve operation is a generic retrieve operation and the content of the child resources fitting the filter criteria is returned. If filterUsage is 'discovery', the Retrieve operation is for resource discovery (clause 10.2.6), i.e. only the addresses of the child resources are returned. If filterUsage is 'IPEOnDemandDiscovery', the other filter conditions are sent to the IPE as well as the discovery Originator ID. When the IPE successfully generates new resources matching with the conditions, then the resource address(es) shall be returned. This value shall only be valid for the Retrieve request targeting an <AE> resource that represents the IPE.
limit	0..1	The maximum number of resources to be included in the filtering result. This may be modified by the Hosting CSE. When it is modified, then the new value shall be smaller than the suggested value by the Originator.
level	0..1	The maximum level of resource tree that the Hosting CSE shall perform the operation starting from the target resource (i.e. To parameter). This shall only be applied for Retrieve operation. The level of the target resource itself is zero and the level of the direct children of the target is one.
offset	0..1	The number of direct child and descendant resources that a Hosting CSE shall skip over and not include within a Retrieve response when processing a Retrieve request to a targeted resource.

applyRelativePath	0..1	This attribute contains a resource tree relative path (e.g. ../tempContainer/LATEST). This condition applies after all the matching conditions have been used (i.e. a matching result has been obtained). The attribute determines the set of resource(s) in the final filtering result. The filtering result is computed by appending the relative path to the path(s) in the matching result. All resources whose Resource-IDs match that combined path(s) shall be returned in the filtering result. If the relative path does not represent a valid resource, the outcome is the same as if no match was found, i.e. there is no corresponding entry in the filtering result.

[0074] 기준점 Mca 및 Mcc를 통한 자원으로의 접근(accessing)에 대한 요청에 대응한 응답은 적어도 하나의 필수적인(mandatory) 파라미터를 포함하고, 적어도 하나의 선택적인(optional) 파라미터를 포함할 수 있다. 즉, 정의된 각 파라미터는 요청되는 동작(operation) 또는 필수 응답 코드(mandatory response code)에 따라 필수적이거나 선택적일 수 있다. 예를 들어, 요청 메시지는 이하 [표 4]에 나열된 파라미터들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

표 4

[0075]

Request message parameter	
Mandatory	Operation - operation to be executed / CREAT, Retrieve, Update, Delete, Notify
	To - the address of the target resource on the target CSE
	From - the identifier of the message Originator
	Request Identifier - uniquely identifies a Request message
Operation dependent	Content - to be transferred
	Resource Type - of resource to be created
Optional	Originating Timestamp - when the message was built
	Request Expiration Timestamp - when the request message expires
	Result Expiration Timestamp - when the result message expires
	Operational Execution Time - the time when the specified operation is to be executed by the target CSE
	Response Type - type of response that shall be sent to the Originator
	Result Persistence - the duration for which the reference containing the responses is to persist
	Result Content - the expected components of the result
	Event Category - indicates how and when the system should deliver the message
	Delivery Aggregation - aggregation of requests to the same target CSE is to be used
	Group Request Identifier - Identifier added to the group request that is to be fanned out to each member of the group
	Group Request Target Members-indicates subset of members of a group
	Filter Criteria - conditions for filtered retrieve operation
	Desired Identifier Result Type - format of resource identifiers returned
	Token Request Indicator - indicating that the Originator may attempt Token Request procedure (for Dynamic Authorization) if initiated by the Receiver
	Tokens - for use in dynamic authorization
	Token IDs - for use in dynamic authorization
	Role IDs - for use in role based access control
	Local Token IDs - for use in dynamic authorization
	Authorization Signature Indicator - for use in Authorization Relationship Mapping
	Authorization Signature - for use in Authorization Relationship Mapping
	Authorization Relationship Indicator - for use in Authorization Relationship Mapping
	Semantic Query Indicator - for use in semantic queries
	Release Version Indicator - the oneM2M release version that this request message conforms to.
	Vendor Information

[0076] 일반 자원(normal resource)은 관리될 정보의 기저(base)를 구성하는 데이터의 표현(representation)의 완전한 집합을 포함한다. 가상(virtual) 또는 선언된(announced)이 아닌 한, 본 문서에서 자원 종류(type)는 일반 자원

으로 이해될 수 있다.

[0077] 가상 자원(virtual resource)은 처리(processing) 및/또는 검색 결과(retrieve result)를 트리거링하기 위해 사용된다. 하지만, 가상 자원은 CSE 내에서 영구적인(permanent) 표현을 가지지 아니한다.

[0078] 선언된 자원(announced resource)은 오리지널(original) 자원의 어트리뷰트들(attributes)의 집합을 포함한다. 오리지널 자원이 변화할 때, 선언된 자원은 오리지널 자원의 호스팅(hosting) CSE에 의해 자동적으로 갱신된다. 선언된 자원은 오리지널 자원으로의 링크(link)를 포함한다.

[0079] 자원 선언(resource announcement)은 자원 발견(resource discovery)을 가능하게 한다. 원격(remote) CSE에서의 선언된 자원은 원격 CSE에서, 오리지널 자원의 자식(children)으로서 존재하지(present) 아니하거나 선언된 자식이 아닌, 자식 자원(child resource)을 생성하기 위해 사용될 수 있다.

[0080] 자원의 선언을 지원하기 위해, 자원 템플릿(template) 내의 추가적인 열(column)이 관련된 선언된 자원 타입 내의 포함을 위해 선언될 속성을 특정할 수 있다. 각 선언된 <resourceType>에 대하여, 오리지널 <resourceType>으로의 접미사 'Annc'의 추가가 관련된 선언된 자원 종류를 지시하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 자원 <containerAnnc>는 <container> 자원을 위한 선언된 자원 종류를 지시할 수 있고, <groupAnnc>는 <group>을 위한 선언된 자원 종류를 지시할 수 있다.

[0082] 본 개시의 실시 예에 따른 M2M 시스템에서, 다양한 IoT 장치들이 통신을 수행할 있다. IoT 장치들은 종류 및 용도에 따라 다양한 구조를 가진다. 이때, 몇몇 IoT 장치는 수많은 부품들을 포함할 수 있다. IoT 장치를 구성하는 부품들은 각자의 수명을 가지고 있으며, IoT 장치의 정상적인 동작을 위해 수명이 다 된 부품을 적절히 교체해 주는 것이 필요하다. 하지만, 수많은 IoT 장치들이 혼재하기 때문에, 각 IoT 장치의 부품들에 대한 수명과 같은 부품의 교체에 관련된 정보를 관리하는 것은 쉽지 않은 일이다. 일 예로, IoT 장치의 한 종류인 차량(vehicle)은 하기 [표 5]에서와 같이 다양한 부품들을 포함할 수 있다. 이하 [표 5]의 예와 같이, 부품들의 수명은 상이하다.

표 5

[0083]

부품 종류	수명(교체 주기)
배터리(battery)	2~3년
와이퍼 블레이드(wiper blade)	1년
산소 센서(oxygen sensor)	주행거리 80,000 km 마다
타이어(tire position)	5년
타이밍 벨트(timing belt)	주행거리 80,000 km 마다
브레이크 패드(brake pad)	주행거리 40,000 km 마다
다양한 퓨즈(various fuse)	결함 있는 경우 언제든

[0085] 부품 관리에 어려움이 있지만, 장치의 부품들이 무엇이 있고, 부품들의 교체가 얼마나, 언제 수행되어야 하는지 아는 것은 매우 중요하다. 일 예로, 전기차에 쓰이는 배터리의 경우 전형적으로 7-10년의 수명을 갖는다. 수명이 거의 다한 배터리는 본래의 충전 성능보다 70-80%로 성능이 저하되고, 이로 인해 전기차의 효율 또한 저하된다. 따라서 장치를 효율적으로 사용하기 위해서, 장치의 사용자에게 장치의 부품들이 적절한 시기에 교체되는 것이 매우 중요하다. 장치의 각 부품들은 수명이 다하거나, 성능이 저하된 경우 제거되거나 교체되어야 한다. 그러나, 다양한 IoT 장치는 수많은 부품들을 포함하기 때문에, 이들의 부품 교체 시기, 횟수 등에 대한 정보를 직관적으로 확인하여 부품 교체의 필요성에 따라 부품을 교체하는 것은 어렵다. IoT 시대에서, IoT 장치들의 자동화에 맞추어 IoT 장치들을 구성하는 수많은 부품들은 시스템 차원에서 관리될 필요성이 있다. 일 예로, 장치 및/또는 부품의 시리얼 넘버가 인증 보안키로 사용되는 경우, 장치 및/또는 부품이 교체되면 인증 보안키는 새로 등록되거나 갱신이 진행되어야 한다. 이때도 본 개시의 IoT 부품 교체 시스템이 활용될 수 있다.

[0086] 따라서 본 개시는 IoT 플랫폼을 통한 부품의 효율적인 관리 시스템을 제안한다. IoT 장치 관리 서비스 제공자는 비즈니스 목적으로 IoT 플랫폼을 이용하여 IoT 장치 및 부품에 관련한 정보들을 이용할 수 있다. 또한 상기 서비스 제공자는 상기 [표 5]와 같은 정보들에 기반하여, IoT 장치의 현재 상태에 대한 정보를 파악하여 보다 나은 장치의 성능을 제공할 수 있다. 즉, 본 개시는 부품이 사용하게 된 시점, 부품의 성능, 고장, 수리, 재사용,

교체 등과 같은 교체 관련 정보들을 통합적으로 관리하여 효율적인 부품 관리를 통해 장치의 성능을 최대로 유지시킬 수 있는 효과를 제공한다.

[0088] 도 6은 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 장치의 부품 정보를 관리하는 개념을 도시한다.

[0089] 도 6을 참고하면, 장치(610)는 복수의 부품들(612-1, 612-2, 612-3)을 포함하고, M2M/IoT 서비스 플랫폼(M2M/IoT service platform, MSP)(620)은 부품들(612-1, 612-2, 612-3)에 대한 정보를 관리한다. MSP(620)는 장치 리소스(device resource)(622)를 생성 및 관리한다.

[0090] 장치(610)는 교체될 수 있는 부품들을 포함하는 IoT 장치이다. 일 예로, 장치는 전기 차량으로서, 차량 내의 다른 장치들을 제어하고, 내부 부품들의 상태를 관리할 수 있다. 장치(610)는 부품들로서, Com(component)-A(612-1), Com-B(612-2) 및 Com-C(612-3)를 포함한다. Com-A(612-1), Com-B(612-2) 및 Com-C(612-3)는 장치(610)의 교체될 수 있는 부품들이다. 장치(610)의 Com-A'(612-4)는 Com-A(612-1)를 대신하여 교체될 수 있는 부품이다. 일 예로, Com-A(612-1), Com-B(612-2) 및 Com-C(612-3)은 각각 전기 차량의 배터리(battery), 타이밍 벨트(timing belt), 브레이크 패드(brake pad)를 포함할 수 있다. Com-A'(612-4)는 교체될 새로운 배터리일 수 있다.

[0091] MSP(620)는 게이트웨이(gateway), 플랫폼(flatform)과 같은 M2M 서비스를 제공하고, M2M 서비스 간의 커뮤니케이션을 가능하게 하는 플랫폼이다. 다양한 실시 예들에 따라, MSP(620)를 통해 부품 정보 관리 서비스가 제공된다. MSP(620)는 IoT 플랫폼, M2M 서비스 제공자(M2M service provider), IoT 서비스 제공자(IoT service provider)로 불릴 수 있다. MSP(620)의 동작 주체는 해당 서비스를 제공하는 서비스 레이어 또는 CSE일 수 있다.

[0092] 장치 리소스(622)는 장치(610)에 관한 리소스이고, Com-A 리소스(624-1), Com-B 리소스 (624-2) 및 Com-C 리소스 (624-3) 각각은 장치(610)의 부품들인 Com-A(612-1), Com-B(612-2) 및 Com-C(612-3)에 관련된 리소스이다. 장치 리소스(622)는 장치의 부품들(예: Com-A(612-1), Com-B(612-2), Com-C(612-3))에 대한 리소스인 Com-A 리소스 (624-1), Com-B 리소스 (624-2) 및 Com-C 리소스 (624-3)를 포함한다.

[0093] MSP(620)는 장치(610)의 요청 또는 다른 장치의 요청에 응하여 장치 리소스(622)를 생성할 수 있다. 즉, 장치(610) 또는 다른 장치는 장치(610)의 부품들에 대한 정보를 MSP(620)에게 제공하며, MSP(620)는 제공된 정보에 기반하여 장치 리소스(622)를 등록할 수 있다. 즉, 장치(610) 또는 다른 장치는 장치(610)의 부품에 대한 정보를 부품 관리에 관련된 서비스를 제공하는 MSP(620)에게 제공한다. 이에 따라, 장치(610), Com-A(612-1), Com-B(612-2) 및 Com-C(612-3)가 MSP(620)에서 리소스들로서 모델화될 수 있다.

[0094] 장치 리소스(622)가 등록되면, MSP(620)는 장치 리소스(622)를 통해 장치(610)의 부품 정보를 관리할 수 있다. 여기서, 부품 정보는 장치 리소스(622) 내의 Com-A 리소스(624-1), Com-B 리소스 (624-2) 및 Com-C 리소스 (624-3)에 포함되는 해당 부품에 관련된 정보로서, 부품의 수명, 부품 교체 횟수, 이전 교체 시기, 최대 부품 교체 가능 횟수 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 부품 정보는 다양하게 정의될 수 있다.

[0095] MSP(620)는 등록된 장치 리소스(622)에 기반하여 부품 관리 서비스를 제공할 수 있다. MSP(620)는 장치 리소스(622)에 포함된 부품 정보에 기반하여 관리되는 부품의 교체 시기를 판단하고, 교체 시기를 장치(610)에게 알릴 수 있다. 이를 위해, 부품 정보는 부품 교체에 대한 권고를 송신할 대상에 대한 정보를 더 포함할 수 있다. 이에 따라, 부품의 교체가 이루어지면, MSP(620)는 장치 리소스(622)에 포함된 부품 교체 이력에 대한 정보를 갱신함으로써, 부품 정보를 관리할 수 있다.

[0097] 전술한 바와 같이, 본 개시의 실시 예에 따라, 장치에 포함되는 교체 가능한 부품들에 대한 정보가 IoT 플랫폼에 의해 관리될 수 있다. 부품에 대한 정보를 관리하는 플랫폼(이하 '부품 관리 플랫폼')은 장치 리소스의 등록을 요청하는 AE, 부품 관리 서비스의 수요자가 되는 AE 등과 상호작용할 수 있다. 이하, 부품 관리 서비스를 위한 절차들이 설명된다.

[0099] 도 7은 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 부품에 대한 리소스의 등록을 요청하는 절차의 예를 도시한다. 도 7은

부품 관리 플랫폼에서 장치 리소스의 등록을 요청하는 AE를 포함하는 장치의 동작 방법을 예시한다. 도 7을 참고한 설명에서, 동작 주체는 '장치'라 지칭된다.

[0100] 도 7을 참고하면, S701 단계에서, 장치는 대상(target) 장치를 위한 장치 리소스의 등록을 요청하는 메시지를 송신한다. 구체적으로, 장치는 부품 관리 플랫폼에게 대상(target) 장치의 부품에 대한 정보를 포함하는 리소스를 생성할 것을 요청한다. 이를 위해, 메시지는 대상 장치에 대한 정보(예: 식별 정보, 주소 정보 등), 대상 장치에 포함된 부품에 대한 정보(예: 부품 목록, 부품 별 타입, 부품의 현재 상태 등)를 포함할 수 있다.

[0101] S703 단계에서, 장치는 장치 리소스 등록에 대한 확인 메시지를 수신한다. 즉, 장치는 부품 관리 플랫폼으로부터 대상 장치의 부품에 대한 정보를 포함하는 리소스가 생성되었음을 알리는 확인 메시지를 수신한다. 만일, 부품 관리 플랫폼에서 리소스 등록을 실패하면, 등록 완료를 알리는 확인 메시지는 수신되지 아니할 수 있다.

[0103] 도 8은 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 부품 교체 관련 정보를 관리하는 장치의 동작 방법을 나타낸 도면이다. 도 8의 부품 관리 플랫폼을 제공하는 서비스 레이어 또는 CSE를 포함하는 장치의 동작 방법을 예시한다. 도 8을 참고한 설명에서, 동작 주체는 '장치'라 지칭된다.

[0104] 도 8을 참고하면, S801 단계에서, 장치는 대상 장치를 위한 장치 리소스의 등록을 요청하는 메시지를 수신한다. 구체적으로, 장치는 부품 관리 플랫폼에게 대상 장치의 부품에 대한 정보를 포함하는 리소스를 생성할 것을 요청한다. 이를 위해, 메시지는 대상 장치에 대한 정보(예: 식별 정보, 주소 정보 등), 대상 장치에 포함된 부품에 대한 정보(예: 부품 목록, 부품 별 타입, 부품의 현재 상태 등)를 포함할 수 있다.

[0105] S803 단계에서, 장치는 대상 장치를 위한 장치 리소스를 등록한다. 구체적으로, 장치는 장치 리소스를 생성하고, 수신된 메시지에 포함된 정보에 기반하여 장치 리소스에 포함된 어트리뷰트들의 초기 값을 설정할 수 있다. 장치는 등록된 리소스를 통해 대상 장치의 부품 교체에 관련된 정보를 관리할 수 있다. 여기서, 장치 리소스는 대상 장치에 포함된 적어도 하나의 부품에 대한 리소스(이하 '부품 리소스'라 칭함)를 포함할 수 있다. 부품 리소스는 부품의 교체 조건에 대한 정보, 부품의 교체 이력에 대한 정보, 부품의 교체 권고를 통지할 대상에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0106] S805 단계에서, 장치는 부품 교체에 대한 조건이 만족되는지 판단한다. 장치는 장치 리소스에 포함된 정보에 기반하여 부품 교체에 대한 조건을 확인하고, 해당 부품이 조건을 만족하는지 판단할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 장치 리소스는 교체 필요 시점을 지시하는 정보를 포함할 수 있고, 이 경우 장치는 교체 필요 시점이 도래하였는지 판단한다.

[0107] 부품 교체에 대한 조건이 만족되면, S807 단계에서, 장치는 해당 부품의 교체가 필요함을 알리는 메시지를 송신한다. 즉, 장치는 대상 장치에게 만족된 조건에 대응하는 부품의 교체를 권고한다. 여기서, 메시지는 만족된 조건에 대응하는 부품의 식별 정보를 포함할 수 있다.

[0109] 도 9는 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 장치의 현재 부품 정보를 전송하고 부품 교체 절차를 수행하는 장치의 동작 방법을 나타낸 도면이다. 도 9의 동작 주체는 현재 부품 교체 정보를 전송하고 교체 절차를 수행하는 장치의 AE일 수 있다. 이하 설명에서, 도9의 절차의 동작 주체는 '장치'라 지칭된다.

[0110] 도 9를 참고하면, S901 단계에서, 장치는 부품의 교체가 필요함을 알리는 메시지를 수신한다. 즉, 장치는 부품 관리 플랫폼으로부터 적어도 하나의 부품의 교체에 대한 권고를 수신한다. 메시지는 부품 관리 플랫폼에 의해 부품 교체에 대한 조건이 만족됨이 판단됨에 따라 송신되며, 만족된 교체 조건에 대응하는 적어도 하나의 부품의 식별 정보를 포함할 수 있다.

[0111] S903 단계에서, 장치는 부품 교체에 관련된 동작을 수행할 수 있다. 부품 교체에 관련된 동작은 다양하게 정의될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 장치는 사용자에게 부품의 교체가 필요함을 알리기 위한 알람(alarm)(예: 메시지, 경고음, 경고등 등)을 출력할 수 있다. 다른 실시 예이 따라, 장치는 부품이 교체되는지 여부를 확인하고, 부품의 교체 완료에 대한 정보를 부품 관리 플랫폼에게 피드백할 수 있다.

[0113] 전술한 다양한 실시 예들과 같이, 부품에 대한 리소스가 등록되고, 활용될 수 있다. 부품에 대한 리소스는 부품의 교체에 관련된 적어도 하나의 어트리뷰트를 포함할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 어트리뷰트는 부품의

교체 조건에 대한 정보(예: 임계 사용 시간, 교체 필요 시점 등), 부품의 교체 이력에 대한 정보(예: 교체 횟수, 교체 수행 시점 등), 부품의 교체 권고 절차에 대한 정보(예: 교체에 대한 권고를 송신할 AE의 주소 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 구체적으로, 부품에 대한 리소스는 이하 [표 6]에 예시된 어트리뷰트들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

표 6

[0114]

Attributes	설명
numberOfReplacement	발생한 교체 횟수를 보여줌
limitedNumberOfReplacement	교체 가능한 최대 횟수를 지시함 (정수 값)
replacedTime	언제 교체되었는지 보여주는 리스트임
replacementCondition	교체되어야 하는 조건을 포함함(위치, 시간, 거리 등이 교체 조건으로 사용될 수 있으며, 어디서 그리고 언제 부품 교체가 일어나는지를 설명함)
replacementNoti	replacementCondition에 있는 조건이 만족되었을 때, 조건을 만족한다는 사항을 통지해야 곳을 지시함

[0116] 도 10은 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 교체 가능한 부품에 대한 정보를 관리하는 절차의 예를 도시한다. 도 10은 AE-1(1010-1), IN-CSE(1020), AE-2(1010-2) 간 신호 교환을 예시한다. 여기서, AE-2(1010-2)는 교체 가능한 부품들을 포함하는 장치를 대표하는 엔티티이다.

[0117] 도 10을 참고하면, S1001 단계에서, AE-1(1010-1)는 대상 장치의 부품들에 관련된 정보를 포함하는 리소스의 등록을 요청한다. 즉, AE-1(1010-1)는 IN-CSE(1020)에게 다양한 부품들의 교체 정보를 나타내는 리소스의 등록을 요청하는 메시지를 송신한다. 메시지는 대상 장치에 대한 정보, 부품들에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로, 요청 메시지는 부품 교체에 대한 조건을 알리는 정보를 더 포함할 수 있다.

[0118] S1003 단계에서, IN-CSE(1020)는 리소스를 등록한다. 즉, IN-CSE(1020)는 AE-1(1010-1)로부터 수신된 메시지에 포함된 정보에 기반하여, 대상 장치에 대한 리소스, 부품들 각각에 대한 리소스를 생성하고, 리소스에 포함되는 어트리뷰트들의 값들을 설정할 수 있다. S1005 단계에서, IN-CSE(1020)는 AE-1(1010-1)에게 리소스 등록이 완료됨을 알리는 확인 메시지를 송신한다. 즉, 리소스 등록이 완료되면, IN-CSE(1020)는 리소스 등록 완료를 AE-1(1010-1)에게 통지한다.

[0119] S1007 단계에서, IN-CSE(1020)는 부품 교체에 대한 조건이 만족됨을 판단하고, 부품의 교체에 대한 통지를 준비한다. 즉, 부품 교체에 대한 조건이 만족되면, IN-CSE(1020)는 AE-2(1010-2)에게 조건 만족 정보를 포함하는 교체의 필요성을 알리는 통지 메시지를 생성한다. 예를 들어, IN-CSE(1020)는 어트리뷰트 replacementNoti에 의해 확인되는(addressed) 어플리케이션으로의 통지를 준비할 수 있다. 부품 교체에 대한 조건은 등록된 리소스에서 포함되며, 부품 별로 존재할 수 있다. IN-CSE(1020)는 부품 교체에 대한 조건 및 현재의 상태를 비교함으로써 부품 교체가 필요한지 판단할 수 있다.

[0120] S1009 단계에서, IN-CSE(1020)는 부품 교체의 필요성에 대한 통지를 AE-2(1010-2)에게 전송한다. S1011 단계에서, AE-2(1010-2)는 IN-CSE(1020)에게 통지에 대한 확인 메시지를 송신한다. 여기서, 확인 메시지는 통지의 수신에 대한 응답이거나 또는 통지에 의해 지시된 부품의 교체 완료에 대한 응답일 수 있다.

[0122] 전술한 실시 예들과 같이, 부품에 관련된 리소스(예: 장치 리소스, 부품 리소스)가 등록되고, 등록된 리소스에 기반하여 교체의 필요성이 통지될 수 있다. 추가적으로, 부품의 교체에 응하여, 부품에 대한 리소스가 갱신될 수 있다. 이를 위해, 일 실시 예에 따라, 대상 장치는 부품의 교체가 완료됨을 알리는 메시지를 리소스를 관리하는 부품 관리 플랫폼에게 피드백할 수 있다. 다시 말해, 부품 교체에 대한 권고 이후 부품이 교체되면, 대상 장치에 포함된 차량 어플리케이션은 부품 교체에 대한 정보를 생성하고, 부품 관리 플랫폼에게 송신한다.

[0123] 이를 위해, 부품을 포함하는 장치는 해당 장치의 부품의 변경에 따른 설정을 위한 UI를 제공할 수 있다. UI를 통해, 장치는 사용자에 의해 입력되는 부품의 변경에 대한 정보를 획득할 수 있으며, 획득된 정보를 부품 관리 플랫폼에게 송신할 수 있다. 이에 응하여, 부품 관리 플랫폼은 장치 리소스에 포함된 해당 부품 리소스 내의 교체 관련 정보(예: 교체 횟수를 나타내는 어트리뷰트, 교체 수행 시점을 나타내는 어트리뷰트)를 갱신할 수

있다. 교체 관련 정보의 갱신에 대한 실시 예가 이하 도 11을 참고하여 설명된다.

[0124] 도 11은 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 부품 교체 정보에 대한 갱신 절차의 예를 도시한다. 도 11은 AE(1110) 및 IN-CSE(1120) 간 신호 교환을 예시한다. AE(1110)는 부품들을 포함하는 장치를 대표하며, IN-CSE(1120)는 리소스를 관리하는 장치에 포함된다.

[0125] 도 11을 참고하면, S1101 단계에서, AE(1110)는 교체될 부품에 대한 정보를 IN-CSE(1120)에 송신한다. 예를 들어, AE(1110)는 장치의 Com-A 부품이 교체되어야 함을 지시하는 정보를 송신할 수 있다. 본 절차는, AE(1110)이 IN-CSE(1120)에게 부품의 교체를 요청하는 절차로 이해될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 교체될 부품에 대한 정보는 부품의 교체를 알리는 어트리뷰트(예: indicationOfReplacement), 교체되는 부품에 관련된 리소스를 지시하는 어트리뷰트(예: targetResource) 등을 포함할 수 있다.

[0126] S1103 단계에서, IN-CSE(1120)는 AE(1110)에게 ACK(acknowledgement) 메시지를 송신한다. ACK 메시지는 교체될 부품에 대한 정보를 수신하였음을 응답하기 위해 송신된다. 즉, IN-CSE(1120)는 교체될 부품에 관련된 리소스가 등록되어 있음을 확인하고, 교체에 따라 리소스를 수정할 수 있음을 알린다. 이때, ACK 메시지는 보안 키 정보를 포함하는 어트리뷰트(예: swapKey)를 포함할 수 있다.

[0127] S1105 단계에서, AE(1110)는 부품 교체 결과에 대한 정보를 송신한다. 구체적으로, AE(1110)는 Com-A가 Com-A"로 교체되었음을 알리는 메시지를 송신한다. 예를 들어, UI를 통해 사용자로부터 입력되는 교체의 대한 정보(예: 교체 완료, 교체된 부품에 대한 정보 등)가 확인되면, AE(1110)는 확인된 정보를 IN-CSE(1120)에게 송신할 수 있다. 이에 따라, IN-CSE(1120)는 Com-A에 관련된 리소스를 갱신할 수 있다(예: 교체 이력 정보 수정). 이때, 부품 교체 결과에 대한 정보는 보안 키 정보를 포함하는 어트리뷰트(예: swapKey)를 포함할 수 있다. 보안키 정보를 통해, 부품 교체 결과에 대한 정보를 송신한 AE(1110)이 앞서 ACK 메시지를 수신한 AE와 동일함이 확인될 수 있다.

[0128] S1107 단계에서, IN-CSE(1120)는 AE(1110)에게 부품 Com-A"에 관련된 리소스의 갱신이 성공함을 알리는 메시지를 송신한다. 즉, IN-CSE(1120)는 AE(1110)로부터 수신한 정보에 기반하여 부품에 관련된 리소스에 대한 갱신을 완료한 후, 성공적인 갱신의 완료를 알린다.

[0129] 도 11을 참고하여 설명된 절차는 다양한 상황에서 수행될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 부품 관리 플랫폼에 의해 부품의 교체가 트리거링된 상황에서, 교체 결과에 대한 정보를 피드백하기 위해 도 11의 절차가 수행될 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 부품을 포함하는 장치에 의해 부품의 교체를 트리거링하기 위해 도 11의 절차가 수행될 수 있다. 즉, 부품 관리 플랫폼의 권고가 없더라도, 사용자의 판단에 따라 부품이 교체되면, 교체 관련 정보가 부품 관리 플랫폼에 제공될 수 있다.

[0131] 전술한 실시 예들에 따르면, 부품 관리 플랫폼은 등록된 리소스에 기반하여 부품 교체에 대한 조건의 만족 여부를 판단한다. 이에 더하여, 장치는 부품을 포함하는 대상 장치로부터 수신되는 정보에 기반하여 조건이 만족되는지 판단할 수 있다. 이 경우, 대상 장치는 부품 관리 플랫폼에게 부품의 상태에 관련된 정보를 송신할 수 있고, 부품 관리 플랫폼은 수신된 정보에 의해 확인되는 부품의 상태에 기반하여 부품 교체에 대한 조건의 만족 여부를 판단할 수 있다.

[0132] 부품의 상태에 대한 정보는 장치의 종류, 부품의 종류 등에 따라 다양하게 정의될 수 있다. 예를 들어, 장치가 차량이고, 부품이 타이어인 경우, 부품의 상태에 대한 정보는 주행 거리를 포함할 수 있다. 다른 예로, 장치가 차량이고, 부품이 배터리인 경우, 부품의 상태에 대한 정보는 배터리의 완충 시 용량, 사용 기간, 배터리 소모 속도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0134] 도 12는 본 개시에 따른 M2M 시스템에서 M2M 장치의 구성을 도시한다. 도 12에 도시된 M2M 장치(1210) 또는 M2M 장치(1220)는 전술한 AE, CSE, NSE 중 적어도 하나의 기능을 수행하는 하드웨어로 이해될 수 있다.

[0135] 도 12를 참고하면, M2M 장치(1210)는 장치를 제어하는 프로세서(1212) 및 신호를 송수신하는 송수신부(1214)를 포함할 수 있다. 이때, 프로세서(1212)는 송수신부(1214)를 제어할 수 있다. 또한, M2M 장치(1210)는 다른 M2M 장치(1220)와 통신을 수행할 수 있다. 다른 M2M 장치(1220)도 프로세서(1222) 및 송수신부(1224)를 포함할 수 있으며, 프로세서(1222) 및 송수신부(1224)는 프로세서(1212) 및 송수신부(1214)와 동일한 기능을 수행할 수 있

다.

[0136] 일 예로, 상술한 송신자, 수신자, AE, CSE는 각각 도 12의 M2M 장치들(1210 및 1220) 중 하나일 수 있다. 또한, 도 12의 장치들(1210 및 1220)은 다른 장치일 수 있다. 일 예로, 도 12의 장치들(1210 및 1220)은 통신을 수행하는 장치, 자동차 또는 기지국 등과 같은 장치일 수 있다. 즉, 도 12의 장치들(1210 및 1220)은 통신을 수행할 수 있는 장치를 지칭하는 것으로 상술한 실시 예로 한정되지 않는다.

[0138] 전술한 다양한 실시 예들에 따르면, 장치의 사용자나 서비스 제공자가 비즈니스 목적으로 장치 및 부품에 관련한 정보들을 이용할 수 있고, 서비스 제공자는 장치의 현재 상태를 파악하여 보다 나은 장치의 성능을 제공할 수 있다. 즉, 본 개시는, 부품 교체 관련 정보들의 통합 관리 시스템을 통하여 효율적인 부품 관리 서비스를 제공할 수 있고, 이로 인하여 장치의 성능을 최대로 활용할 수 있는 효과를 제공할 수 있다.

[0140] 전술한 다양한 실시 예들은 다양한 시나리오로 활용될 수 있다. 일 예로, 차량을 판매하고 관리하는 카센터(car center)에 전술한 부품 관리 플랫폼이 적용될 수 있다.

[0141] 카센터는 차량을 판매 및 관리하는 장소로서, 고객들에게 다양한 서비스를 제공할 수 있다. 예를 들어, 카 센터는 고객들에게, 안전한 운행을 위해, 언제 특정 부품의 교체가 필요한지 등을 알려줄 수 있다. 이를 위해, 카센터는 M2M 서비스 제공자, M2M 플랫폼 등과 비즈니스 관계를 수립할 수 있으며, M2M/IoT 센서, 엑츄에이터 등을 차량에 설치하고, M2M 서비스 제공자에 등록할 수 있다.

[0142] 차량은 M2M/IoT 기능을 가지는 스마트 차량이다. 차량에 설치된 AE는 부품 관리 플랫폼에게 다양한 차량 정보를 전송할 수 있고, 차량 소유자에게 차량에 대한 진단 정보를 제공할 수 있다. 차량 정보는 차량 부품에 관련한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 차량 정보는 차량 부품 정보에 기반하여 부품 관리 플랫폼에 의해 생성된 차량 진단 정보를 더 포함할 수 있다. 진단 정보는, 차량 각 부품들의 수명, 언제 부품의 수명이 다하여 교체를 하여야 하는지 등을 포함할 수 있다.

[0143] 차량을 구매한 사용자는 카센터로부터 제공되는 IoT 플랫폼을 통한 부품 교체 서비스를 구독한다. 부품 관리 플랫폼은 리소스 생성 장치로부터 수신한 차량 리소스 및 차량 정보를 등록한다. 차량이 사용되면서 차량의 배터리 성능이 50% 이하로 저하된다. 차량 어플리케이션은 상기 배터리 성능과 같은 부품 교체 관련 정보를 IoT 플랫폼에 전송한다. IoT 플랫폼은 미리 저장되거나 설정된 교체 관련 정보와 조건과 차량 어플리케이션으로부터 수신한 정보를 비교하여 교체가 필요한 상황을 감지한다. IoT 플랫폼이 교체가 필요하다고 판단되면, 차량 어플리케이션에 부품 교체 통지를 한다. 차량 어플리케이션은 부품 교체 통지를 사용자에게 알린다. 차량 어플리케이션은 부품이 교체된다면 교체 정보를 저장하고 IoT 플랫폼에 전송한다.

[0144] 일 예로, 전기차의 경우, 부품 관리 플랫폼은 장치 리소스로써 배터리 리소스, 타이밍 벨트 리소스, 타이어 리소스를 등록할 수 있다. 등록된 리소스들을 통해, 부품 관리 플랫폼은 차량 어플리케이션으로부터 현재 차량의 부품들인 배터리, 타이밍 벨트, 타이어의 정보를 수신한다. 부품 관리 플랫폼에 등록된 차량 리소스는 부품 교체 조건을 포함한다. 일 예로, 차량 리소스에 배터리가 사용한지 7년 또는 교체 후 7년이 되는 경우 교체가 수행되어야 한다는 조건이 포함되어 있다면, 부품 관리 플랫폼은 차량 어플리케이션으로부터 전송되는 현재 배터리 정보가 7년인 경우, 배터리 교체 조건을 만족한다고 판단한다. 일 예로, 차량 리소스에 전기차 배터리의 성능이 50% 이하로 떨어지는 경우 배터리 교체가 수행되어야 한다는 조건이 포함되어 있는 경우, 부품 관리 플랫폼은 차량 어플리케이션으로부터 전송되는 현재 배터리 성능 정보가 본래 성능의 50% 이하라면, 배터리 교체 조건을 만족한다고 판단한다. 일 예로, 등록된 리소스에 포함된 교체 조건을 만족하지 않는 경우, 부품 관리 플랫폼은 주기적으로 차량 어플리케이션을 통해 전송되는 정보를 확인하여 부품 교체 조건을 만족하는지 판단할 수 있다. 일 예로, 부품 관리 플랫폼은 교체 승인 통지를 카센터에 하고, 카센터는 운용하는 고객 서비스 플랫폼을 통하여 사용자에게 교체 알림을 전송할 수 있다. 또한 장치는 차량 어플리케이션에 부품 교체 승인 통지를 하여, 차량 어플리케이션이 직접 사용자에게 부품 교체 필요성을 알릴 수 있다.

[0145] 일 예로, 장치는 부품 교체 조건을 갱신할 수 있다. 일 예로, 차량에서 많은 퓨즈 부품들이 단기간에 집중적으로 교체되었다면, 차량 침수 등의 이유로 통상의 차량보다 부품들의 교체 주기를 짧게 책정해야 할 수도 있다. 이때, 차량 어플리케이션은 단기간 집중적으로 교체된 퓨즈 부품들에 대한 정보를 장치에 전송한다. 장치는 수신한 정보를 통해 차량 상태를 확인하고, 부품 교체 조건을 포함한 부품 교체 정보를 갱신할 수 있다.

[0147] 상술한 본 개시의 실시 예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 일 예로, 본 개시의 실시 예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.

[0148] 상술한 바와 같이 개시된 본 개시의 바람직한 실시형태에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 개시를 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 개시의 바람직한 실시 형태를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 개시의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 개시를 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 개시는 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 이상에서는 본 명세서의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 명세서는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 명세서의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형 실시들은 본 명세서의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.

[0149] 그리고 당해 명세서에서는 물건 발명과 방법 발명이 모두 설명되고 있으며, 필요에 따라 양 발명의 설명은 보충적으로 적용될 수 있다.

[0150] 또한, 본 개시에 대하여 그 바람직한 실시 예들을 중심으로 살펴보았다. 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 개시가 본 개시의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시 예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 개시에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.

부호의 설명

[0151] 1210: M2M 장치

1212: 송수신부

1214: 프로세서


1220: M2M 장치

1222: 송수신부

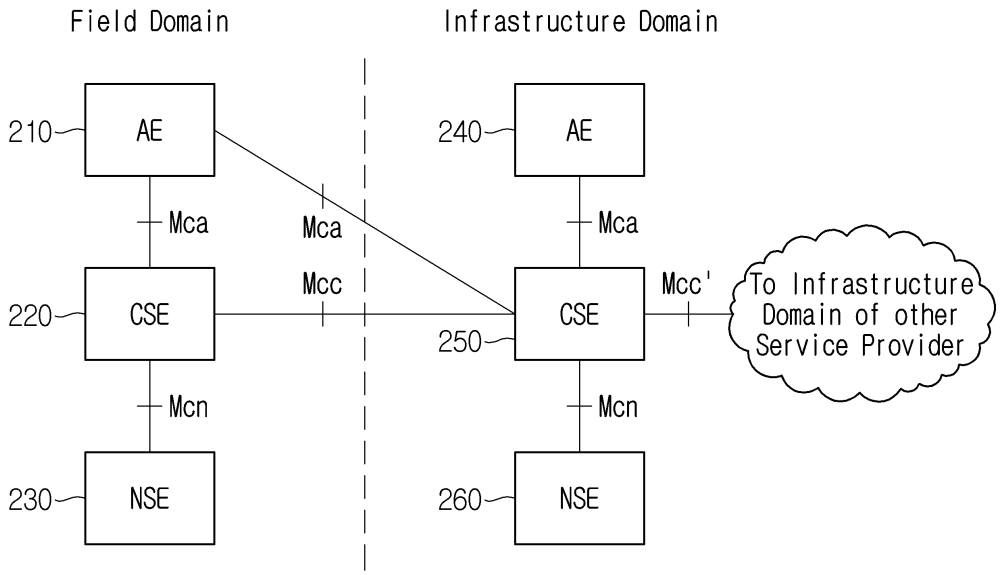
1224: 프로세서

도면

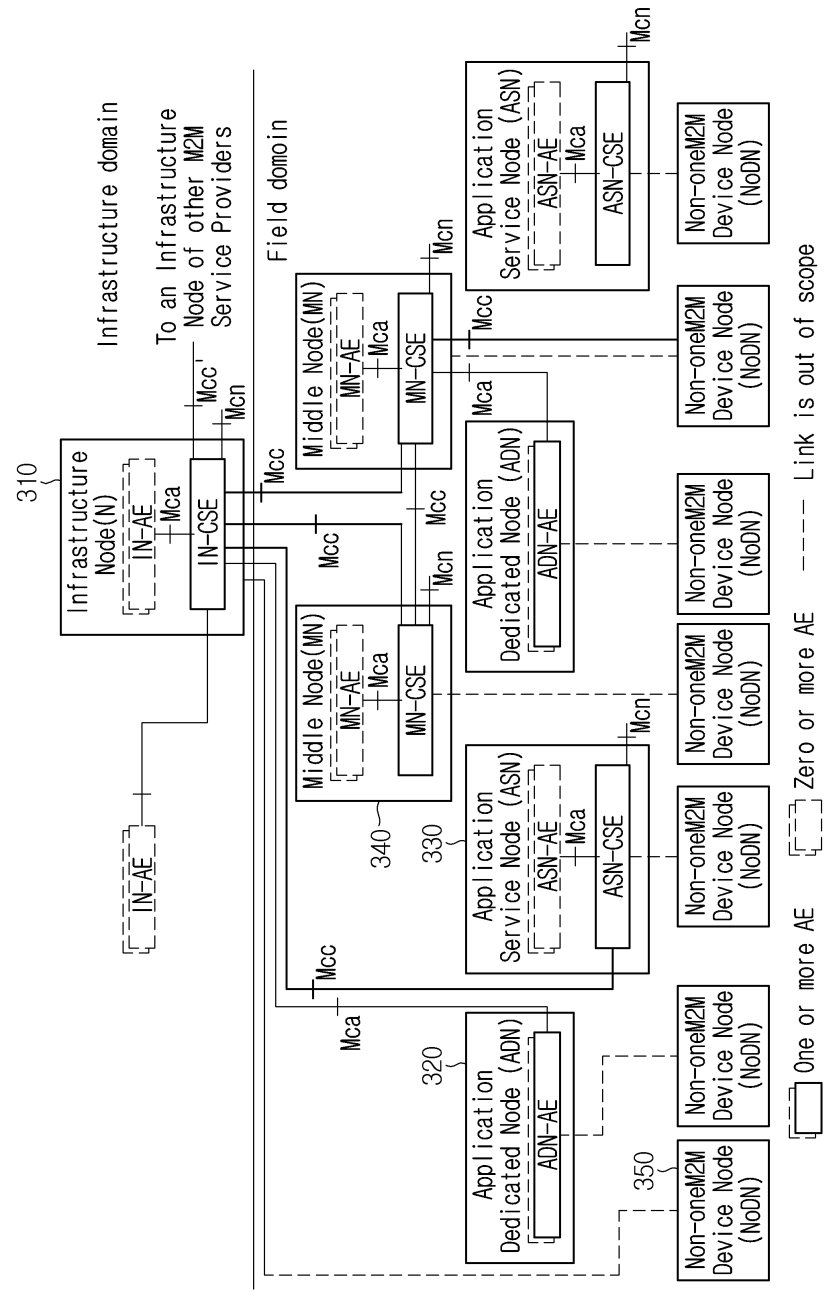
도면1



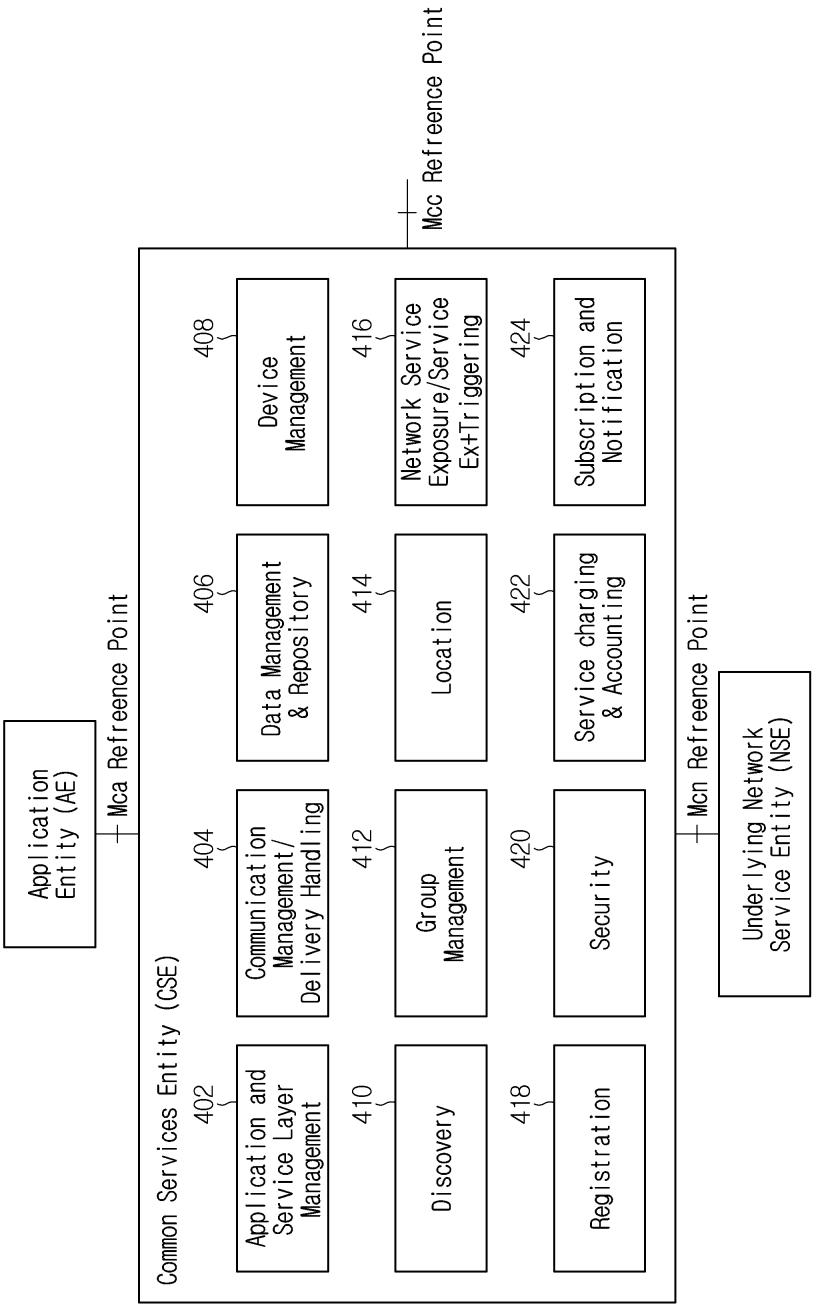
도면2


Field Domain
Infrastructure Domain
210
AE
240
AE
Mca
Mca
Mca
Mcc
Mcc'
220
CSE
250
CSE
To Infrastructure Domain of other Service Provider
Mcn
Mcn
230
NSE
260
NSE

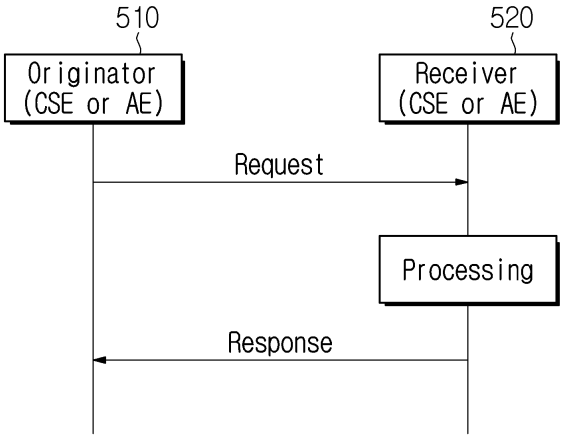
도면3


Infrastructure domain
To an Infrastructure Node of other M2M Service Providers
Field domoin
Infrastructure Node(N)
IN-AE
IN-CSE
Mca
Mcc
Mcc'
Mcn
310
Middle Node(MN)
MN-AE
MN-CSE
340
Application Dedicated Node (ADN)
ADN-AE
320
Application Service Node (ASN)
ASN-AE
ASN-CSE
330
Non-oneM2M Device Node (NoDN)
350
One or more AE
Zero or more AE
Link is out of scope

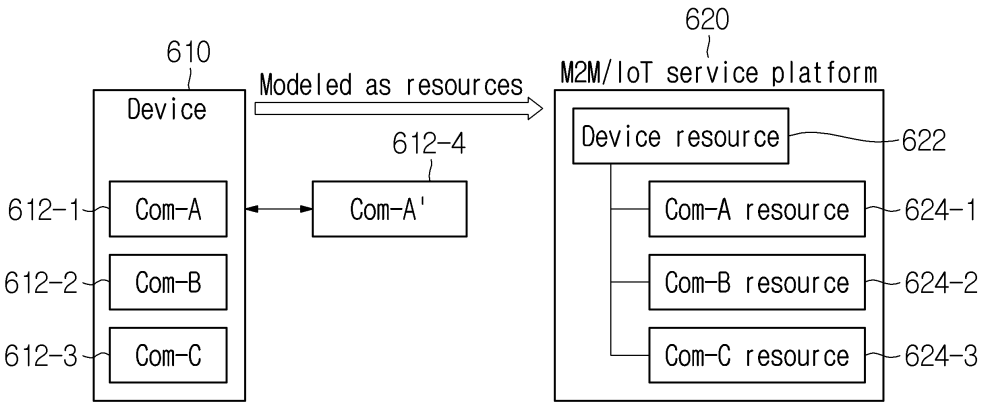
도면4


Application Entity (AE)
Mca Refreence Point
Mcc Refreence Point
Common Services Entity (CSE)
402
Application and Service Layer Management
404
Communication Management/ Delivery Handling
406
Data Management & Repository
408
Device Management
410
Discovery
412
Group Management
414
Location
416
Network Service Exposure/Service Ex+Triggering
418
Registration
420
Security
422
Service charging & Accounting
424
Subscription and Notification
Mcn Refreence Point
Underlying Network Service Entity (NSE)

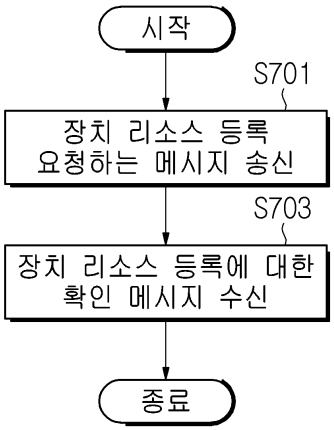
도면5


510
520
Originator
(CSE or AE)
Receiver
(CSE or AE)
Request
Processing
Response

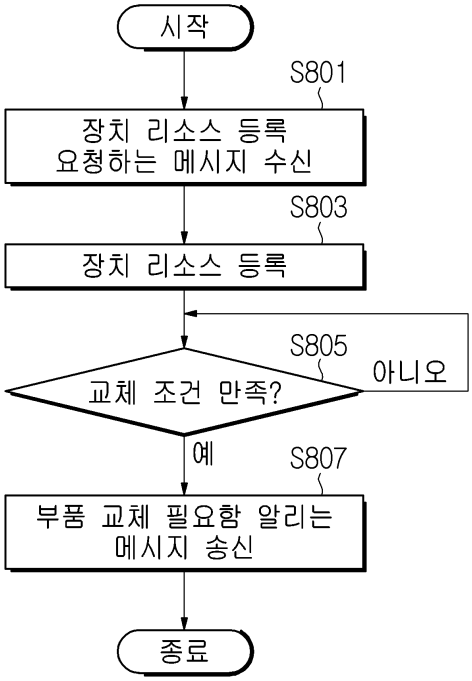
도면6


610
Device
Modeled as resources
620
M2M/IoT service platform
612-4
Com-A'
612-1
Com-A
612-2
Com-B
612-3
Com-C
Device resource
622
Com-A resource
624-1
Com-B resource
624-2
Com-C resource
624-3

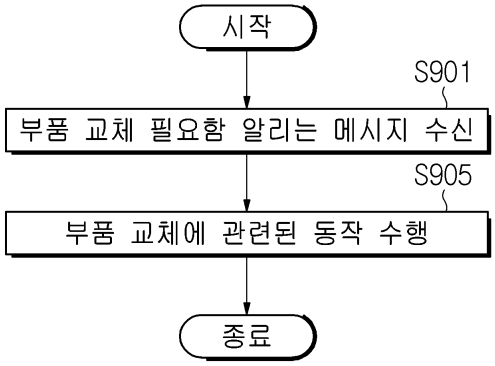
도면7


시작
S701
장치 리소스 등록
요청하는 메시지 송신
S703
장치 리소스 등록에 대한
확인 메시지 수신
종료

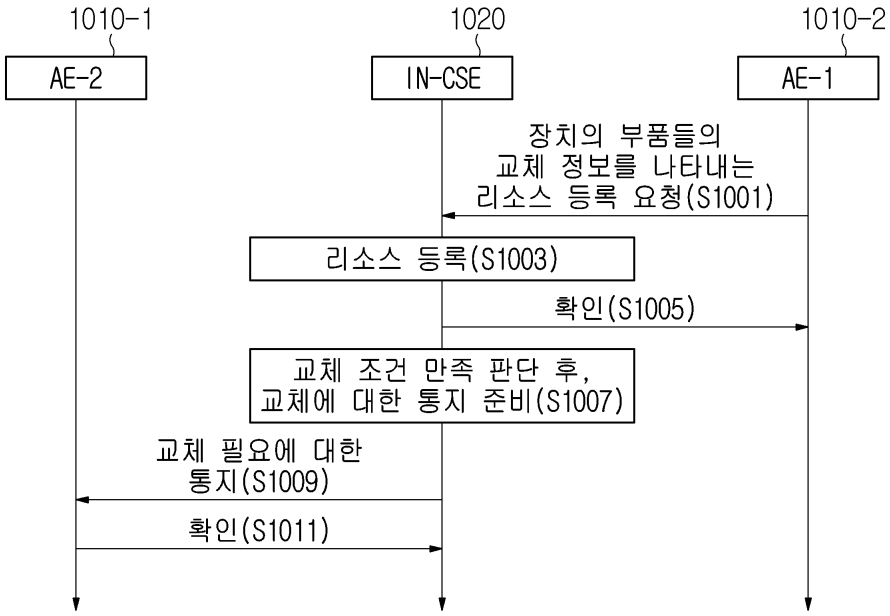
도면8


시작
S801
장치 리소스 등록 요청하는 메시지 수신
S803
장치 리소스 등록
S805
교체 조건 만족?
아니오
예
S807
부품 교체 필요함 알리는 메시지 송신
종료

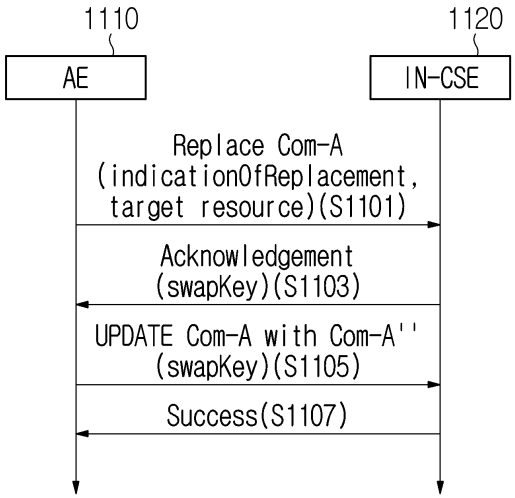
도면9


시작
S901
부품 교체 필요함 알리는 메시지 수신
S905
부품 교체에 관련된 동작 수행
종료

도면10



도면11



도면12

