



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203160107 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 28

(21) 申请号 201320108360. 4

(22) 申请日 2013. 02. 15

(73) 专利权人 长葛市老城昌宝建筑机械配件厂

地址 461500 河南省长葛市老城镇耿庄村昌
宝建机厂

(72) 发明人 耿彦昌

(51) Int. Cl.

E01C 23/09 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

具有活动扶手的路面切割机

(57) 摘要

本实用新型涉及建筑机械领域,是具有活动扶手的路面切割机,包括机架,机架连接有扶手,扶手和机架连接的两侧部分是连接臂,其特征是:所述的连接臂是板状结构,连接臂上有圆孔,用铰轴通过圆孔连接在机架上,在圆孔侧面还有一个弧形的槽口孔,槽口孔用螺丝连接在机架上,所述的槽口孔侧面设置有多组凹陷的定位口,这样的路面切割机具有可以调整高度、使用方便、活动量有一定限制的优点。

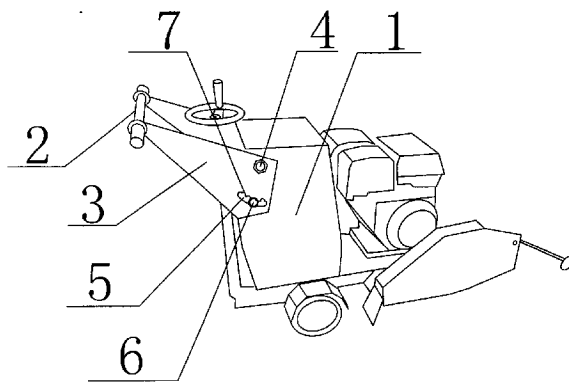

1. 具有活动扶手的路面切割机,包括机架,机架连接有扶手,扶手和机架连接的两侧部分是连接臂,其特征是:所述的连接臂是板状结构,连接臂上有圆孔,用铰轴通过圆孔连接在机架上,在圆孔侧面还有一个弧形的槽口孔,槽口孔用螺丝连接在机架上。

2. 根据权利要求 1 所述的路面切割机,其特征是:所述的槽口孔侧面设置有多个凹陷的定位口。

具有活动扶手的路面切割机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑机械领域,特别是涉及一种路面切割机。

背景技术

[0002] 路面切割机具有机架,机架具有扶手;现有技术中,太多的扶手是固定在机架上的,在使用的过程中扶手的高度不会调整,具有使用不便的缺点;有的路面切割机扶手是用一根铰轴连接在机架上的,这样的扶手高度虽然可以调整,但是扶手往往活动量太大,也具有使用不便的缺点。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是针对上述缺点,提供一种可以调整高度、使用方便、活动量有一定限制的路面切割机——具有活动扶手的路面切割机。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案是:具有活动扶手的路面切割机,包括机架,机架连接有扶手,扶手和机架连接的两侧部分是连接臂,其特征是:所述的连接臂是板状结构,连接臂上有圆孔,用铰轴通过圆孔连接在机架上,在圆孔侧面还有一个弧形的槽口孔,槽口孔用螺丝连接在机架上。

[0005] 进一步的讲,所述的槽口孔侧面设置有多个凹陷的定位口。

[0006] 本实用新型的有益效果是:这样的路面切割机具有可以调整高度、使用方便、活动量有一定限制的优点。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型路面切割机的结构示意图。

[0008] 其中;1、机架 2、扶手 3、连接臂 4、铰轴 5、槽口孔 6、螺丝 7、定位口。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0010] 如图1所示,具有活动扶手的路面切割机,包括机架1,机架1连接有扶手2,扶手2和机架1连接的两侧部分是连接臂3,其特征是:所述的连接臂3是板状结构,连接臂3上有圆孔,用铰轴4通过圆孔连接在机架上,在圆孔侧面还有一个弧形的槽口孔5,槽口孔5用螺丝6连接在机架上。

[0011] 所述弧形的槽口是用两个圆弧相对截取圆环结构的形状。

[0012] 进一步的讲,所述的槽口孔侧面设置有多个凹陷的定位口7。

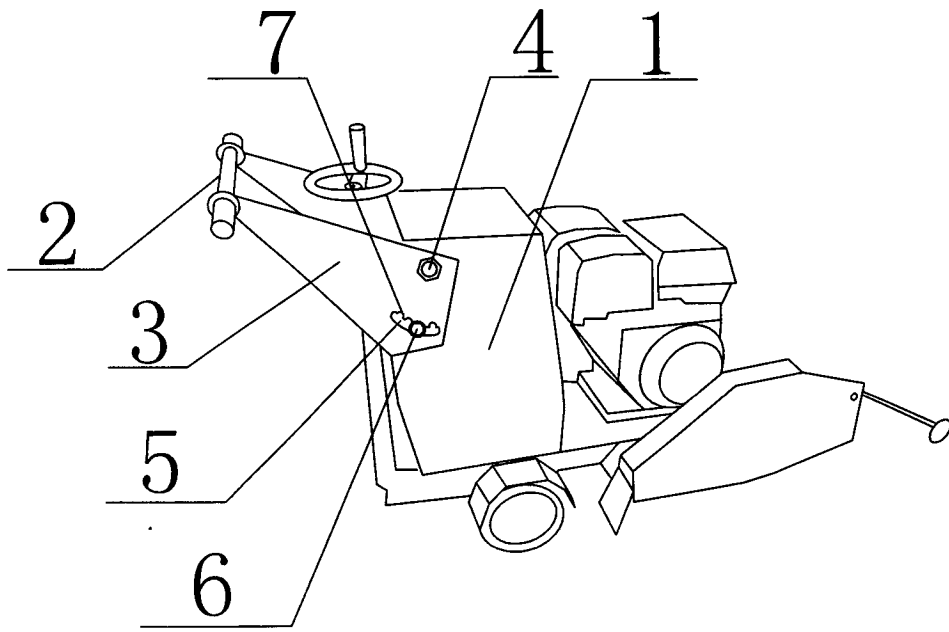


图 1